

Montageanleitung


Art.Nr.:12 1000 0006
Matschlabor „Katze“
Version: 15.02.2024



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

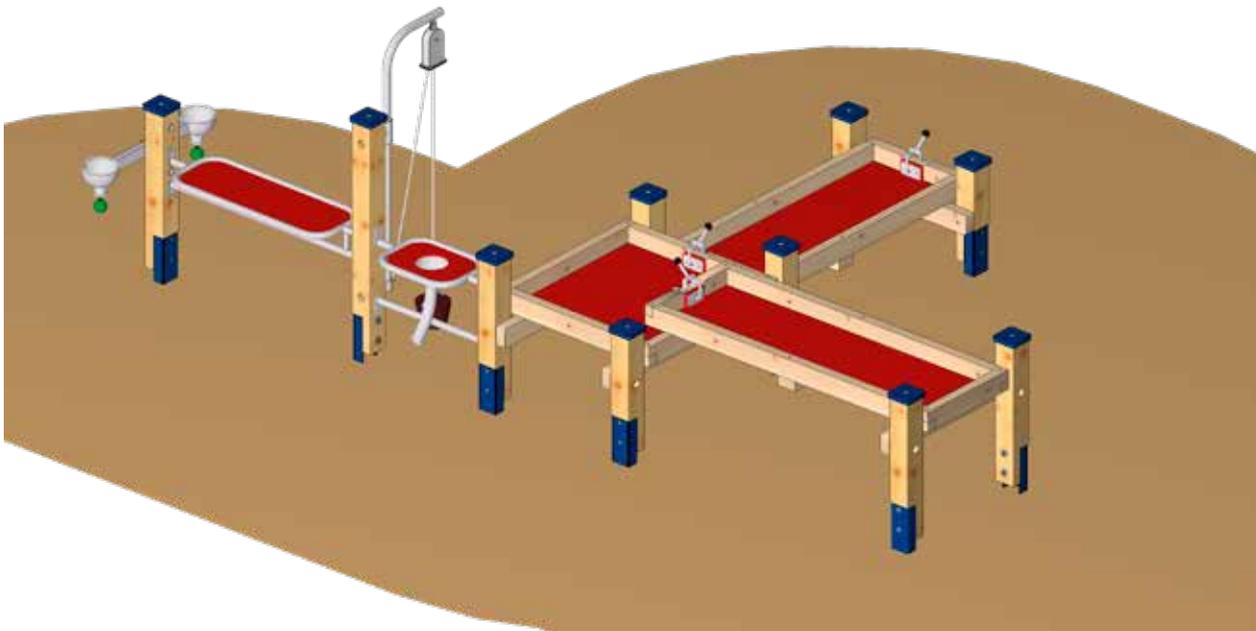**Technische Daten:**

Gerätehöhe/ Tischhöhe:	1,43 / 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,10 x 2,66 x 1,43 m
Mindestraum (LxB):	6,86 x 5,22 x 3,43 m
Größtes Teil / Länge:	Rechtecktisch L 1,50 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Wassertisch/ ca. 42 kg
Lieferart:	teil-montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Sand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 x d 30 / h 50 cm / 3 x d 40 / h 50cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,0 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Stützplatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30
Alterklasse	1 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montage	Seite 5
Montageskizze	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Grundriss	Seite 8
Seitenansicht	Seite 9
2- Seitenansicht	Seite 10
Anbaugeräte	Seite 11

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile gemäß Einbauplan zurechtlegen.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	2	Stück	12 1200 0301	Matschtisch 50 x 150 mit Klappverschluss
2	1	Stück	12 1200 0321	Matschtisch 80 x 80 mit Klappverschluss
3	1	Stück	40 1800 0027	Theke 57 mit Sandschütte
4	1	Stück	40 1800 0022	Theke 100
5	1	Stück	40 1800 0001	Sandwaage
6	1	Stück	40 1300 0013	Drehbarer Sandkran aus Edelstahl mit Sandeimer (bereits montiert)
7	1	Stück	63 5009 5095	Pfosten 1 (bereits montiert)
8	1	Stück	63 5009 5095	Pfosten 2 (bereits montiert)
9	2	Stück	63 5009 5095	Pfosten 9 u. 10 (bereits montiert)
10	2	Stück	63 5009 5095	Pfosten 5 u. 6 (bereits montiert)
11	2	Stück	63 5009 5095	Pfosten 7 u. 8 (bereits montiert)
12	2	Stück	63 5009 5095	Pfosten 3 u. 4 (bereits montiert)
13	10	Stück	42 4014 0001	Pfostenschuh, Befestigungsmaterial + Abdeckkappe für Sand/Wasserspiele (bereits montiert)
14	1	Stück	65 0804 5090	Kanthalz 45/90,4s.-gehob.kernfr. Kanten gefast Robinie L 800 Unterzug (bereits montiert)
15	10	Stück	71 1012 0140	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 12 x 140 mm (bereits montiert)
16	10	Stück	86 1012 0000	Unterlegscheibe ähnlich DIN 440 verz., 33,5x13,3x3 (bereits montiert)
17	10	Stück	86 1012 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 13,5 verz., für M12 (bereits montiert)
18	10	Stück	86 1012 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V 13,5 verz., für M12 (bereits montiert)
19	10	Stück	80 6012 0000	Stopfmutter DIN 985 verz., niedrige Form M 12 (bereits montiert)
20	10	Stück	41 6000 0021	Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm
21	2	Stück	70 1106 0080	Spanplattenschraube Senkkopf TX25 V2A 6 x 80 mm Teilgewinde (bereits montiert)
22	2,3	lfm	41 1300 0006	Feingliederkette DIN 766 4 x 16 mm V4A lfm (für Sandkran) (bereits montiert)
23	2	lfm	65 0804 5090	Kanthalz 45/90,4s.-gehob.kernfr. Kanten gefast Robinie, Länge 750 mm, Unterzug (bereits montiert)
24	2	lfm	65 0804 5090	Kanthalz 45/90,4s.-gehob.kernfr. Kanten gefast Robinie, Länge 1050 mm, Unterzug (bereits montiert)
25	1	Stück		Wartungsanleitung
26	1	Stück		Montageanleitung

Aufbau


1. Einzelne Bauteile in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan). Mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen. gegebenenfalls mit Hilfslatten stützen.
2. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
3. Vor dem Betonieren müssen alle Anbauteile fest mit den Pfosten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
4. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen
6. Alle Montagehilfsmittel und Hilfslatten entfernen
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

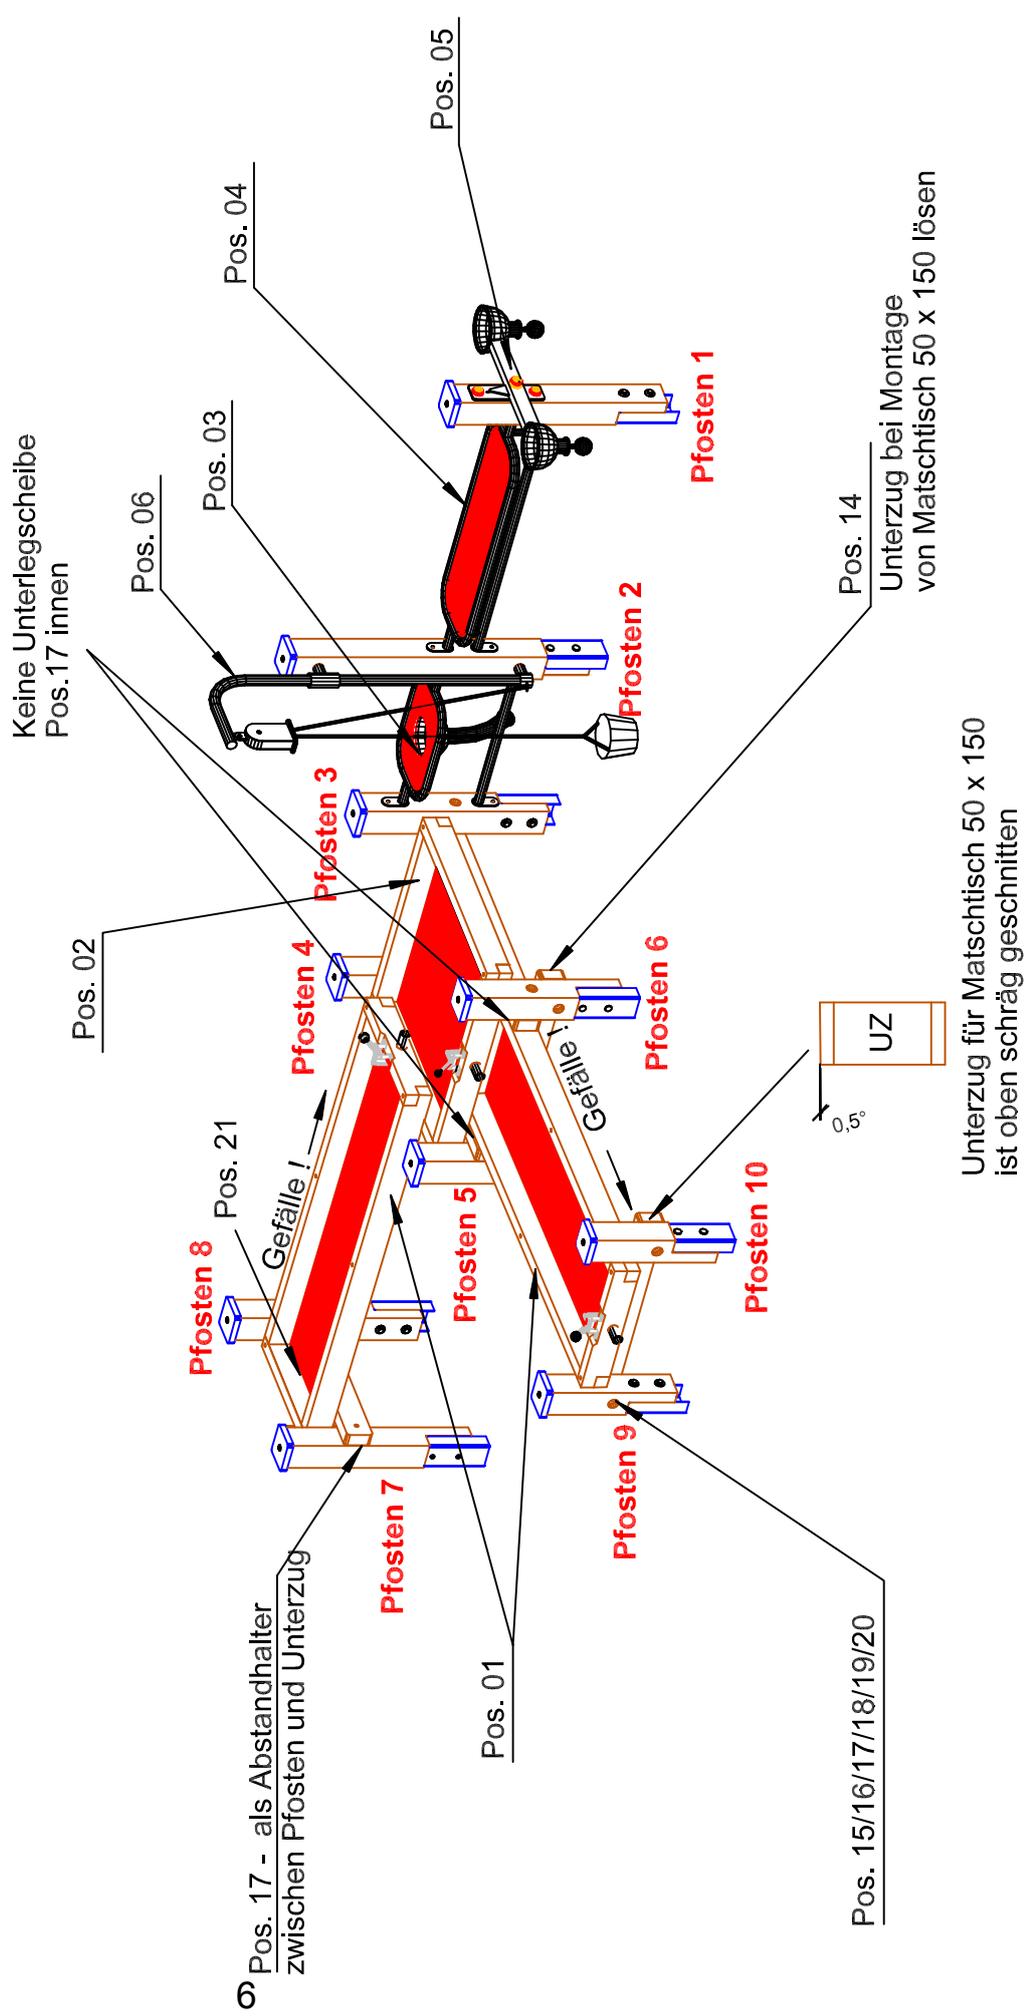

Keine Unterlegscheibe
Pos. 17 innen

Pos. 02

Pos. 06

Pfosten 8

Gefälle!

Pfosten 7

Pos. 17 - als Abstandhalter
zwischen Pfosten und Unterzug

Pfosten 3

Pfosten 4

Pfosten 5

Pfosten 6

Pfosten 9

Pfosten 10

Pos. 03

Pos. 04

Pos. 05

Pfosten 1

Pfosten 2

Pfosten 1

Pos. 14

Unterzug bei Montage
von Matschisch 50 x 150 lösen

Unterzug für Matschisch 50 x 150
ist oben schräg geschnitten

Gefälle!

Gefälle!

0,5°

UZ


Pos. 01

Pos. 15/16/17/18/19/20

Artikel: Matschlabor Katze
 Artikelnr. : 12 1000 0006
 Fassung: 07.09.2023
 Konstr. : T. Markert
 Technische Änderungen vorbehalten
 gez. : L. Palme
 verkauf@spessart-holz.de

G m b H
S.H. Spessart Holzgeräte
 www.spessart-holz.de



Gedruckt am 07.09.2023
 A4 Maßstab
 Blatt : 6 Index: 1

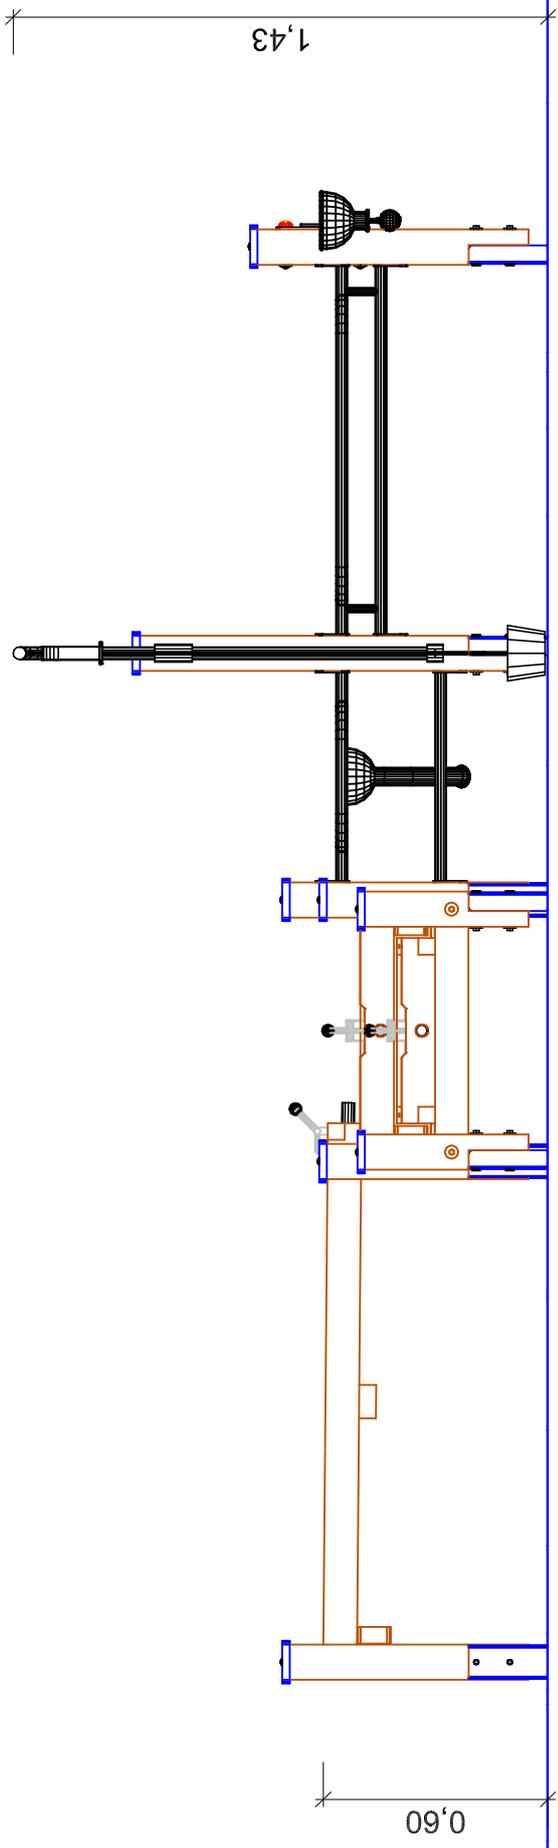

G m b H

Artikel: Matschlabor Katze
 Artikelnr. : 12 1000 0006
 Fassung: 07.09.2023
 Konstr. : T. Markert
 Technische Änderungen vorbehalten
 09342/9649-0  verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 07.09.2023
 A4 Maßstab 1:20
 Blatt :3 Index:1
 gez. : L. Palme

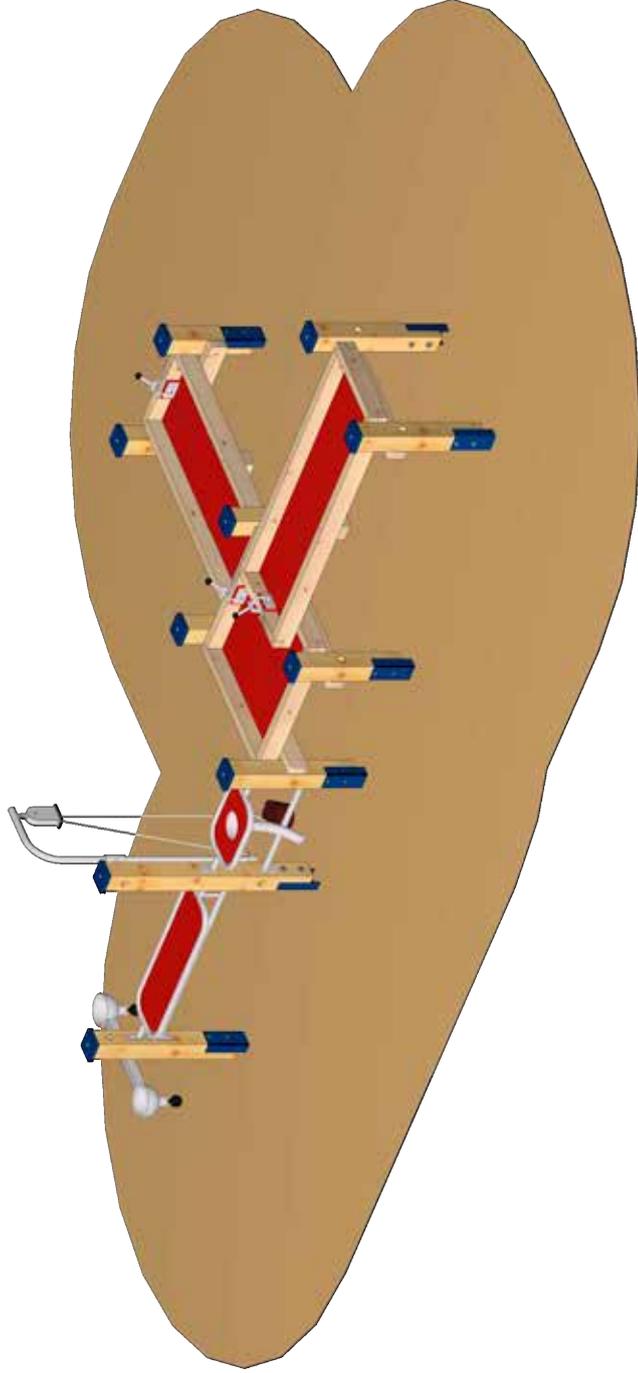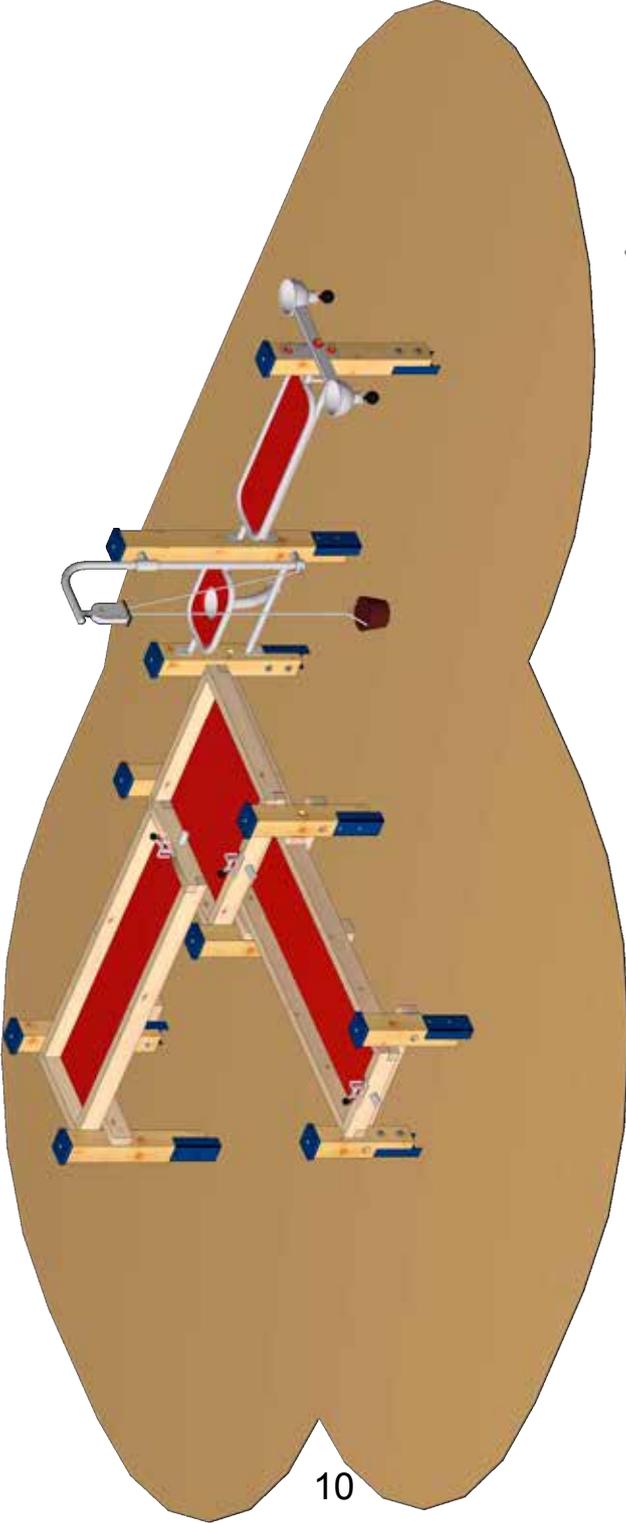

Artikel: Matschlabor Katze
Artikelnr. : 12 1000 0006
Fassung: 07.09.2023
Konstr. : T. Markert
Technische Änderungen vorbehalten

Gedruckt am 07.09.2023
A4 Maßstab
Blatt : 1 Index: 1
gez. : L. Palme

☒ verkauf@spessart-holz.de

Pfostenlage
Anbaugeräte

