


Art. Nr. 12 1300 0104

Schöpfrad mit Wasserbehälter zum Anschluss an Druckleitung

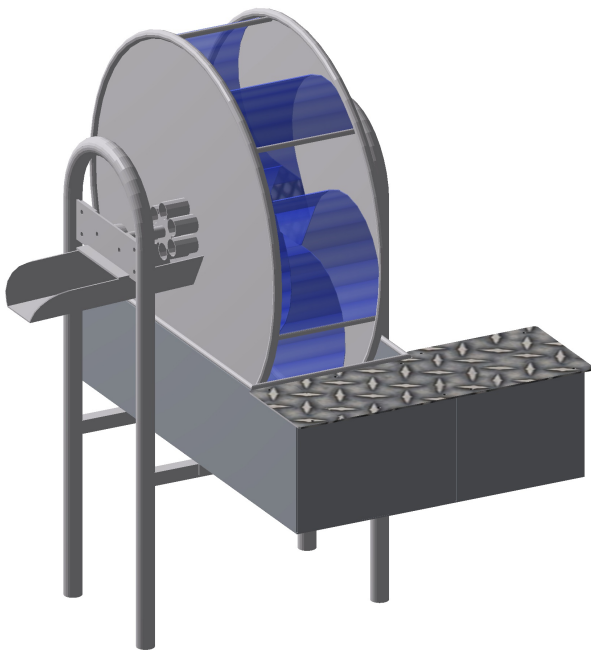

**Altersklasse
3 - 14 Jahre**

Freie Fallhöhe: -

Gerätemaß: 1,02 x 1,05 x 0,80 m

Mindestraum: 2,00 x 2,00 x 2,80 m

Fallschutz nach DIN EN 1176: -

Bodenprofil: ebenes Gelände

Größtes Teil: Schöpfrad Länge 1,28 m

Schwerstes Teil: ca. 120 kg

Ersatzteile verfügbar

Fundamente:

Streifenfundamente

Montage ohne Fundament- und Betonarbeiten:

2 Personen x 2,5 Stunden

Lieferart: komplett vormontiert

Spielgerät entsprechend DIN EN 1176

Schöpfrad aus Edelstahl mit Wasserbehälter zum Anschluss an eine Druckleitung

Das Schöpfrad mit Wasserbehälter steht in einer Wanne aus Edelstahl und wird in eine bestehende oder zu gestaltende Gewässerlandschaft montiert.



Die Wanne wird über ein Schwimmerventil direkt aus der Druckleitung (max. 3 bar) gespeist, sodass nur so viel Wasser nach fließt wie auch entnommen wird.

Mit dem Schöpfrad fördert man Wasser in einen weiteren Wasserlauf oder ein Wasserbecken.

Es kann sowohl die Höhenlage als auch die Richtung des Wasserflusses geändert werden.

Art. Nr. 12 1300 0104

**Schöpfgrad mit Wasserbehälter zum Anschluss
an Druckleitung**

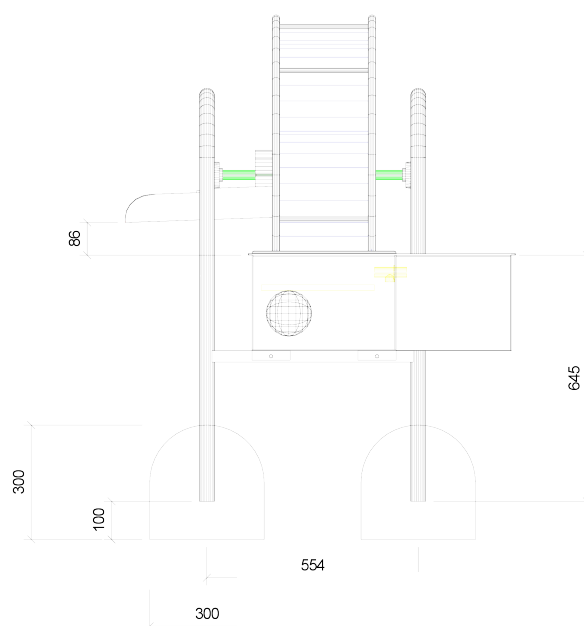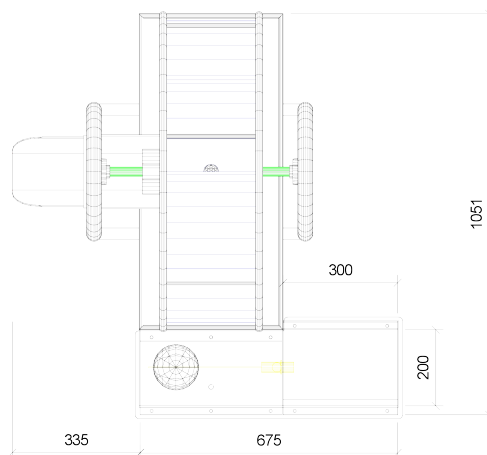

Zeichnungen ohne Maßstab