


# Montageanleitung


Art.Nr.: 24 1210 0008  
„Bewegungsbausteine  
- Set Dreiecknetz mit  
Mittelpfosten“  
Version: 24.06.2019



© S.H. Spessart Holzgeräte  
Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten  
Stand: 06/2019

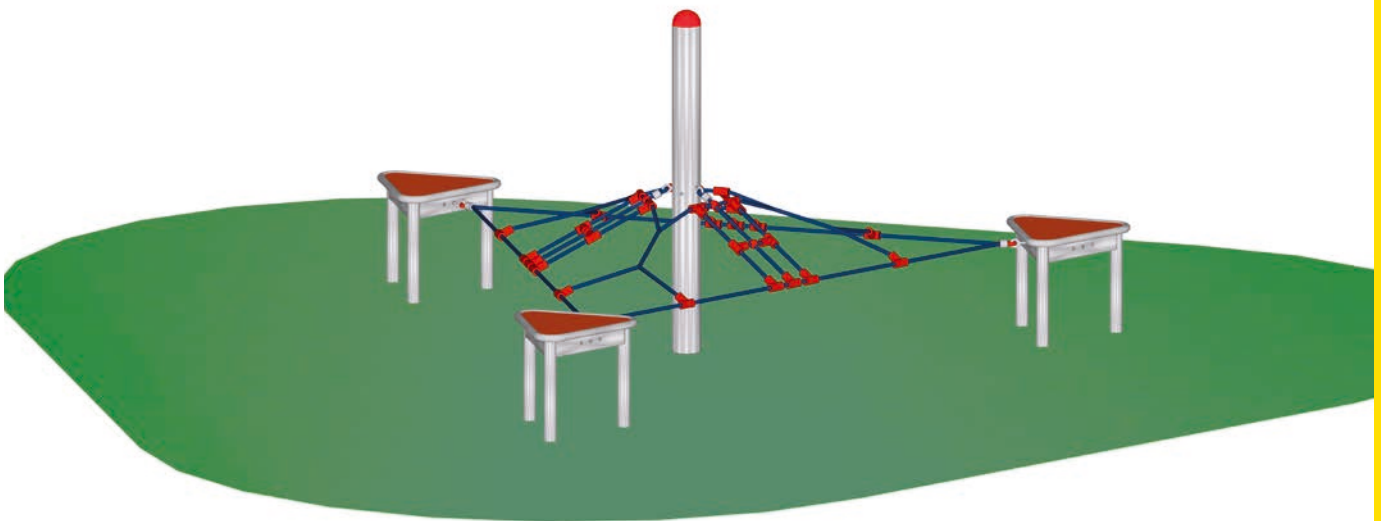

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

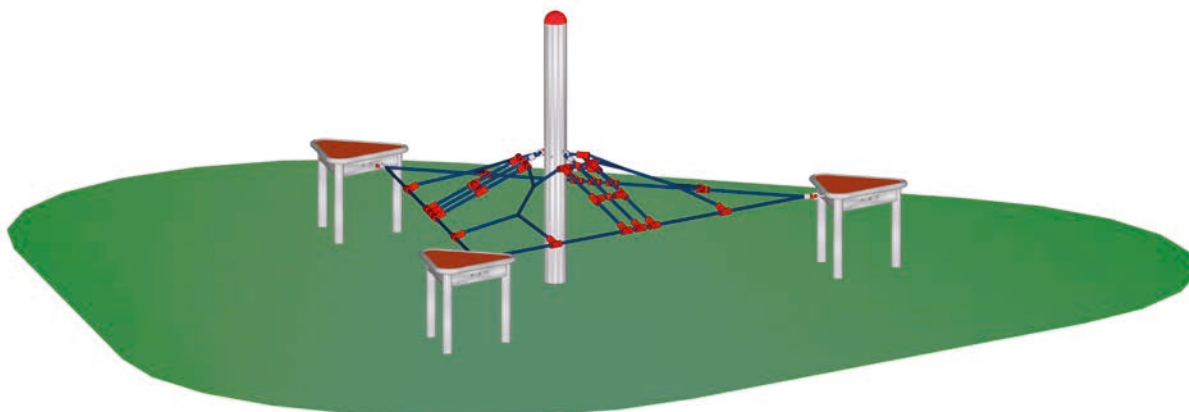**Technische Daten:**


Gerätehöhe:	1,36 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,01 x 2,68 x 1,36 m
Mindestraum (LxBxH):	5,68 x 5,63 x 2,60 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 2,00 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Podest ca. 35 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	< 60 cm
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176: Rasen, Oberboden
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 Stück / L 70 x B 70 x H 70 cm / Beton: C25/30
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann 1. Anfahrt 2,0 Std, 2. Anfahrt 1,0 Std
Montagehilfsmittel:	Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Nuss 19 / Wasserwaage/Winkel
Alterklasse	6 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

**Inhalt:**

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8

**Lieferumfang:**

Lfd Nr.	Anzahl	Artikelnummer	
1	1 Stück	40 2412 0140	Bewegungsbaustein "Dreiecknetz" mit Mittelpfosten
2	3 Stück	40 2412 0000	Bewegungsbaustein "Dreieckpodest"
3	1 Stück	43 0000 0100	Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel
4	1 Stück		Wartungsanleitung
5	1 Stück		Montageanleitung
Info			Satz: Befestigungsmaterial ist jeweils am Anbauteil befestigt

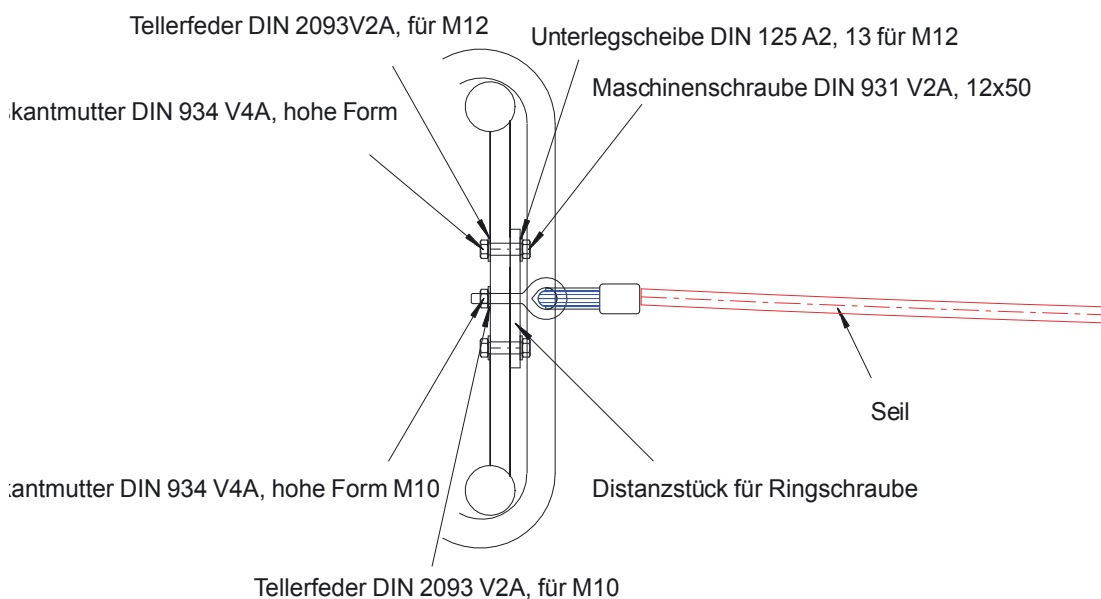**Montage Seilbefestigungen:**

### Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie der Abstand zwischen den Podesten sowie der Winkel zueinander müssen genau eingehalten werden, hier empfiehlt es sich vor Beginn passende Hilfslatten Länge 2940 mm (siehe Abbildung) anzufertigen.

Alle Angaben auf den Plänen sind in mm.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. Dreieckpodeste, Pfosten und Abstandslatten bereit legen.

### © Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.




**Aufbau**

1. Dreieckpodeste in die Fundamentgruben einstellen und auf Einbauhöhe ausrichten. Als Hilfe hierbei können Pflastersteine dienen (siehe Abb. links). Unterkante grüne Markierung an den Podesten ist die Oberkante Spielebene.
2. Podeste ausrichten senkrechten Einbau überprüfen, Winkel zu anderen Podesten prüfen. Den Abstand von **2348 mm zwischen den Unterzügen** genau einhalten, Hilfsplatten verwenden.
3. Pfosten in Fundament einstellen, Einbauhöhe Anhand der Einbaumarkierung an dem Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan). Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfsplatten stützen. Die Abstände von **1487 mm Mitte Pfosten-3-Ecknetz zur Mitte des jeweiligen Dreieckpodestes** beachten (ggf. Stützkonstruktion anfertigen)
4. Einbauhöhen, Abstände, Winkel zueinander nochmals überprüfen.
5. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen. Oberkante des Betons runden.
6. Nach Abbinden des Betons (mindestens 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebeneangleichen.
7. Nach mindestens 7 Tagen Dreiecknetz mittels mitgelieferter Muttern montieren.
8. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
9. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Die Gummibänder können durch Anbringen weiterer Bohrungen nachgespannt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

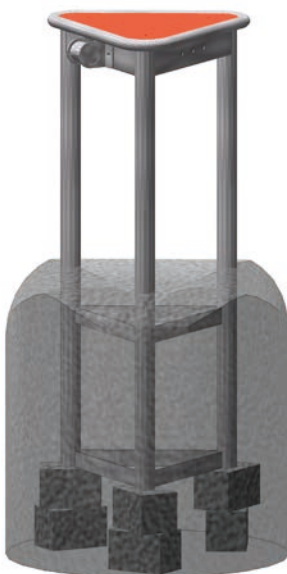

2 Steine unterlegen  
insgesamt 20 cm


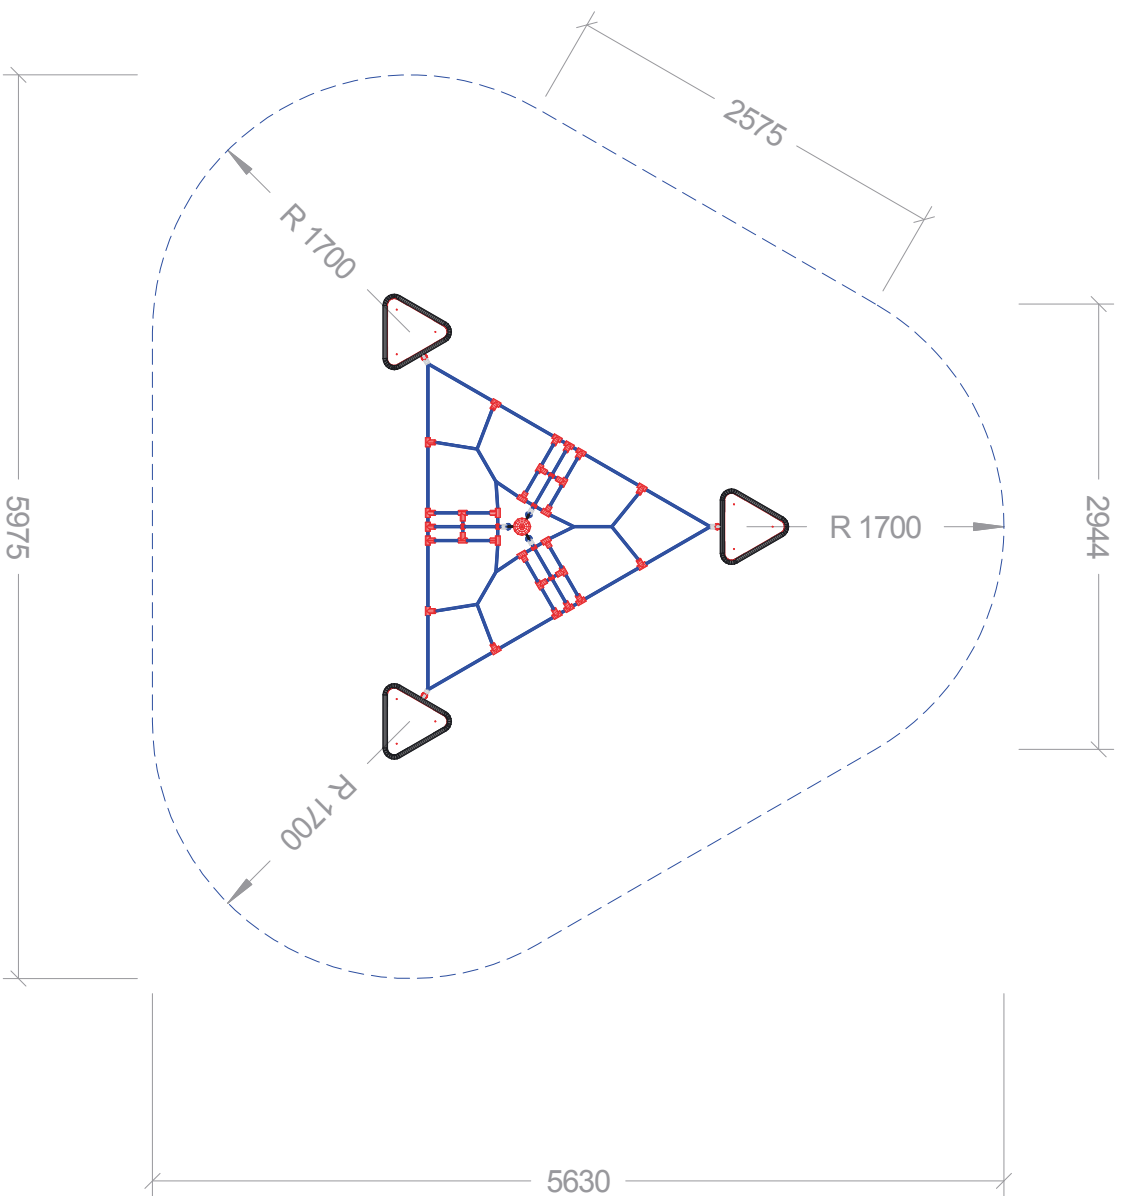


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)

Art.Nr. 24 1210 0008  
 3-Ecknetz mit Mittelpfosten  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz

Fassung : 18.11.16  
 gez. : M.Knoll  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 50  
 Blatt2

# Fundamentplan

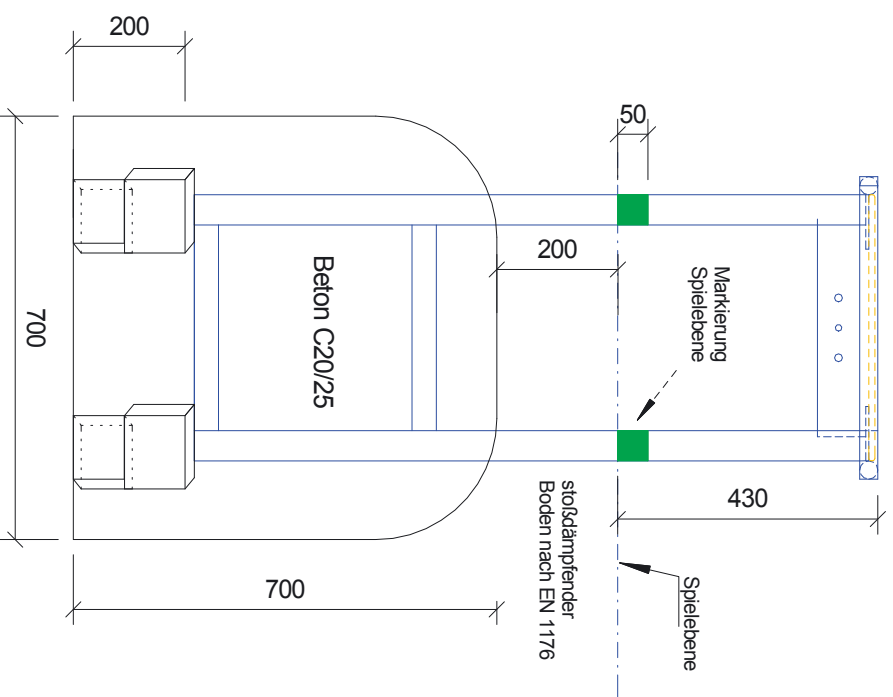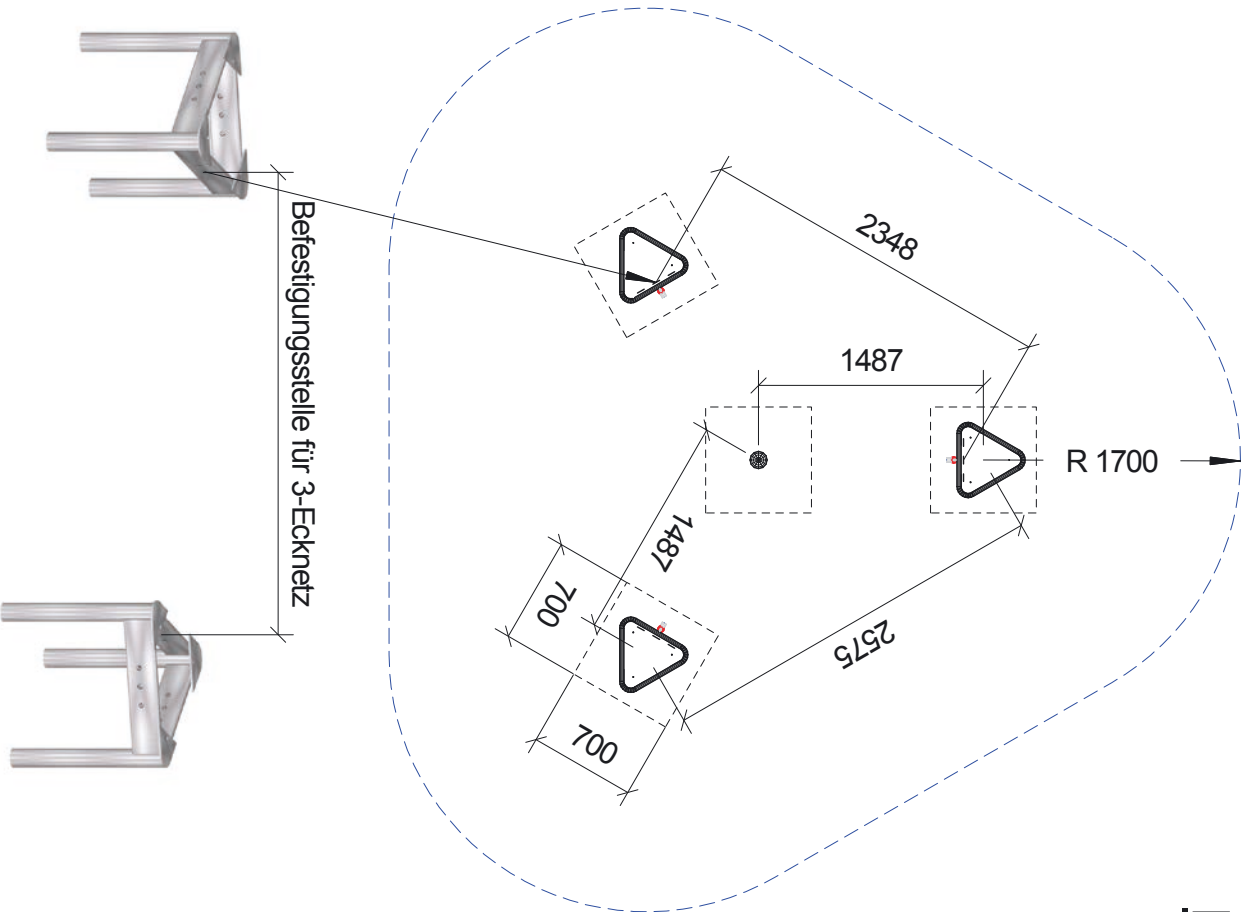


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 24 1210 0008  
 3-Ecknetz mit Mittelpfosten  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz


Fassung : 18.11.16  
 gez. : M.Kroll  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 50  
 Blatt3



3x 40 2412 0000  
Bewegungsbaustein "Dreieckpodeest"

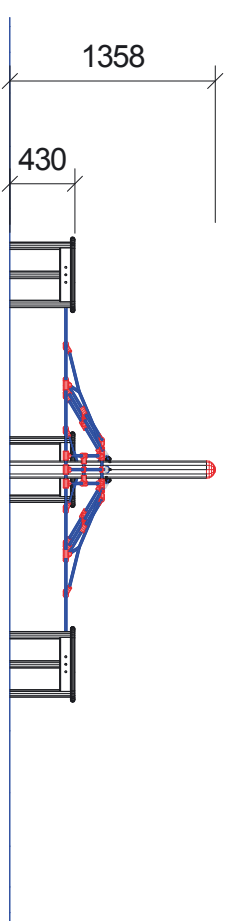

40 2412 0140  
Bewegungsbaustein "3-Ecknetz"  
mit Mittelpfosten

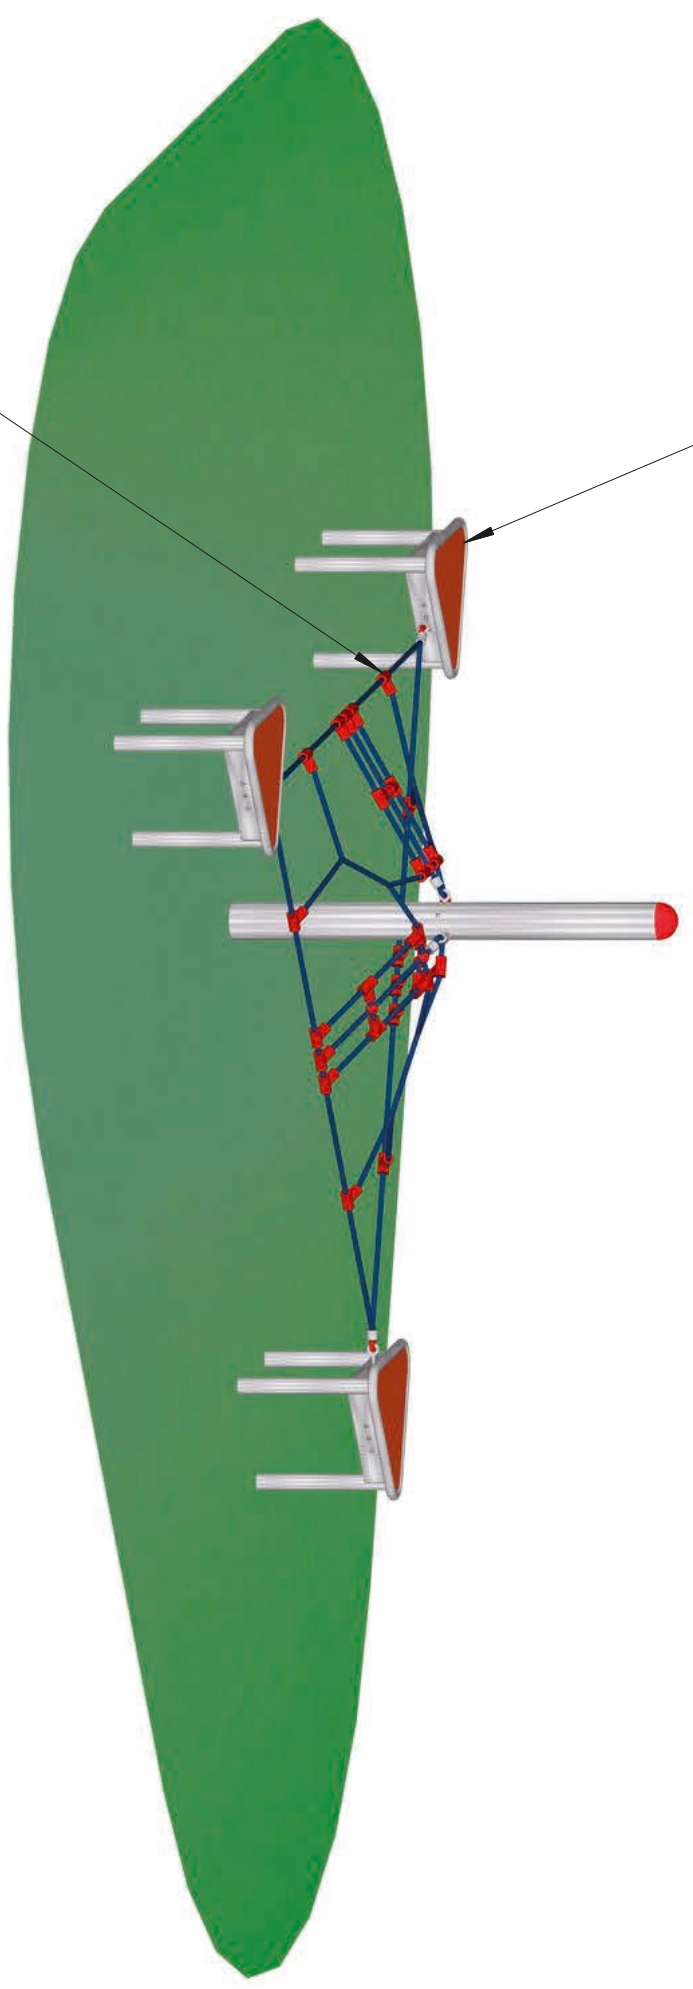

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 24 1210 0008  
3-Ecknetz mit Mittelpfosten  
Technische Änderungen vorbehalten  
© Spessartholz

Fassung : 18.11.16  
gez. : M.Knoll  
Alle Angaben in mm  
Maßstab : 1 = 50  
Blatt1