


# Montageanleitung

*Tibetsteg L3008*

*Art. Nr. 24 2350 3001*

*Version: 02.10.2018*

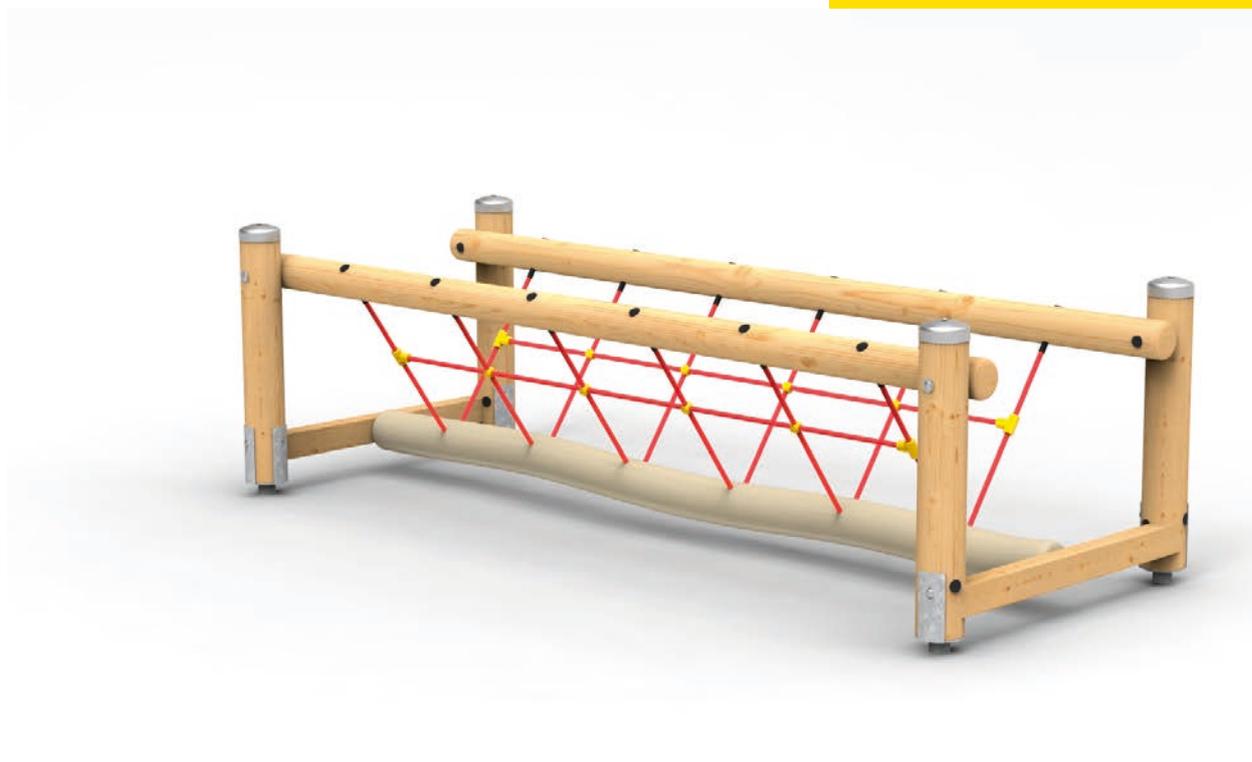

Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gerätehöhe / Podesthöhe:        | 1,00 m / ca. 0,25                   |
| Gerätemaß (LxBxH):              | 3,26 x 1,20 x 1,00 m                |
| Mindestraum (LxBxH):            | 6,01 x 4,10 x 2,20 m                |
| Größtes Teil (L/B/H):           | Handlauf L = 3,28 m                 |
| Schwerstes Teil / Gewicht:      | Startbock 35 kg                     |
| Lieferart:                      | teilmontiert                        |
| Ersatzteile:                    | verfügbar                           |
| Freie Fallhöhe:                 | under 60 cm                         |
| Fallschutz nach DIN EN 1176:    | nicht erforderlich, Rasen empfohlen |
| Geländeprofil                   | ebenes Gelände                      |
| Fundamente:                     | 4 x F1<br>siehe Seite 7             |
| Montage ohne Fundamentarbeiten: | 2 Personen x 2,0 Std                |
| Montagehilfsmittel:             | Hebwerkzeug                         |
| Hinweis auf Werkzeuge:          | Ratschensatz, evtl. Stützplatten    |
| Altersempfehlung                | 3 - 14 Jahre                        |
| Zielgruppe:                     | öffentliche Spielplätze             |

**Inhalt:**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wichtige Informationen  | Seite 2  |
| Lieferliste             | Seite 3  |
| Montagevorbereitung     | Seite 4  |
| Montage                 | Seite 5  |
| Fundamentplan           | Seite 6  |
| Grundriss               | Seite 7  |
| Seitenansicht           | Seite 8  |
| Perspektiv-Zeichnung    | Seite 9  |
| Befestigung Tibetbrücke | Seite 10 |

**Lieferliste:**

| Lfd. Nr. | Anzahl | Einheit | Artikelnummer | Bezeichnung                                       |
|----------|--------|---------|---------------|---|
| 1        | 2      | Stück   | 42 1111 1001  | Startpfosten für Tibetaufstieg mit Pfostenschuhen |
| 2        | 1      | Stück   | 42 1221 0003  | Tibetbrücke L = 3008 mm                           |
| 3        | 1      | Karton  | Kleinteile    | Schraubensätze                                    |
| 4        | 1      | Stück   |               | Wartungsanleitung                                 |
| 5        | 1      | Stück   |               | Montageanleitung                                  |

**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

### Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.


Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz und Hebeegeräten
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
7. Startböcke bereitstellen, Brücke zurechtlegen.

### Hinweis für Fundamenttyp F1 (Türme / Podeste)

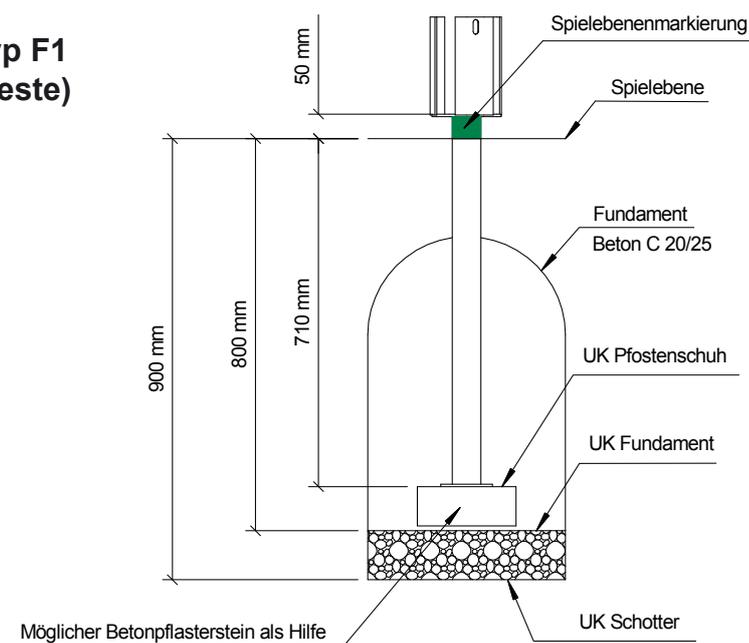


## Aufbau


1. Mit den Startböcken beginnen. Beton bis auf Höhe Unterkante-Pfostenschuhe einfüllen. Das genaue Maß können Sie in den jeweiligen Fundament-Querschnitten ablesen. Diese Höhe muss für alle Pfosten genau einnivelliert werden. (Hilfe hierbei kann ein Pflasterstein bieten welchen, man auf richtiges Niveau in das Fundament legt. Siehe Abb. links unten.)
2. Startböcke in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Startböcke mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
3. Brücken-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. (Keine Netze oder Seile montieren.) Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizze.
4. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) fest mit den Startböcken verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Ständer sind nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
7. Netze und Seile mittels mitgelieferter Schraubensätze montieren.
8. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.
9. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe (siehe Markierung an den Pfostenschuhen) prüfen.



Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

# FUNDAMENTPLAN

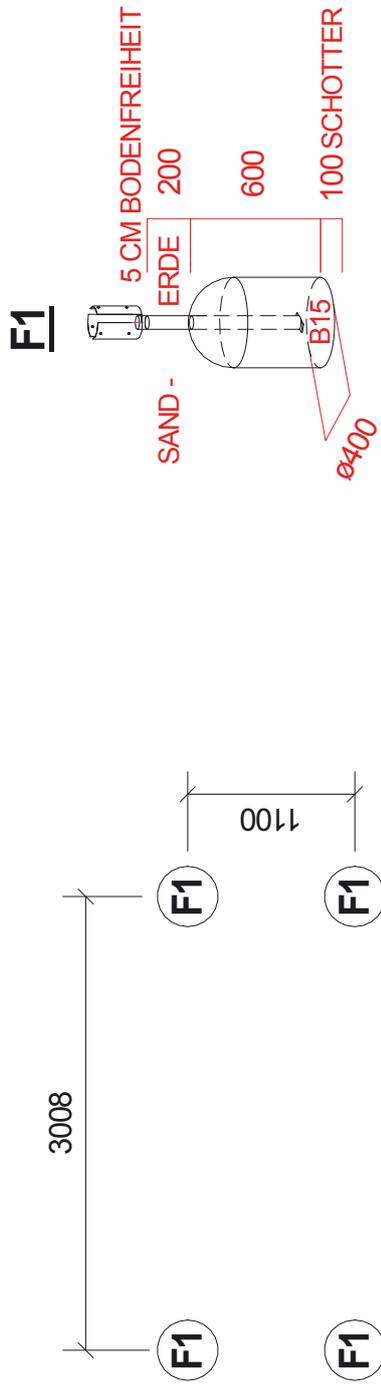

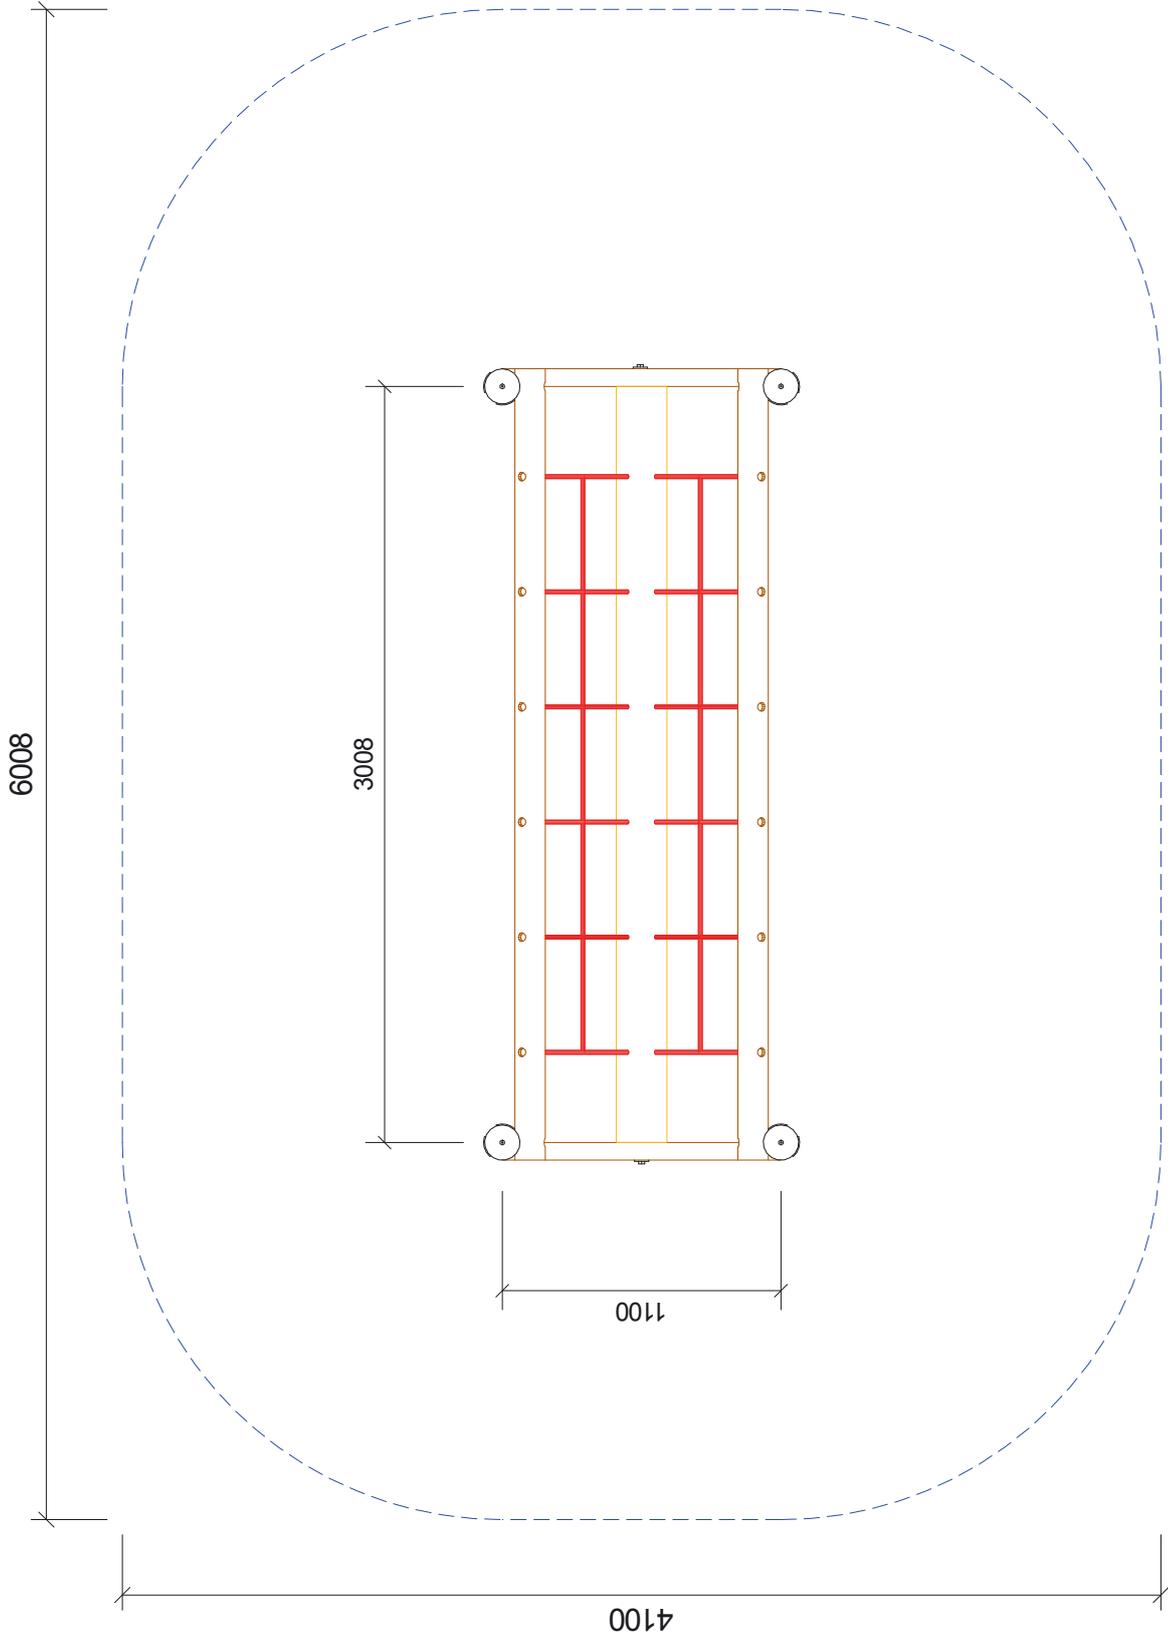


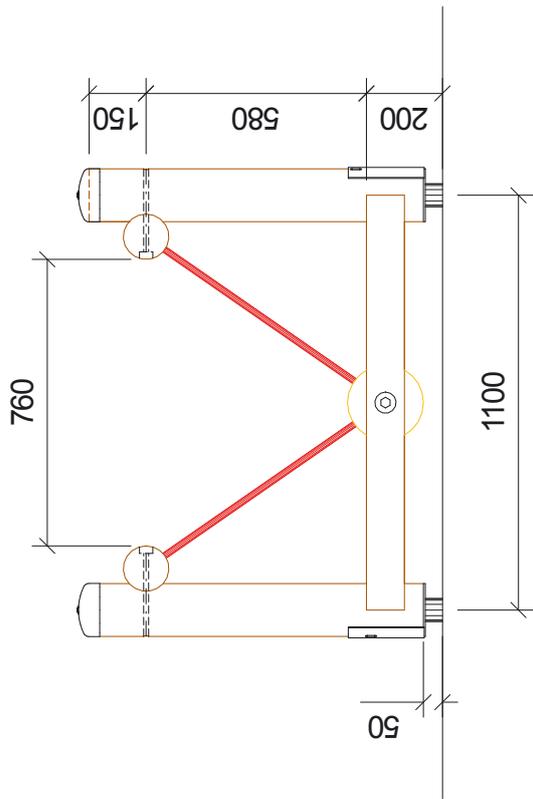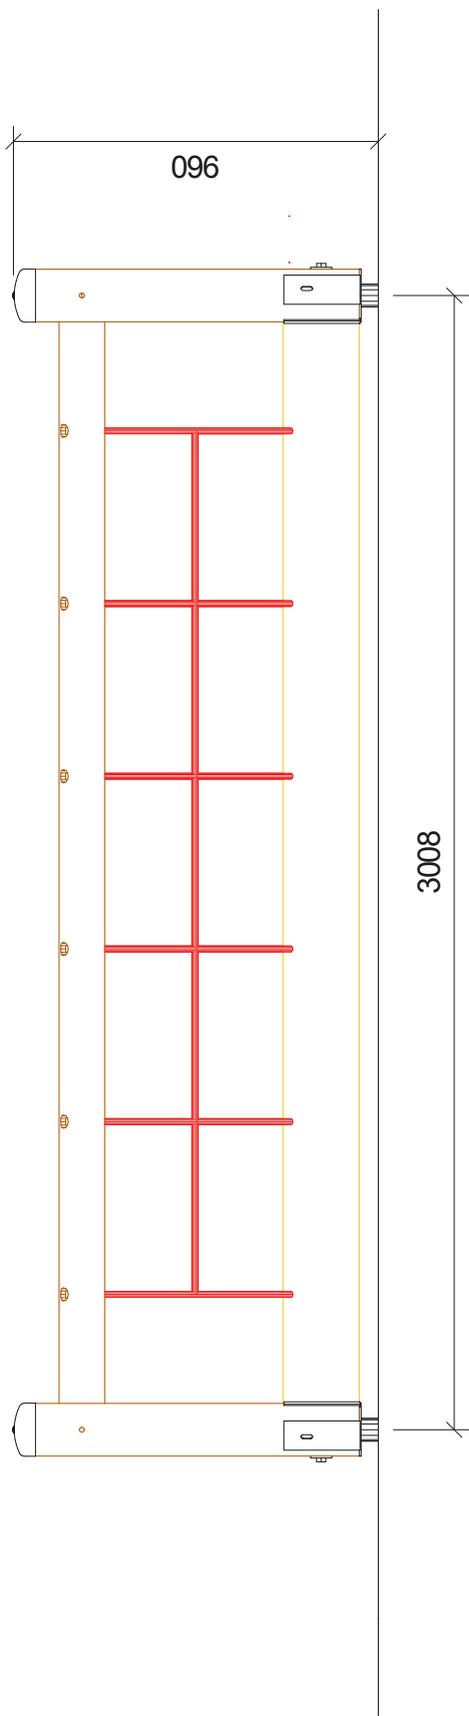

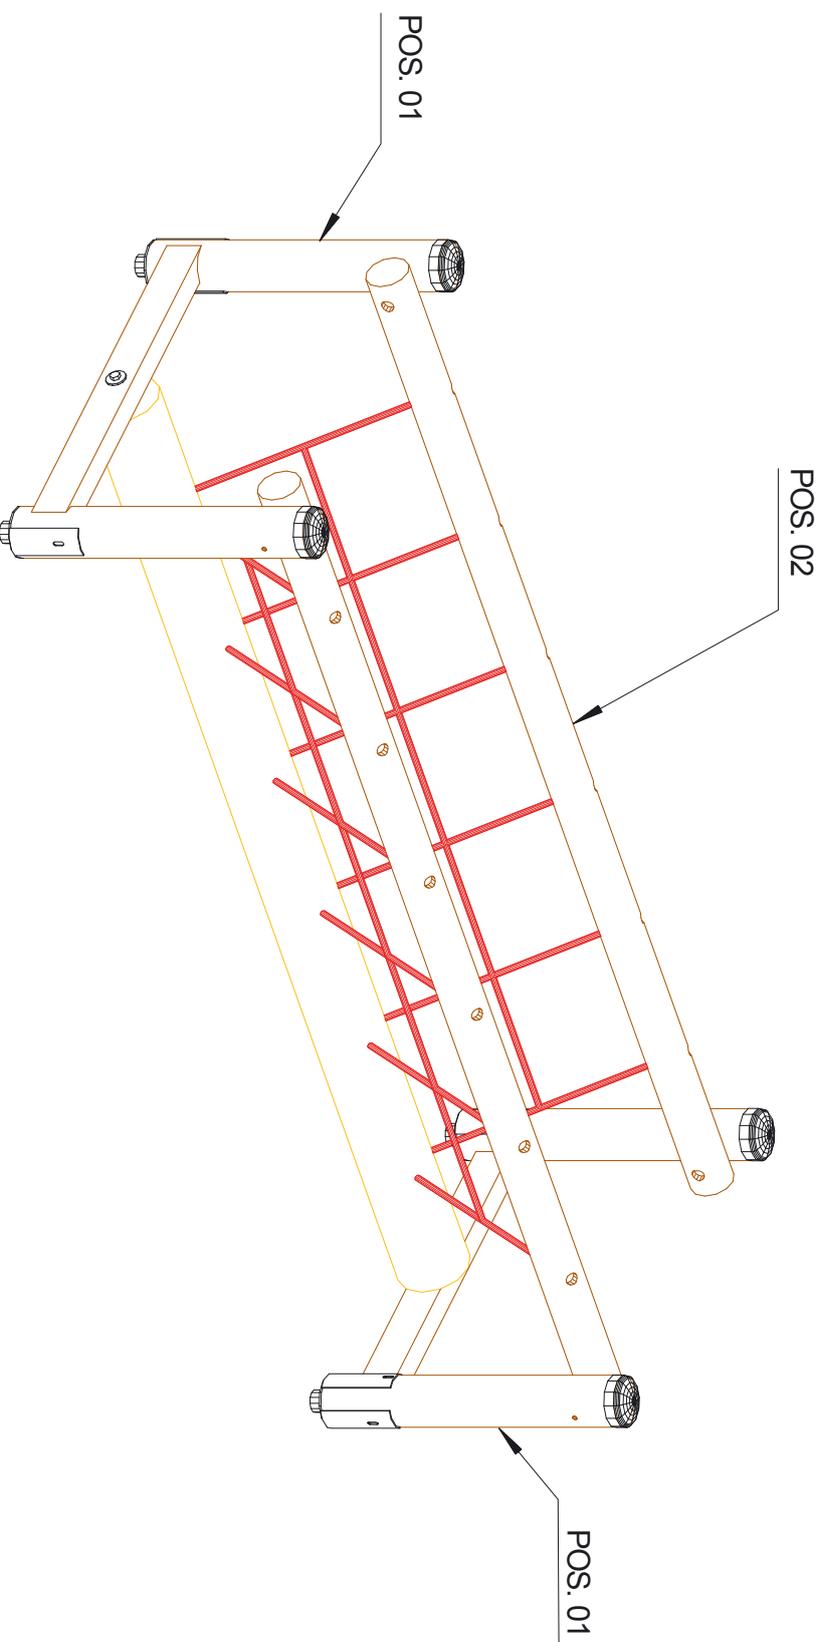


SPG. "Tibetbrücke L 3008 mit Pfostenschuhen"  
Art.Nr: 24 2350 3001  
Spessart Holz


Gedruckt am 01.10.2018  
Fassung: 30.10.2008  
Blatt 0

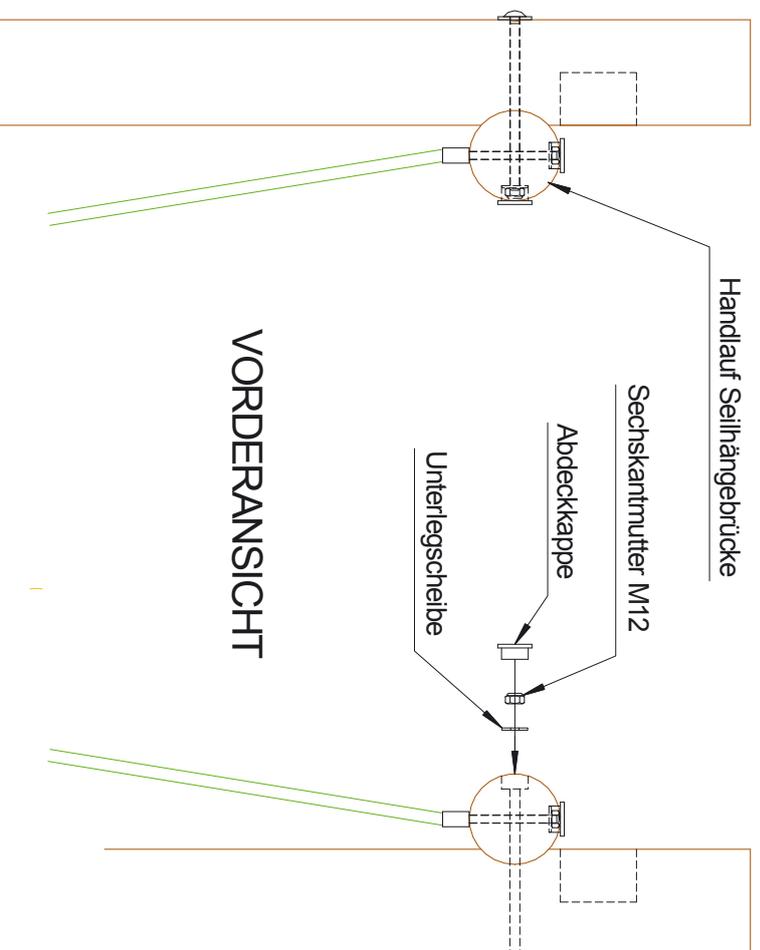


VORDERANSICHT

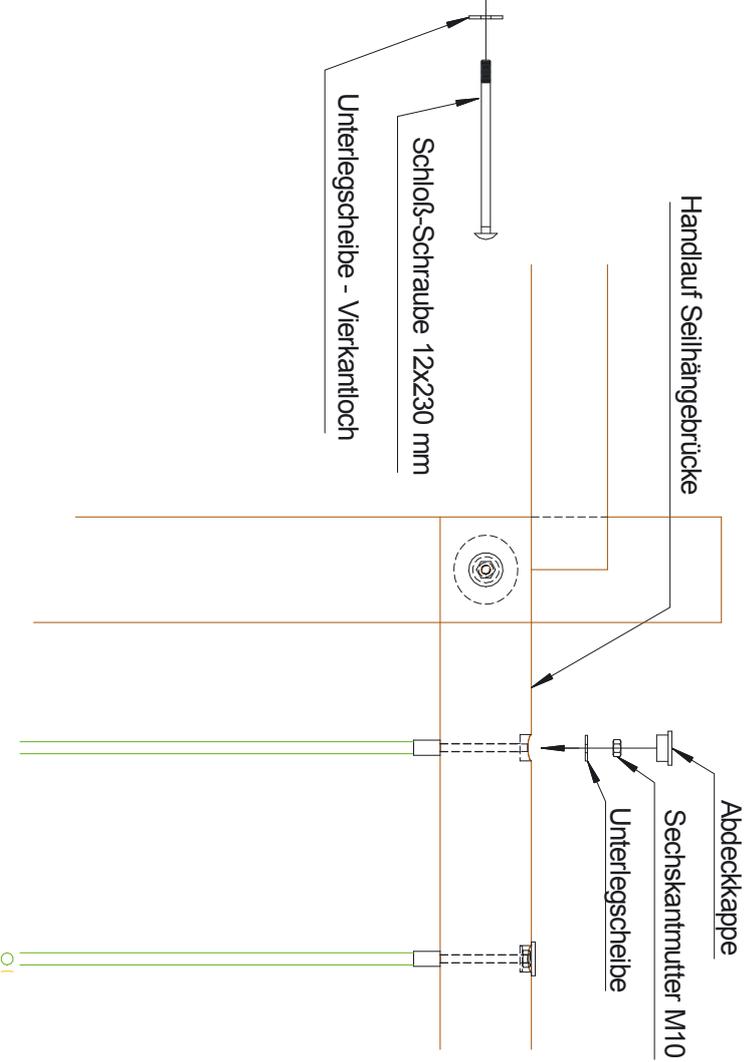

Befestigung Tibetbrücke

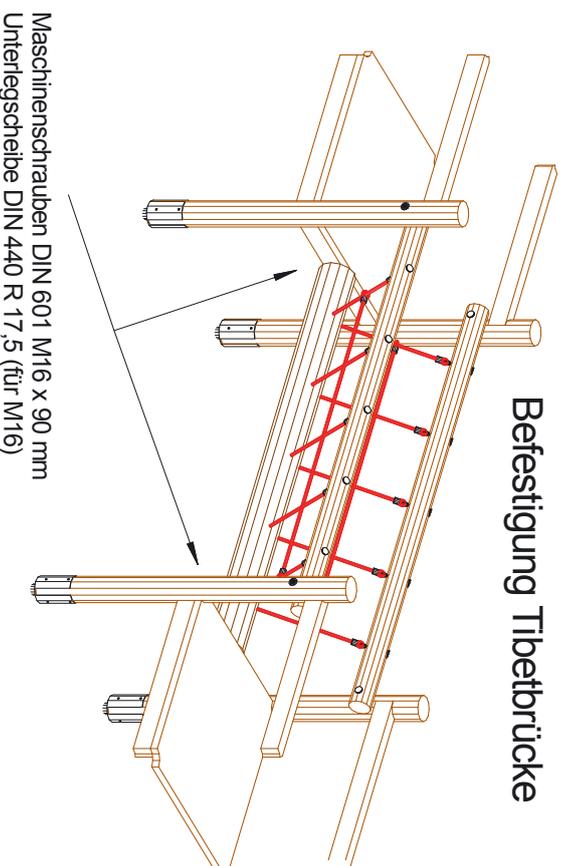

Befestigung Schwebebrücke

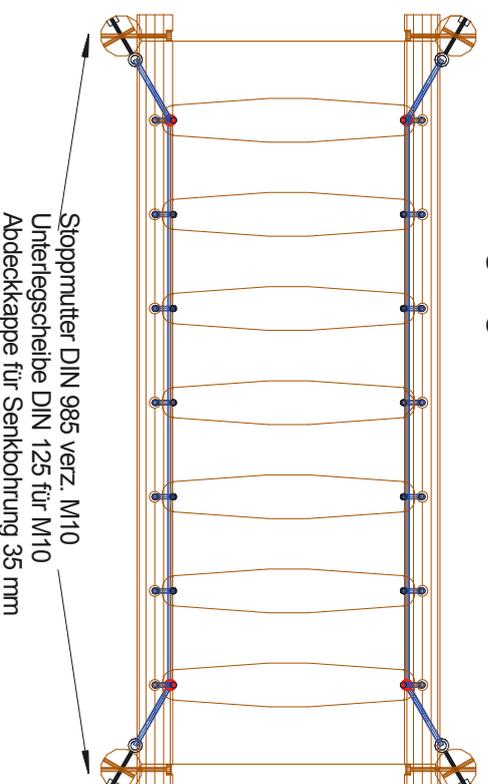

SPG. Befestigung Brücken  
 Art.Nr. 42 1221  
 Speesart Holz  
 gez.: J.Kempf  
 Maßstab : 1 = 10

Gedruckt am 04.06.2018  
 Fassung : 25.05.2018  
 Blatt 1