






Wackelsteg

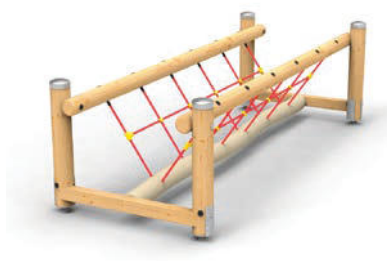


Tibetsteg

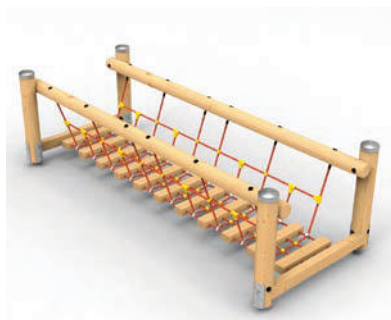

Seilhängesteg

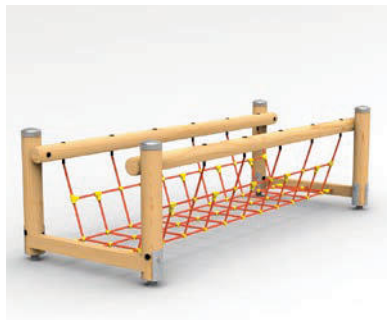

Netzbrückensteg

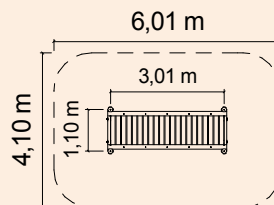

Grundriss: 1:200

Ausführung

Wackelsteg L = 3,01 m Art.-Nr. 24 2300 3001	Douglasie, unbehandelt
Tibetsteg L = 3,01 m Art.-Nr. 24 2350 3001	Douglasie, unbehandelt
Seilhängesteg L = 3,01 m Art.-Nr. 24 2360 3001	Douglasie, unbehandelt
Netzbrückensteg L = 3,01 m Art.-Nr. 24 2370 3001	Douglasie, unbehandelt

Details

Gerätehöhe / Freie Fallhöhe:	1,00 m / max. 0,60 m
Gerätemaß (LxBxH):	bis 4,26 x 1,20 x 1,00 m
Mindestraum (LxBxH):	bis 7,20 x 4,00 x 2,20 m
Fallschutz nach DIN EN 1176:	nicht erforderlich, Rasen empfohlen
Größtes Teil: Maß / Gewicht:	Gerät, L = 3,20 - 4,26 m / ca. 60 - 100 kg
Fundamente:	4 x F1
Montage o. Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 - 3,0 Std
Lieferart:	vormontierte Elemente
Altersklasse:	3 - 14 Jahre

Freistehende Stege:

Die unterschiedlichen Laufbelegungen sind in der gleichen Grundkonstruktion eingehängt. Die Standpfosten bestehen aus kerngetrennten Rundhölzern mit 140 mm Durchmesser und sind auf feuerverzinkten Pfostenschuhen aufgeständert. Die Pfostenenden sind mit Edelstahl-Abdeckkappen geschützt.

Die Stege sind in den Längen 3,01 m, 3,58 m und 4,16 m Achsmaß lieferbar.