


Montageanleitung


Art.Nr.: 24 6102 0051
Seilparcours-
Kombination 51
Version: 03.11.2023



© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 11/2023

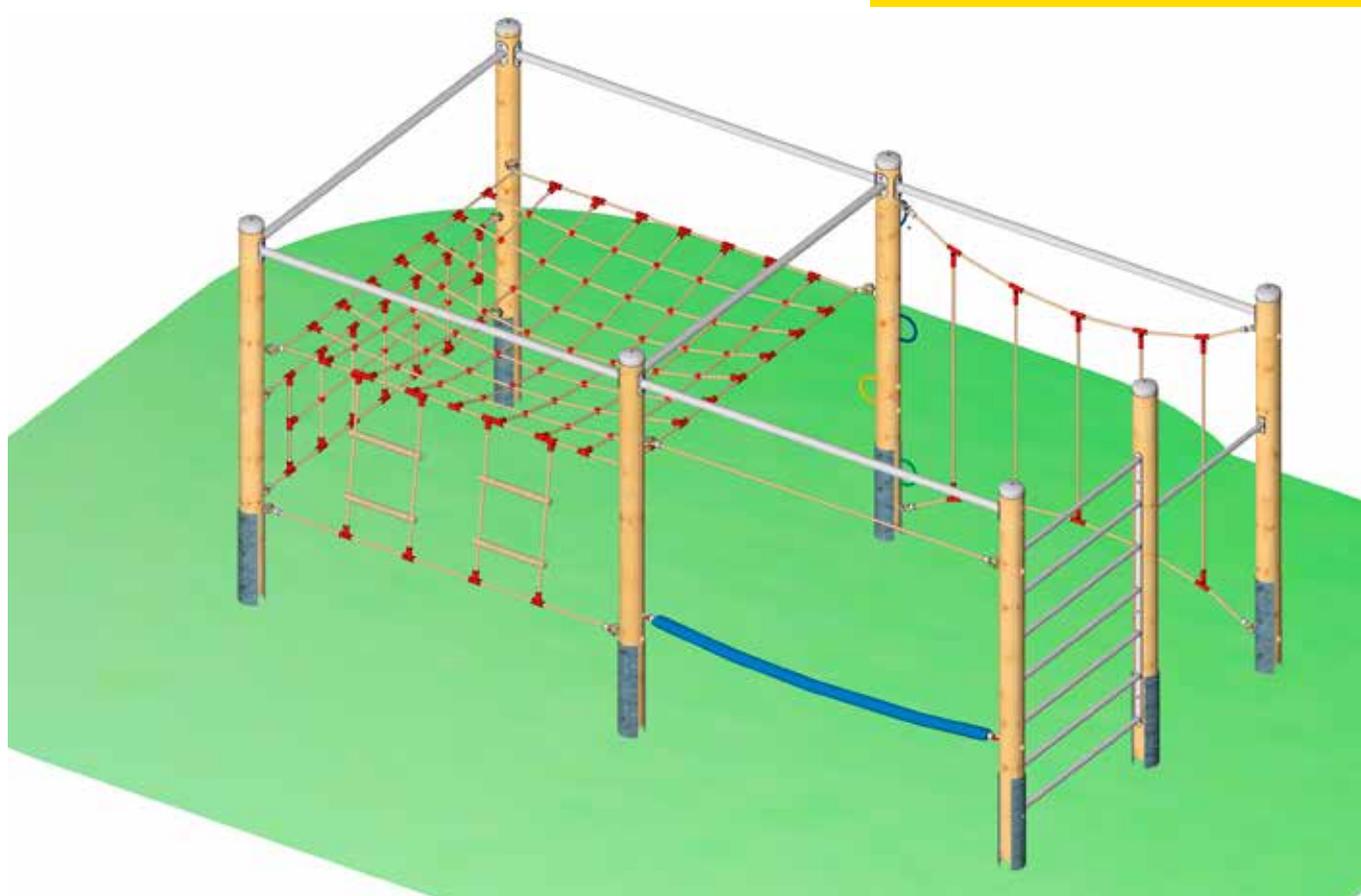

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

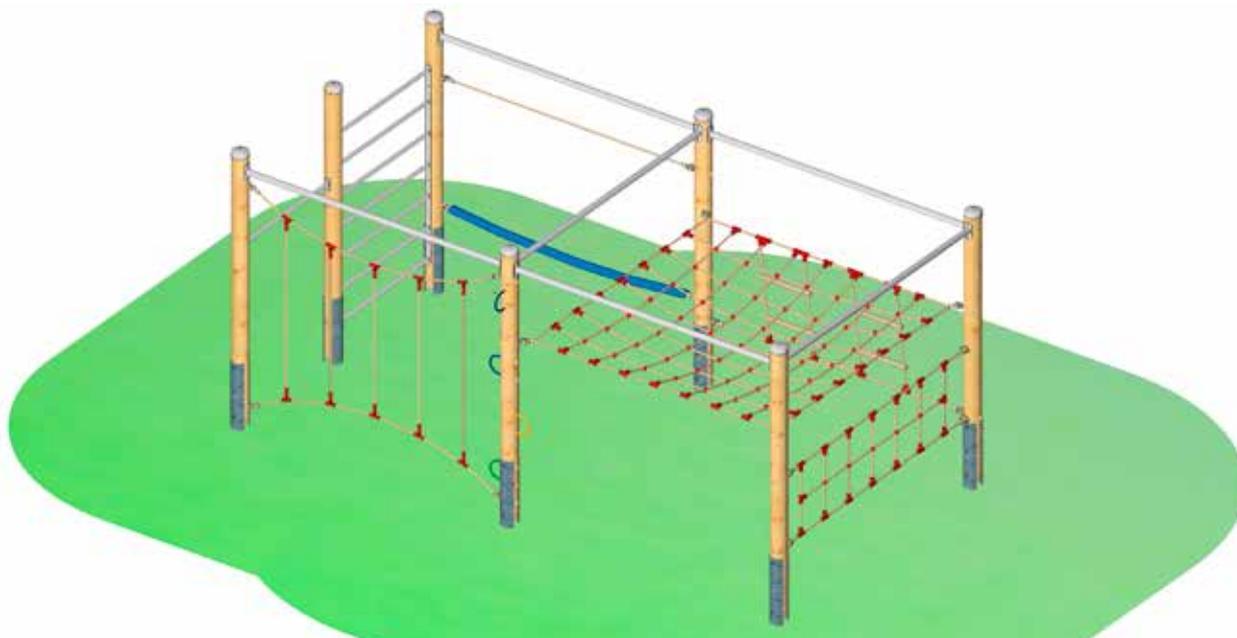**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	2,38 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,99 x 2,58 x 2,38 m
Mindestraum (LxBxH):	8,36 x 5,93 x 4,38 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 3,16 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten ca. 45 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	1,90 m
Fallschutz:	nach DIN EN 1176 erforderlich: siehe Tabelle Wartungsanleitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	7 Stück / D 50 x H 60 cm / Beton: C20/25
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen 2 Anfahrten je 4,0 Std
Montagehilfsmittel:	Stützlatten, Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage
Alterklasse	5 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Pfostenlage, Anbaugeräte	Seite 8
Montagezeichnung	Seite 9
Seit-,Perspektiv-Zeichnung	Seite 10

Lieferumfang:

Lfd Nr.	Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	7	Stück	42 1015 2300	Grundpfosten Podest PH 150 Stand. – 2 Segmenten (lang/3 Bohrungen) (L2300)
2	4	Stück	45 1100 0300	Halteseil für Kletterpfosten - Syst.110
3	1	Stück	45 6002 0015	Liegenetz mit Strickleitern
4	1	Stück	45 6002 0008	Balanciernetz
5	1	Stück	45 6002 0003	Slalom-Harfe (für Seilparcours)
6	1	Stück	45 6002 0002	Feuerwehrschauch
7	1	Stück	45 6002 0000	Halteseil für Seilparcours Holz
8	1	Stück	40 2600 0007	Sprossenwand 7 Sprossen VA
9	1	Stück	40 6000 0007	Reckstange mit 2 Flanschen zwischen Pfosten, aus VA-Rohr 33,7 x 2,6 mm L=1030
10	6	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3
11	16	Stück	71 1010 0160	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 160 mm, für Aussteifung
12	16	Stück	86 1010 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz., für M10, für Aussteifung
13	24	Stück	86 0110 0000	Unterlegscheibe DIN 125 A2, 10,5 für M10, für Aussteifung
14	16	Stück	80 5110 0000	Hutmutter DIN 986 V2A, selbstsichernd M 10, für Aussteifung
15	26	Stück	86 1010 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz., für M10
16	26	Stück	80 6010 0000	Stopfmutter DIN 985 verz., niedrige Form M 10
17	26	Stück	41 6000 0021	Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm
18	4	Stück	71 8110 0160	Maschinenschraube DIN 931 V2A 10 x 160 mm, für Aussteifung
19	1	Stück	43 0000 0100	Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel, für Aussteifung
20	4	Stück	70 4108 0080	Sicherheitsschrauben V2A. 8 x 80 mm, für Reckstange
21	8	Stück	70 3110 0080	Schlüsselschraube DIN 571 V2A 10 x 80, für Sprossenwand
22	1	Stück		Montageanleitung
23	1	Stück		Wartungsanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie: Die Pfosten sind unterschiedlich. Sie sind von 1 - 7 nummeriert unbedingt Reihenfolge und Einbauwinkel beachten.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Aufbau


1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbau höhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung mittels mitgelieferter Schraubensätze verbinden. (Siehe Seite 9)
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfsplatten stützen.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. Mitgeliefertes Metallgleitmittel verwenden. (siehe Skizze Seite 9)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Fundament-Plan

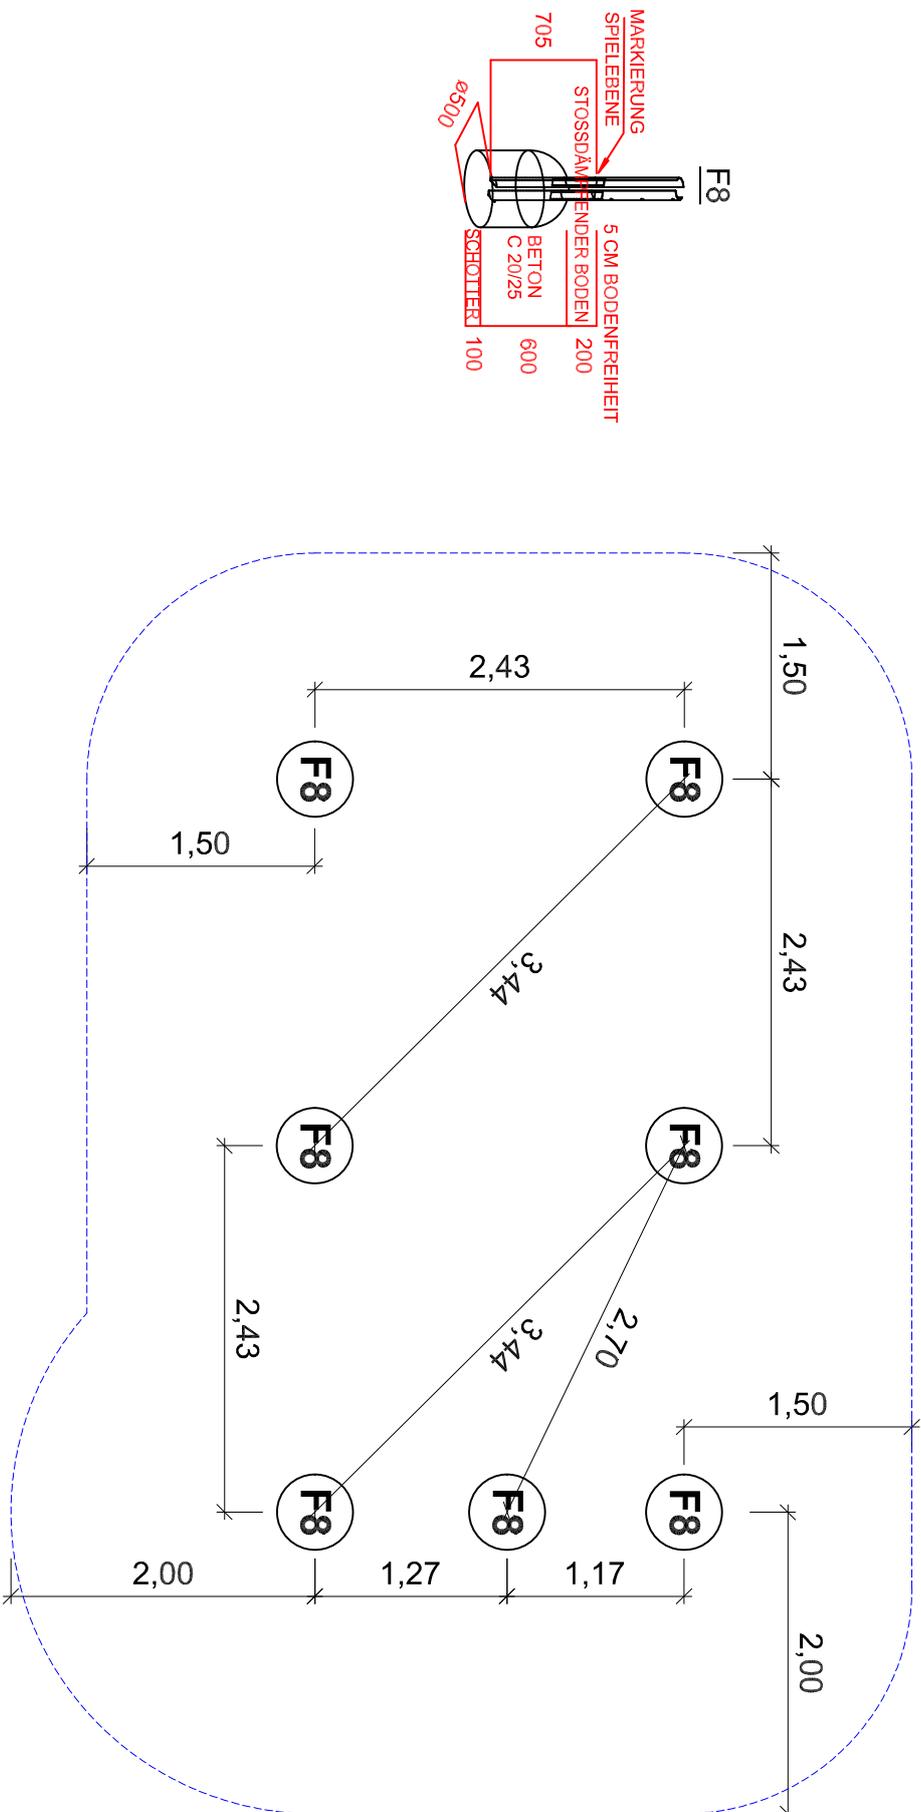


Pfostenlage
Anbaugeräte

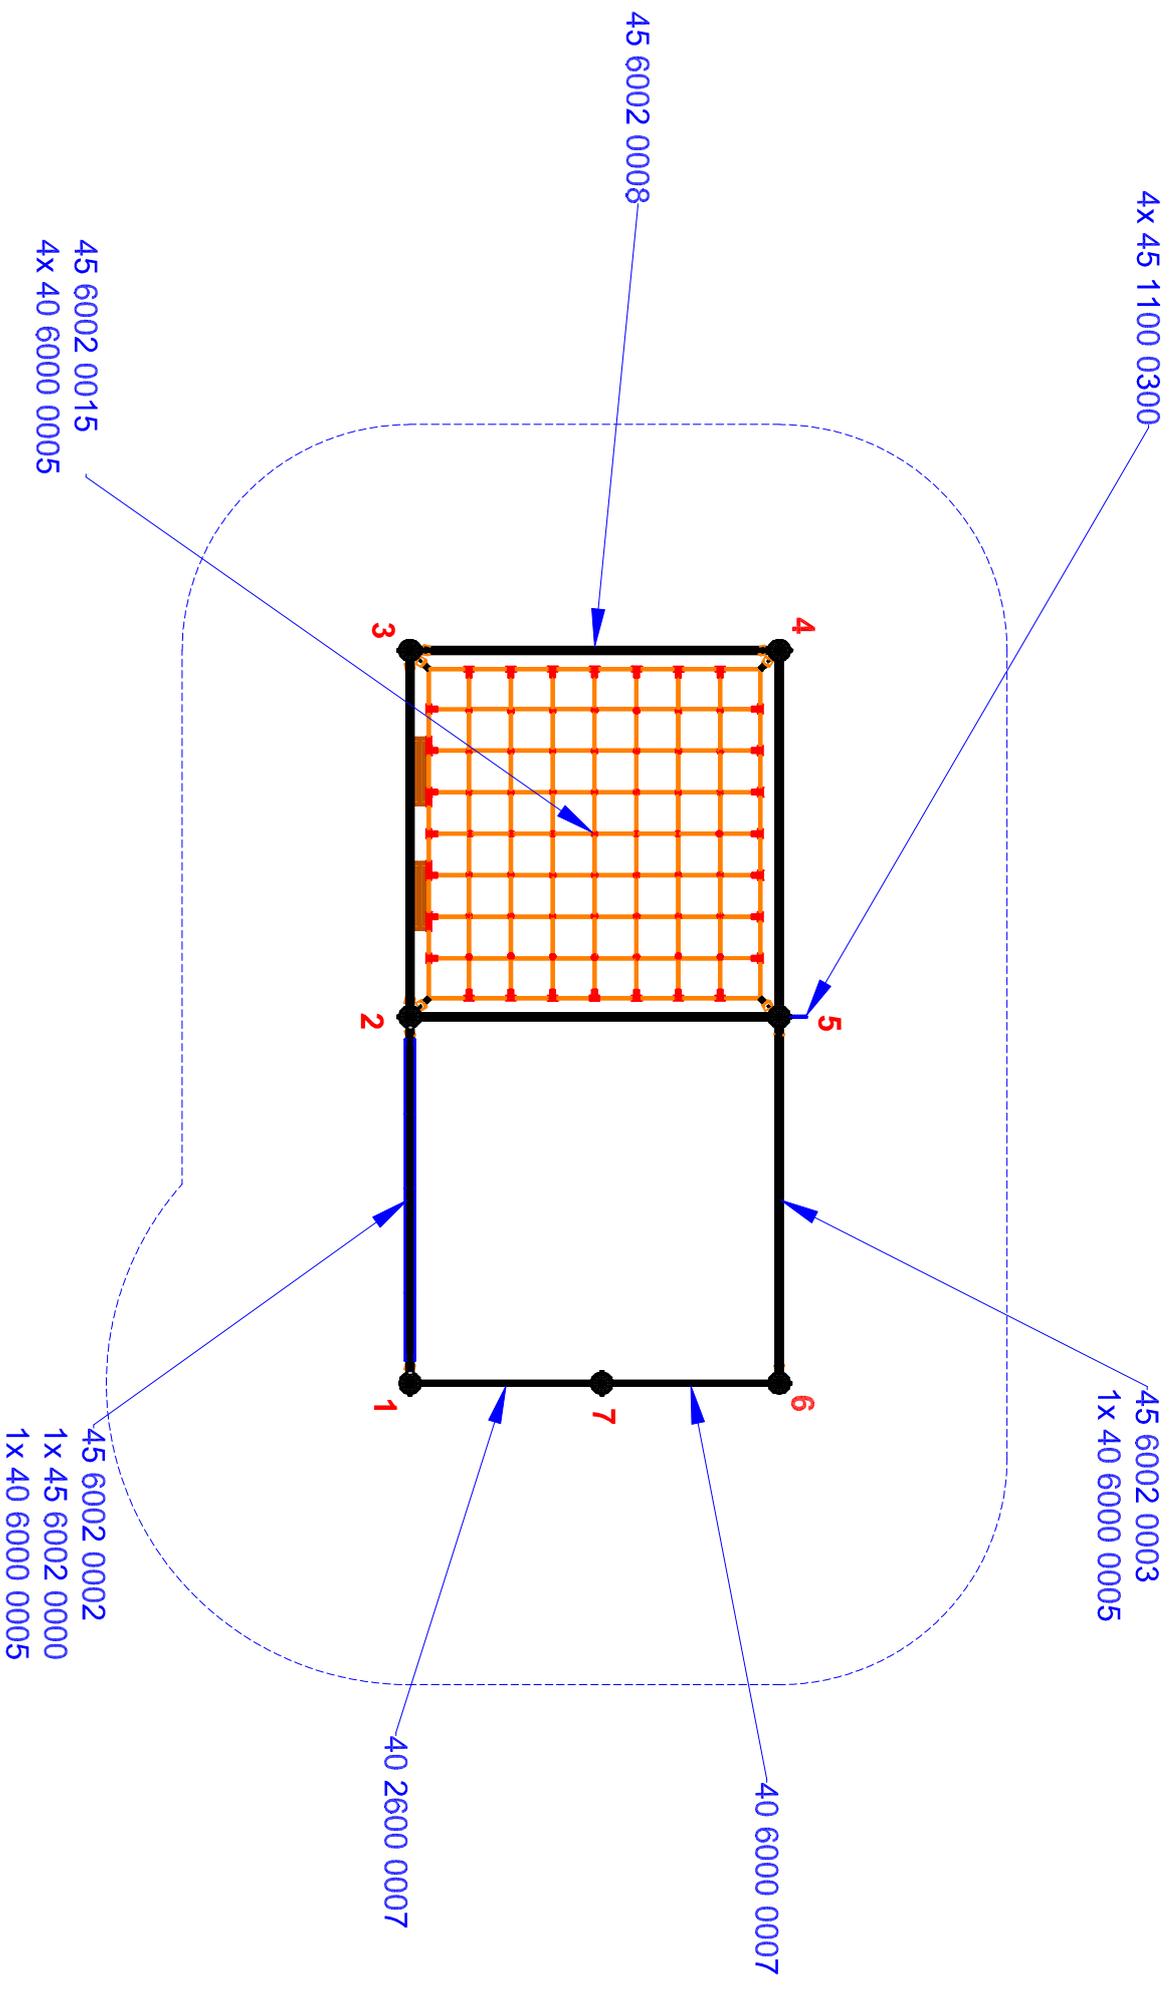

G m b H
Artikel: Seilparcours Kombination 51
Artikelnr. : 24 6102 0051
Fassung: 10.08.2023
Konstr. : L. Palme
Technische Änderungen vorbehalten
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 02.10.2023
A4 Maßstab 1:50
Blatt : 5 Index: 1
gez. : L. Palme

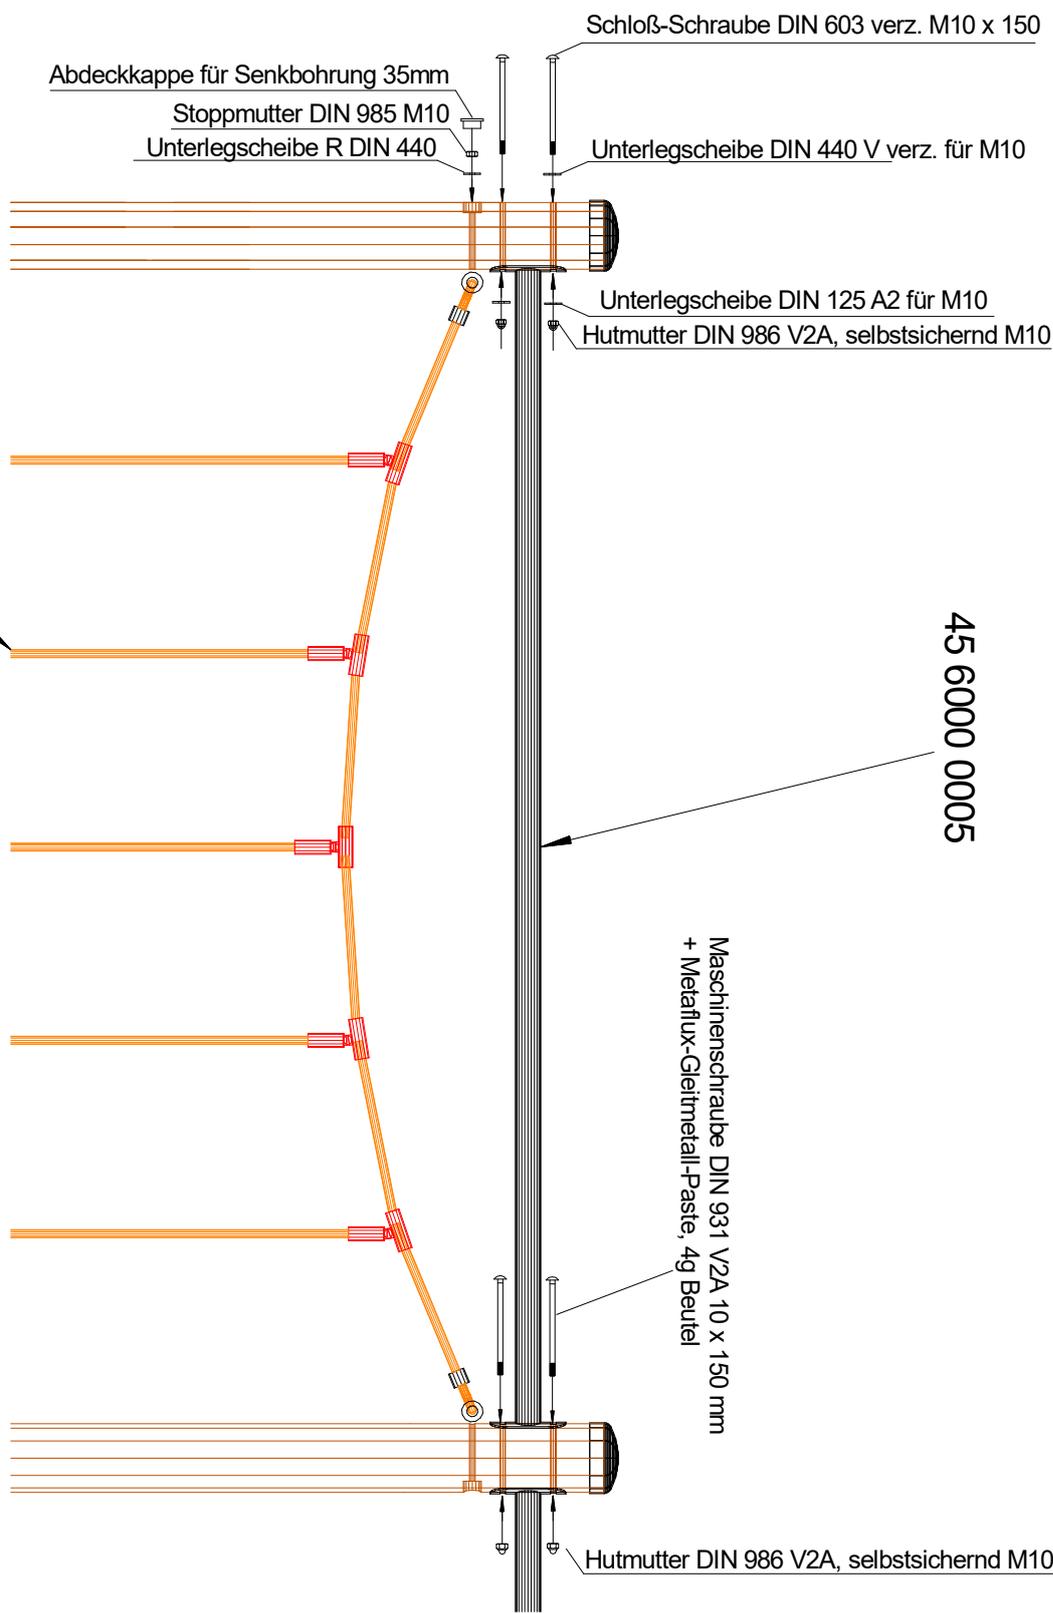

45 6002

45 6000 0005



S.H.
Spessart
Holzgeräte
H b m G
 Verbindung Seilparcours
 Art.Nr. 45 6002 / 45 6000 0005
 Fassung : 01.08.2019
 Konstr. : I. Svoboda
 Technische Änderungen vorbehalten
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 28.11.2019
 M : 1 = 15 Blatt 1
 gez. : M.Knoll

