

# Montageanleitung


Art.Nr.: 24 6102 0053  
Seilparcours-  
Kombination 53  
Version: 03.11.2022



© S.H. Spessart Holzgeräte  
Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten  
Stand: 11/2022



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

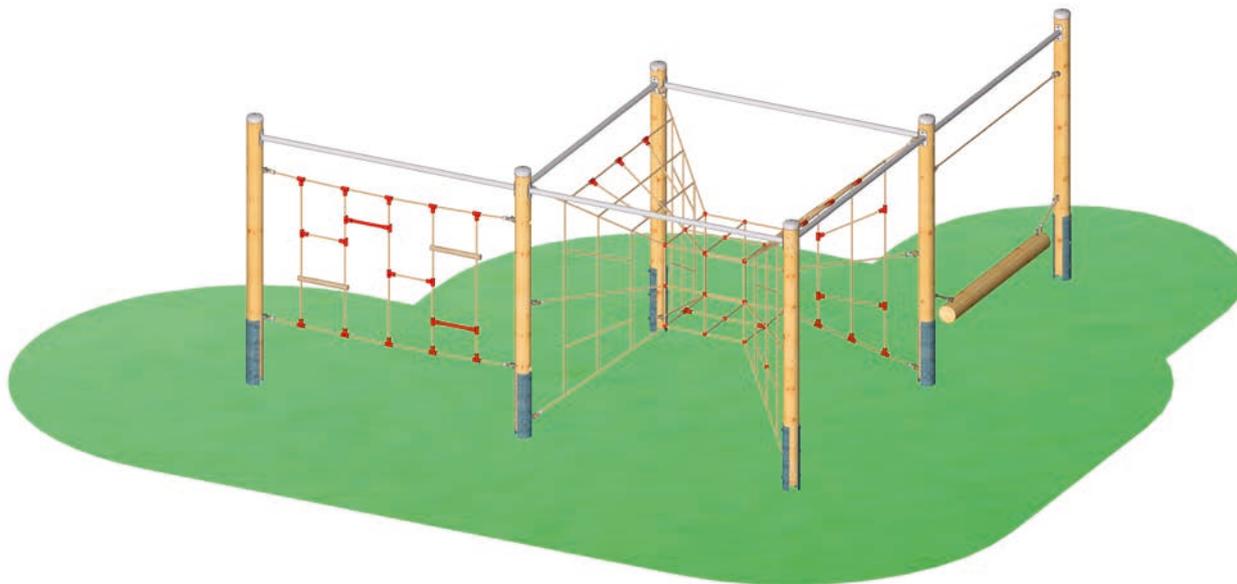**Technische Daten:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gerätehöhe:                     | 2,38 m  |
| Gerätemaß (LxBxH):              | 4,96 x 4,96 x 2,38 m  |
| Mindestraum (LxBxH):            | 8,36 x 8,86 x 4,00 m  |
| Größtes Teil / Maß:             | Pfosten L 3,83 m  |
| Schwerstes Teil / Gewicht:      | Pfosten ca. 45 kg   |
| Lieferart:                      | Baussatz zerlegt  |
| Ersatzteile:                    | verfügbar   |
| Freie Fallhöhe:                 | 2,22 m  |
| Fallschutz:                     | nach DIN EN 1176 erforderlich:<br>siehe Tabelle Wartungsanleitung |
| Geländeprofil                   | ebenes Gelände  |
| Fundamente:                     | 6 Stück / D 50 x H 60 cm / Beton: C20/25                          |
| Montage ohne Fundamentarbeiten: | 2 Mann 2 Anfahrten je 3,5 Std                                     |
| Montagehilfsmittel:             | Stützplatten, Abstandslatten                                      |
| Hinweis auf Werkzeuge:          | Ratschensatz / Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage       |
| Alterklasse                     | 5 - 14 Jahre  |
| Zielgruppe:                     | öffentliche Spielplätze, Schulen                                  |

**Inhalt:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Lieferliste                | Seite 3  |
| Wichtige Informationen     | Seite 4  |
| Montagevorbereitung        | Seite 4  |
| Montage                    | Seite 5  |
| Fundamentplan              | Seite 6  |
| Grundriss                  | Seite 7  |
| Pfostenlage, Anbaugeräte   | Seite 8  |
| Montagezeichnung           | Seite 9  |
| Seit-,Perspektiv-Zeichnung | Seite 10 |

**Lieferumfang:**

| Lfd Nr. | Anzahl | Einheit | Artikel-Nr.  | Bezeichnung  |
|---------|--------|---------|--------------|--|
| 1       | 6      | Stück   | 42 1015 2300 | Grundpfosten Podest PH 150 Stand. – 2 Segmenten (lang/3 Bohrungen) (L2300) |
| 2       | 6      | Stück   | 40 6000 0005 | Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3                                    |
| 3       | 1      | Stück   | 45 6002 0010 | Netzkubus  |
| 4       | 1      | Stück   | 45 6002 0001 | Wackelnder Balken (für Seilparcours)                                       |
| 5       | 1      | Stück   | 45 6002 0016 | Leiterwand kurz  |
| 6       | 1      | Stück   | 45 6002 0000 | Halteseil für Seilparcours Holz  |
| 7       | 16     | Stück   | 71 1010 0160 | Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 160 mm                                  |
| 8       | 16     | Stück   | 86 1010 2000 | Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz. für M10                                 |
| 9       | 24     | Stück   | 86 0110 0000 | Unterlegscheibe DIN 125 A2 10,5 für M10                                    |
| 10      | 20     | Stück   | 80 5110 0000 | Hutmutter DIN 986 V2A selbstsichernd M10                                   |
| 11      | 20     | Stück   | 86 1010 1000 | Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz. für M10 für Seile                       |
| 12      | 20     | Stück   | 80 6010 0000 | Stopfmutter DIN 985 verz. niedrige Form M10 für Seile                      |
| 13      | 20     | Stück   | 41 6000 0021 | Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm für Seile                    |
| 14      | 4      | Stück   | 71 8110 0160 | Maschinenschraube DIN 931 V2A 10 x 160 mm                                  |
| 15      | 1      | Stück   | 43 0000 0100 | Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel                                      |
| 16      | 1      | Stück   | 43 0000 0100 | Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel                                      |
| 17      | 1      | Stück   |              | Montageanleitung   |
| 18      | 1      | Stück   |              | Wartungsanleitung  |

### Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie: Die Pfosten sind unterschiedlich. Sie sind von 1 - 6 nummeriert unbedingt Reihenfolge und Einbauwinkel beachten. Alle Angaben auf den Plänen sind in mm.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

### © Spessart Holzgeräte



Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.


## Aufbau

1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbau höhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung mittels mitgelieferter Schraubensätze verbinden. (Siehe Seite 9)
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfslatten stützen.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. Mitgeliefertes Metallgleitmittel verwenden. (siehe Skizze Seite 9)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

# Fundament-Plan

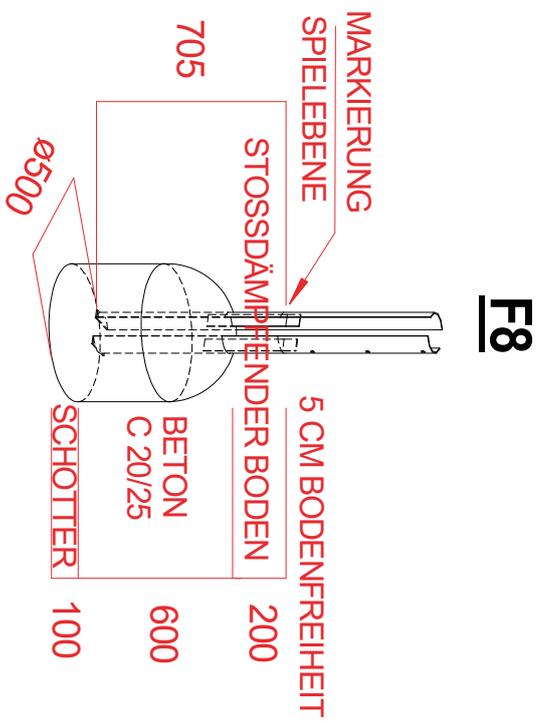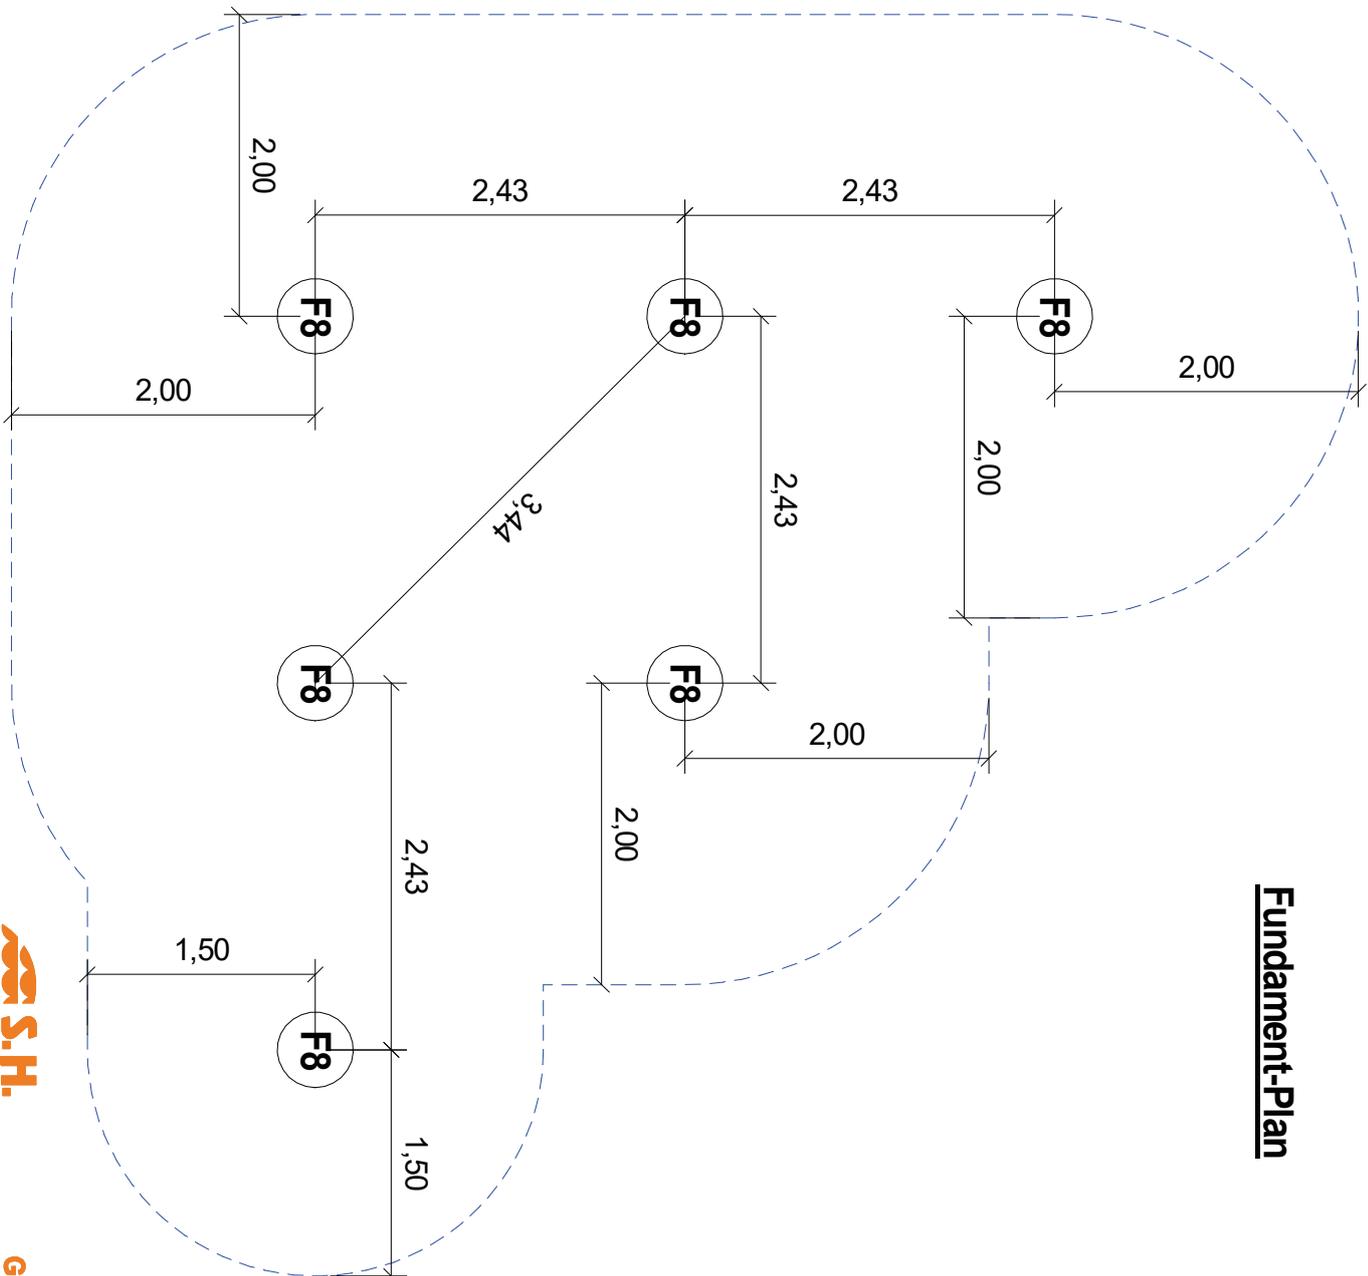

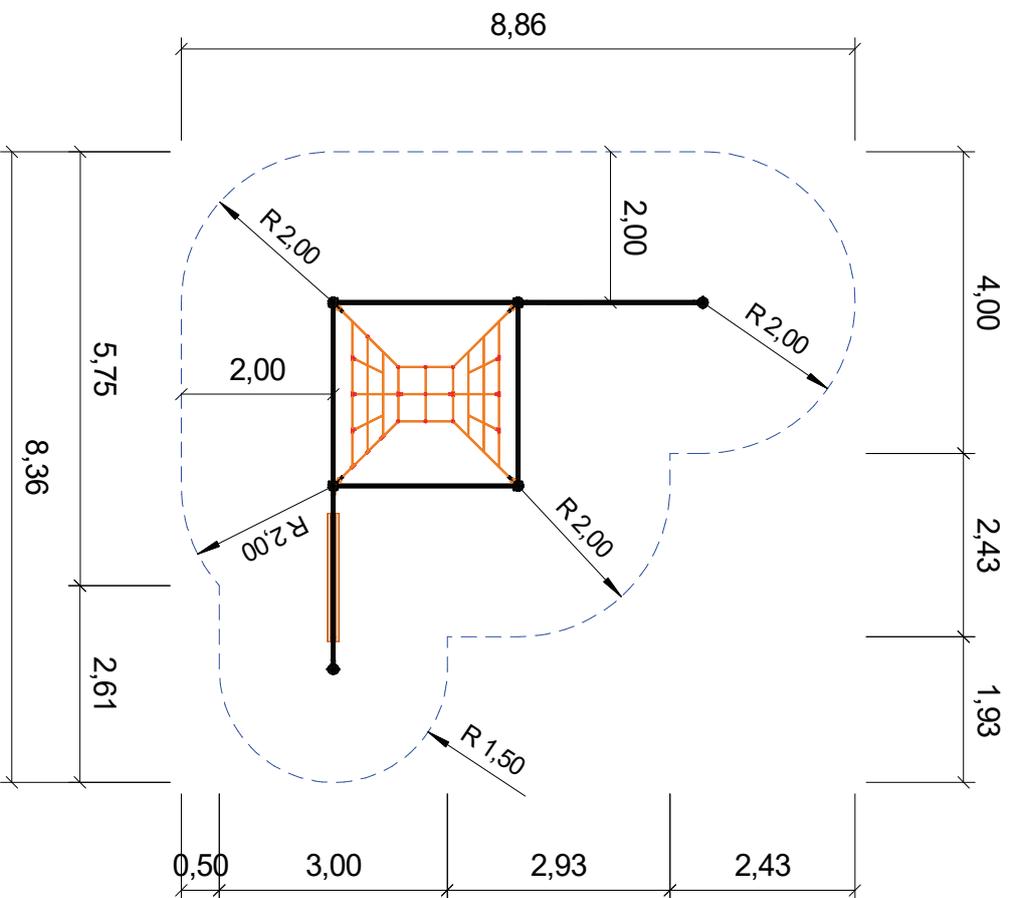

Max. Fallhöhe 2,22 m




[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)

Artikel: Seilparcours Kombination 53  
 Artikelnr.: 24.6102.0053  
 Fassung: 21.09.2022  
 Konstr.: L. Palme  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 ☒ verkauf@spessart-holz.de


Gedruckt am 21.09.2022  
 A4 M : 1 = 100  
 Blatt 2  
 Index: 1  
 gez.: L. Palme

# Pfostenlage Anbaugeräte

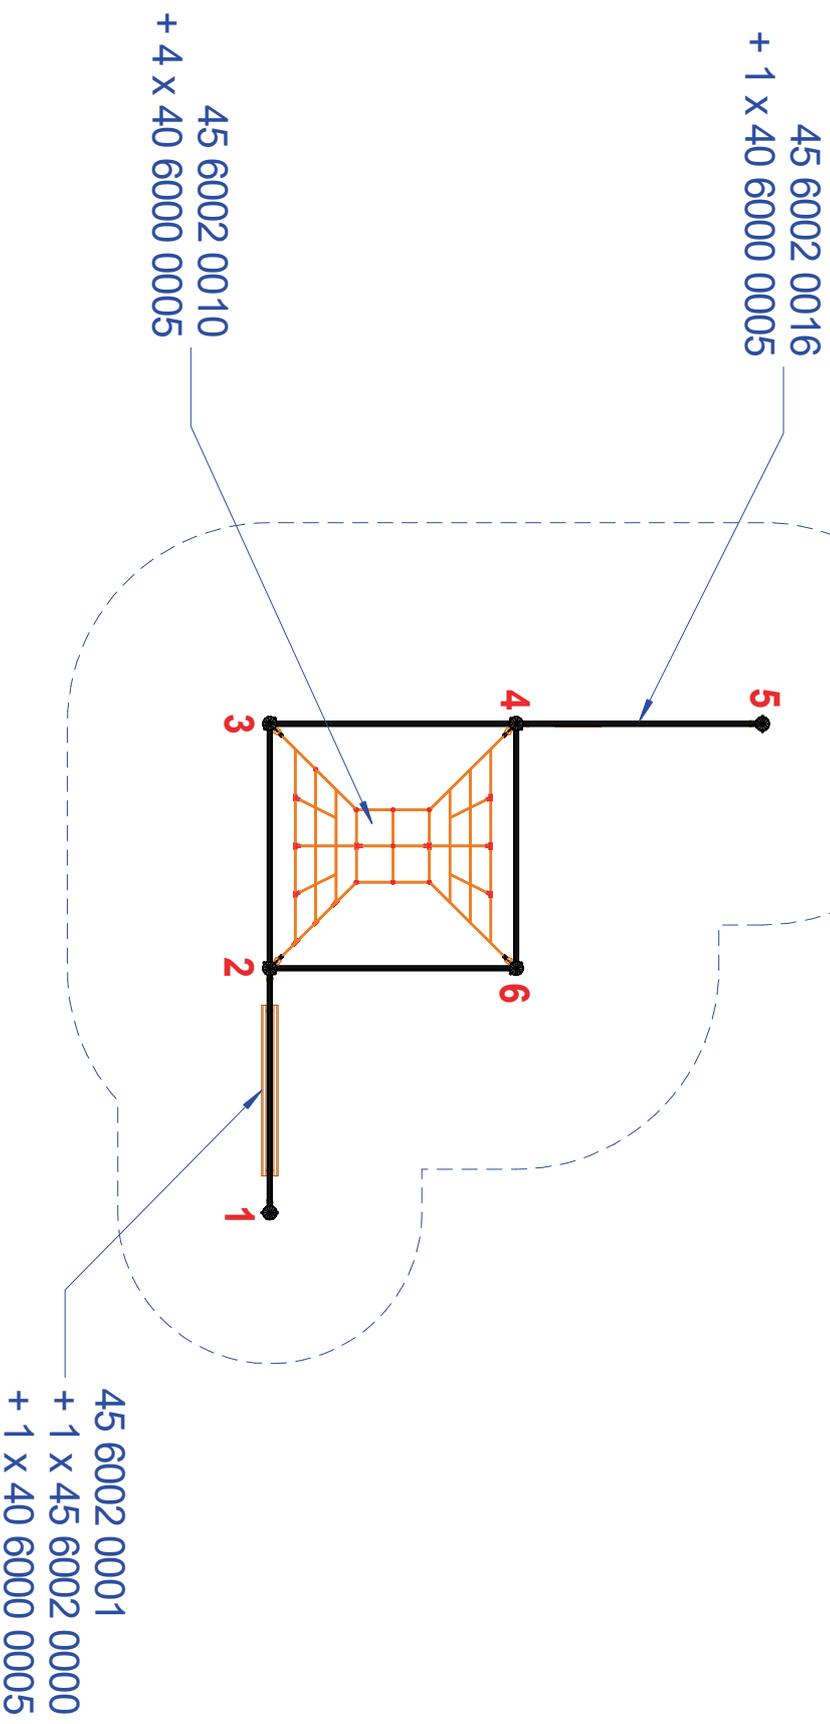

Artikel: Seilparcours Kombination 53  
Artikelnr.: 24 6102 0053  
Fassung: 21.09.2022  
Konstr.: L. Palme  
Technische Änderungen vorbehalten  
☒ verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 21.09.2022  
A4 M : 1 = 75  
Blatt 1  
Index: 1  
gez.: L. Palme

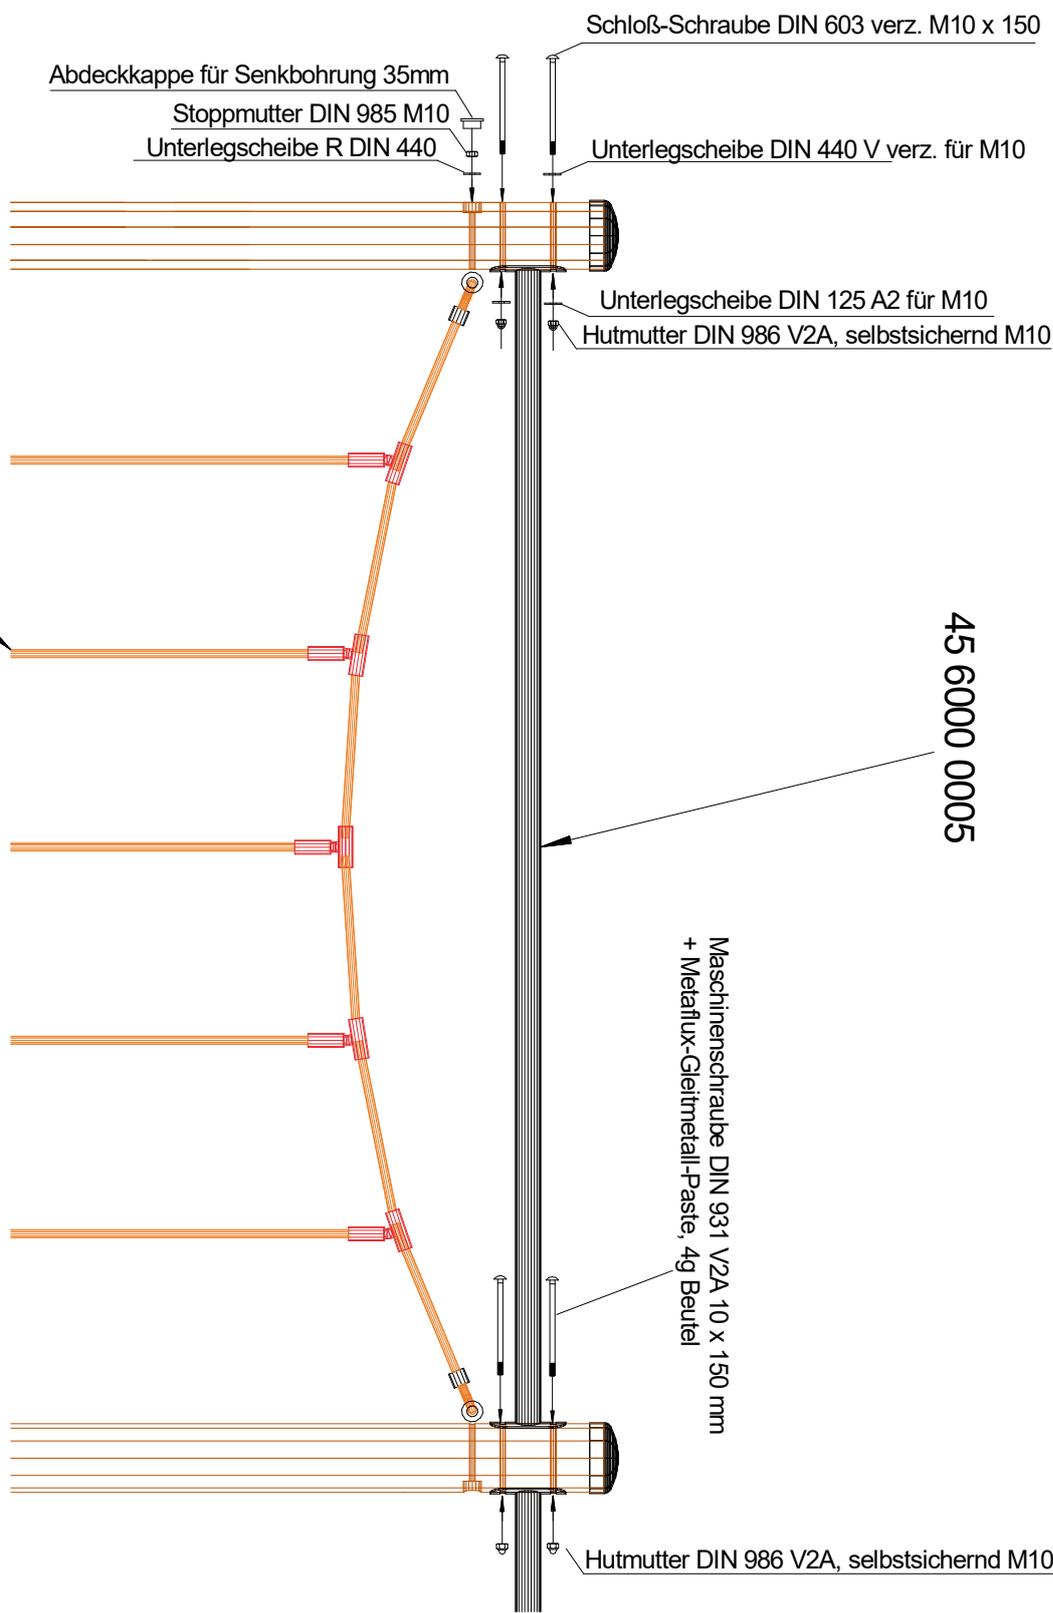

45 6002 .....

45 6000 0005



**S.H.**  
**Spessart**  
**Holzgeräte**  
**GmbH**  
 Verbindung Seilparcours  
 Art.Nr. 45 6002 ..... / 45 6000 0005  
 Fassung : 01.08.2019  
 Konstr. : I. Svoboda  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 ☎ 09342/9649-0    📠 09342/9649-10

Gedruckt am 28.11.2019  
 M : 1 = 15      Blatt 1  
 gez. : M.Knoll

