

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2010 0004
Kleinkinderspielanlage
„Magda“
Version: 14.04.2023



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	0,50 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,79 x 1,52 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	4,73 x 4,34 x 2,10 m
Größtes Teil (L):	Turm, 1,97 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Turm ca. 72 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Rasen empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x K1 / 6 x K2 (je d 30 / h 40cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,00 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montagebeschreibung	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundrisszeichnung	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfofenschuhe	Seite 9
Übersicht Anbauteile	Seite 10
2-Seitenansicht	Seite 11
Montagezeichnungen Rutschbrett	Seite 12 - 15

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
01	1	Stück	33 4100 0501	Turm mit Satteldach PH.50
02	1	Stück	42 3350 0001	Rutschbrett PH.50
03	1	Stück	42 3100 0001	Treppe PH.50
04	1	Stück	42 3104 0001	Schräge Ebene PH.50
05	3	Stück	40 3304 0003	Handlauf VA für Podeste bereits montiert!
06	1	Stück	40 3304 0002	Brüstung VA für Podeste bereits montiert!
07	1	Karton	Kleinteile	Schraubensätze
08	1	Stück		Wartungsanleitung
09	1	Stück		Montageanleitung
10	1	Stück		Pfostenfüße

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.



Aufbau

1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
3. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
4. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

Fundament-Plan

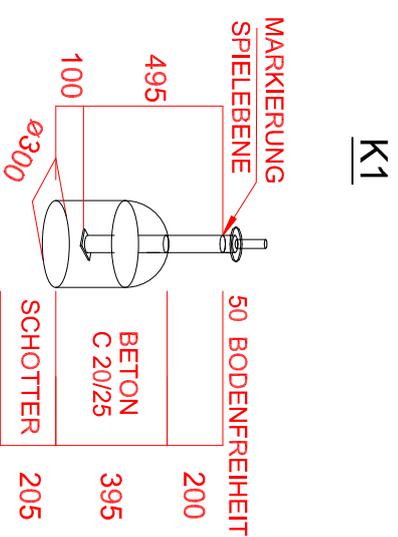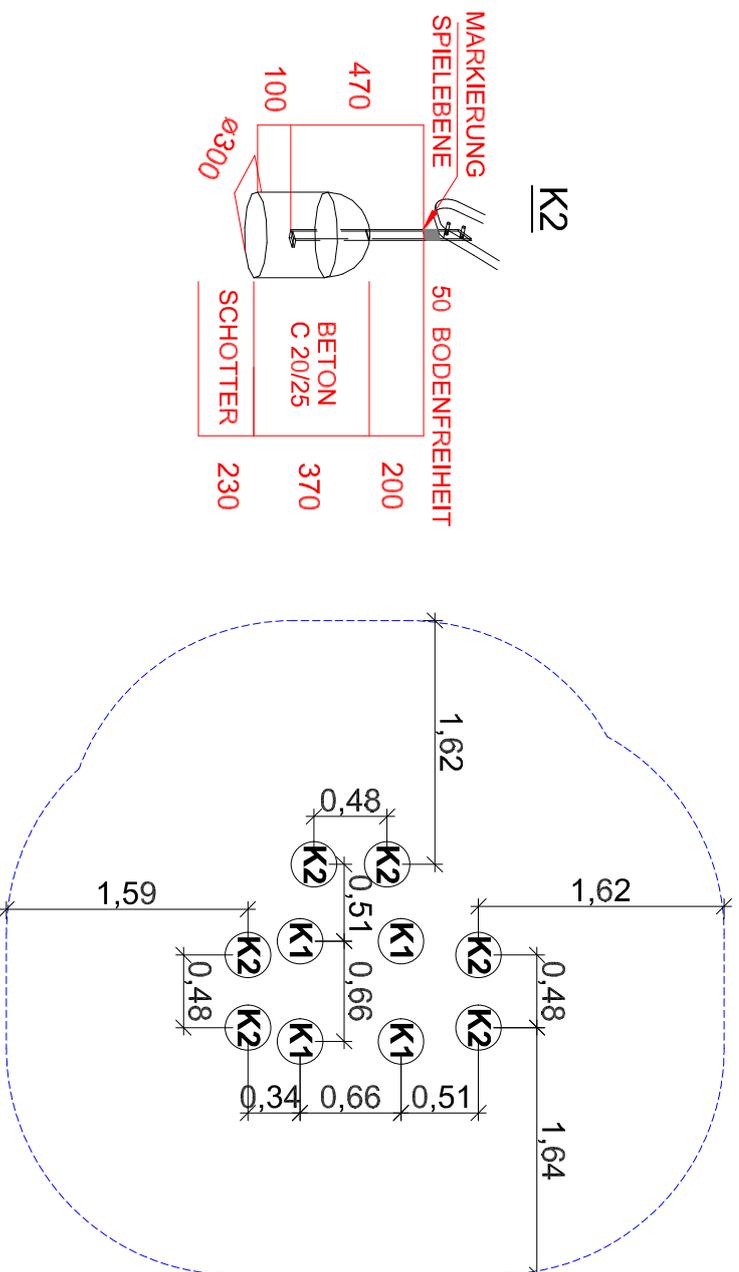

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

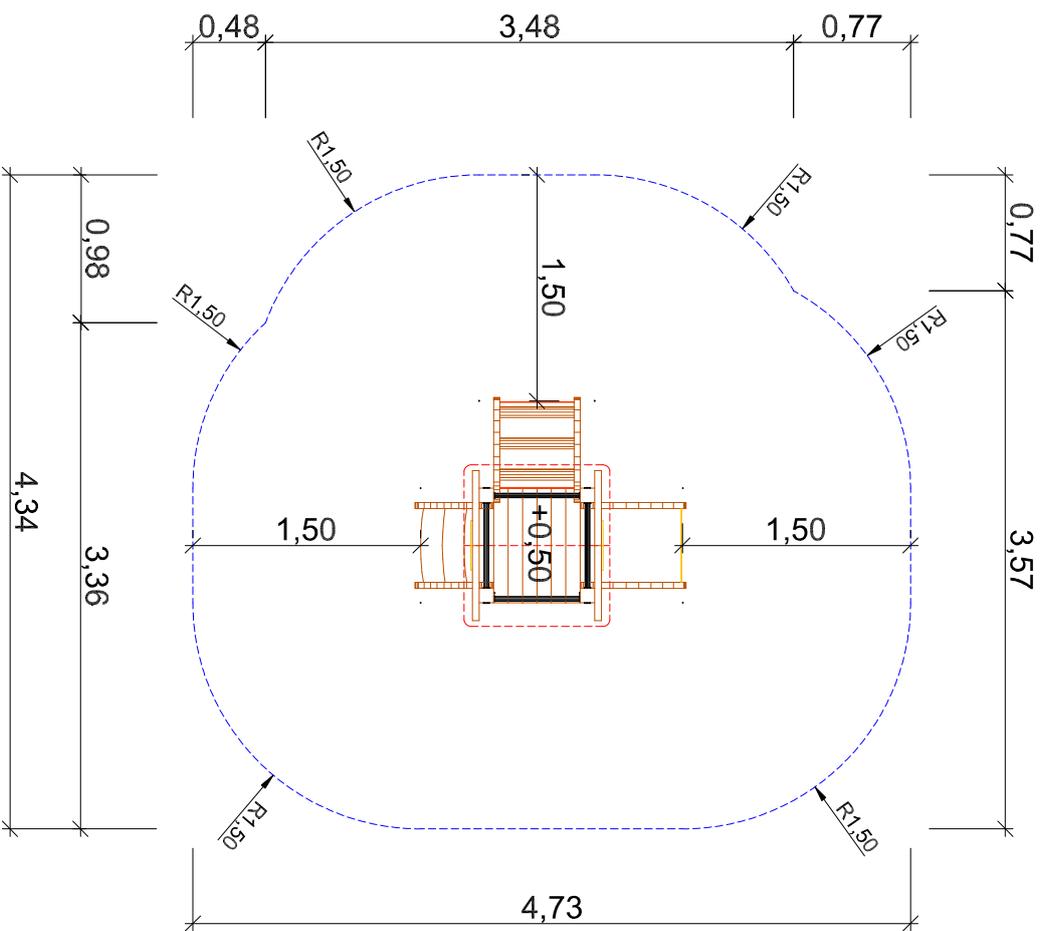

max. Fallhöhe: 0,50 m




S.H.
Spessart
Holzgeräte
www.spessart-holz.de

Artikel: Kleinkinderspielanlage Magda
 Artikelnr. : 33 2010 0004
 Fassung: 13.04.2023
 Konstr. : T. Markert
 Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de


Gedruckt am 13.04.2023
 A4 Maßstab 1:50
 Blatt : 2 Index: 1
 gez. : L. Palme

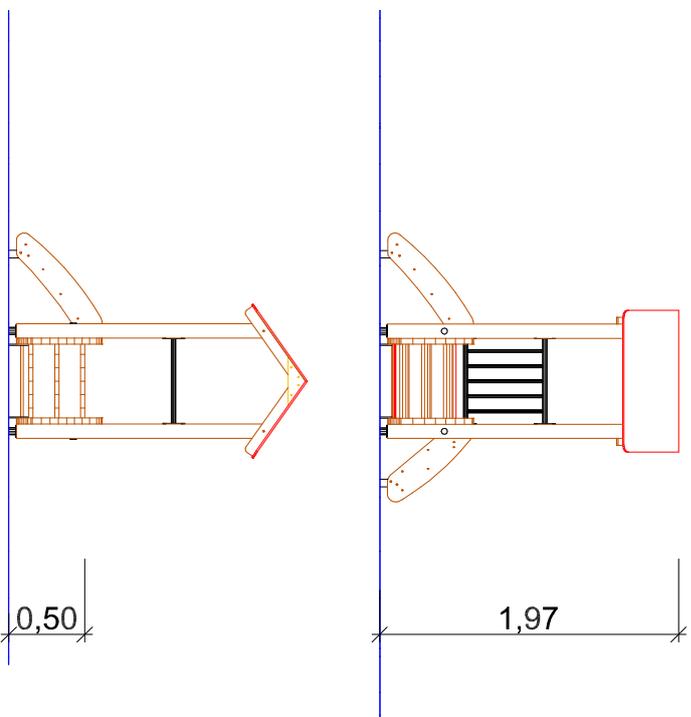


G Artikel: Kleinkinderspielanlage Magda
m Artikelnr. : 33 2010 0004
b Fassung: 13.04.2023
H Konstr. : T. Markert
 Technische Änderungen vorbehalten
 09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de



Gedruckt am 13.04.2023
 A4 Maßstab 1:50
 Blatt : 3 Index: 1
 gez. : L. Palme

Montageanleitung Podeste

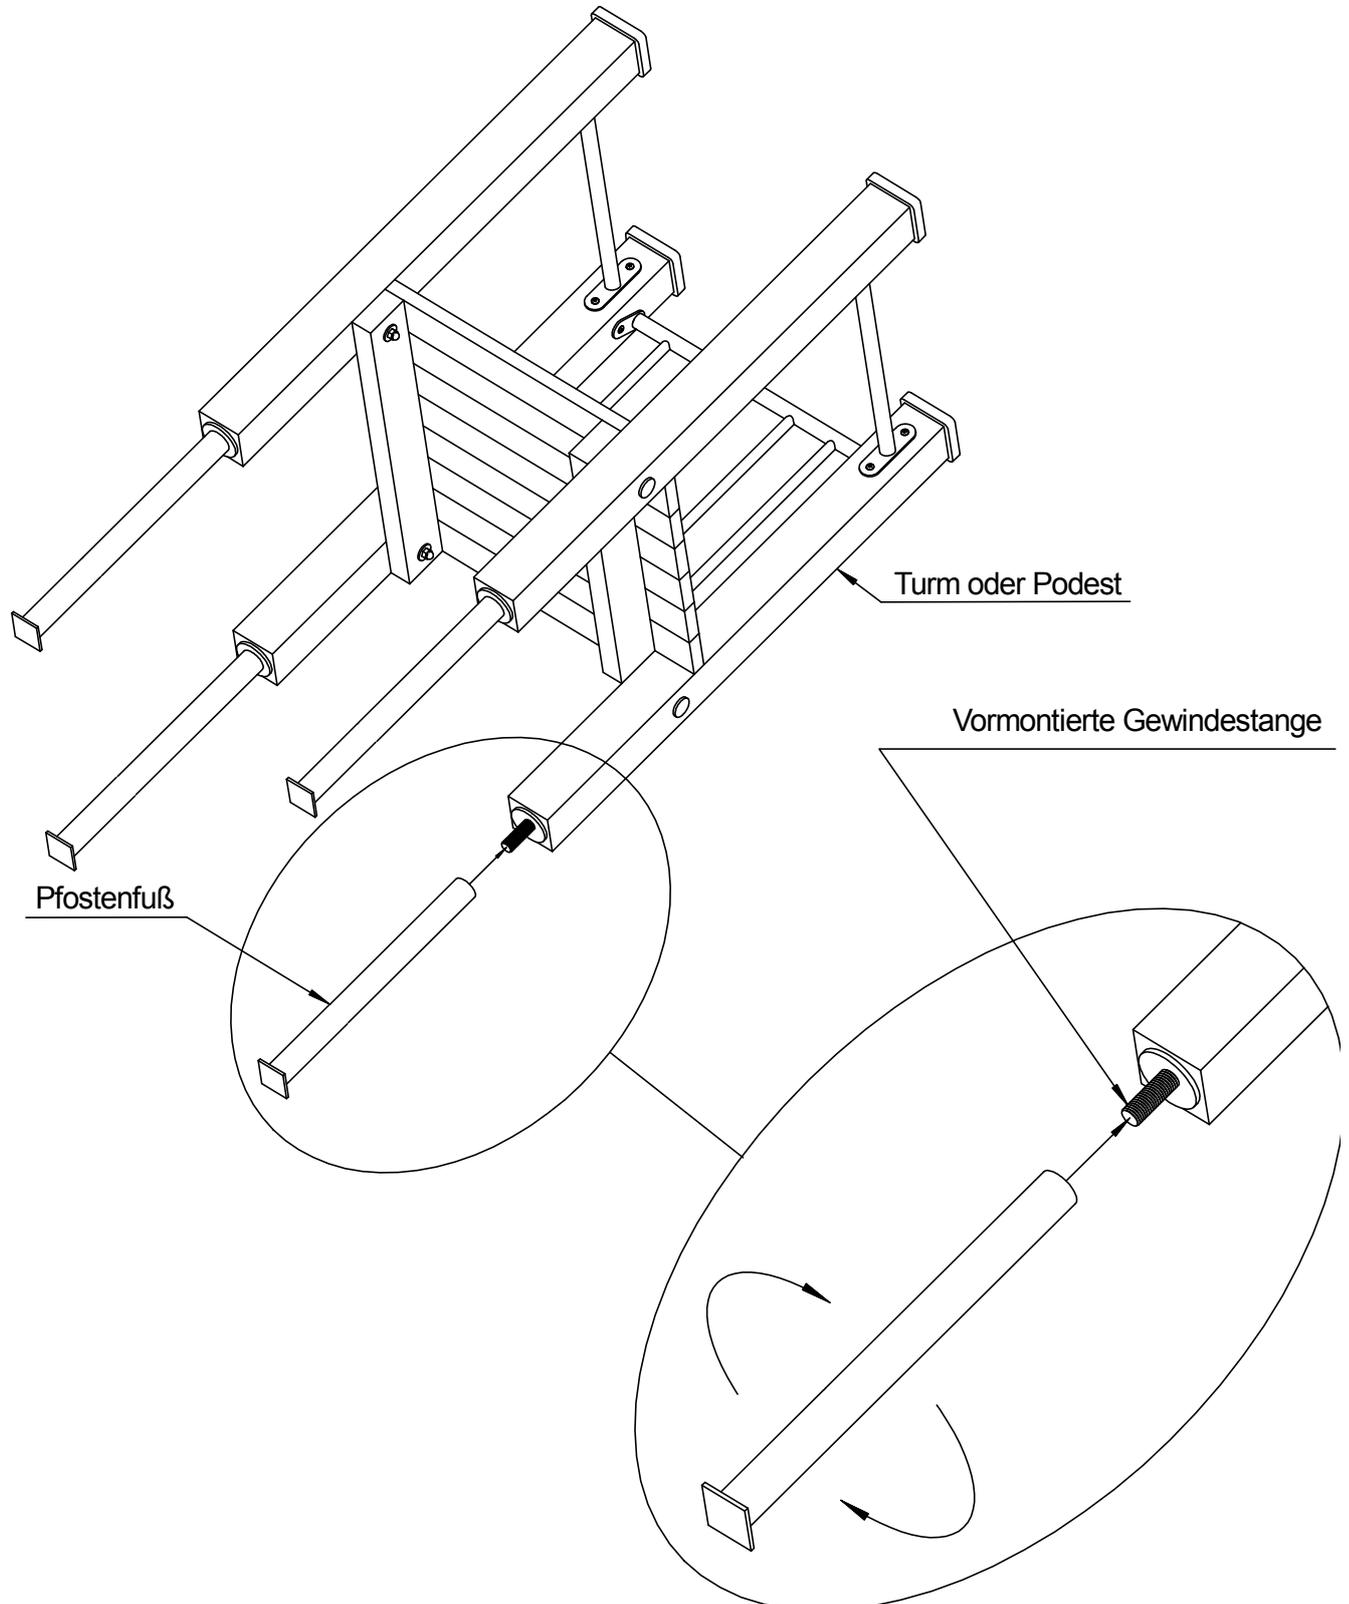


Anbaugeräte Handläufe - Brüstungen

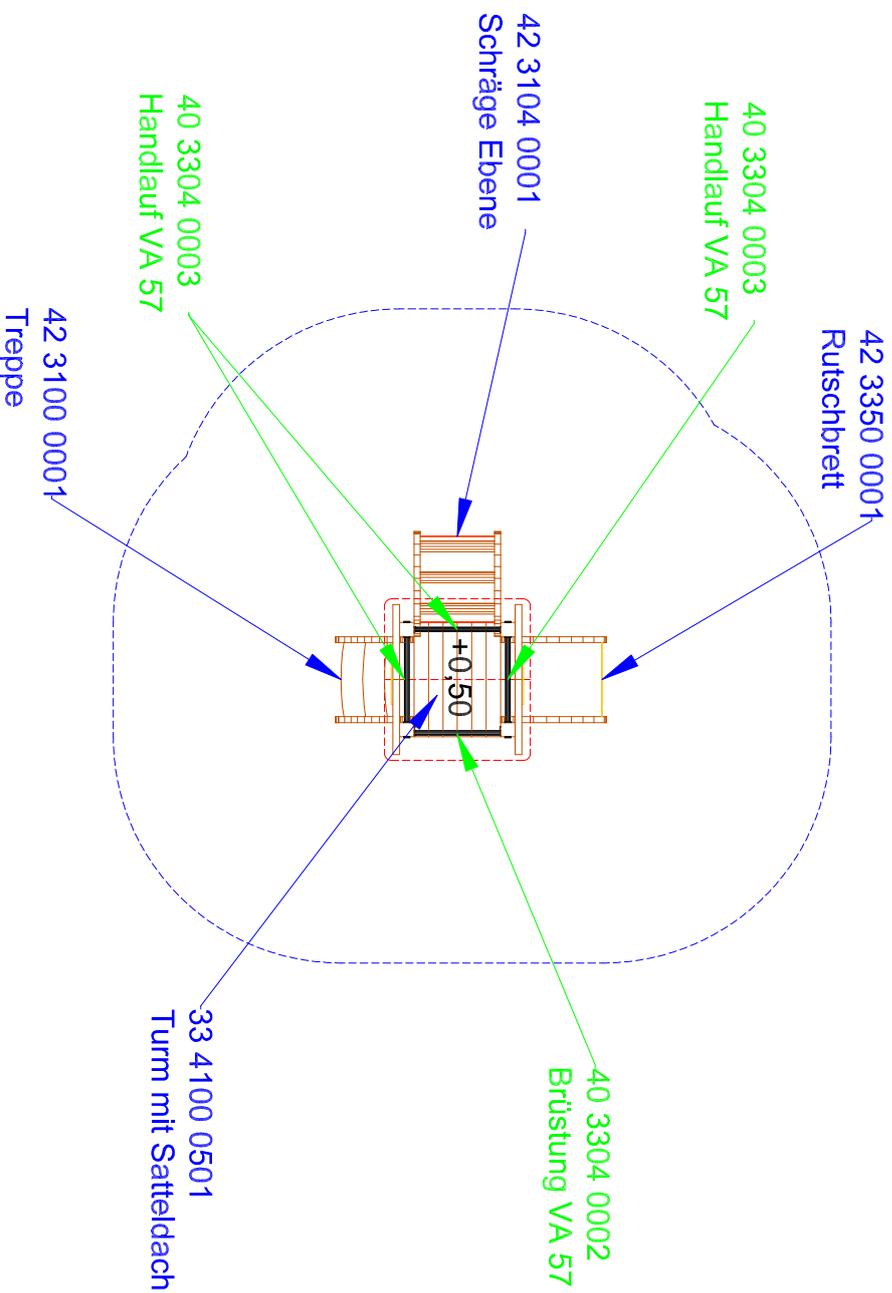

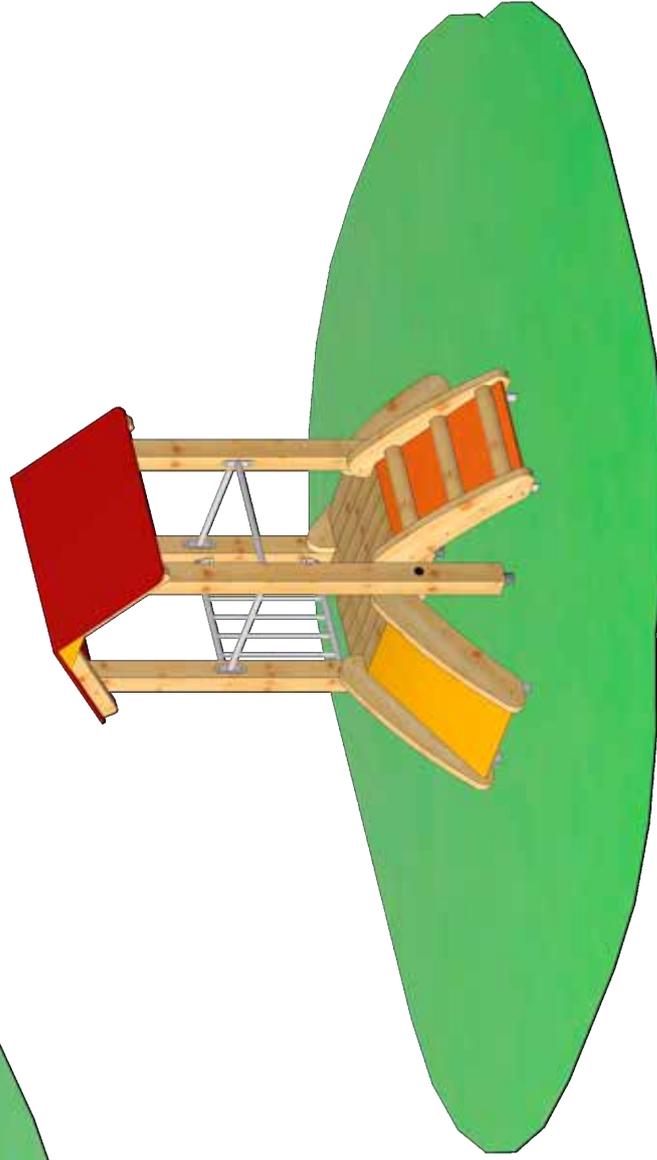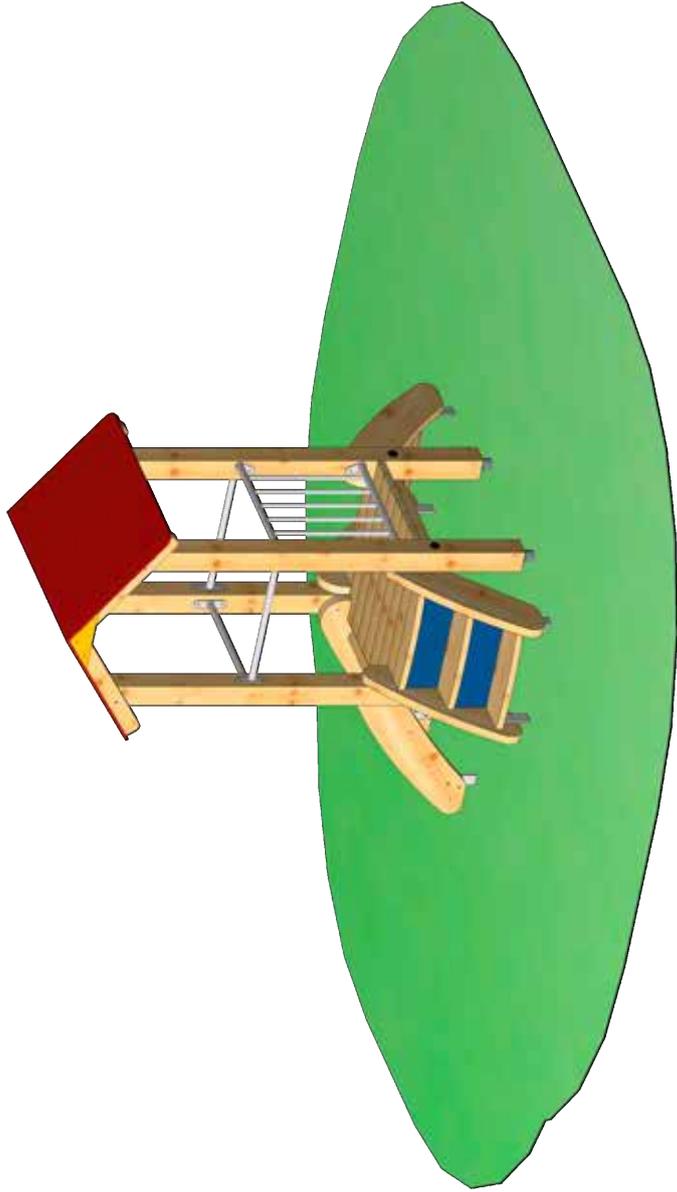

Montageanleitung für Rutschbrett

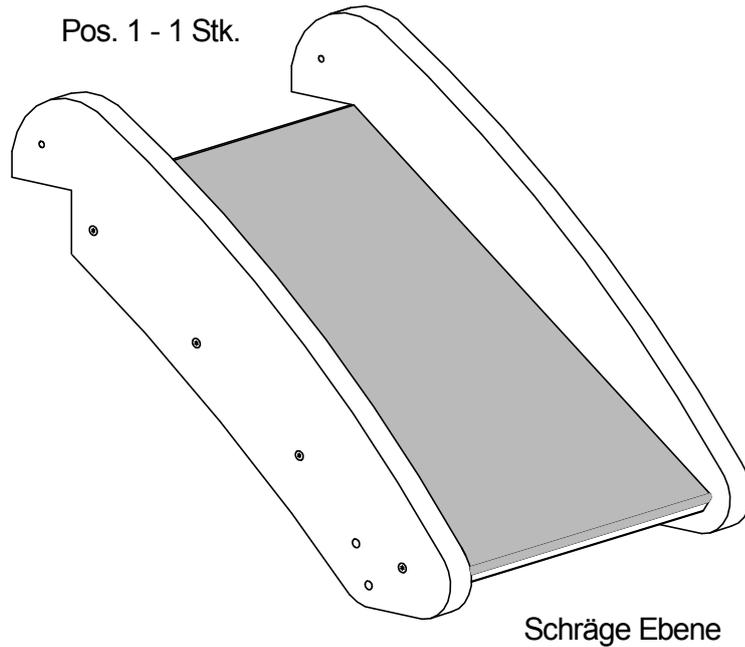

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm
Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für
Schräge Ebene

Pos. 3 - 2 Stk.



Sicherheitsschraube
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.





Unterlegscheibe
Rundloch für M10

Pos. 7 - 4 Stk.




Hutmutter
M 10


Montageanleitung für Rutschbrett

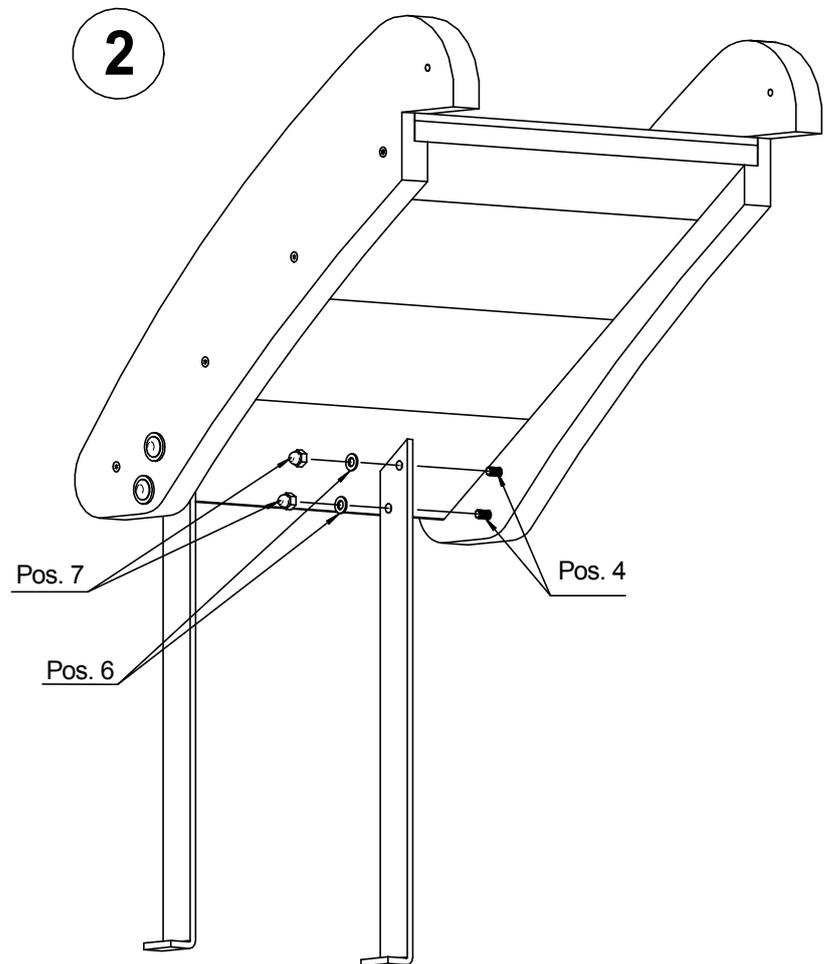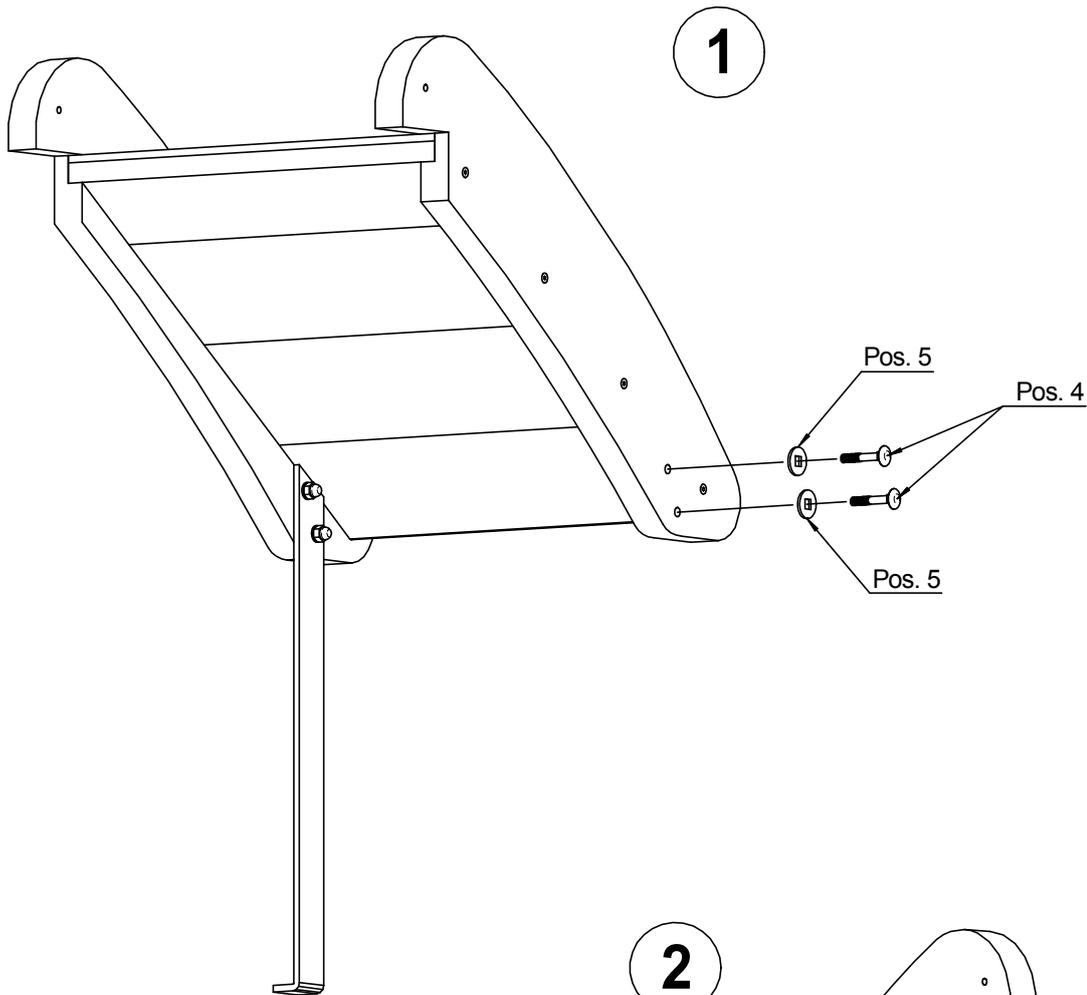

Montageanleitung für Rutschbrett

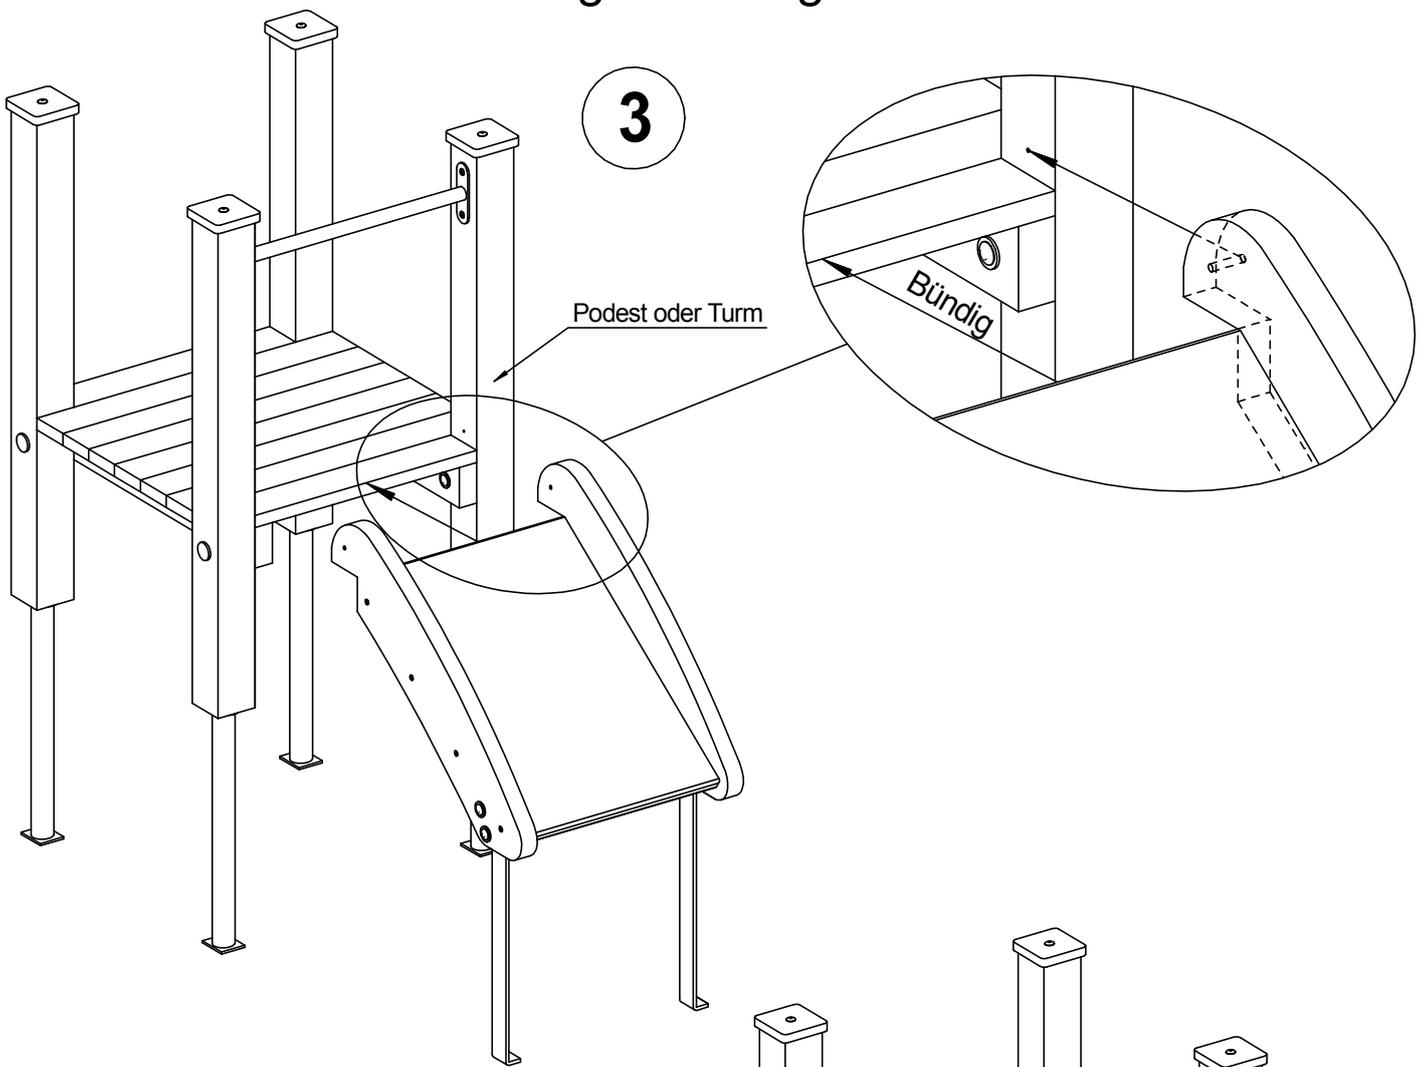

4

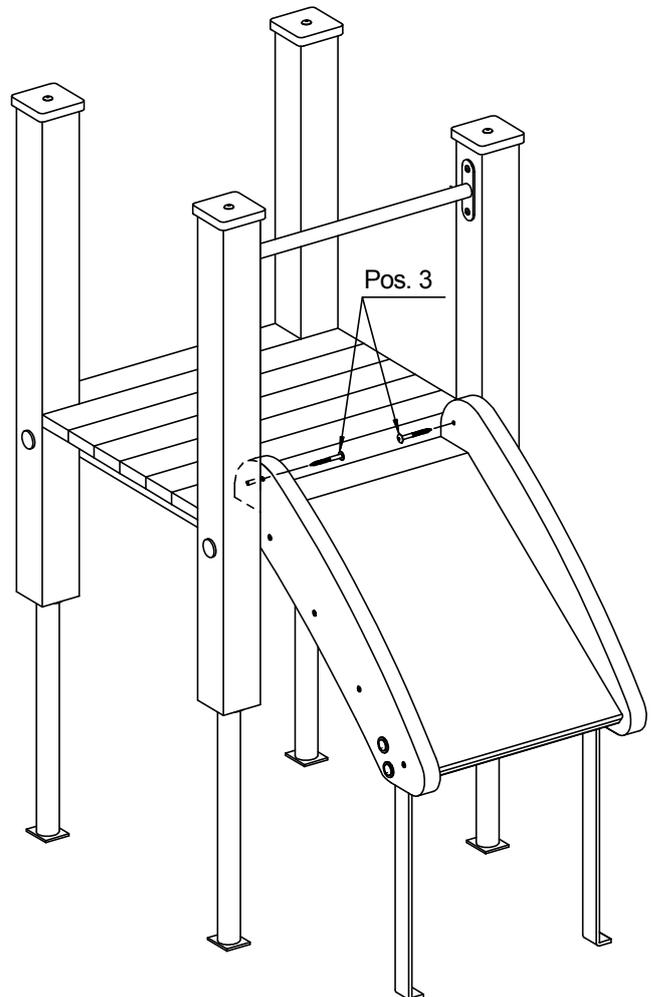

Montageanleitung für Rutschbrett

5

