

# Montageanleitung

Art.Nr.:33 2010 0033  
Clevermoto®  
Spielkombination  
„Jean Baptiste 1“  
Version: 03.11.2023



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)  
[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)



#### Technische Daten:

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gerätehöhe / Podesthöhe:        | 1,97 m / 0,50 m                                            |
| Gerätemaß (LxBxH):              | 2,40 x 1,94 x 1,97 m                                       |
| Mindestraum (LxBxH):            | 5,31 x 4,91 x 3,97 m                                       |
| Größtes Teil (L):               | Turm, L 1,97 m                                             |
| Schwerstes Teil / Gewicht:      | Turm ca. 75 kg                                             |
| Lieferart:                      | teilmontiert                                               |
| Ersatzteile:                    | verfügbar                                                  |
| Freie Fallhöhe:                 | 50 cm                                                      |
| Fallschutz / Untergrund:        | Rasen empfohlen                                            |
| Geländeprofil                   | ebenes Gelände                                             |
| Fundamente:                     | 6 x K1 / 4 x K2 (siehe Fundamentplan)                      |
| Montage ohne Fundamentarbeiten: | 2 Personen x 3,5 Std                                       |
| Montagehilfsmittel:             | evtl. Hebwerkzeug                                          |
| Hinweis auf Werkzeuge:          | Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5  |
| Altersklasse                    | 1 - 6 Jahre                                                |
| Zielgruppe:                     | öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten |

**Inhalt:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Wichtige Informationen             | Seite 3       |
| Lieferliste                        | Seite 4       |
| Montagevorbereitung                | Seite 5       |
| Montage                            | Seite 5       |
| Fundamentplan                      | Seite 6       |
| Grundriss                          | Seite 7       |
| Seitenansicht                      | Seite 8       |
| Montagezeichnung Pfastenschuhe     | Seite 9       |
| Übersicht Anbauteile               | Seite 10      |
| Montagezeichnungen Rutschbrett     | Seite 11 - 14 |
| Montage Gummiband mit Startpfosten | Seite 15      |

## **Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

**Lieferumfang:**

| Lfd. Nr. | Anzahl   | Artikelnummer | Bezeichnung                                     |
|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 1 Stück  | 33 4100 0501  | Turm mit Satteldach PH 50                       |
| 2        | 1 Stück  | 42 3045 0003  | Brüstung VA 57 mit Kugeln<br>bereits montiert!  |
| 3        | 1 Stück  | 42 3114 0003  | Gummiband 95 mit Startpfosten<br>und Handläufen |
| 4        | 2 Stück  | 40 3304 0003  | Handlauf VA 57 bereits montiert!                |
| 5        | 1 Stück  | 42 3104 0001  | Schräge Ebene PH 50                             |
| 6        | 1 Stück  | 42 3350 0001  | Rutschbrett PH 50                               |
| 7        | 1 Karton | Kleinteile    | Schraubensätze                                  |
| 8        | 1 Stück  |               | Wartungsanleitung                               |
| 9        | 1 Stück  |               | Montageanleitung                                |
| 10       | 8 Stück  |               | Pfostenfüße                                     |

**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.


### Aufbau

1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Gummiband-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizzen.
3. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
5. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
6. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
7. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

# Fundament-Plan

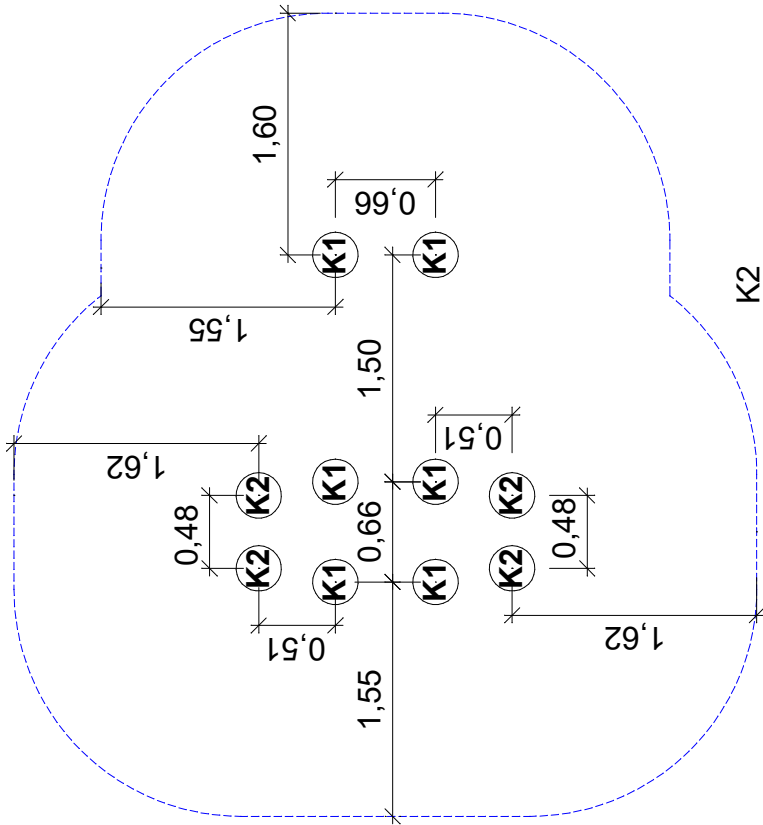



K1

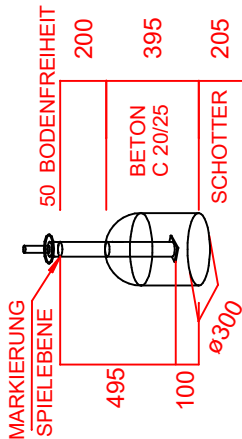



Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176  
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

K2

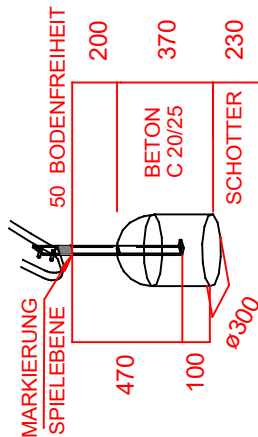

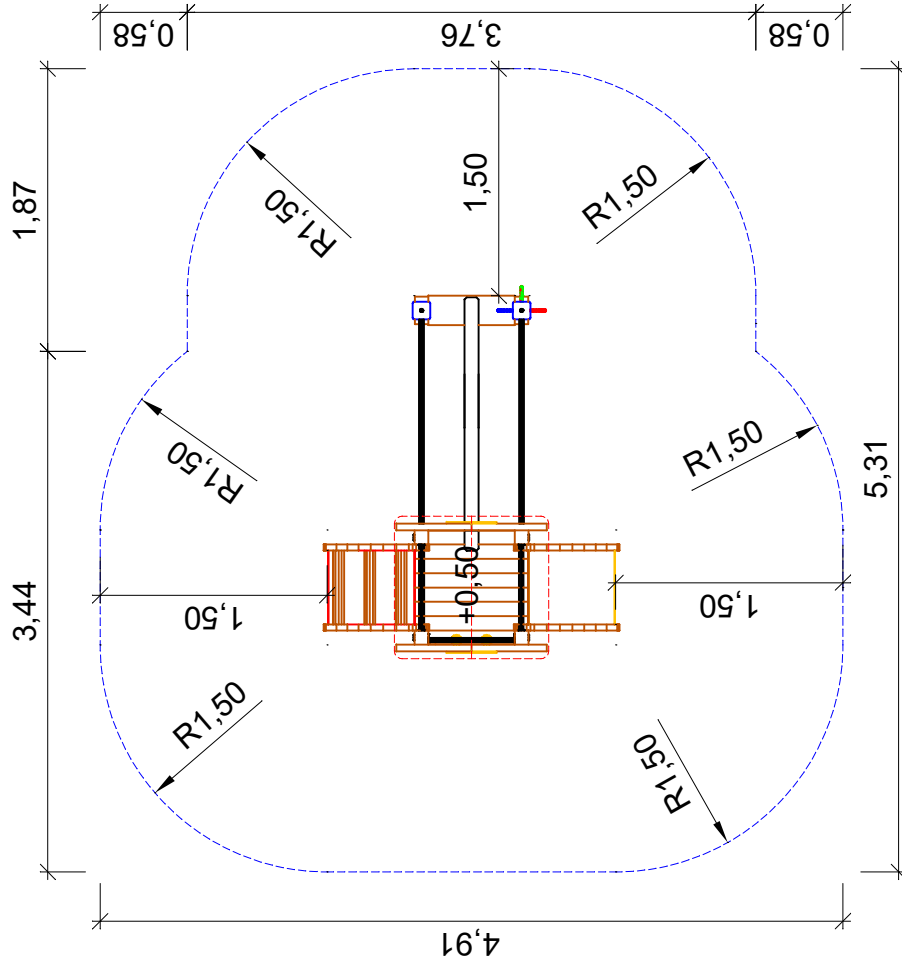

Max. Fallhöhe 0,50 m

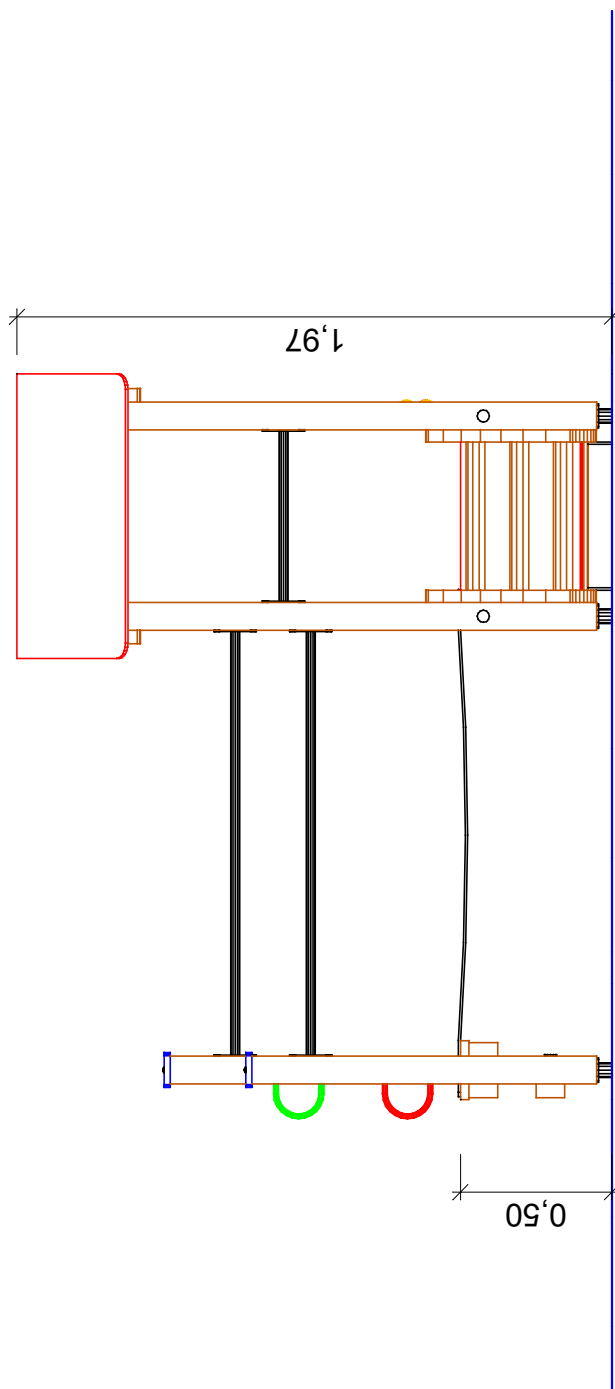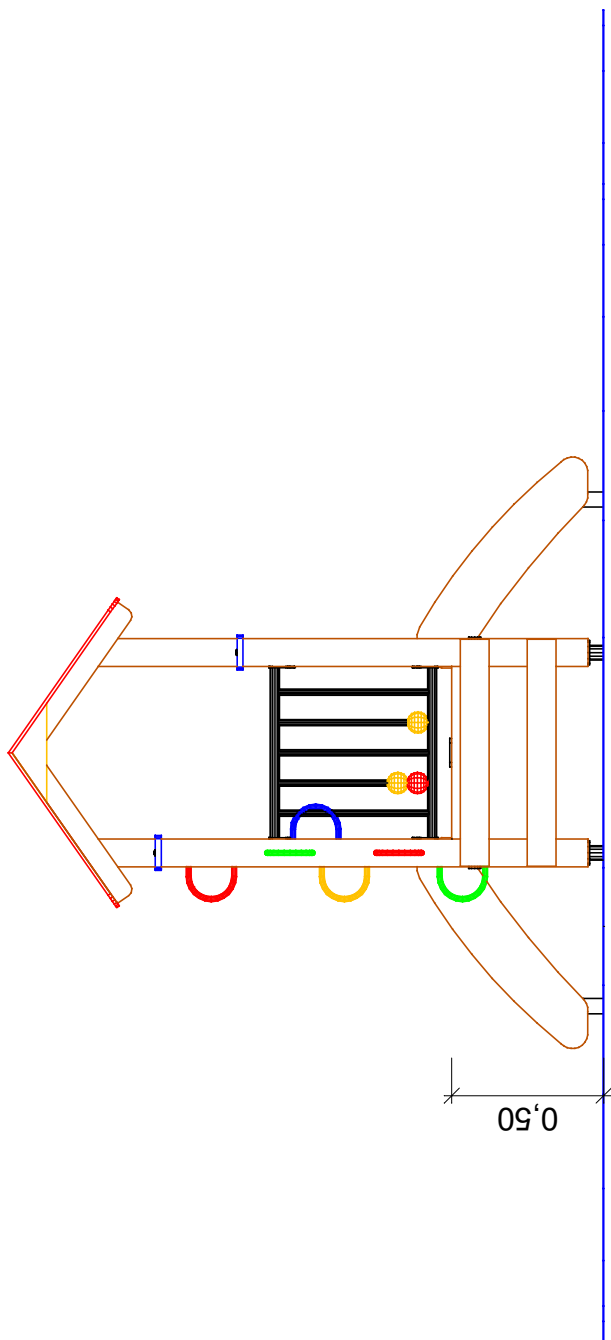

Artikel: Kleinkinderanlage Jean Baptiste 1

Artikelnr. : 33 2010 0033

Fassung: 17.8.23

Konstr. : M.Knoll

Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 ☒ verkauf@spessart-holz.de

**S.H. Spessart Holzgeräte**  
www.spessart-holz.de


Gedruckt am 17.08.2023

A4 Maßstab 1:25

Blatt : 2 Index: 1

gez. : M.Brenneis


# Montageanleitung Podeste

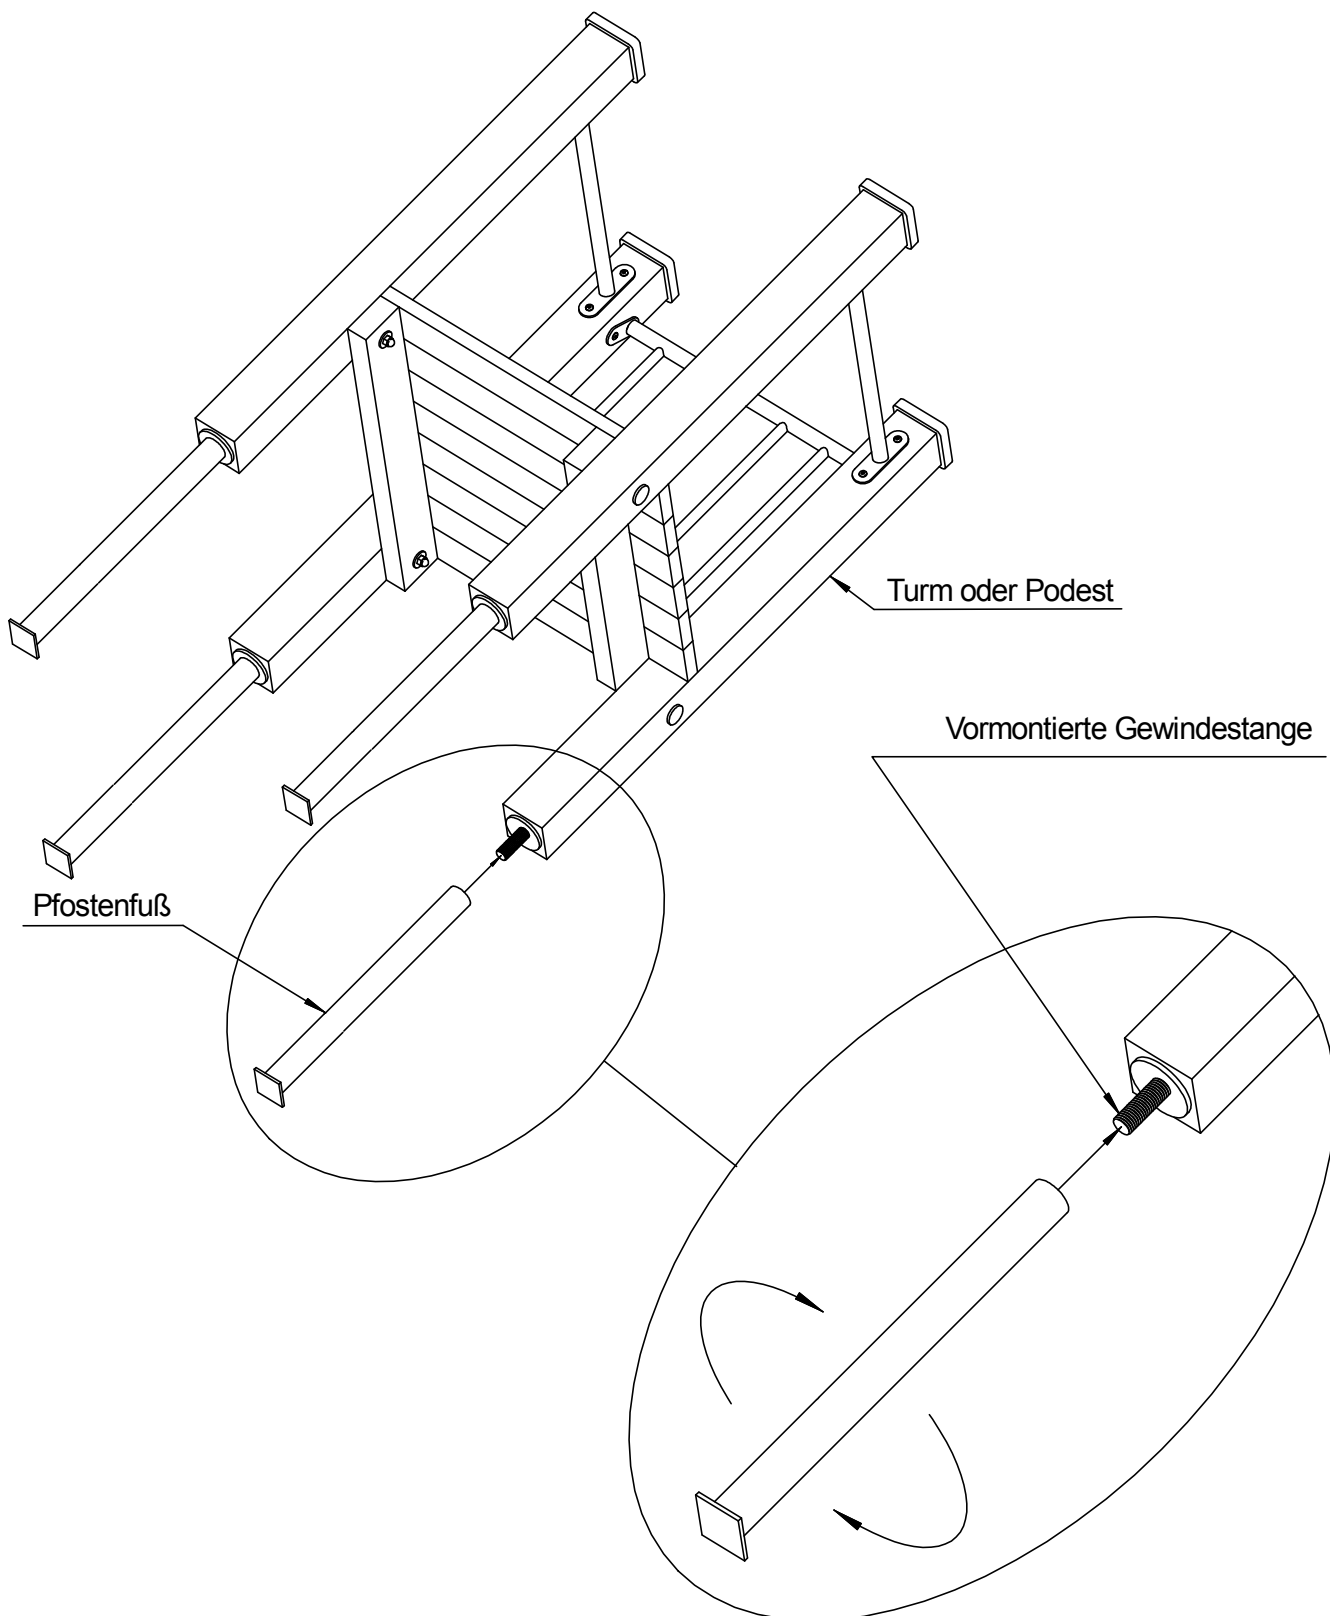


## Handläufe+ Brüstungen

### Anbaugeräte

Pfosten vorbohren!

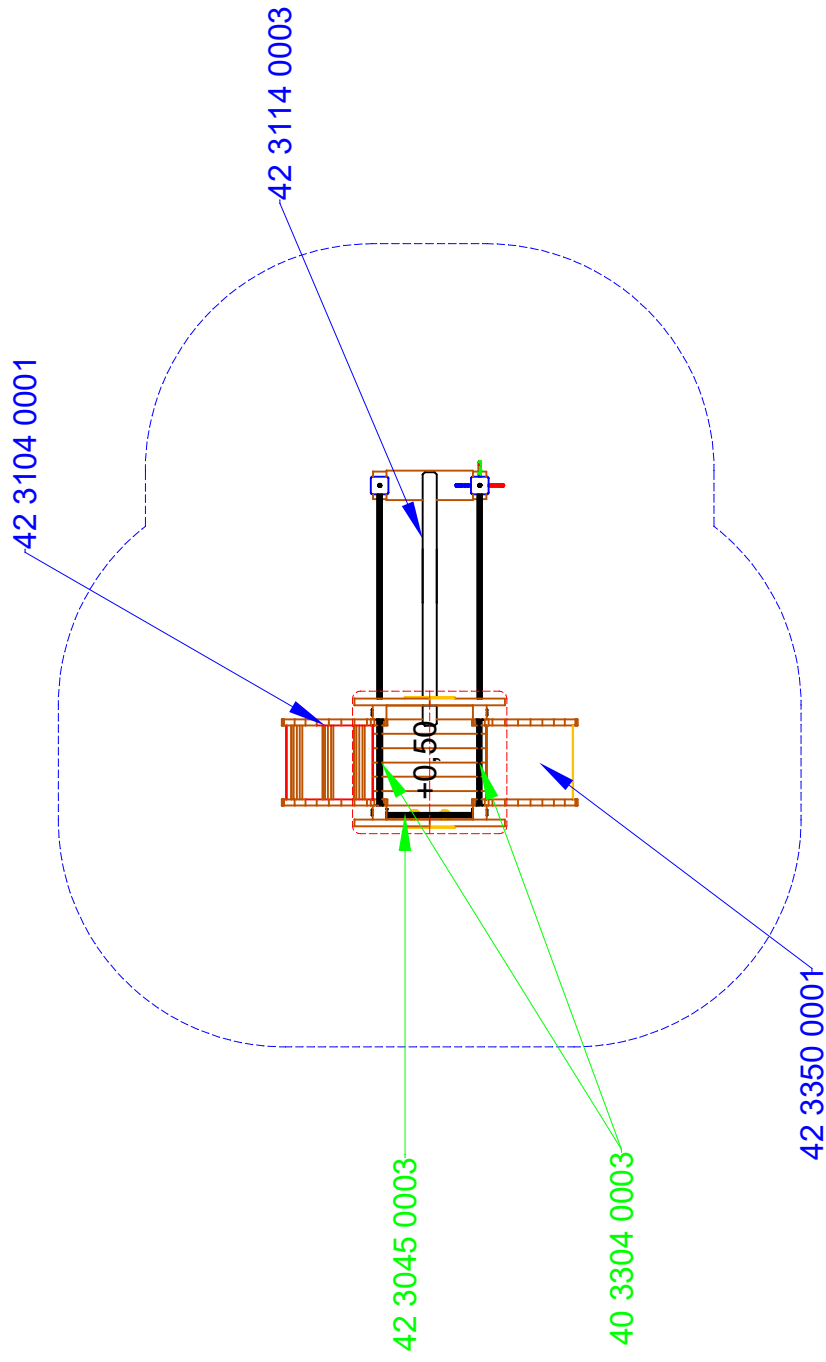

# Montageanleitung für Rutschbrett

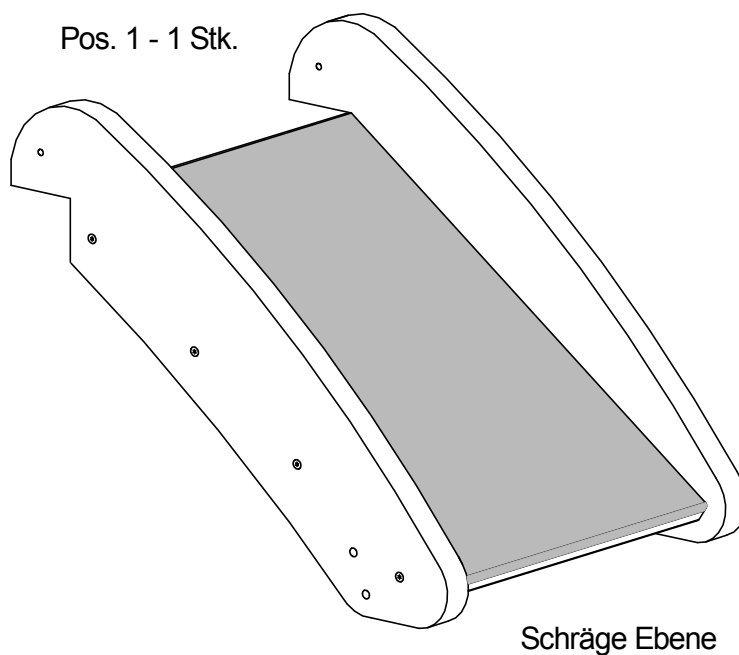


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):  
 Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm  
 Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für  
Schräge Ebene

Pos. 3 - 2 Stk.



Sicherheitsschraube  
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube  
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe  
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.





Unterlegscheibe  
Rundloch für M10

Pos. 7 - 4 Stk.





Hutmutter  
M 10

# Montageanleitung für Rutschbrett

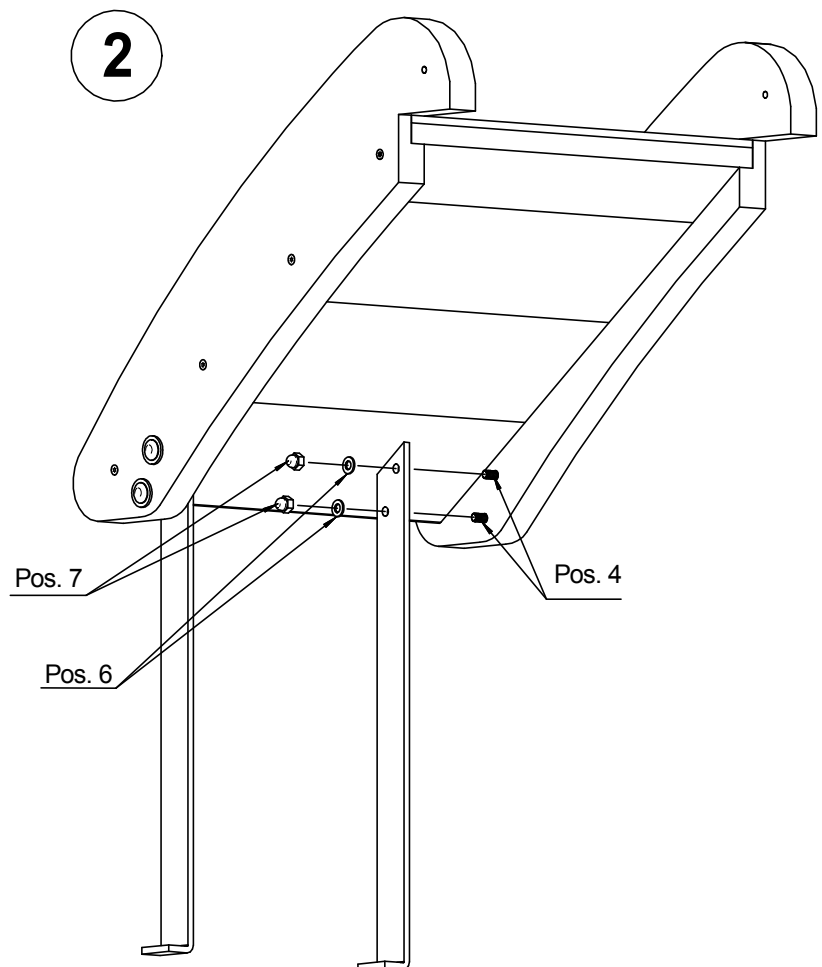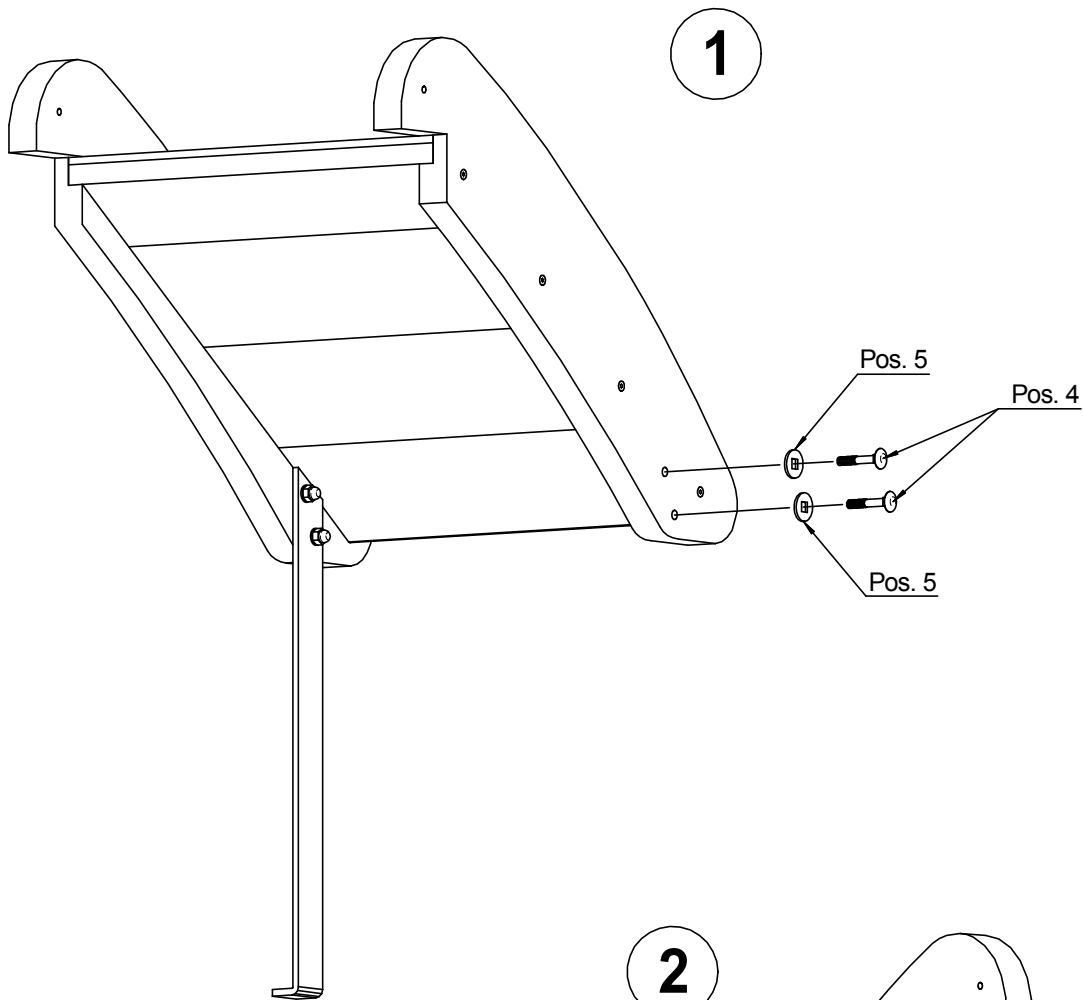


# Montageanleitung für Rutschbrett

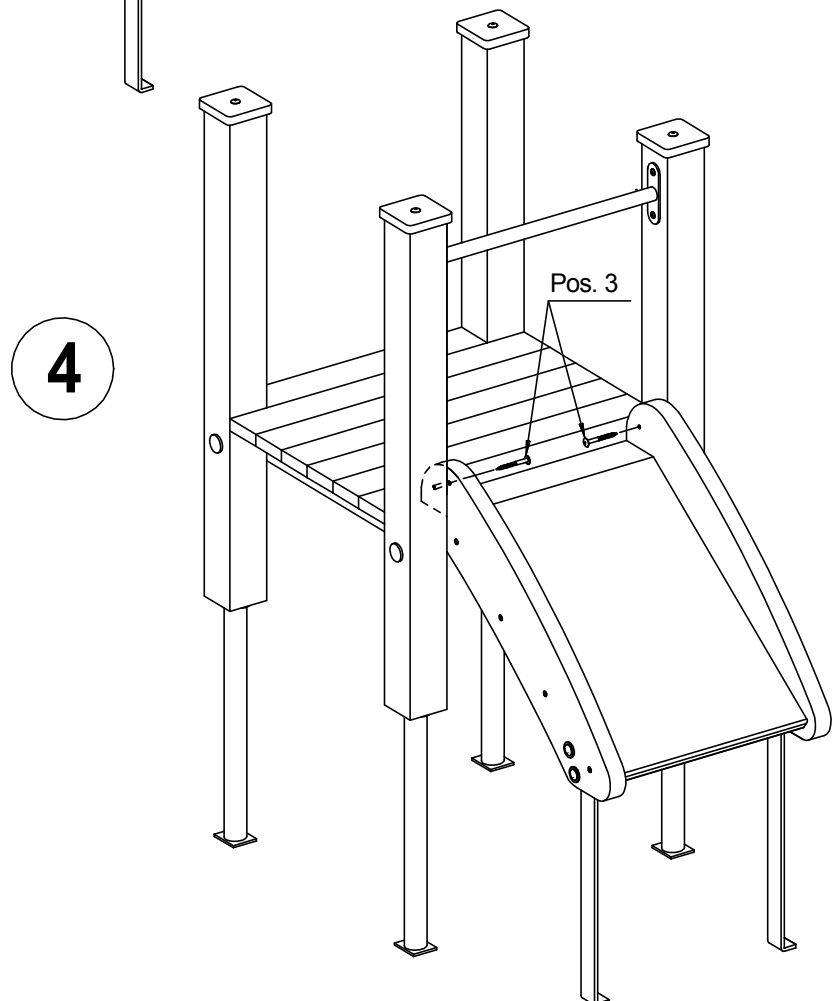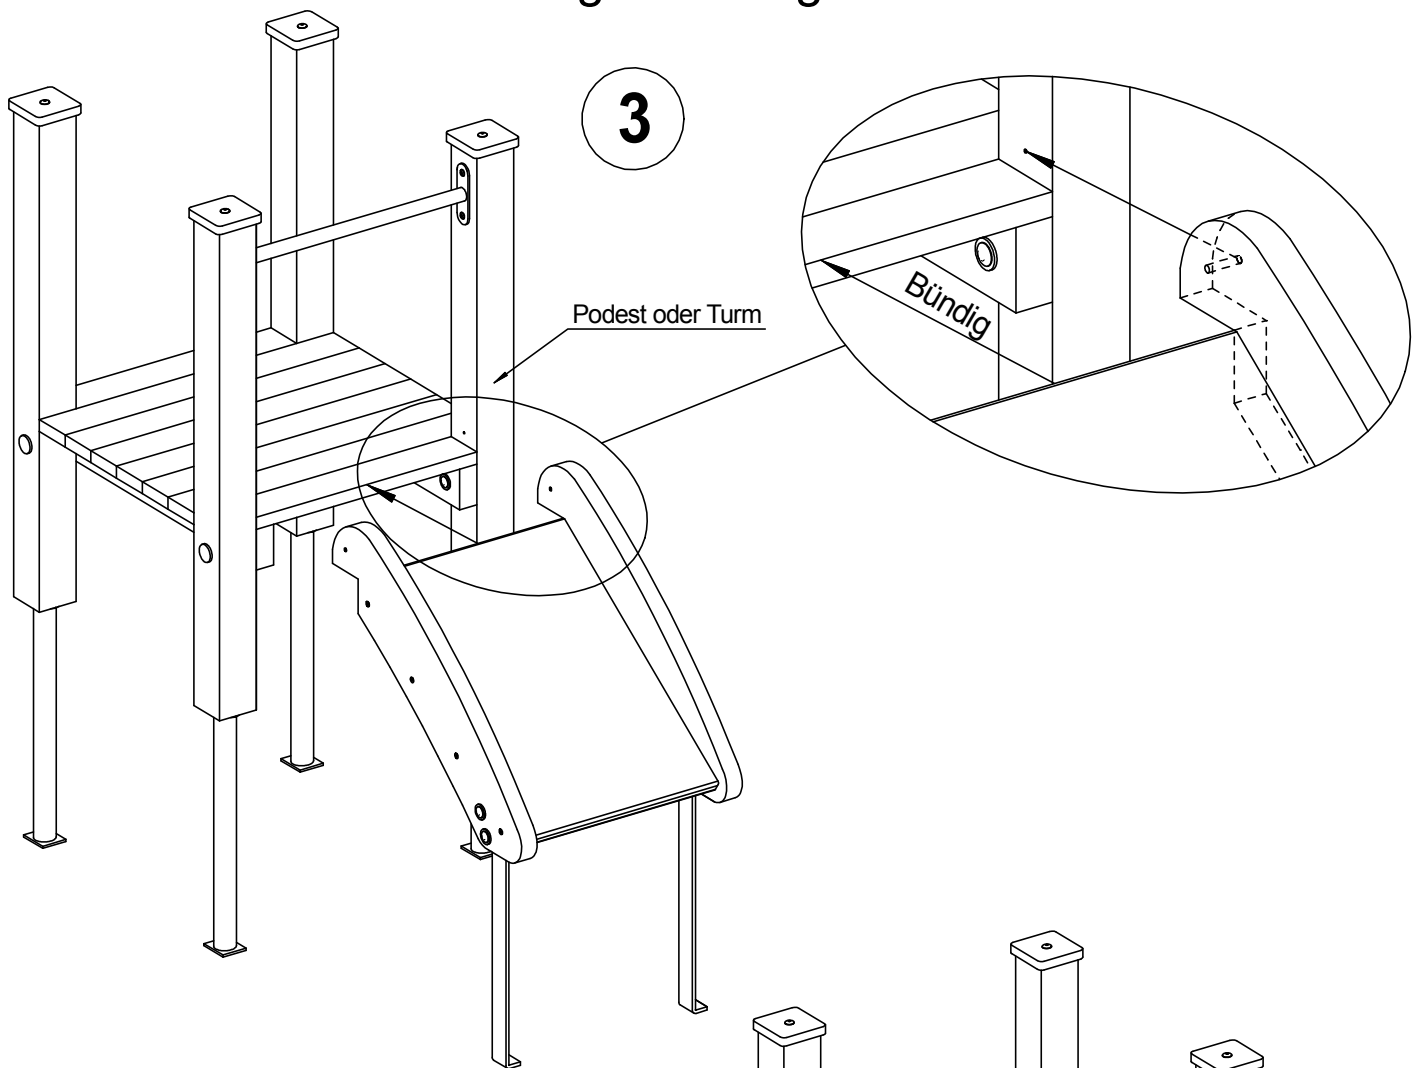

5



# Montageanleitung für Gummiband 95 mit Startpfosten

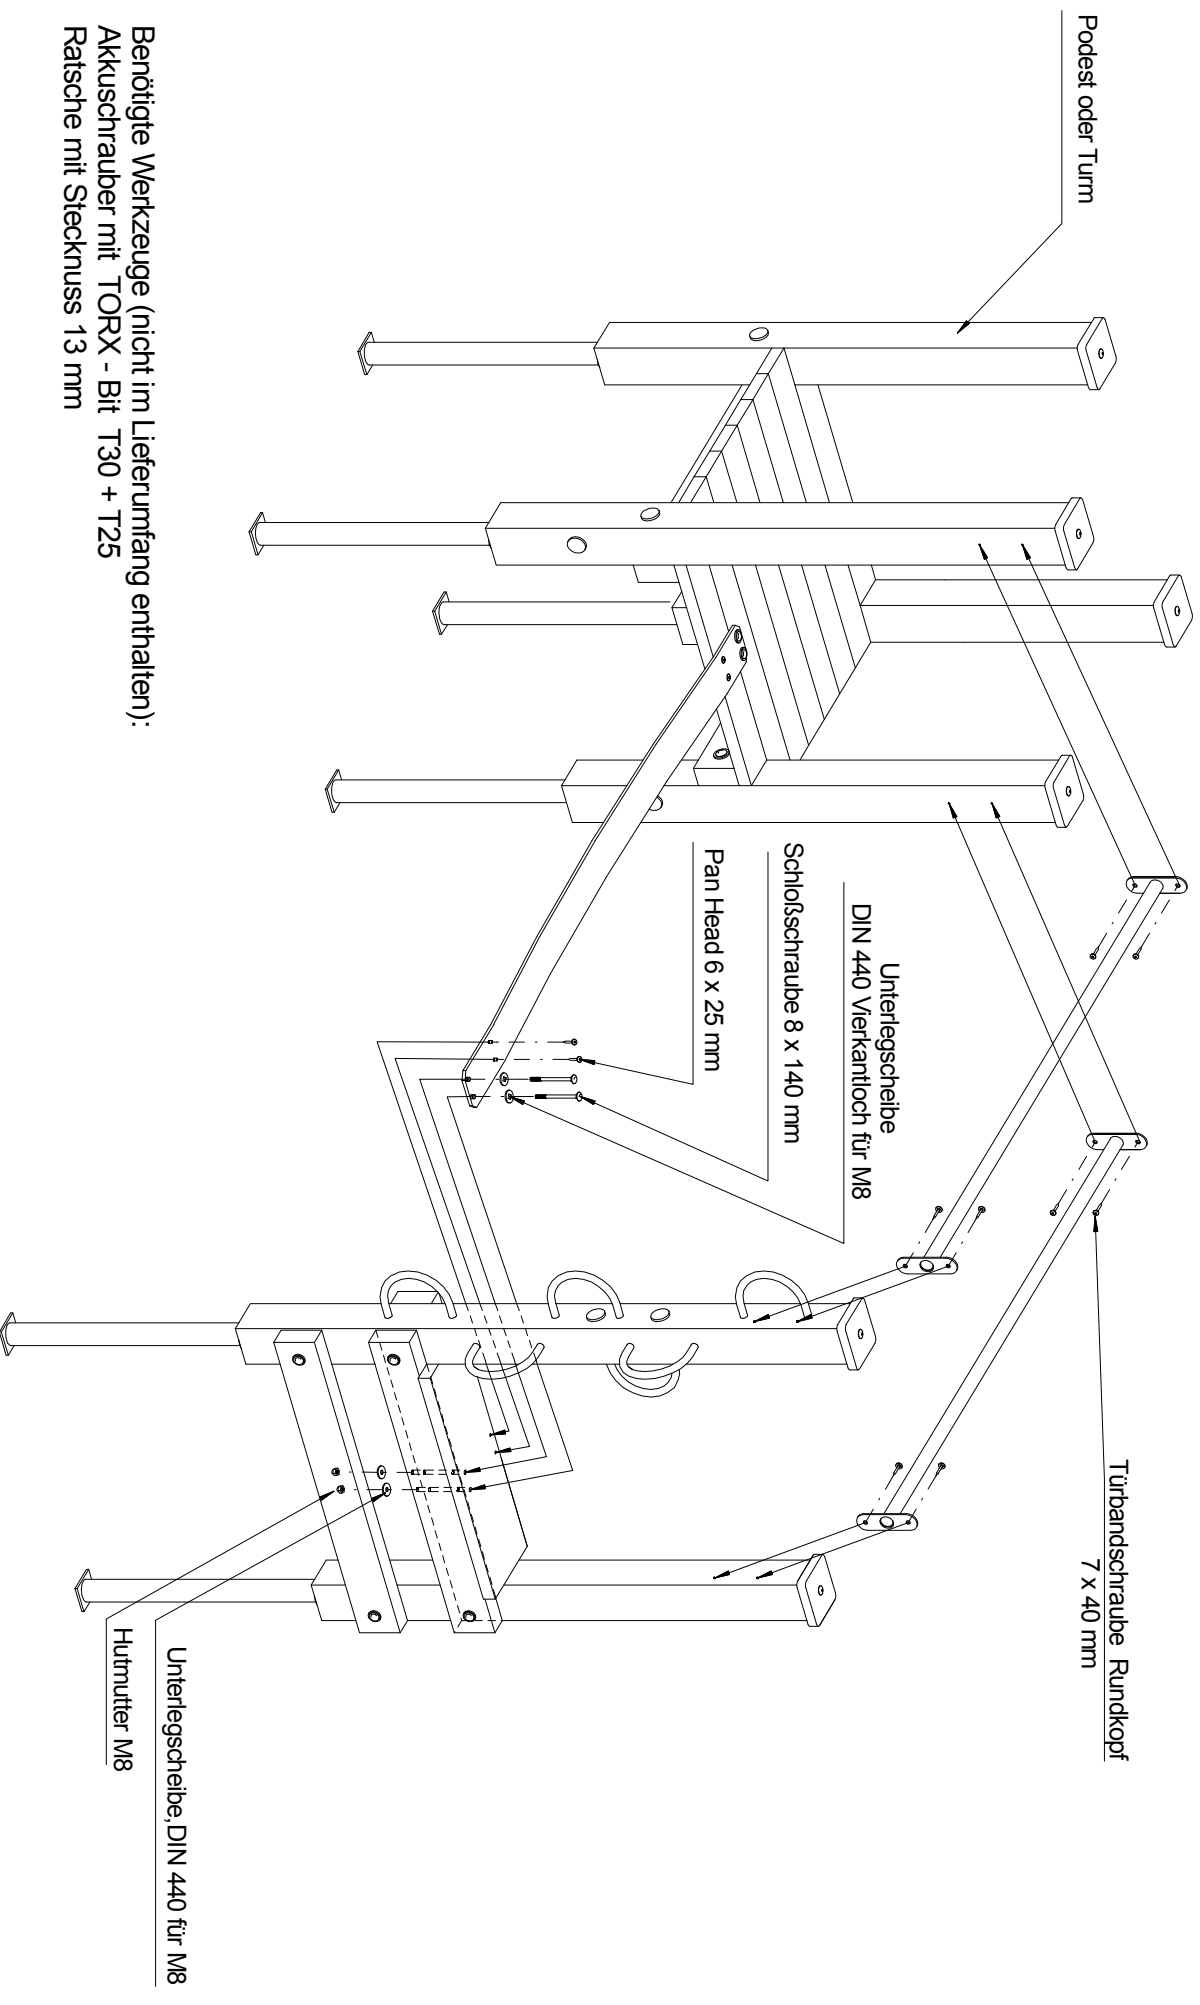

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):  
 Akkuschrauber mit TORX - Bit T30 + T25  
 Ratsche mit Stecknuss 13 mm



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3114 0003  
 Gummiband 95 mit Startpfosten  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz

Fassung : 17.12.2012  
 gez. : Markert  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 16  
 Blatt 1

