

Montageanleitung


Art.Nr.:33 2020 0052
Kleinkinderspielanlage
„Till“
Version: 13.11.2023



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

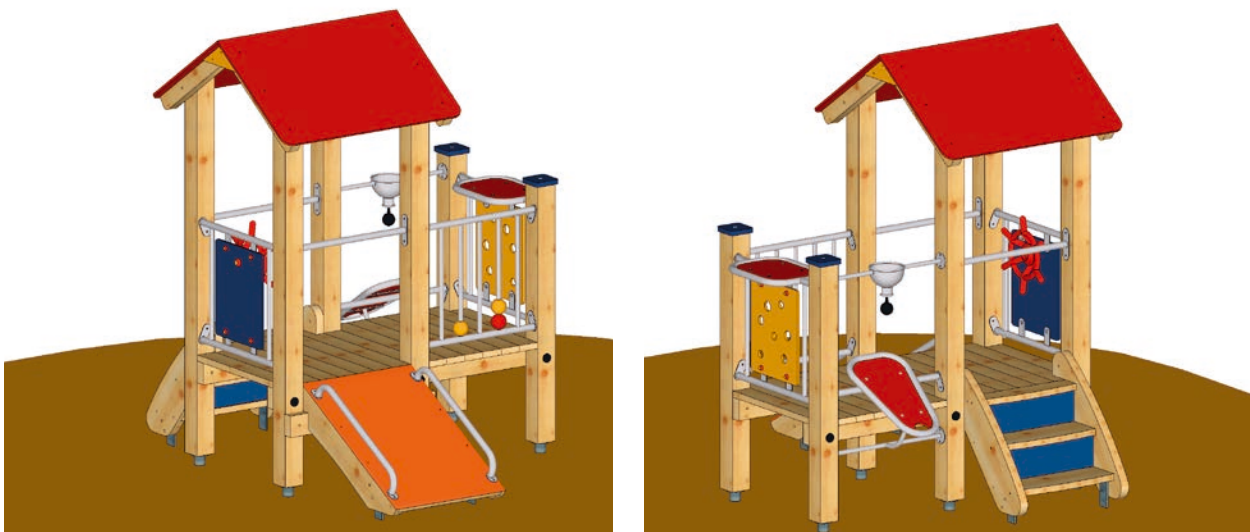

Technische Daten:

Gerätehöhe / Podesthöhe:	1,97 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,88 x 1,65 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	4,84 x 4,42 x 3,97 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Sandspielhaus komplett / 188 x 1,65 x 1,97 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Sandspielhaus komplett 125 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Sand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	6 x K1 d 30 / h 40cm + 4 x K2 d 30 / h 40cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebwerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Alterklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montagehinweise	Seite 4
Grundriss, Seitenansicht	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 7
Übersicht Anbauteile	Seite 8
Montagezeichnung Anbauteile	Seite 9 - 12

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	33 4100 0502	Verandaturm mit Satteldach PH 50
2	1 Stück	42 3100 0001	Treppe
3	1 Stück	42 3104 0002	Schräge Ebene mit Haltegriffen
3	1 Stück	42 3042 0013	Brüstung mit Steuerad (bereits montiert)
4	1 Stück	42 3045 0003	Brüstung VA 57 mit Kugeln (bereits montiert)
5	1 Stück	42 3042 0014	Brüstung 57 mit Theke (bereits montiert)
6	1 Stück	40 1800 0014	Sandsilo (bereits montiert)
7	1 Stück	40 1800 0020	Rieselbrett (bereits montiert)
8	2 Stück	40 3304 0003	Handlauf VA 57 (bereits montiert)
9	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
10	1 Stück		Wartungsanleitung
11	1 Stück		Montageanleitung
12	6 Stück		Pfostenfüße

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben und Sandspielhaus und alle Anbauteile bereitstellen.

Aufbau


1. Sandspielhaus in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan). Sandbaustelle mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Treppe an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
3. Vor dem Betonieren müssen alle Anbauteile fest mit den Pfosten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
4. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

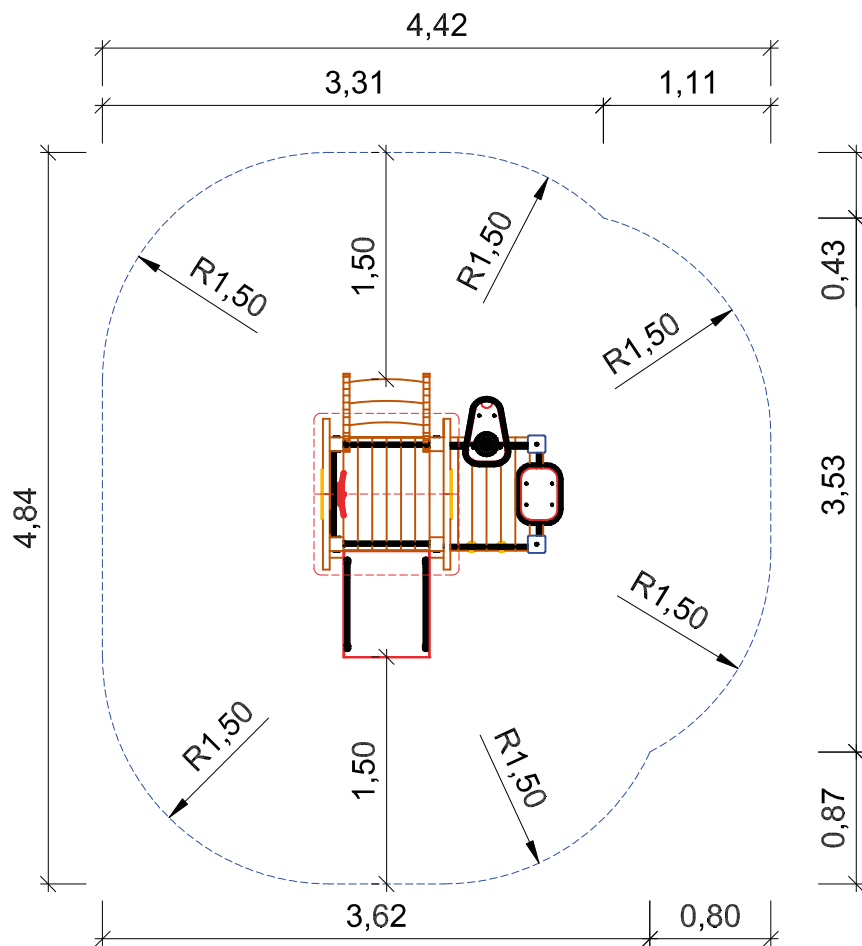


Max. Fallhöhe 0,50 m

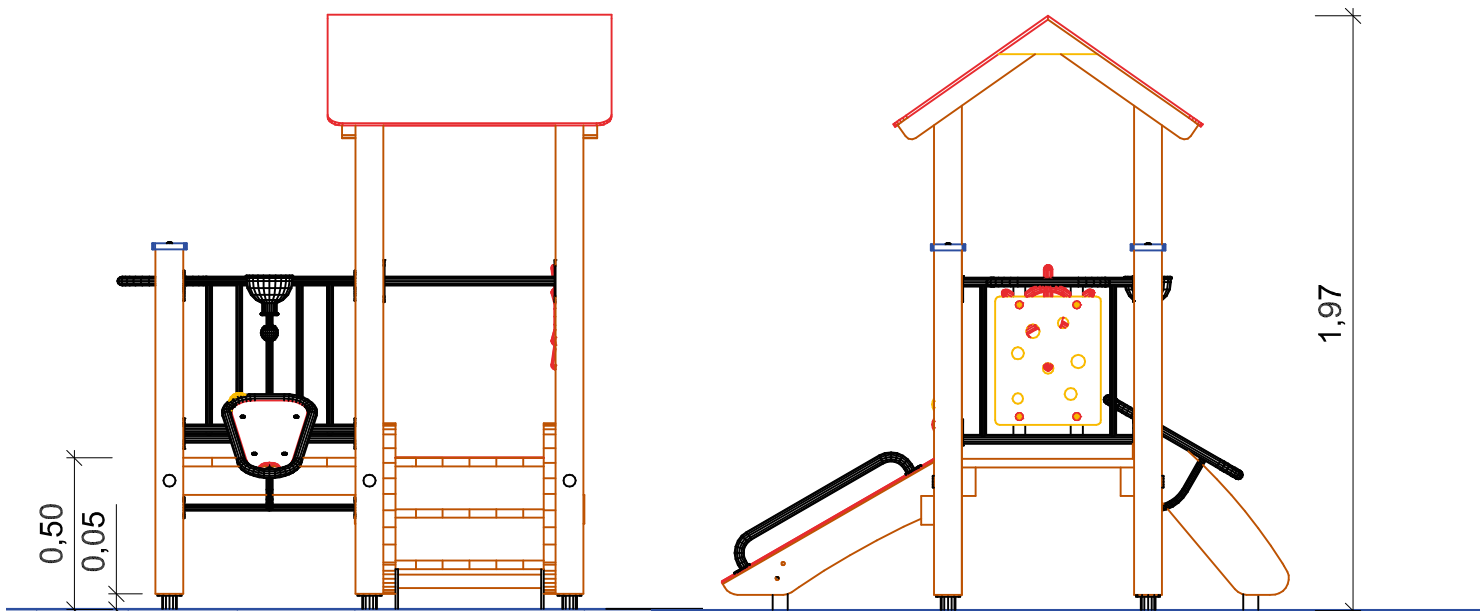

Fundament-Plan

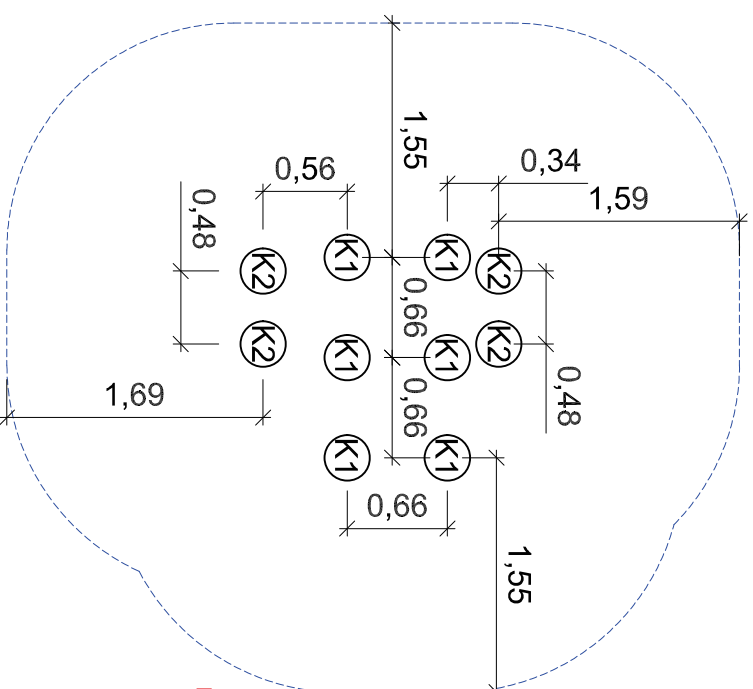


K1

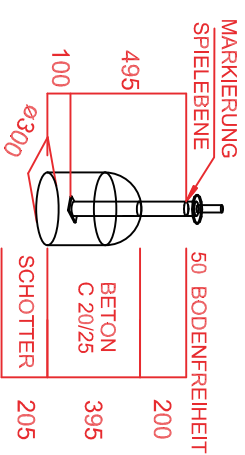


Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)


K2

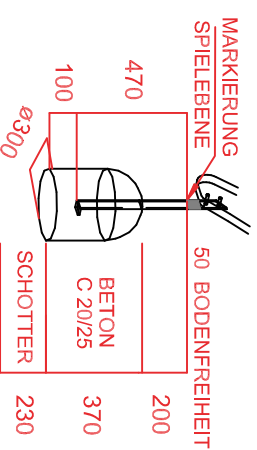


Montageanleitung Podeste

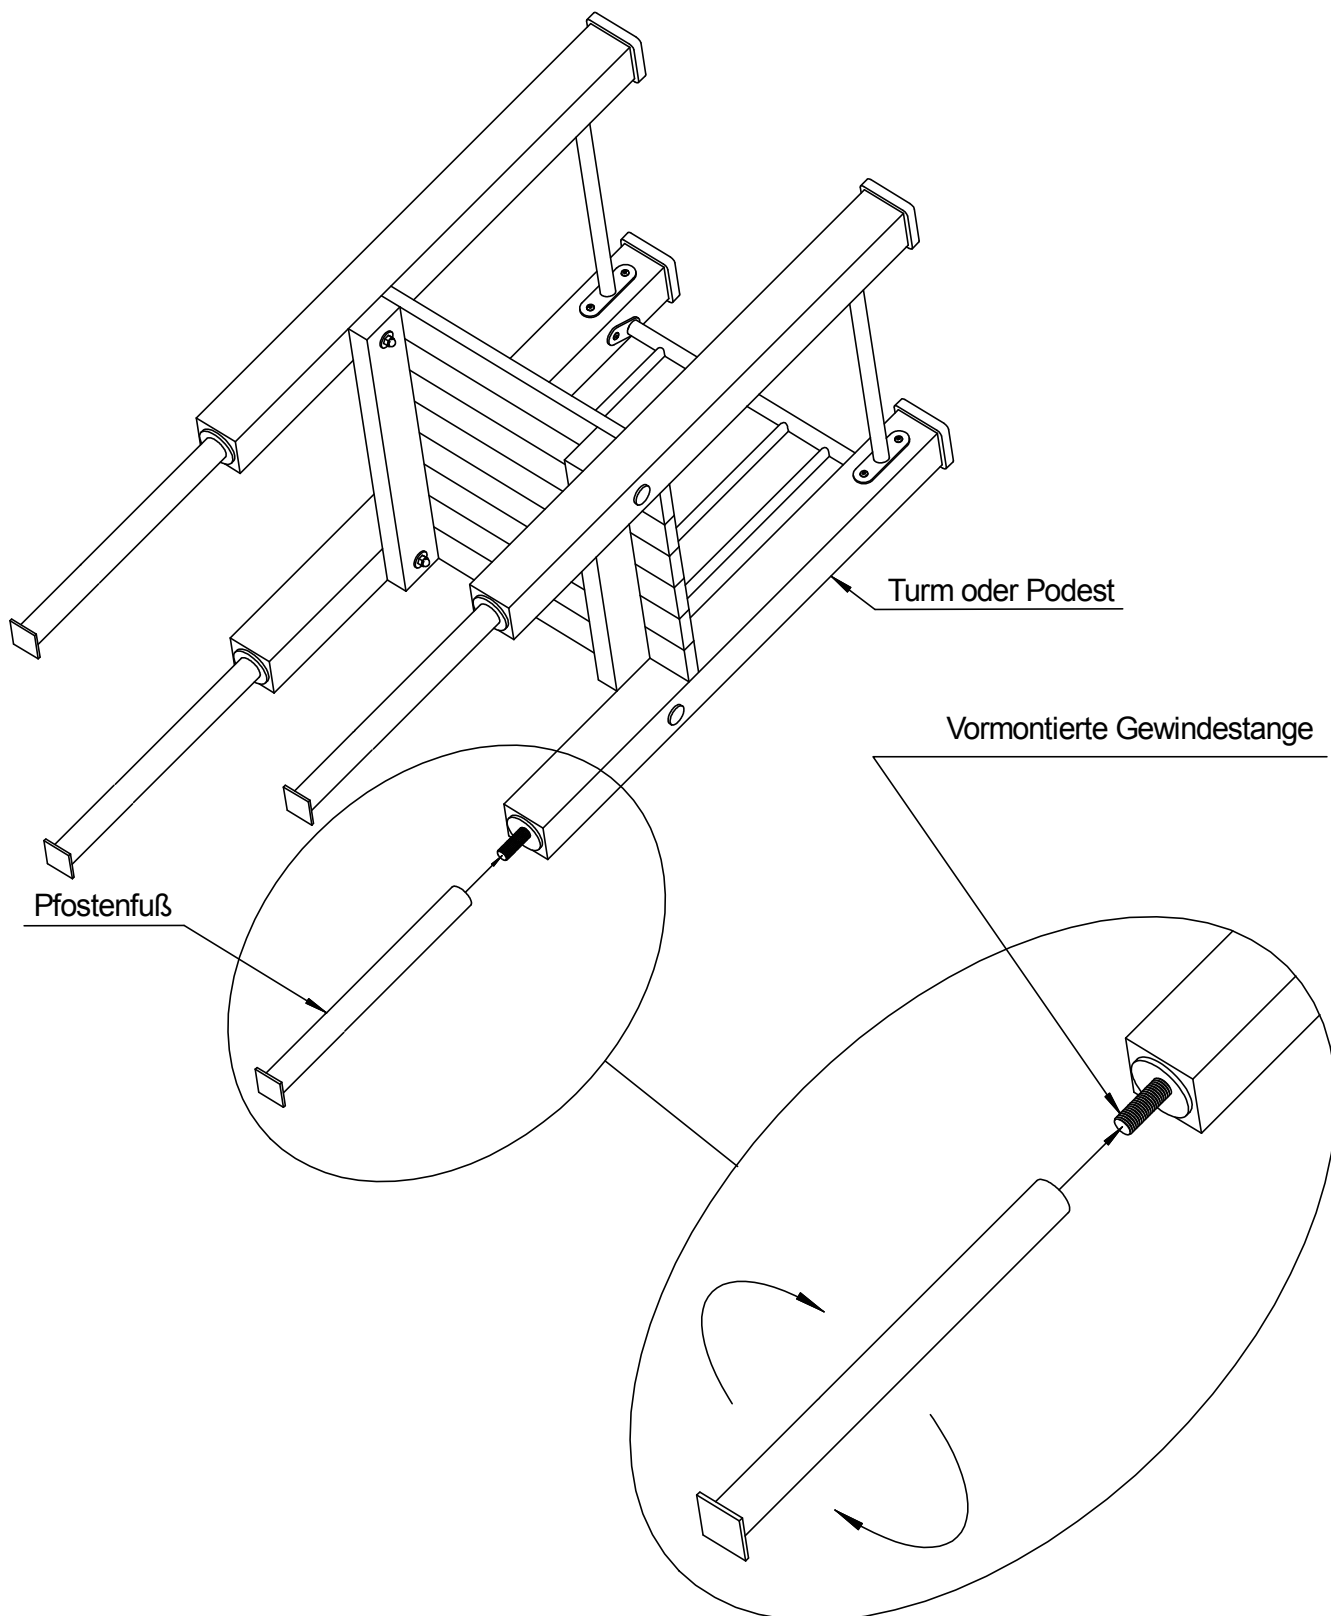

Anbaugeräte
Handläufe + Brüstungen
 Turmpfosten vorbohren

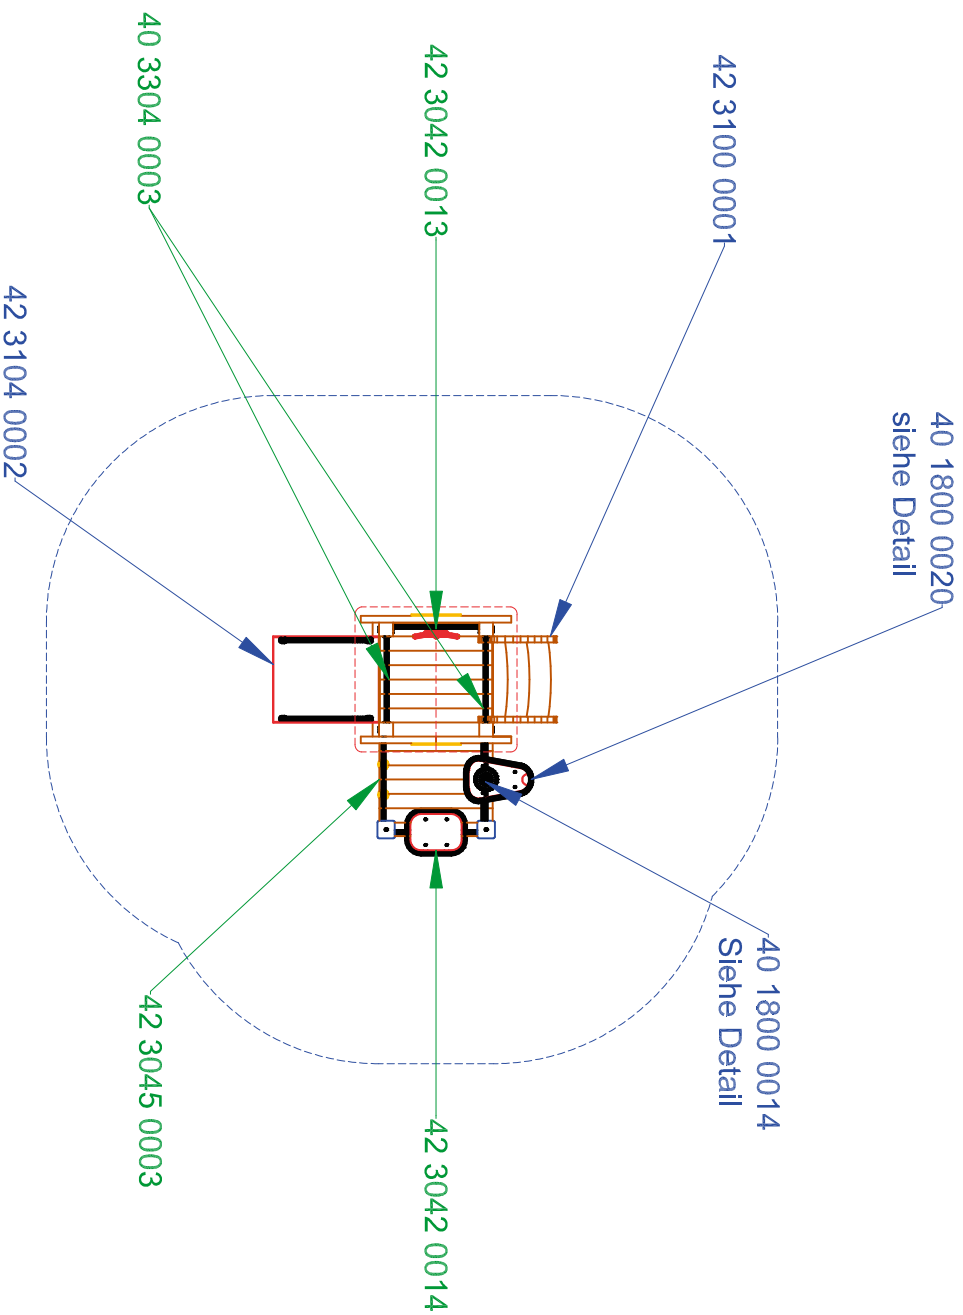

Montageskizze Treppe

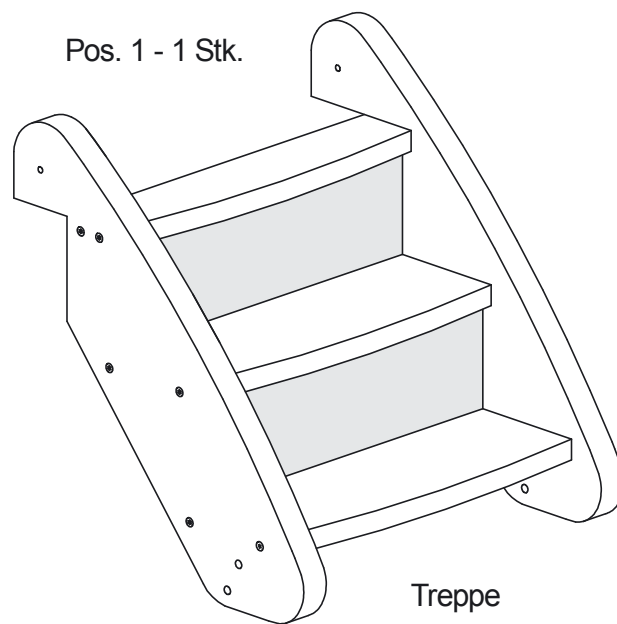

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):

Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm


Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für Treppe

Pos. 3 - 2 Stk.



Sicherheitsschraube
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Rundloch für M10


Pos. 7 - 4 Stk.




Hutmutter
M 10

Montageskizze Treppe



1

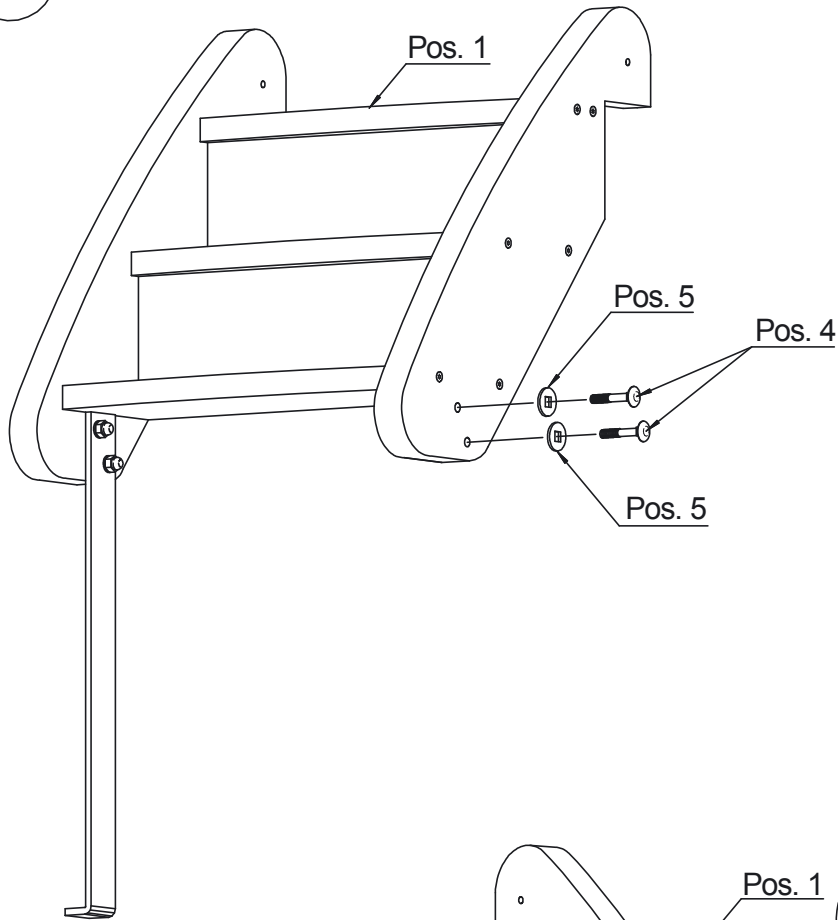

2

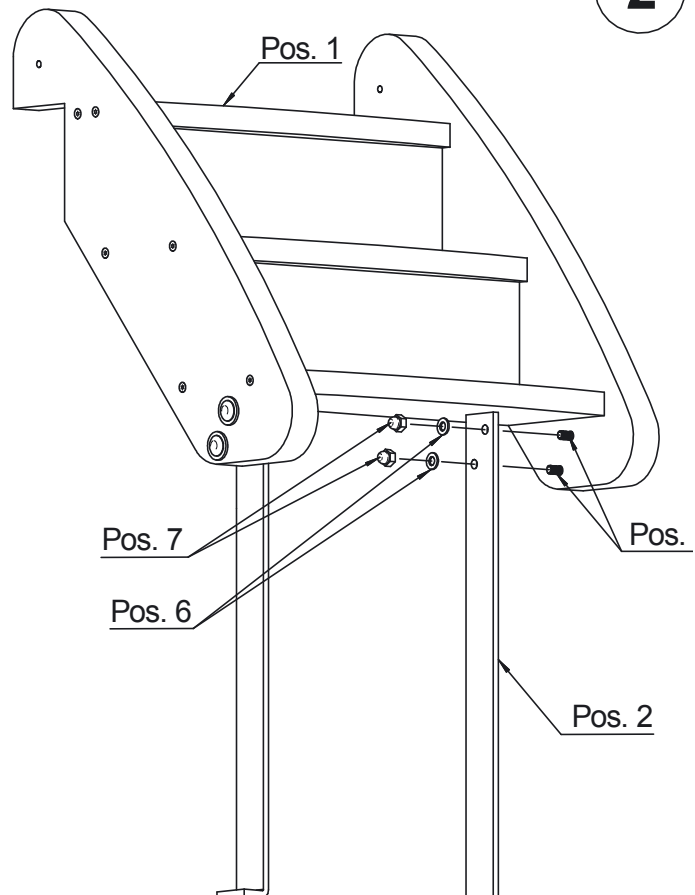

Montageskizze Treppe

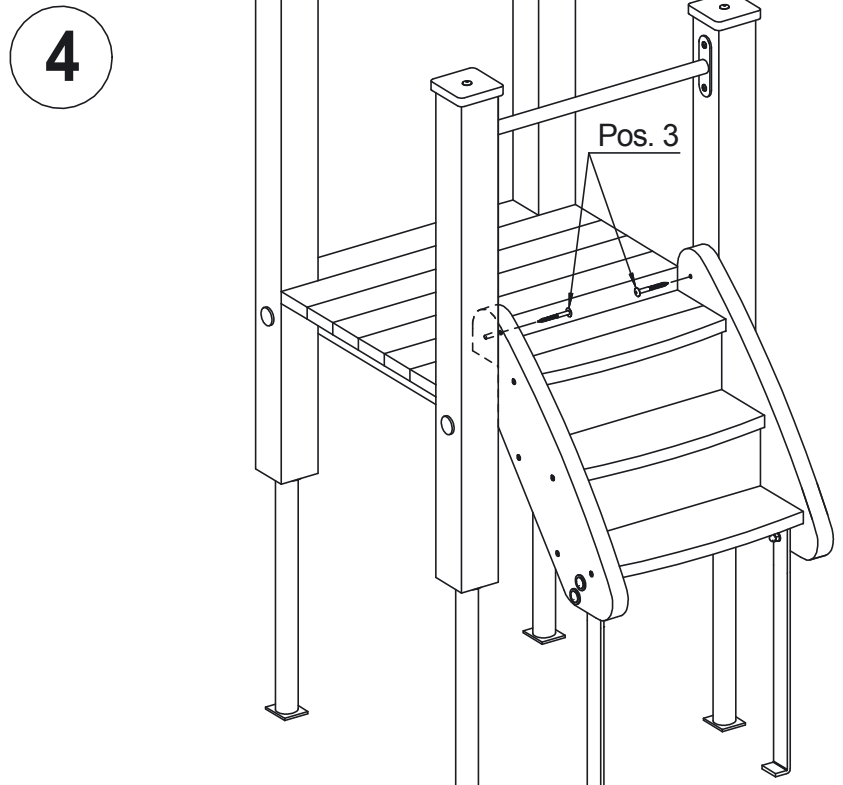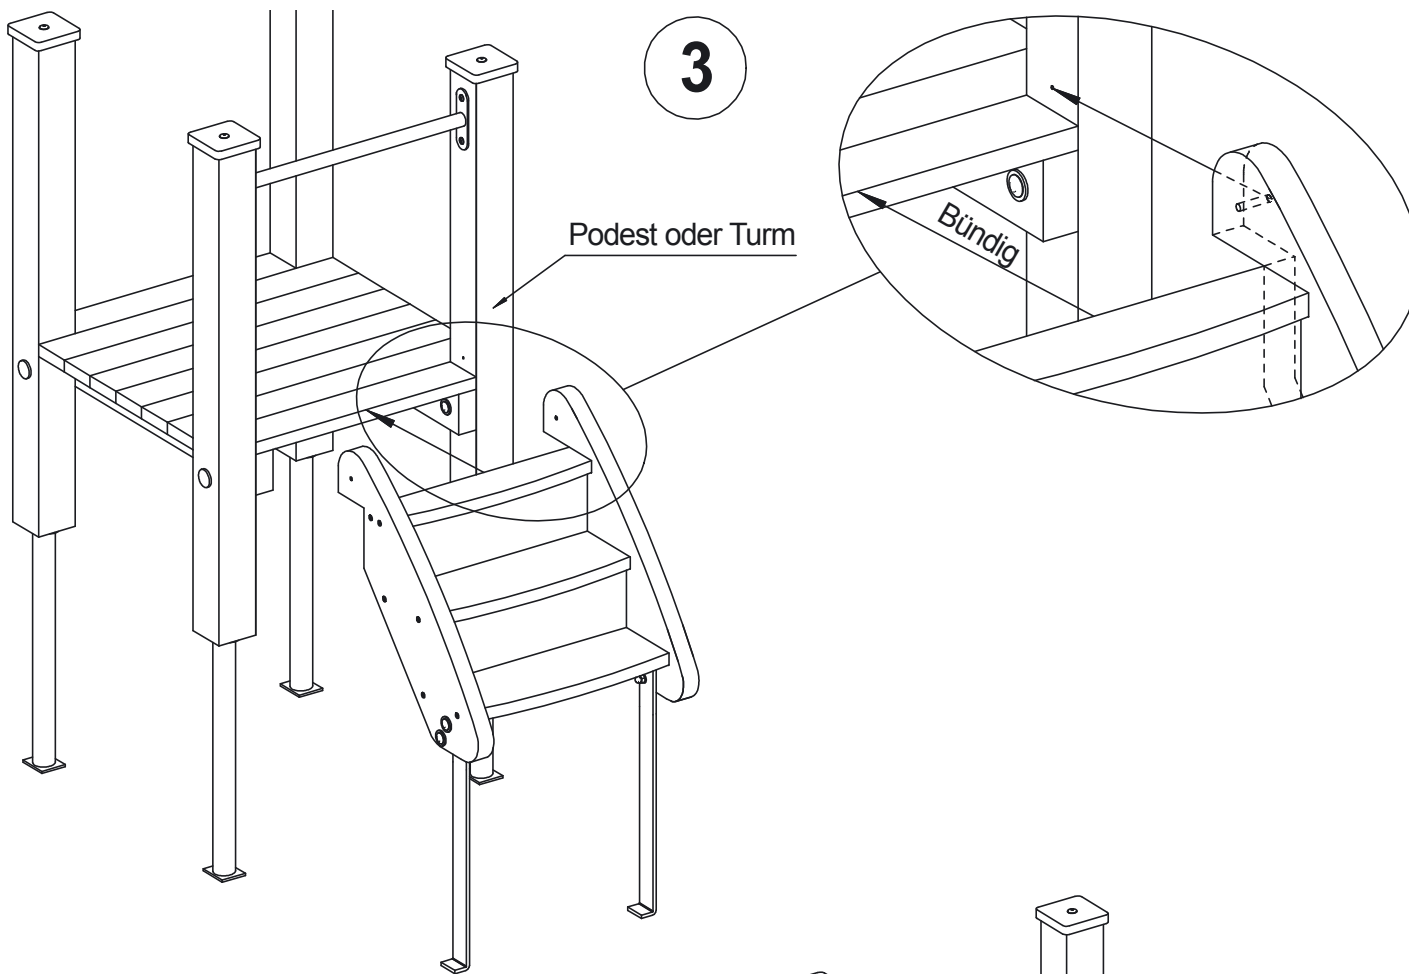

5

