

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2020 0090
Clevermoto®
Spielkombination
Robert
Version: 12.01.2016



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	2,26 m / 0,50 und 0,30 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,94 x 3,96 x 2,26 m
Mindestraum (LxBxH):	5,92 x 6,86 x 2,36 m
Größtes Teil (L):	Podest mit Fahne, L = 2,26 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Podest mit Fahne komplett 56 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz / Untergrund:	Rasen empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	12x F1 (je d 30 / h 40cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 5,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfofenschuhe	Seite 9
Übersicht Anbauteile	Seite 10
2-Seitenansicht	Seite 11
Montage Wackelbrett mit Startpfosten	Seite 12
Montage Gummiband mit Startpodest	Seite 13
Montage Trittband mit Startpfosten	Seite 14

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	33 4000 0501	Podest PH 50
2	1 Stück	42 3114 0001	Gumiband 500, mit Startpodest PH 30 und 3 Handläufen
3	1 Stück	42 3114 0005	Trittband 185 mit Startpfosten und 2 Handläufen
4	1 Stück	42 3114 0007	Wackelbrett 195 mit Startpfosten und 2 Handläufen
5	1 Stück	42 3042 0013	Brüstung 57 mit Steuerrad bereits montiert!
6	1 Stück	42 3042 0013	Brüstung 57 mit Drehscheibe bereits montiert!
7	1 Stück	42 3045 0003	Brüstung VA 57 mit Kugeln bereits montiert!
8	1 Stück	40 3304 0046	Fahne aus HPL bereits montiert!
9	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
10	1 Stück		Wartungsanleitung
11	1 Stück		Montageanleitung
12	12 Stück		Pfostenfüße

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.


Aufbau

1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Brücken-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizzen.
3. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
5. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
6. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
7. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


Fundament-Plan

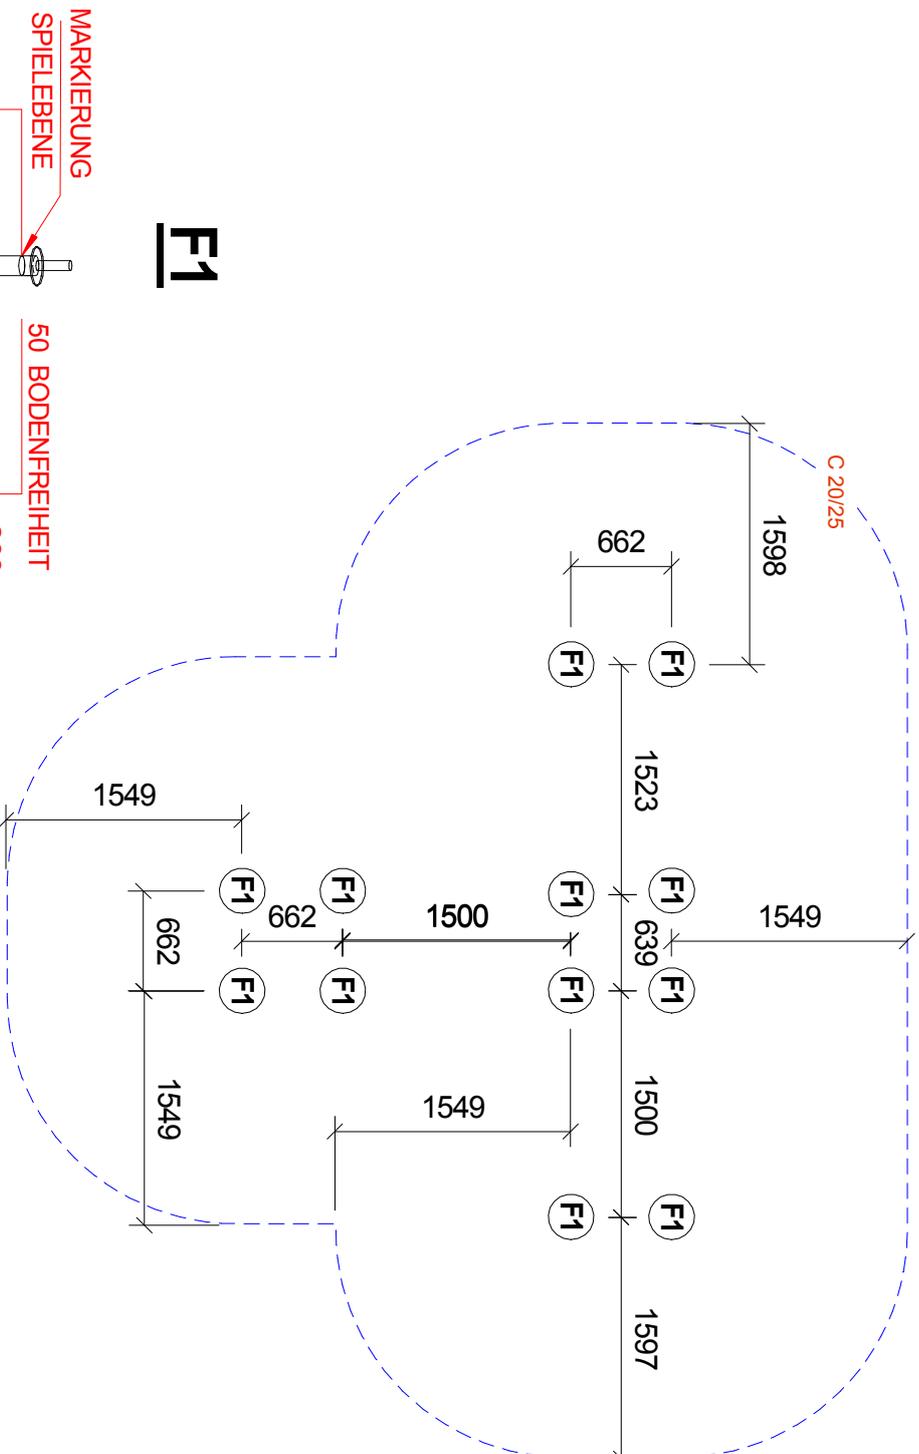

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr.: 33 2020 0090
Robert
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz


Fassung : 11.01.2016
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt3

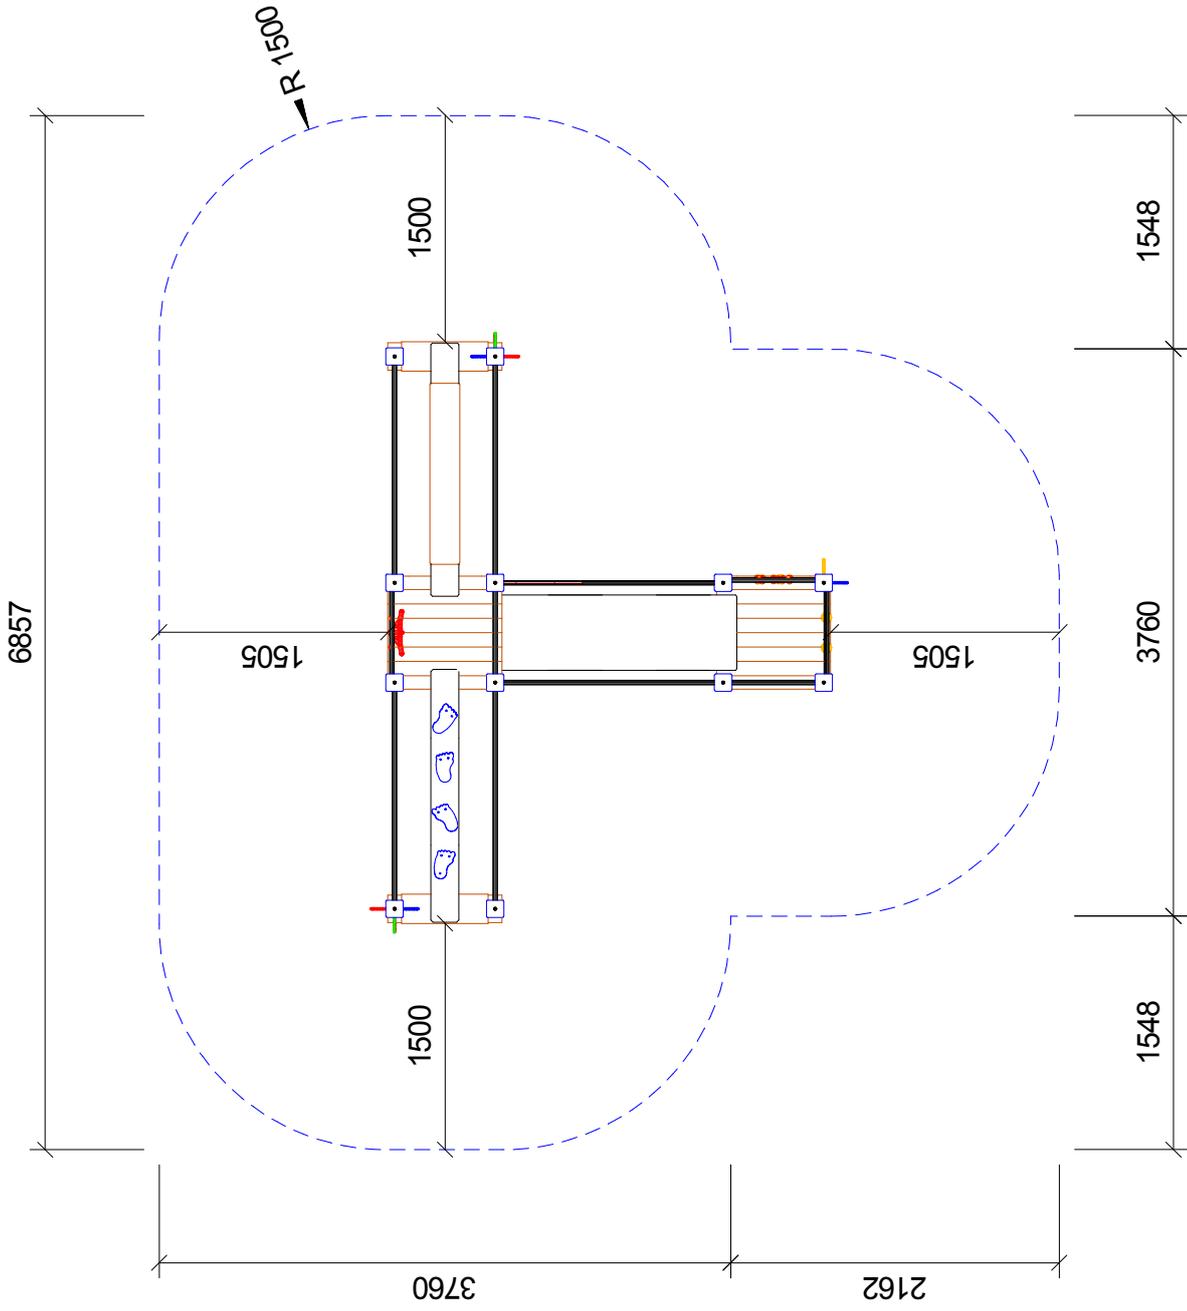

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 33 2020 0090
 Robert
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 11.01.2016
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt1

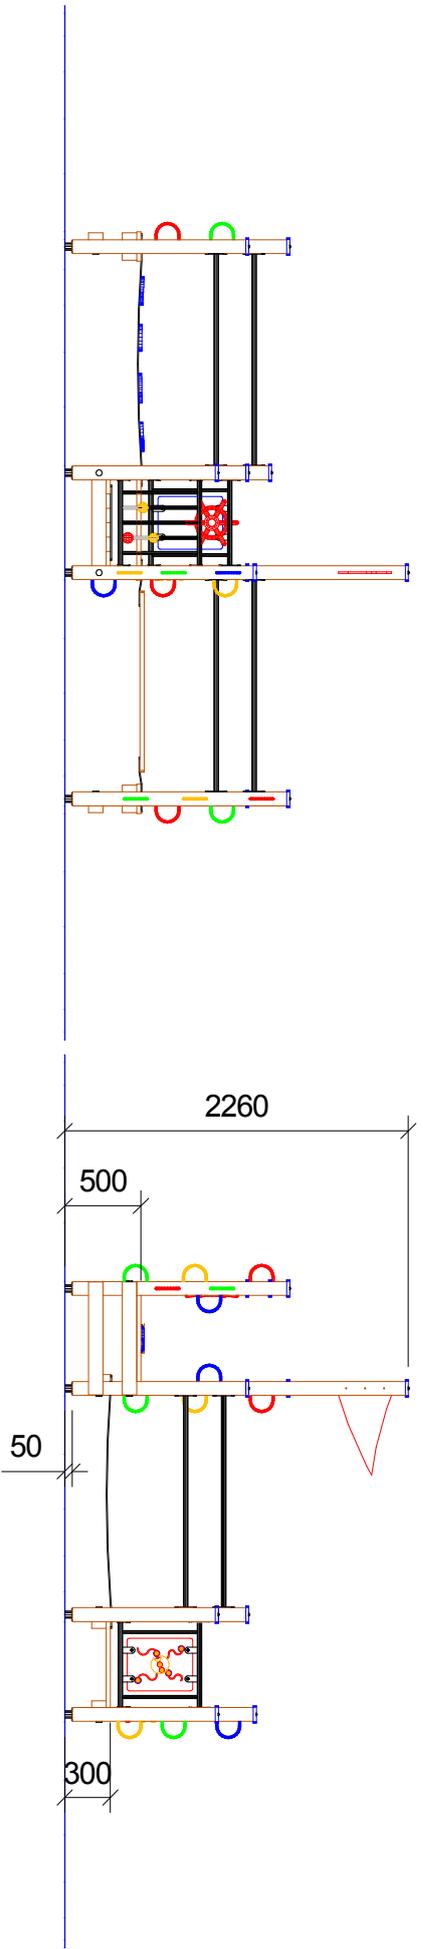


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de


Art.Nr. 33 2020 0090
 Robert
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 11.01.2016
 gez.: Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt2

Montageanleitung Podeste

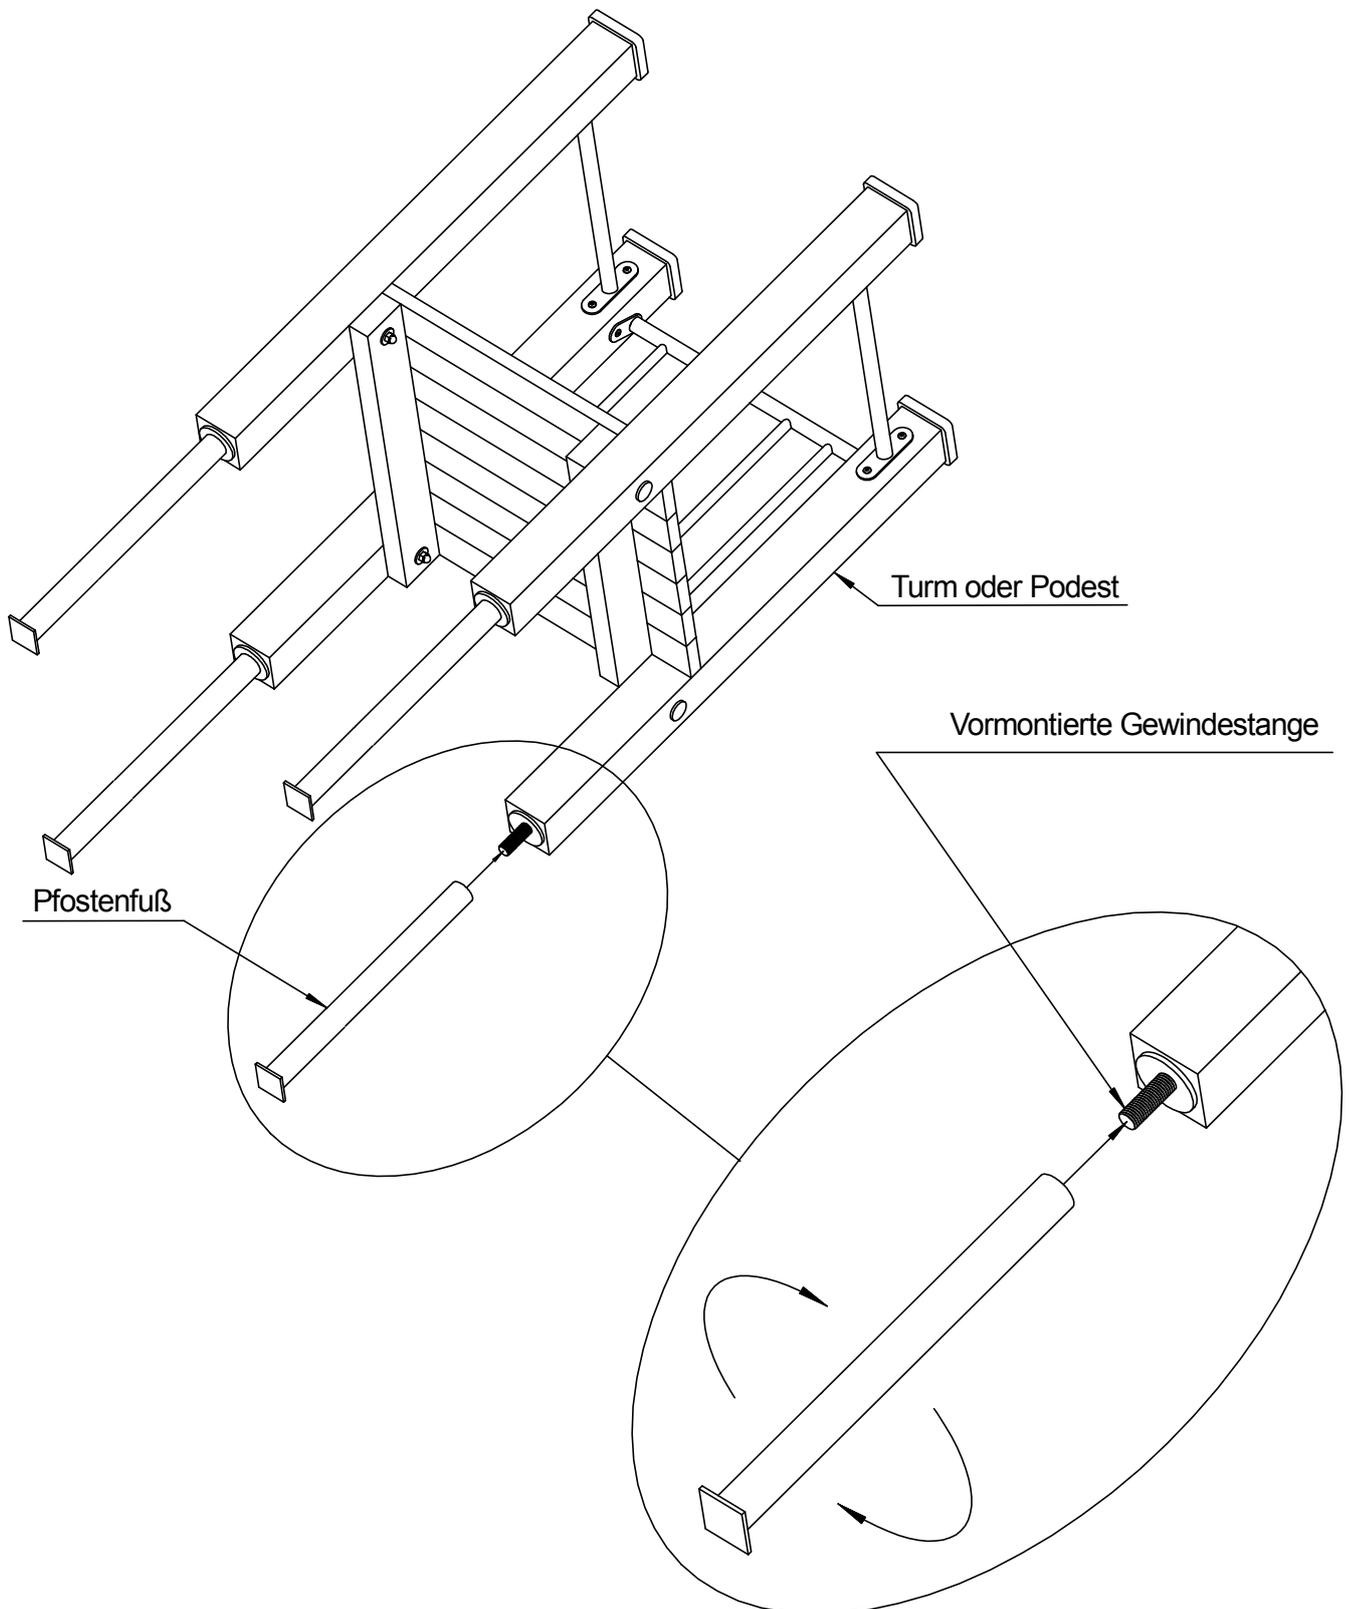

ANBAUGERÄTE

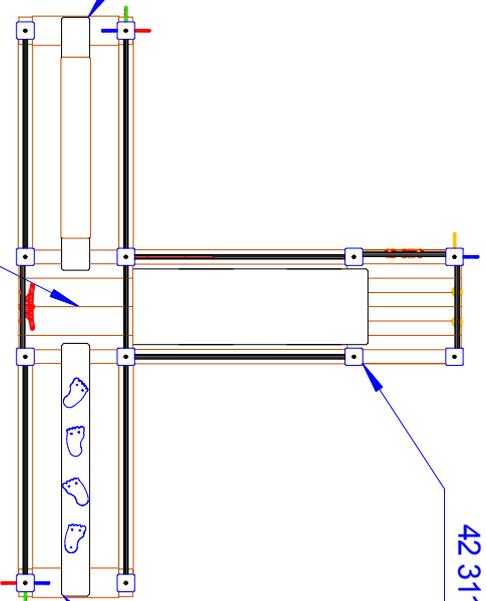

42 3114 0007-Wackelbrett 195 mit Startpfosten

33 4000 0501-Podest PH.50

42 3114 0001-Gummiband 500


42 3114 0005-Trittband 185 mit Startpfosten



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr: 33 2020 0090
Robert
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 11.01.2016
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt2

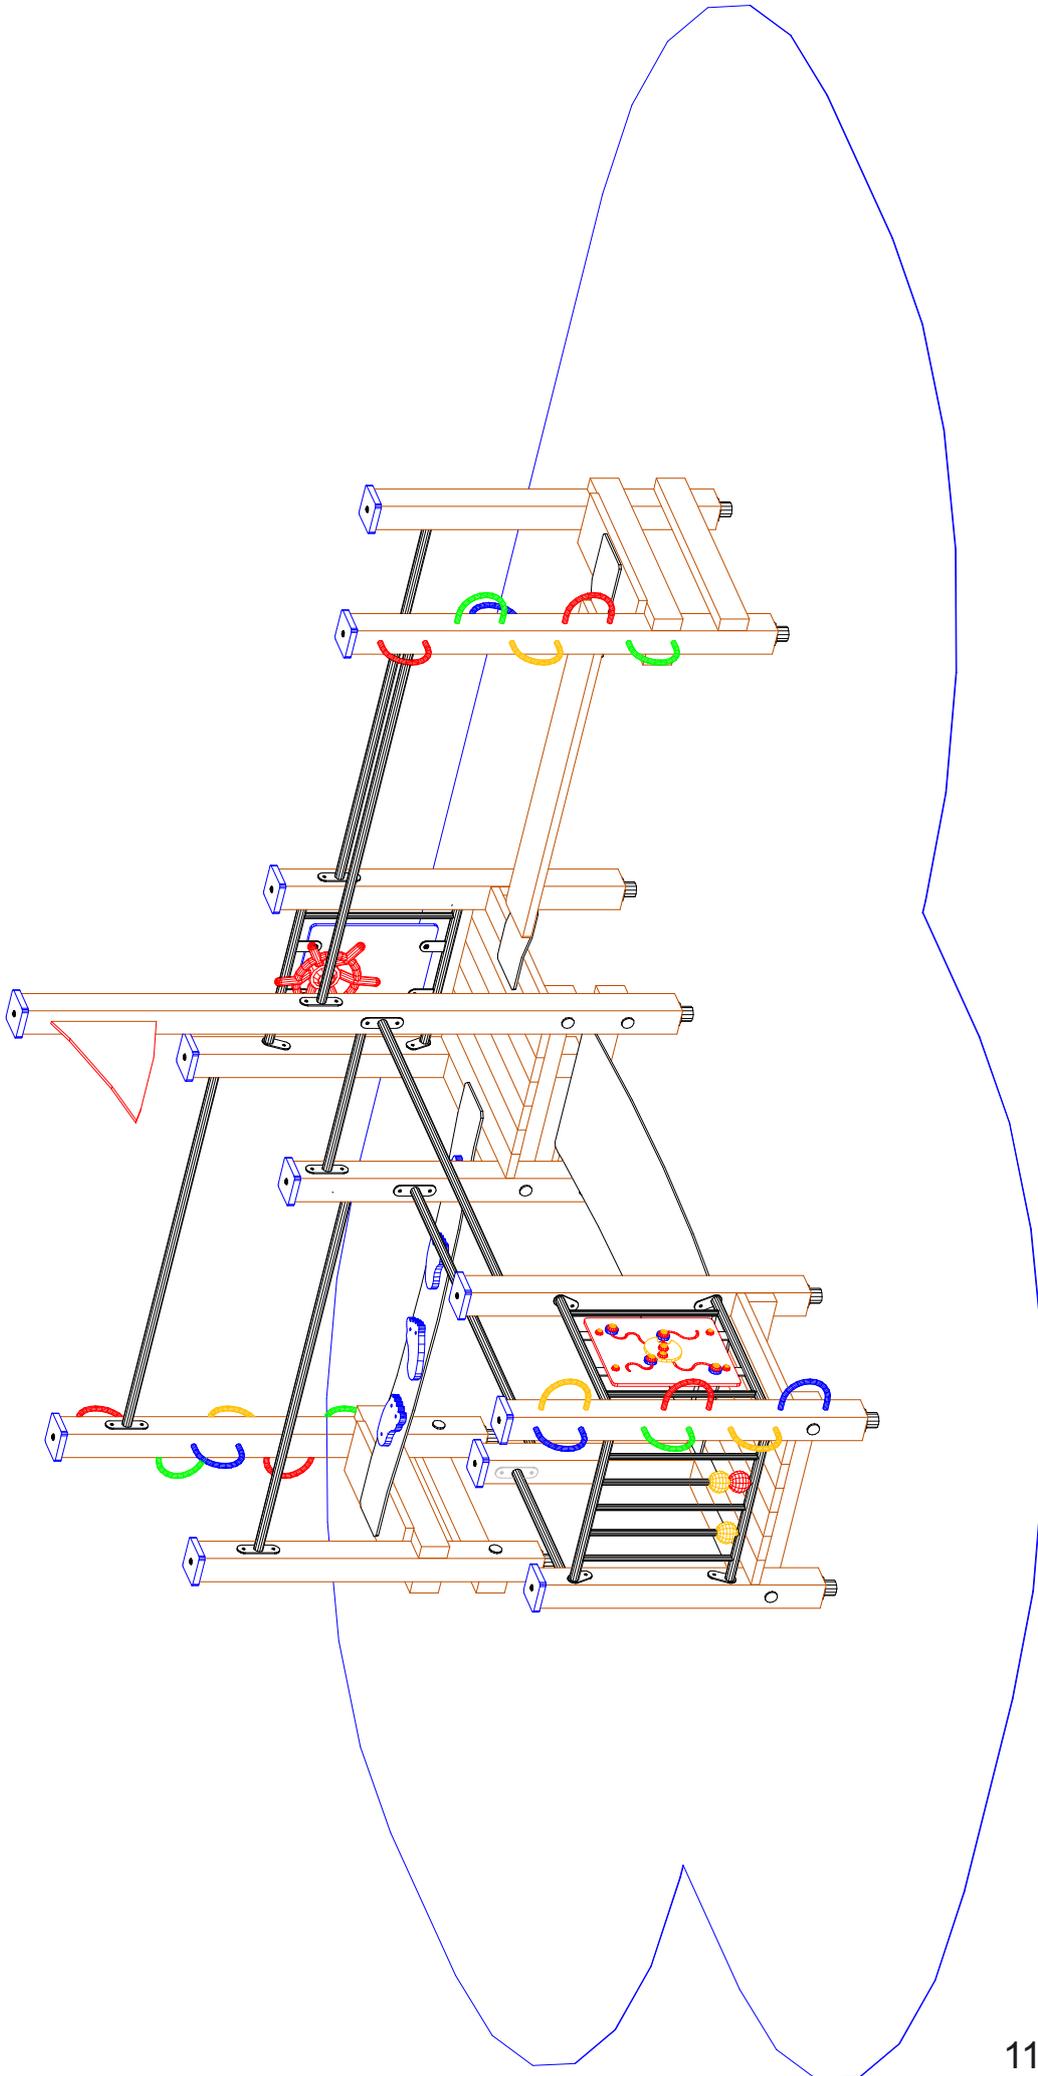


Fassung : 11.01.2016
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt0

Art.Nr. 33 2020 0090
 Robert
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de



Montageanleitung für Wackelbrett 195 mit Startpfosten

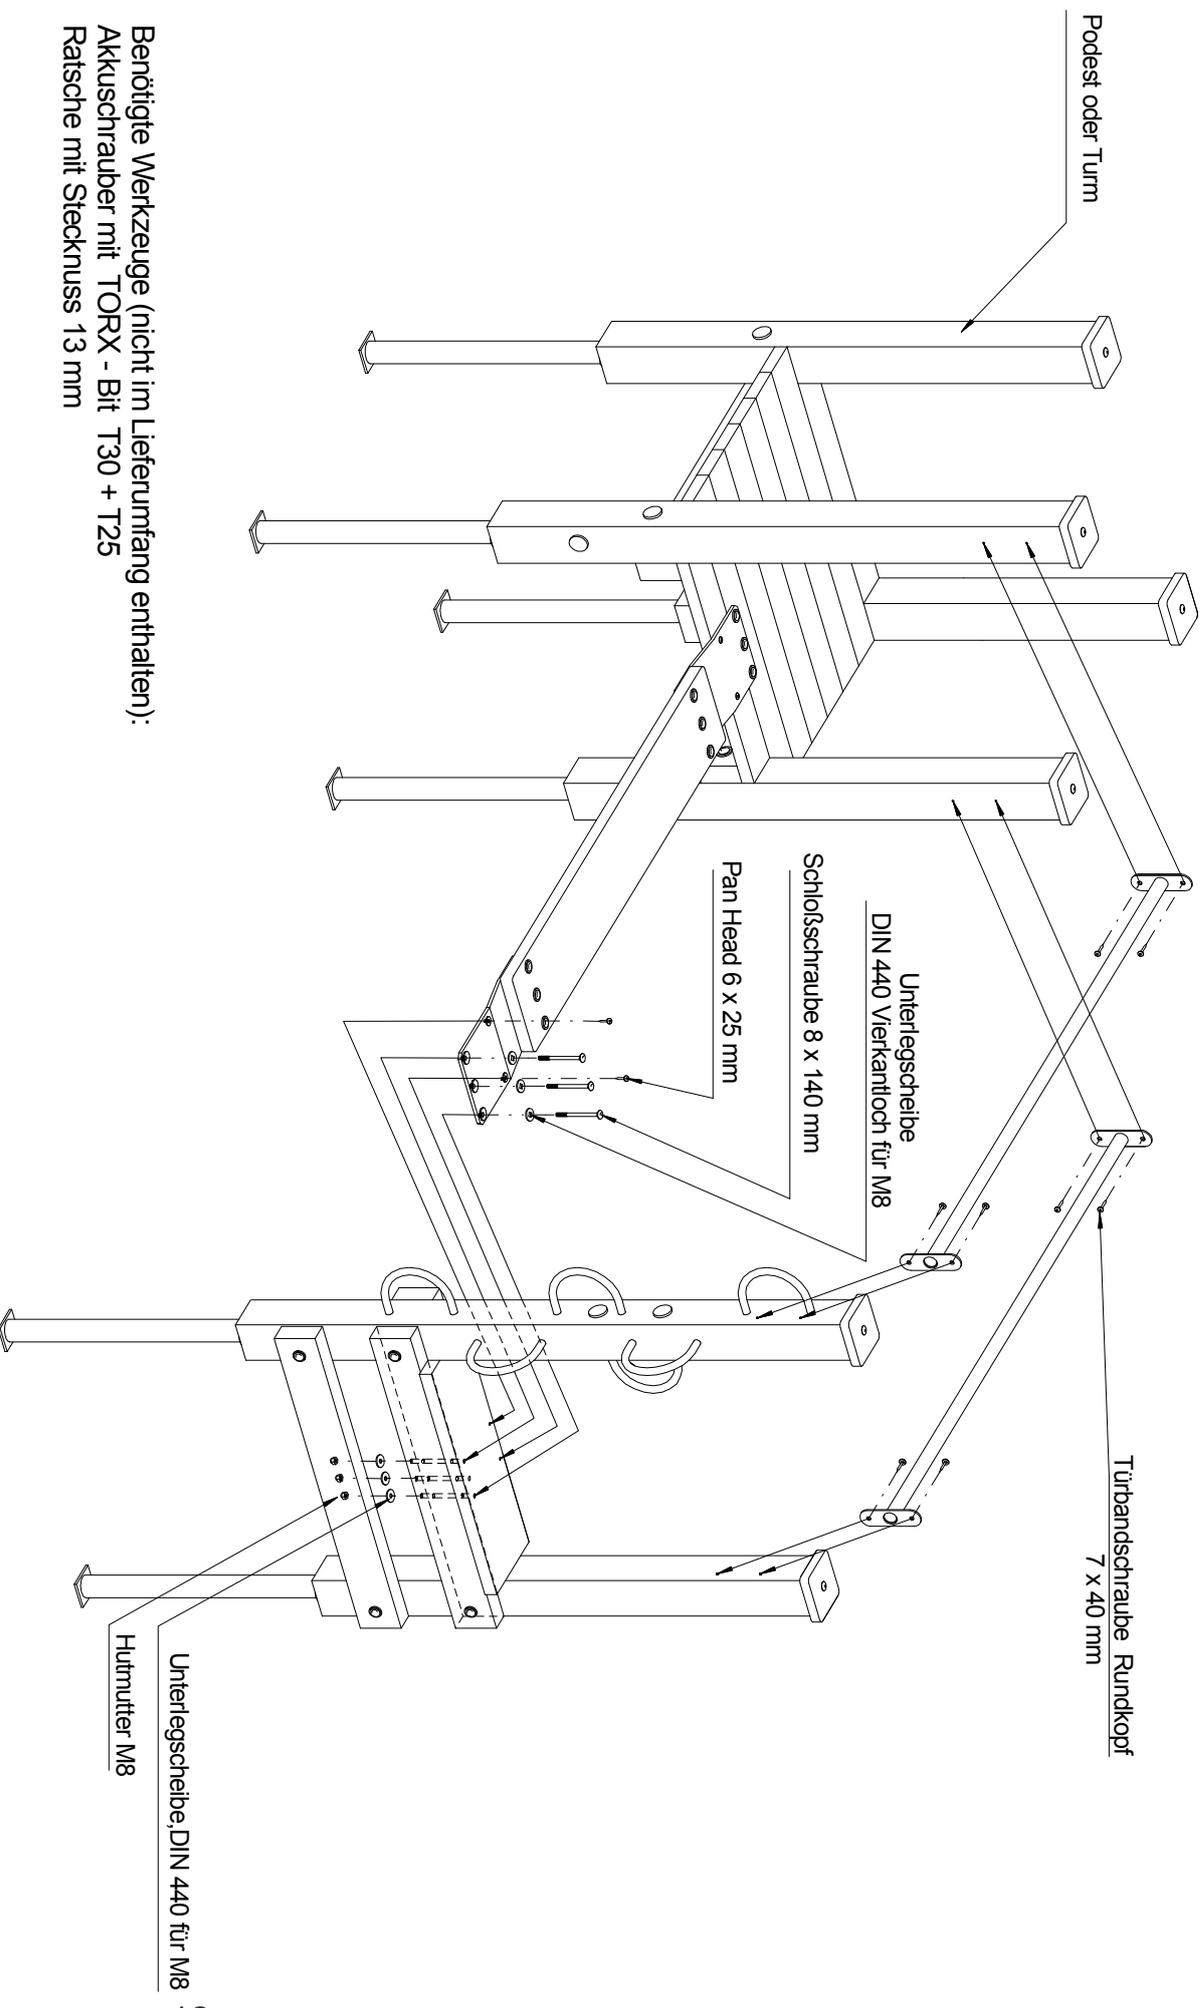

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit TORX - Bit T30 + T25
Ratsche mit Stecknuss 13 mm




S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3114 0007
Wackelbrett 195 mit Startpfosten
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 17.12.2012
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 16
Blatt1

Montageanleitung für Gummiband 500 + Gummibalancierband 500 mit Startpfosten

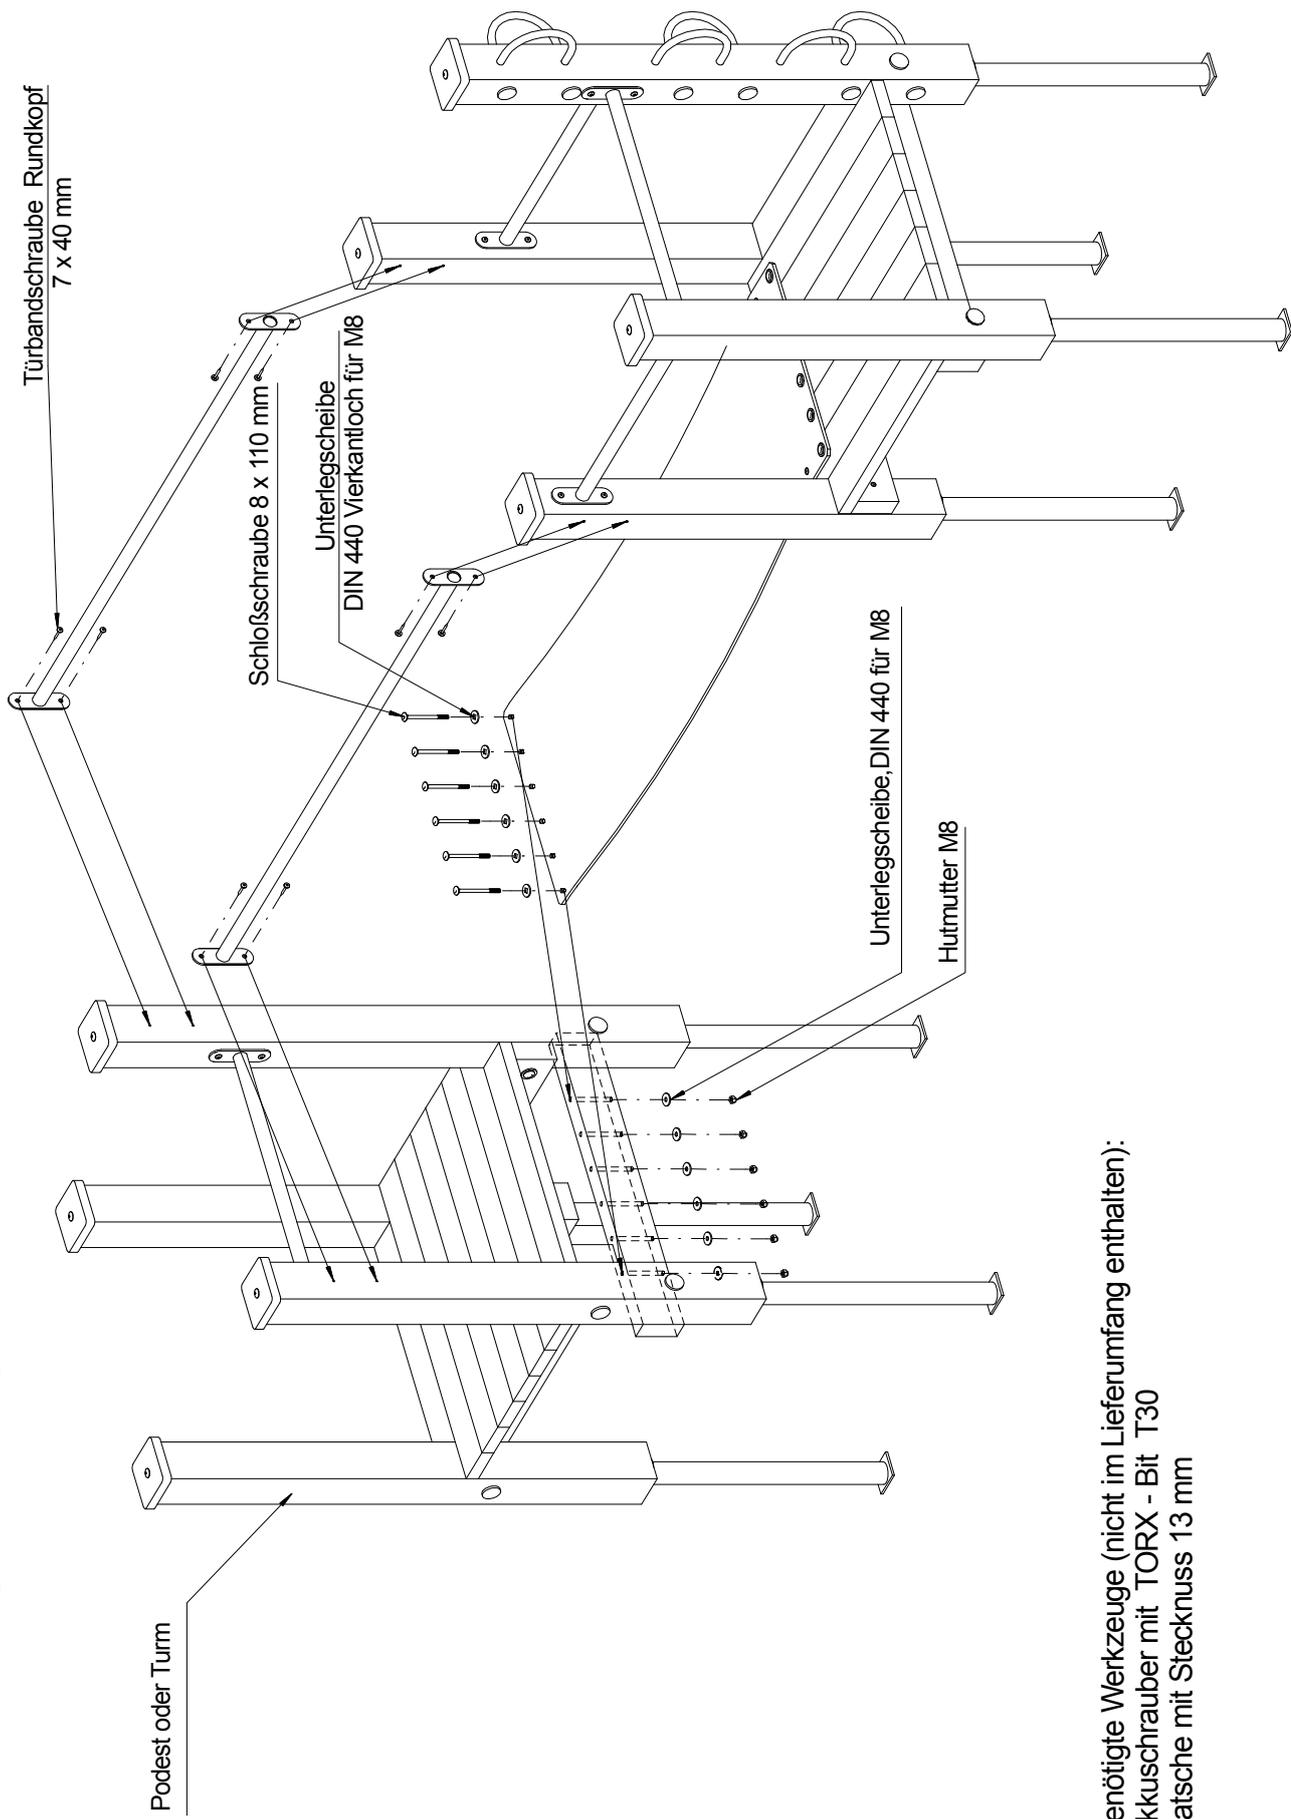

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
 Akkuschrauber mit TORX - Bit T30
 Ratsche mit Stecknuss 13 mm




S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3114 0008 + 42 3114 0009
 Gummiband 500 + Gummibalancierband 500
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 17.12.2012
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 16
 Blatt1

Montageanleitung für Gummiband 185 + Trittband 185 mit Startpfosten

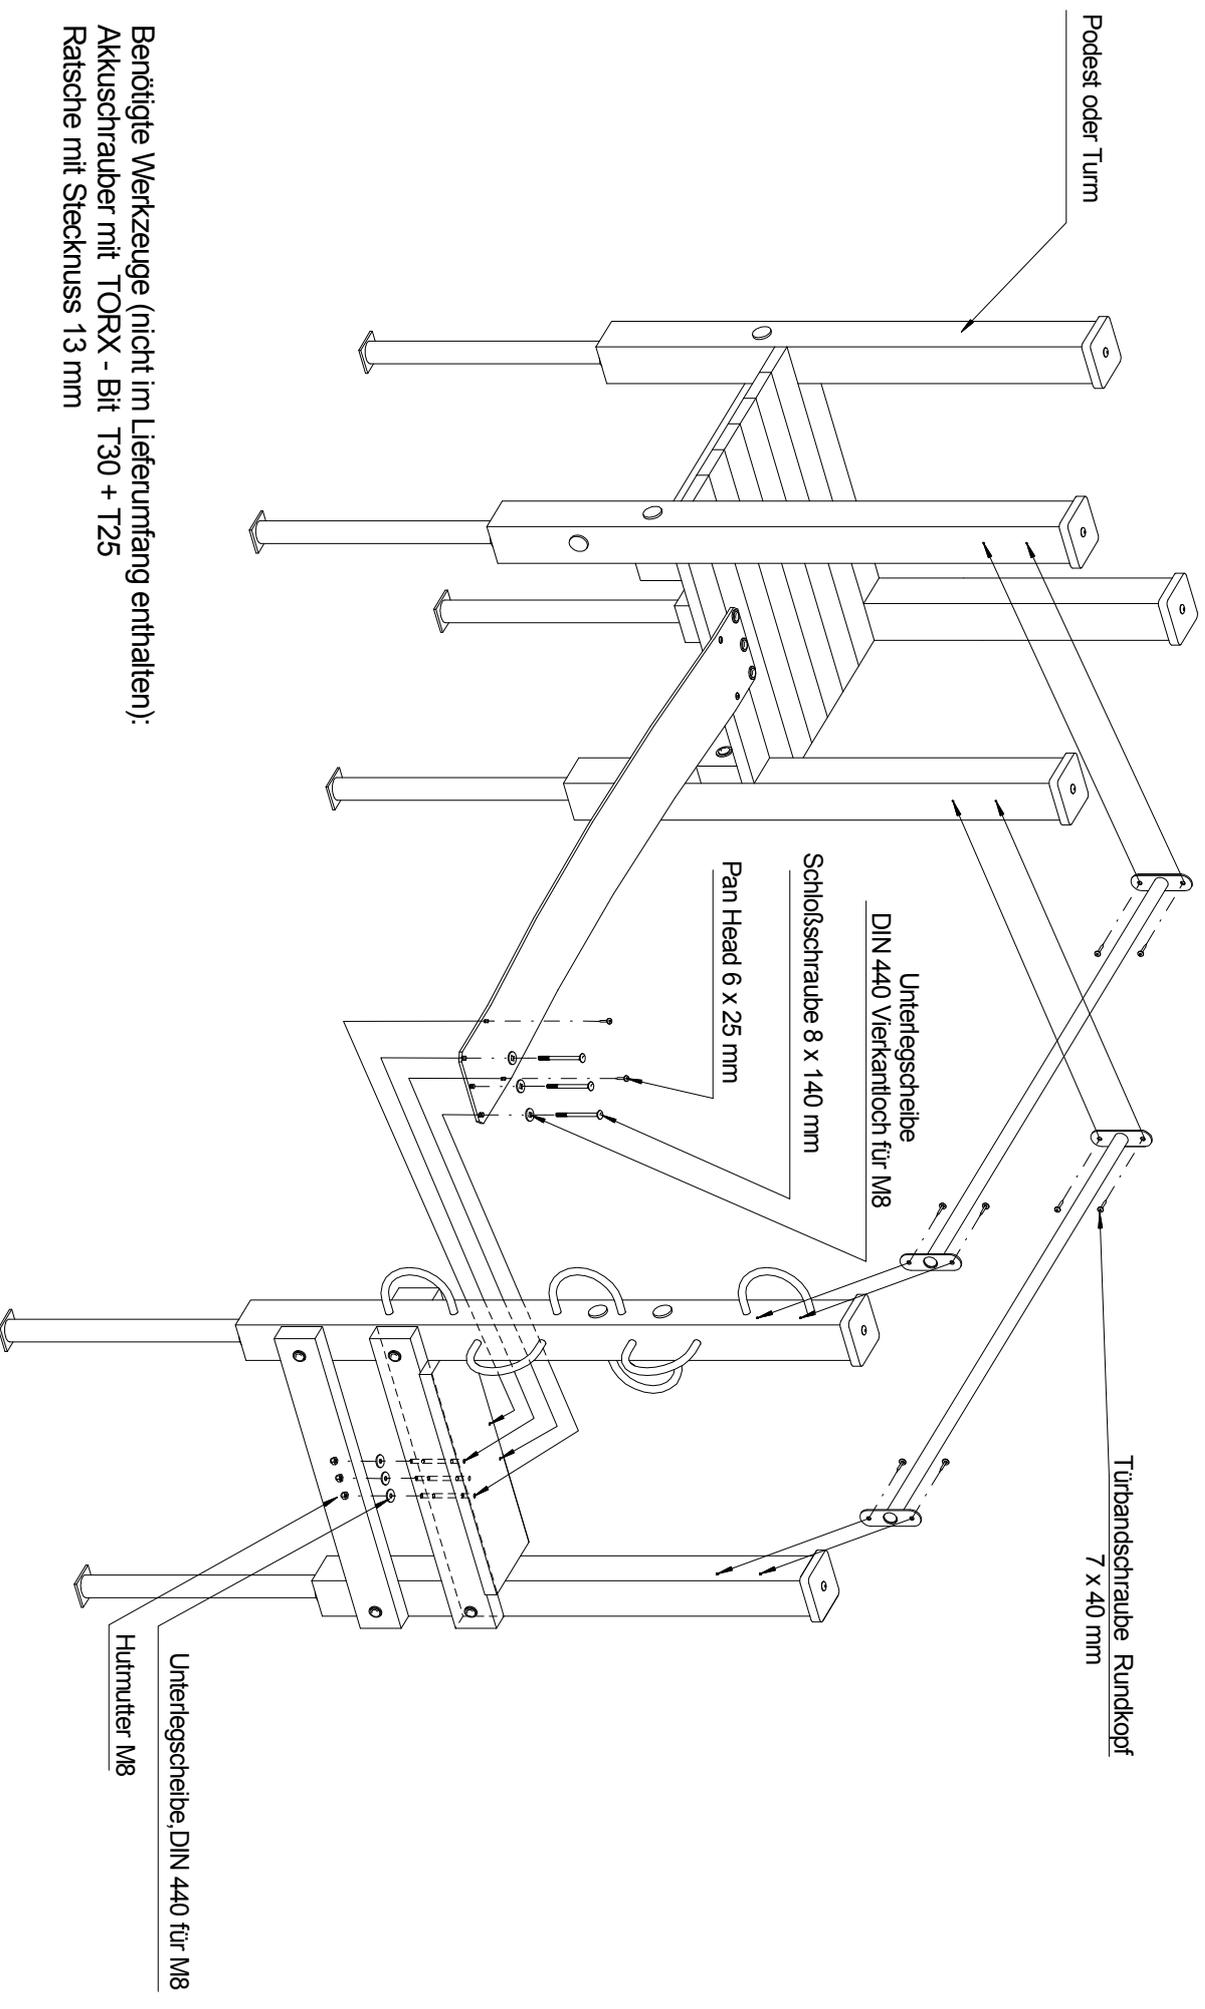

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit TORX - Bit T30 + T25
Ratsche mit Stecknuss 13 mm



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3114 0004+42 3114 0005 Fassung : 17.12.2012
Gummiband 185+Trittband 185 mit Startp. gez. : Markert
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 16
Blatt1

