

# Montageanleitung


Art.Nr.:33 2020 0092  
Clevermoto®  
Spielkombination  
Christopher 7  
Version: 06.07.2022



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

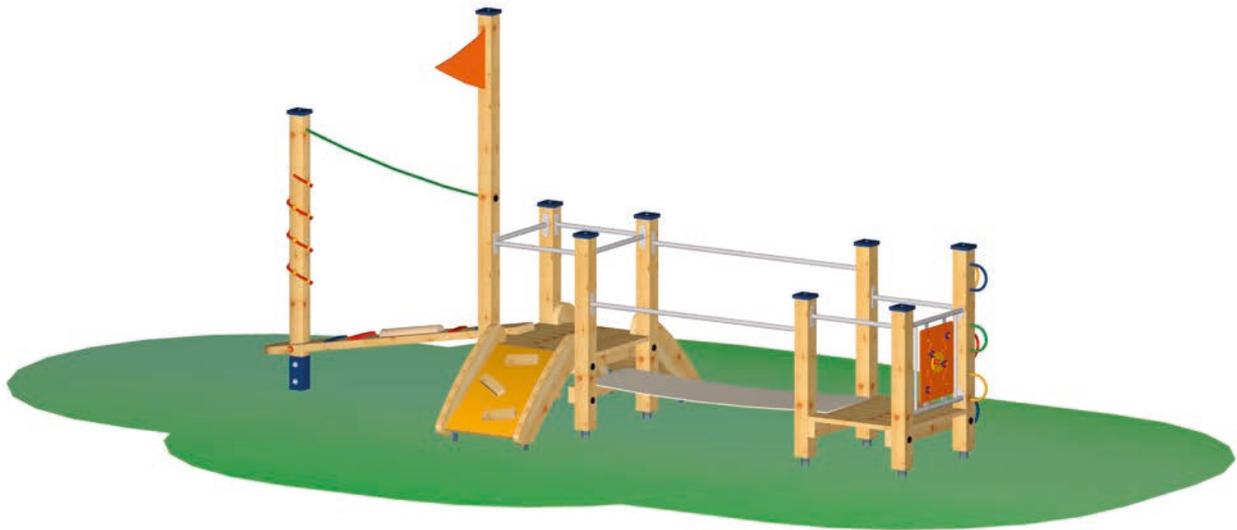**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	2,40 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,71 x 1,95 x 2,46 m
Mindestraum (LxBxH):	7,60 x 4,91 x 2,60 m
Größtes Teil (L):	Podest mit Fahnenmast, L 2,40 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Podest mit Fahnenmast 84 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz / Untergrund:	Rasen empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 x K1 / 4 x K2 / 1 x K5 (siehe Fundamentplan)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 5,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

**Inhalt:**

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Perspektive	Seite 8
Montagezeichnung Pfofenschuhe	Seite 9
Übersicht Anbauteile	Seite 10
Seitenansicht	Seite 11
Montagezeichnungen Schräge Ebene	Seite 12 - 15
Montage Grummiband mit Startpodest	Seite 16
Montage Balancierbrett mit Startpfosten	Seite 17

## **Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

**Lieferumfang:**

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	42 3114 0001	Gummiband 500 mit Startpodest PH 30 und 5 Handläufen
2	1 Stück	33 4000 0503	Podest PH 50 incl Fahnenmast (40 3304 0046)
3	3 Stück	40 3304 0003	Handläufe VA 57 <b>bereits montiert!</b>
4	1 Stück	42 3042 0003	Brüstung mit Drehscheibe <b>bereits montiert!</b>
5	1 Stück	42 3350 0001	Rutschbrett PH 50
6	1 Stück	42 3104 0003	Kletteraufstieg PH 50
7	1 Stück	42 3107 0002	Balancierbrett mit Startpfosten
8	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
9	1 Stück		Wartungsanleitung
10	1 Stück		Montageanleitung
11	8 Stück		Pfostenfüße

**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

## Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.

## Aufbau


1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Brücken-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizzen.
3. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
5. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
6. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
7. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

# Fundament-Plan


**K1**

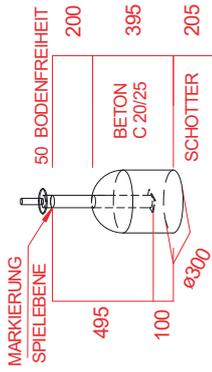



6

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176  
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

**K2**

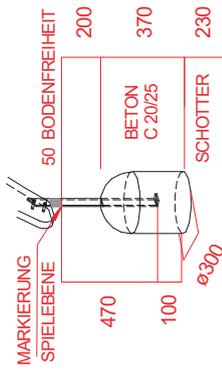

**K5**

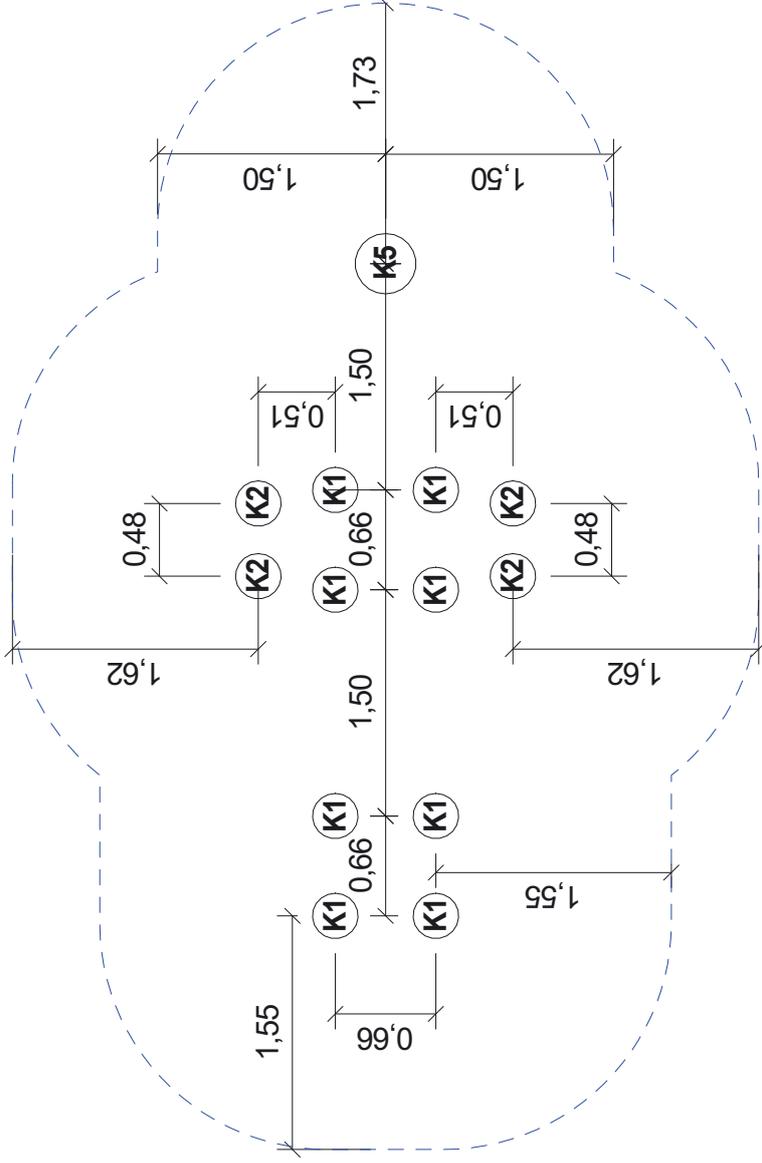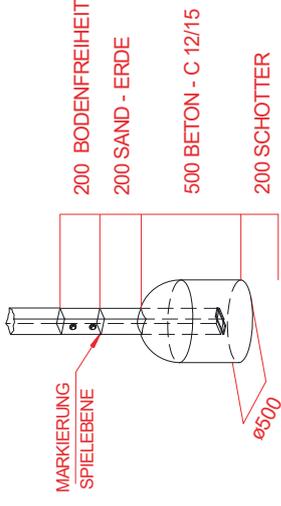


C 20/25



Artikel: Christopher 7  
 Artikelnr.: 33 2020 0092  
 Fassung: 01.07.2022  
 Konstr.: Markert  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 ☎ 09342/9649-0 ✉ verkauf@spessart-holz.de


Gedruckt am 06.07.2022  
 A4 M : 1 = 50  
 Blatt 3  
 Index:  
 gez.: M. Knoll

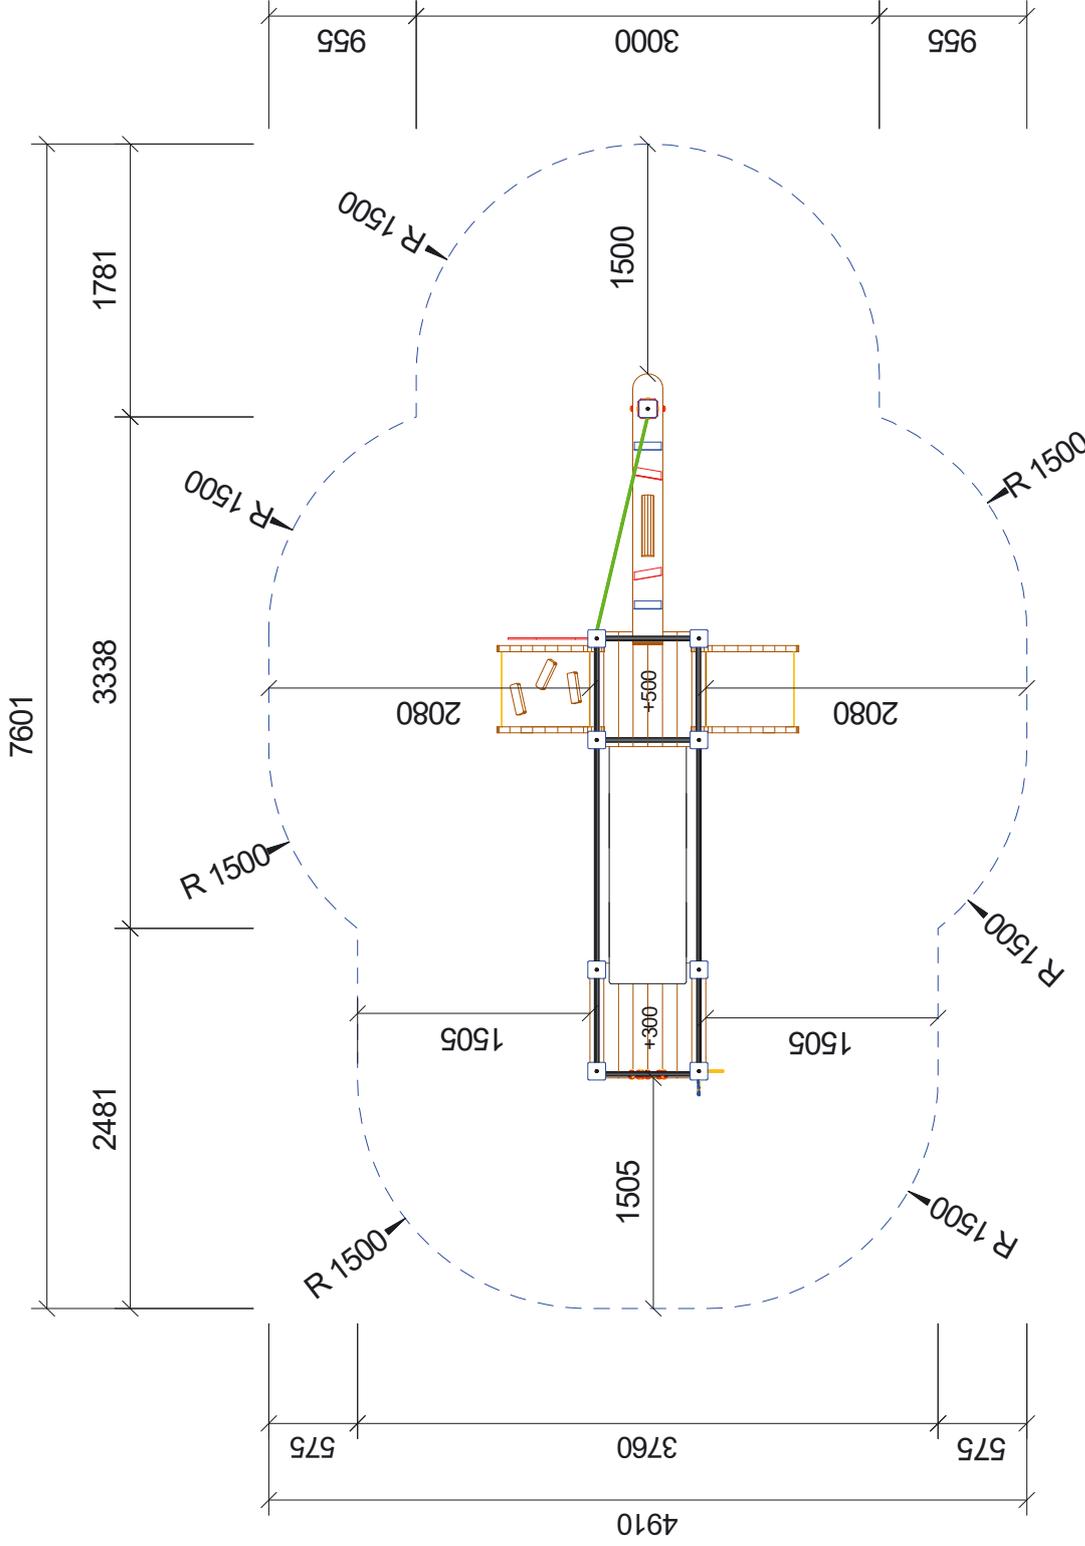


Fassung : 16.02.2017  
 gez. : Markert  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 50  
 Blatt1

Art.Nr. 33 2020 0092  
 Cristopher7  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
 verkauf@spessart-holz.de



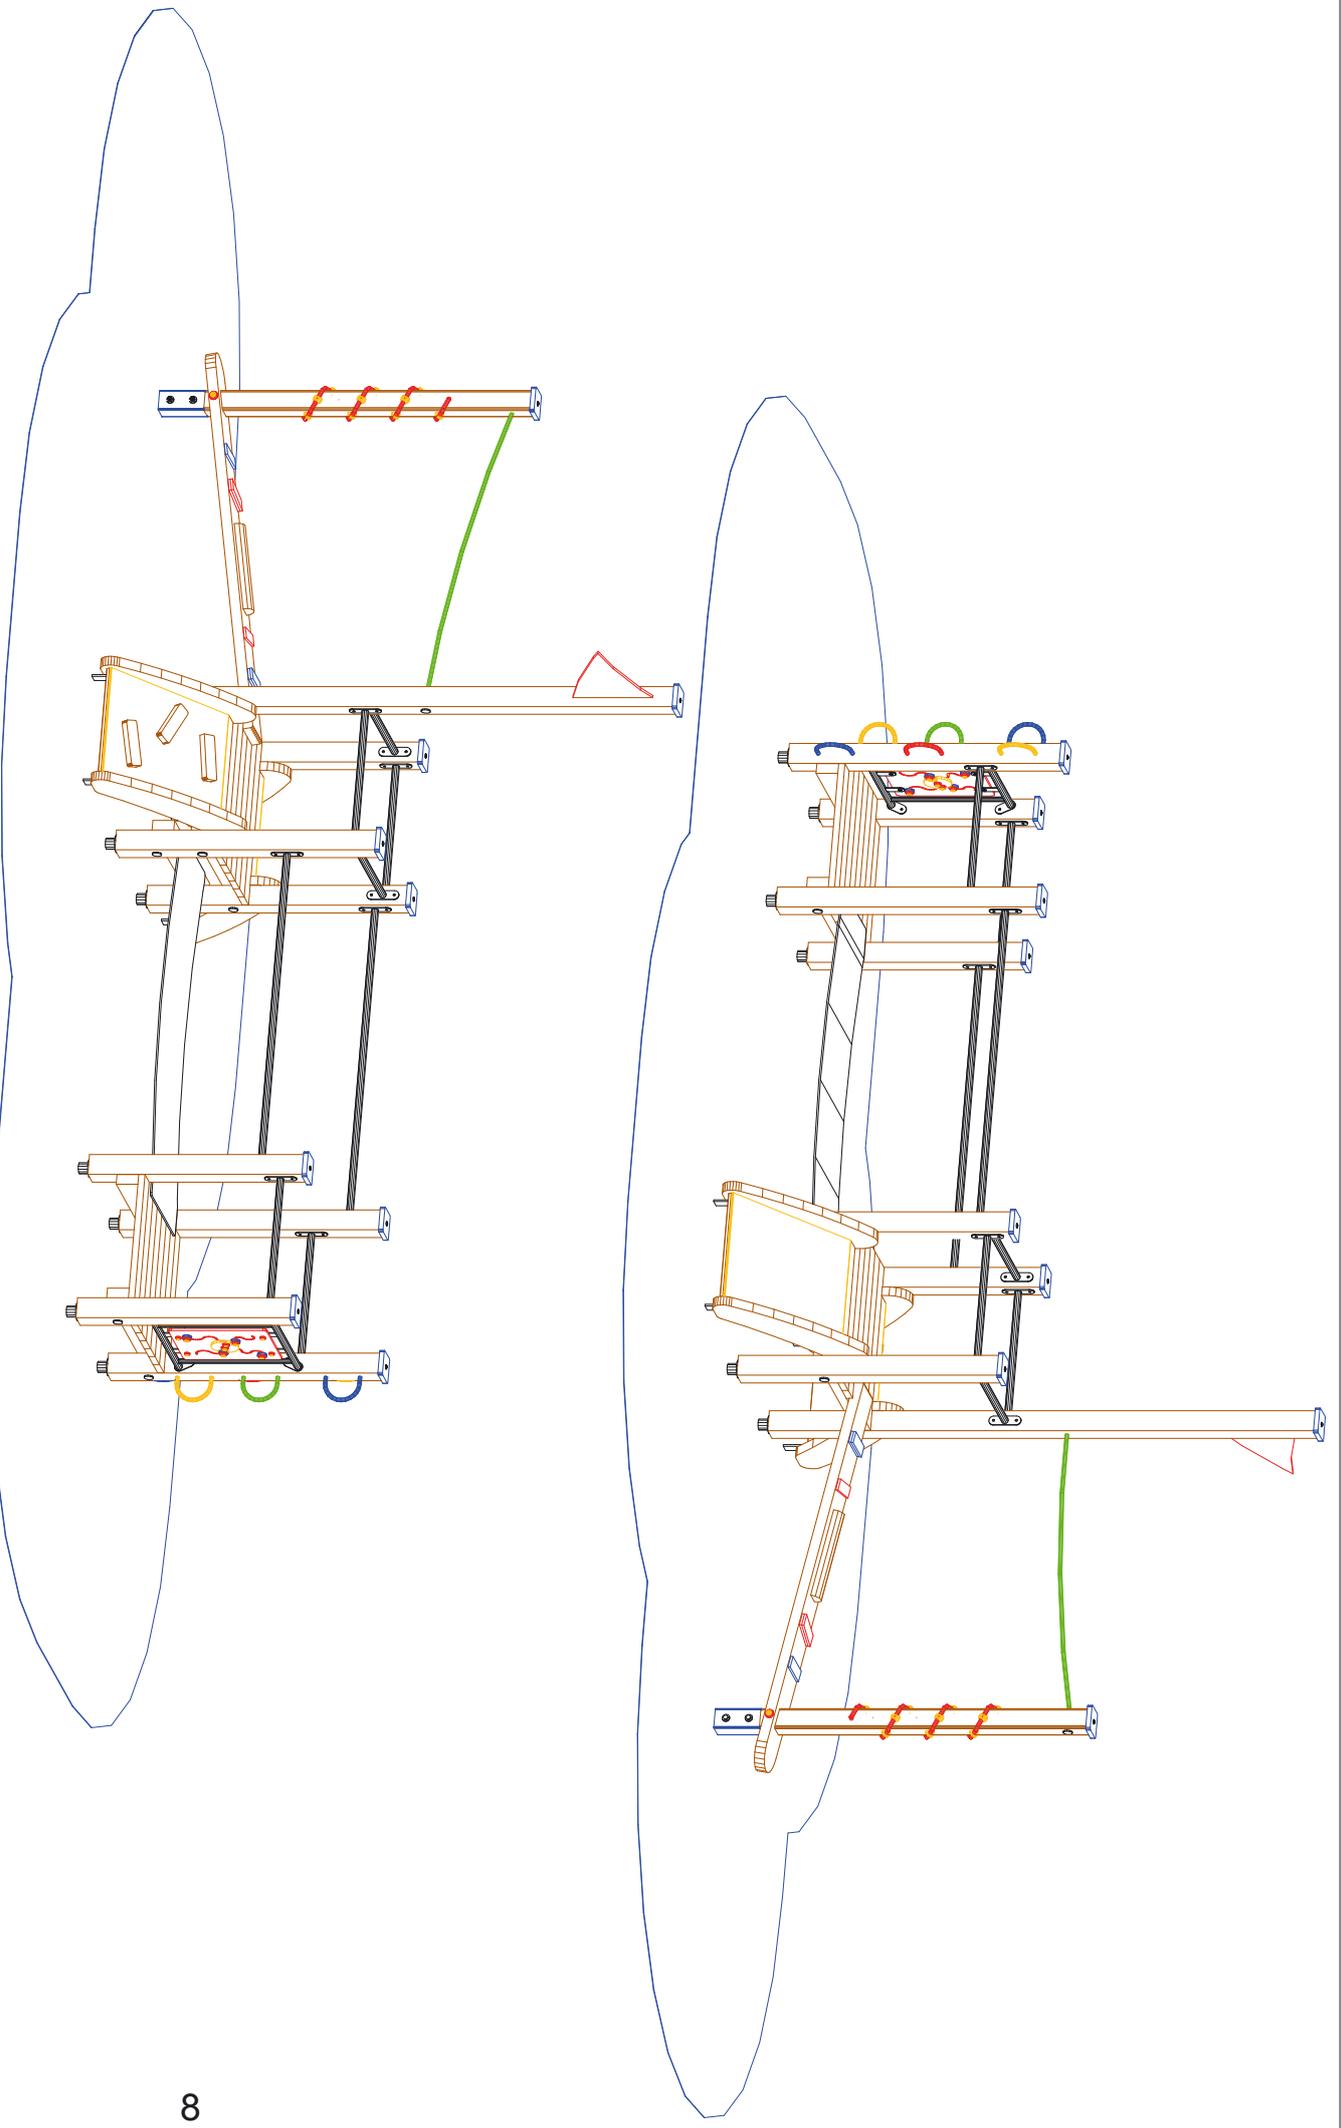


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
 verkauf@spessart-holz.de




Art.Nr. 33 2020 0092  
 Christopher 7  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz

Fassung : 16.02.2017  
 gez. : Markert  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 50  
 Blatt0

# Montageanleitung Podeste

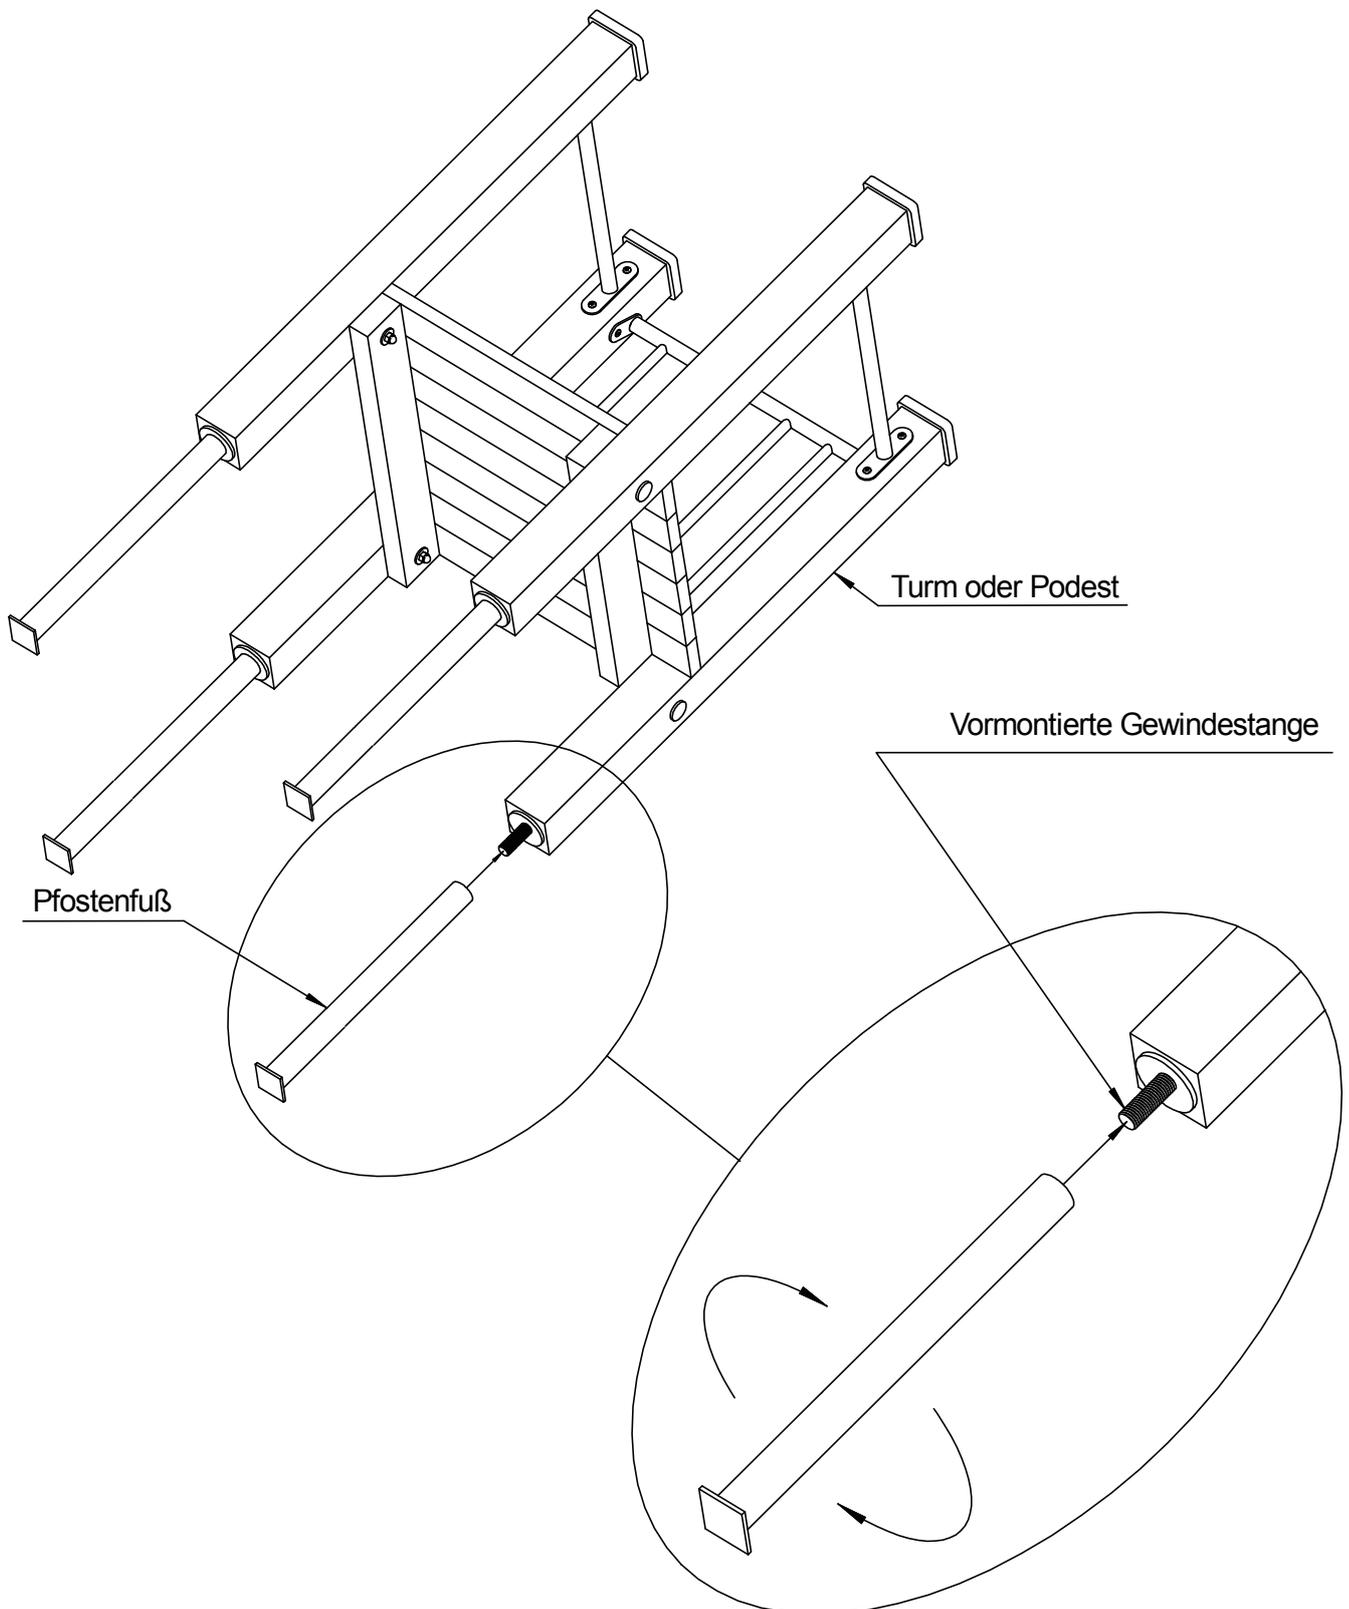


# ANBAUGERÄTE

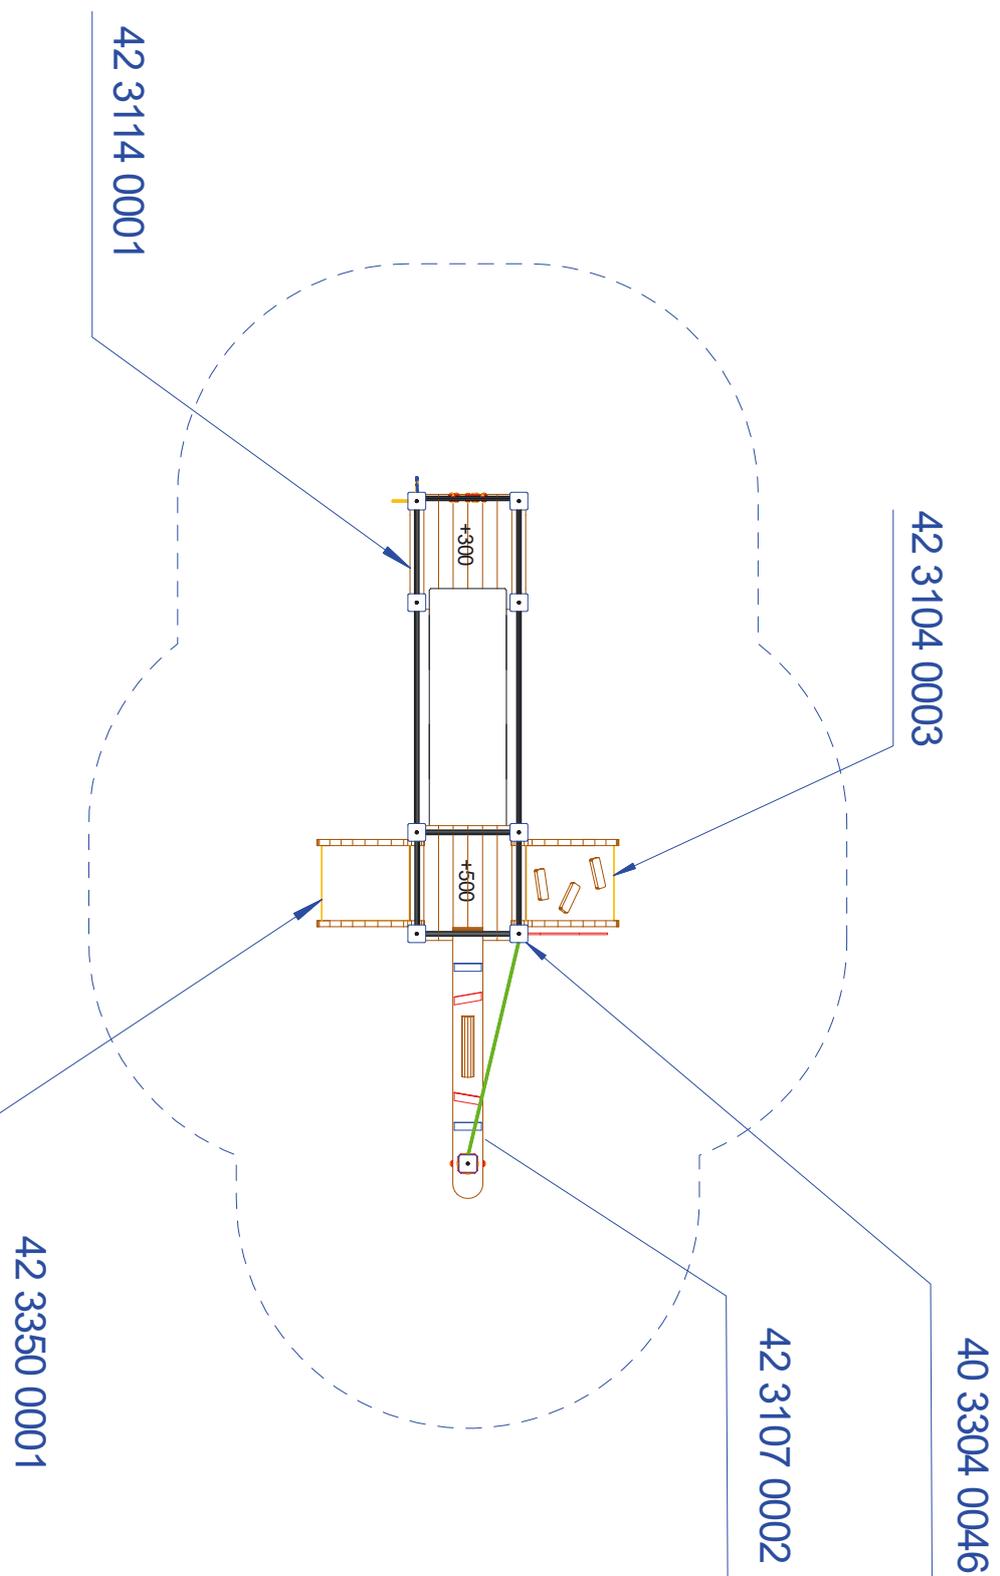

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 33 2020 0092  
Christopher7  
Technische Änderungen vorbehalten  
© Spessartholz

Fassung : 16.02.2017  
gez. : Markert  
Alle Angaben in mm  
Maßstab : 1 = 50  
Blatt3

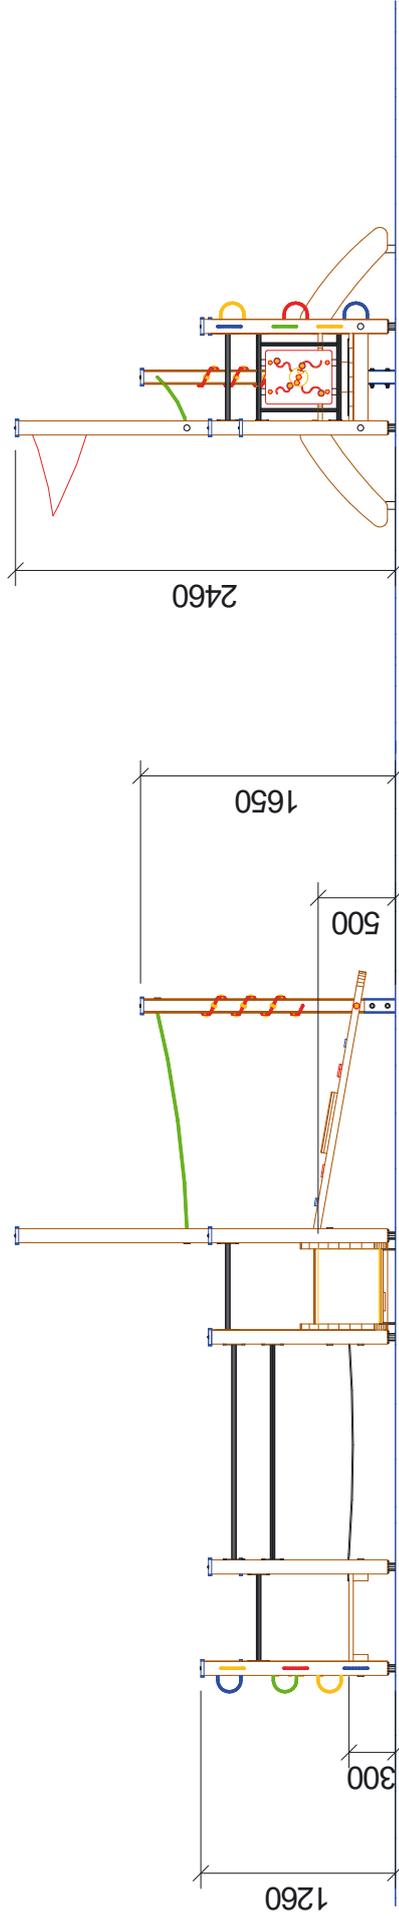


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
 97892 Kreuzwertheim  
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
 Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@shenacart-holz.de](mailto:verkauf@shenacart-holz.de)

Art.Nr. 33 2020 0092  
 Cristopher 7  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 © Spessartholz

Fassung : 16,02,2017  
 gez. : Markert  
 Alle Angaben in mm  
 Maßstab : 1 = 50  
 Blatt?

# Montageanleitung für Rutschbrett

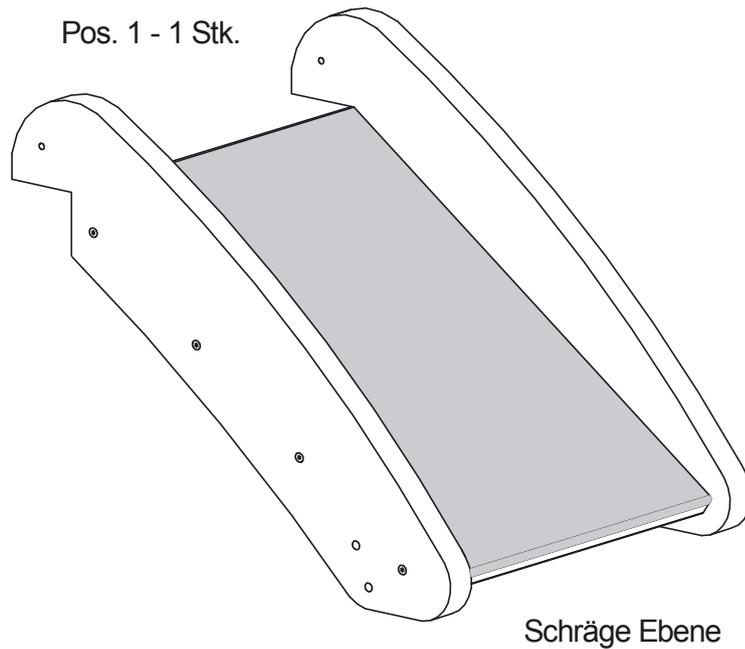

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):  
Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm  
Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für  
Schräge Ebene

Pos. 3 - 2 Stk.



Sicherheitsschraube  
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube  
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe  
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.





Unterlegscheibe  
Rundloch für M10

Pos. 7 - 4 Stk.





Hutmutter  
M 10

# Montageanleitung für Rutschbrett

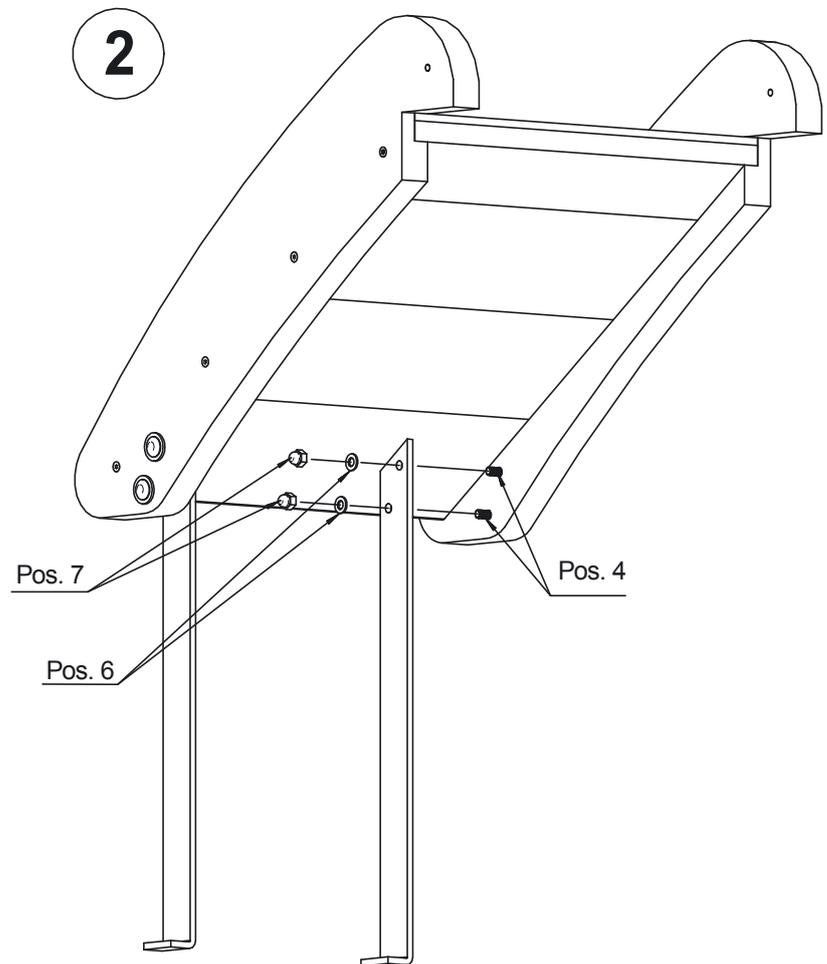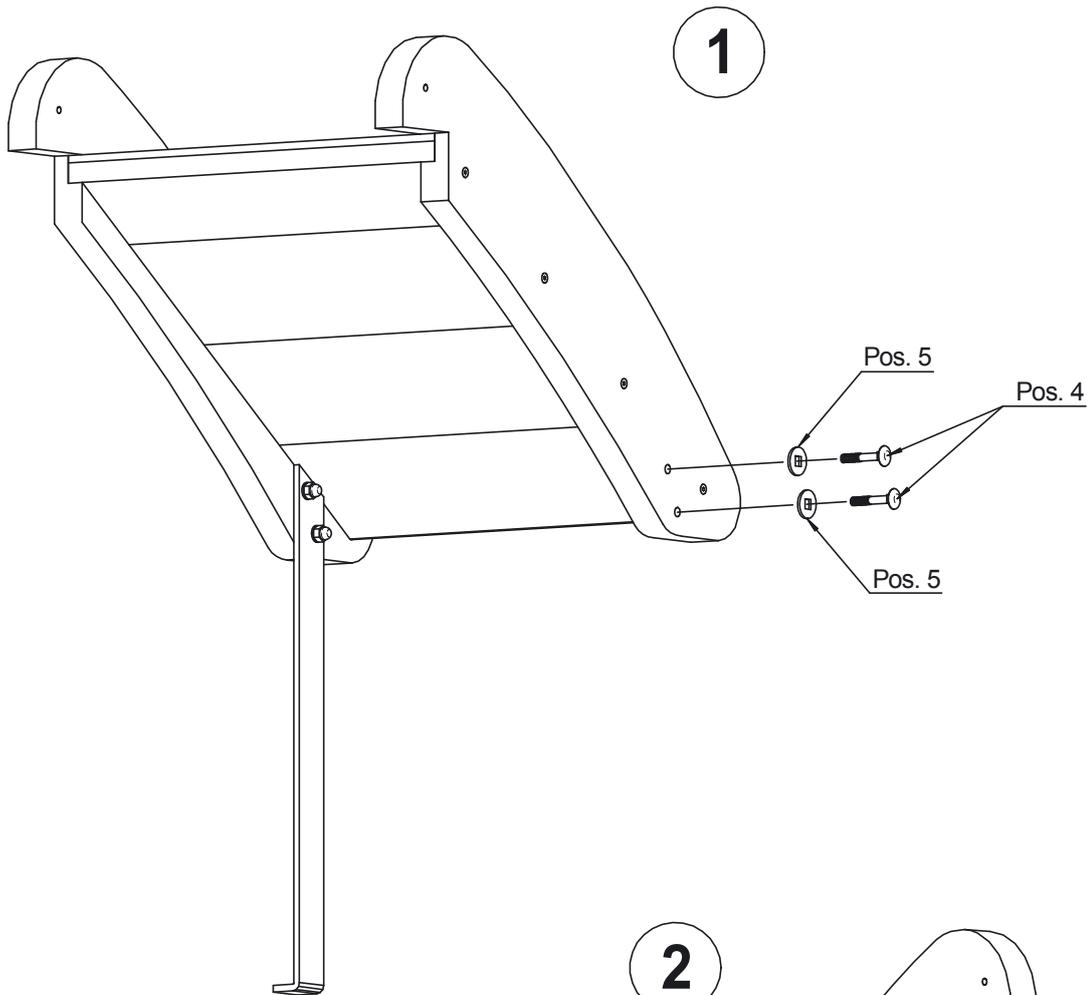


# Montageanleitung für Rutschbrett

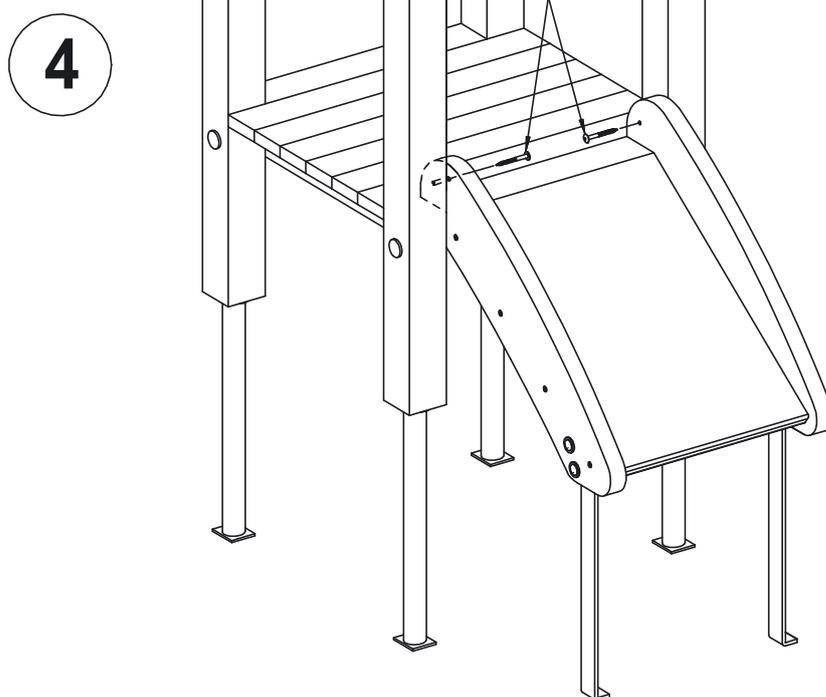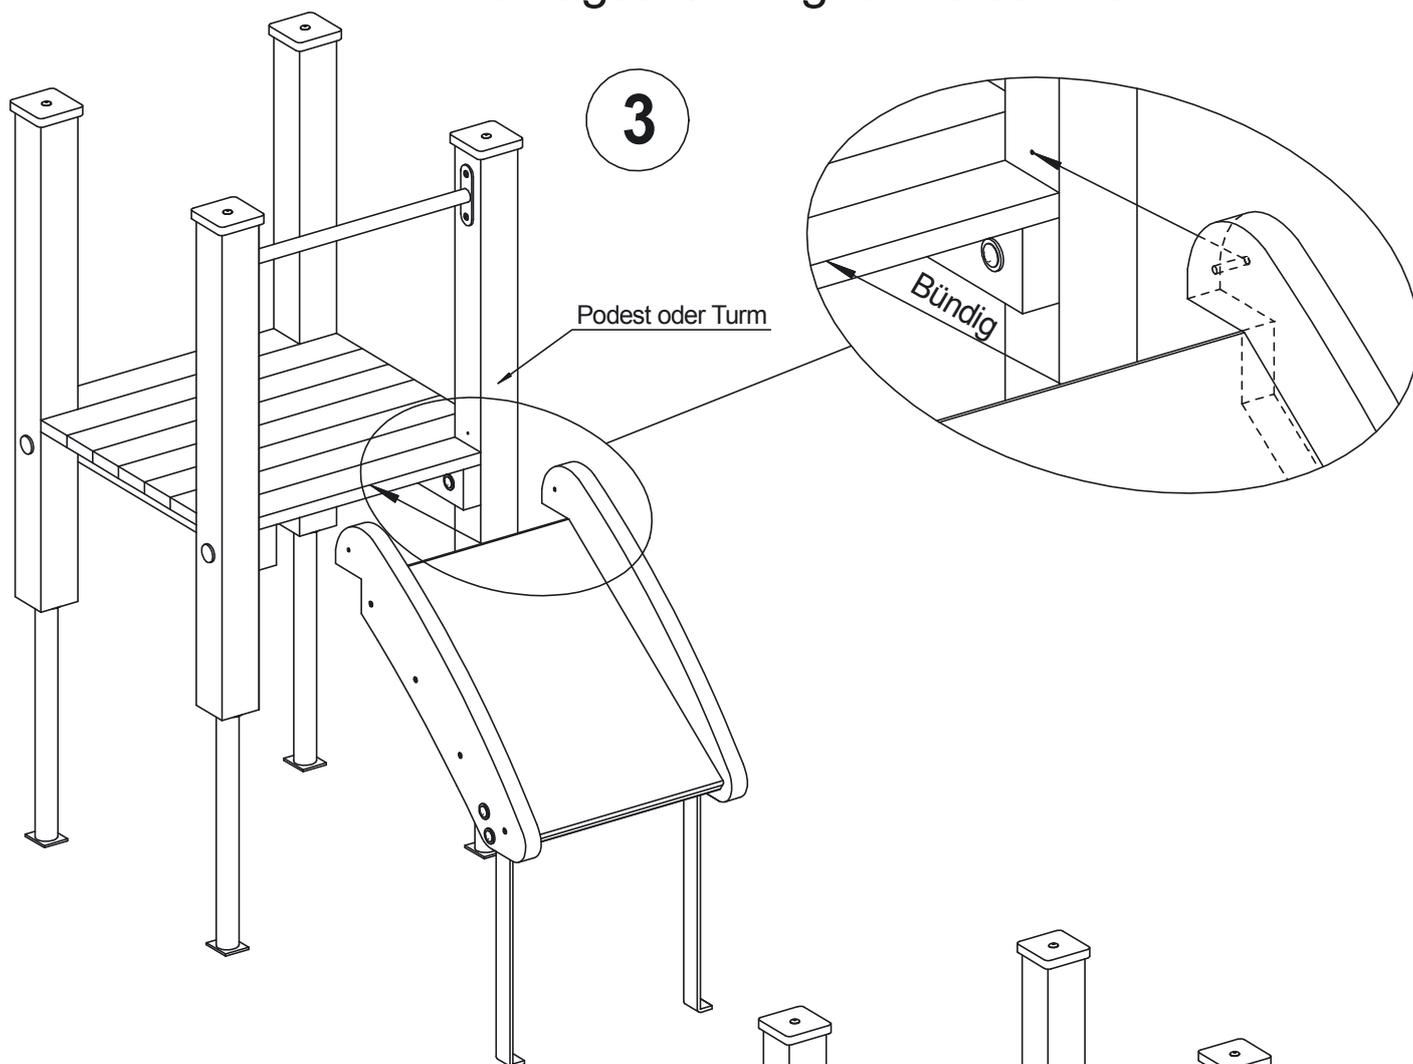


# Montageanleitung für Rutschbrett

5

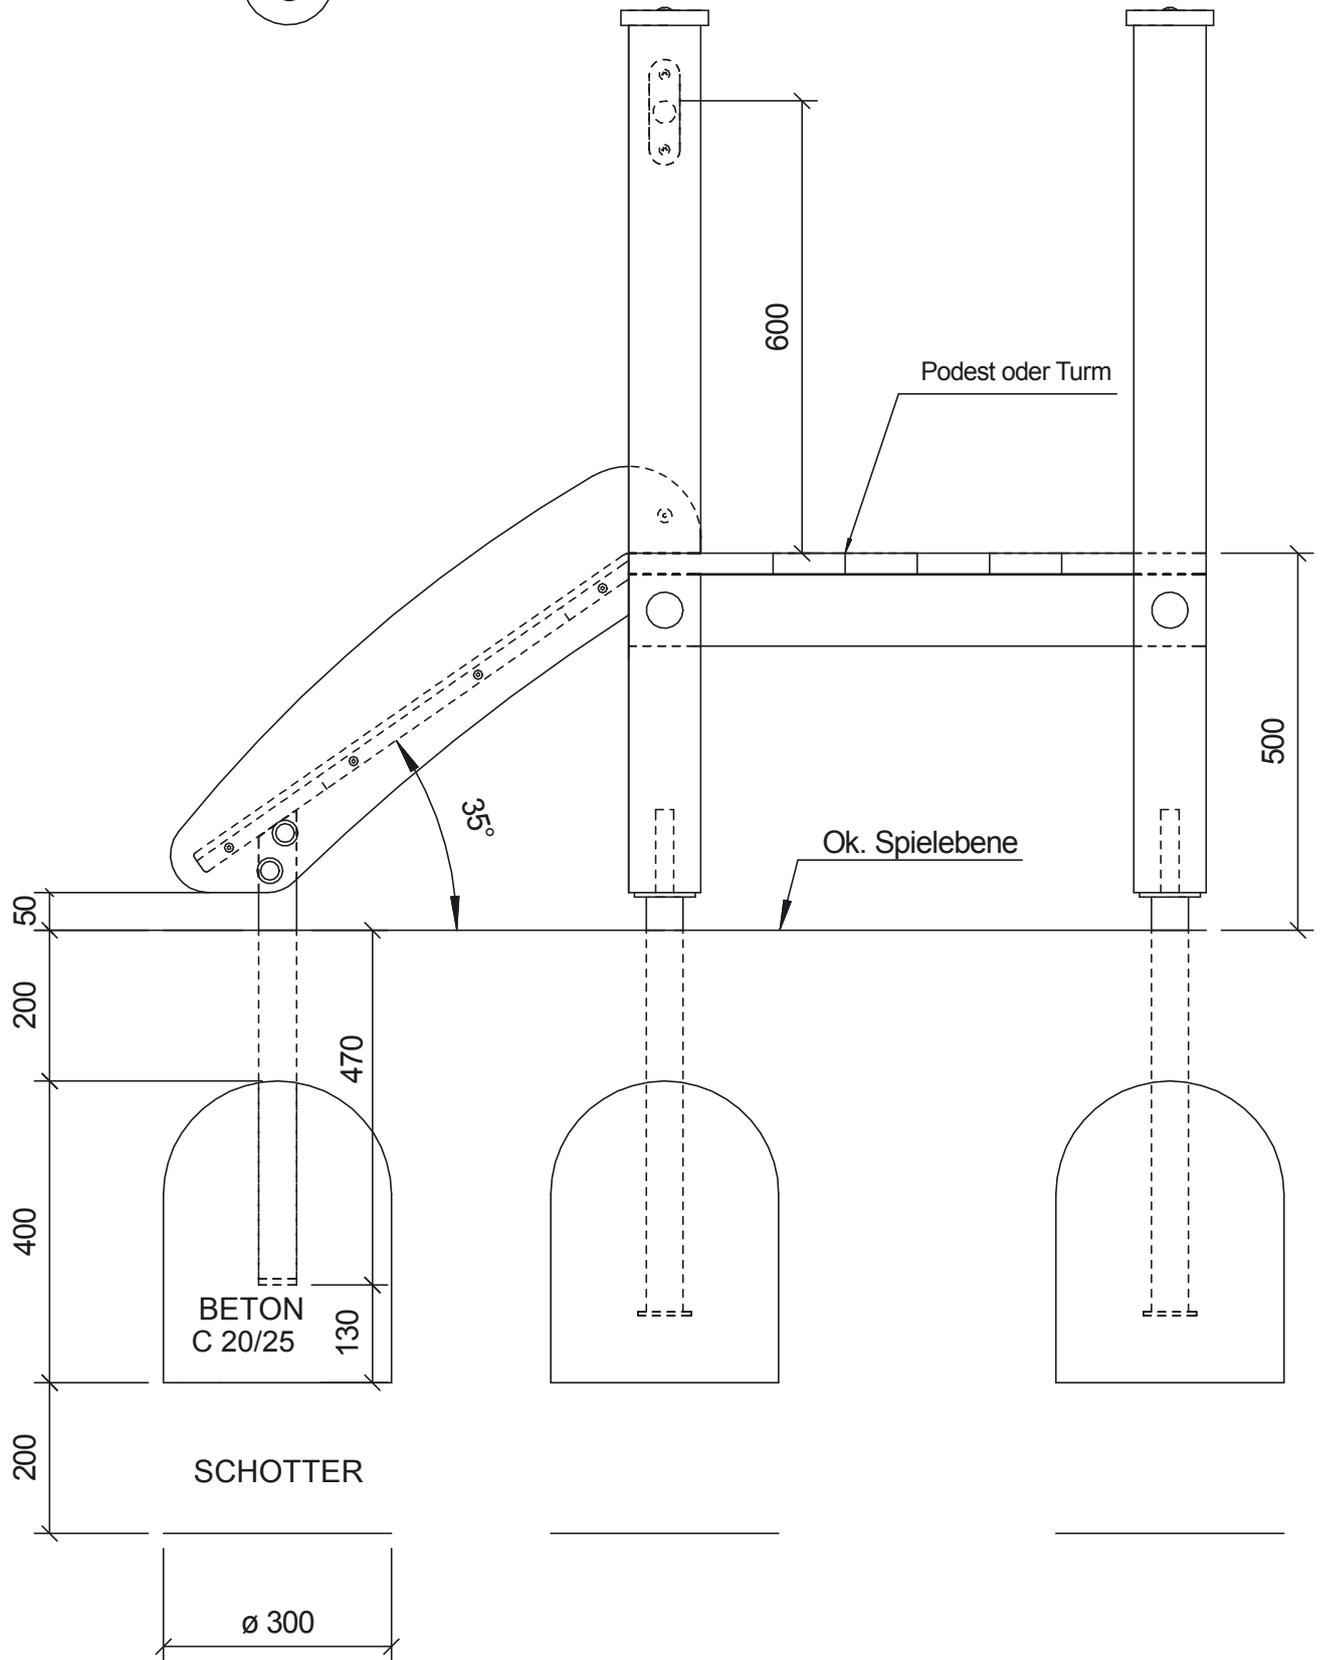

# Montageanleitung für Gummiband 500 + Gummibalancierband 500 mit Startpfosten

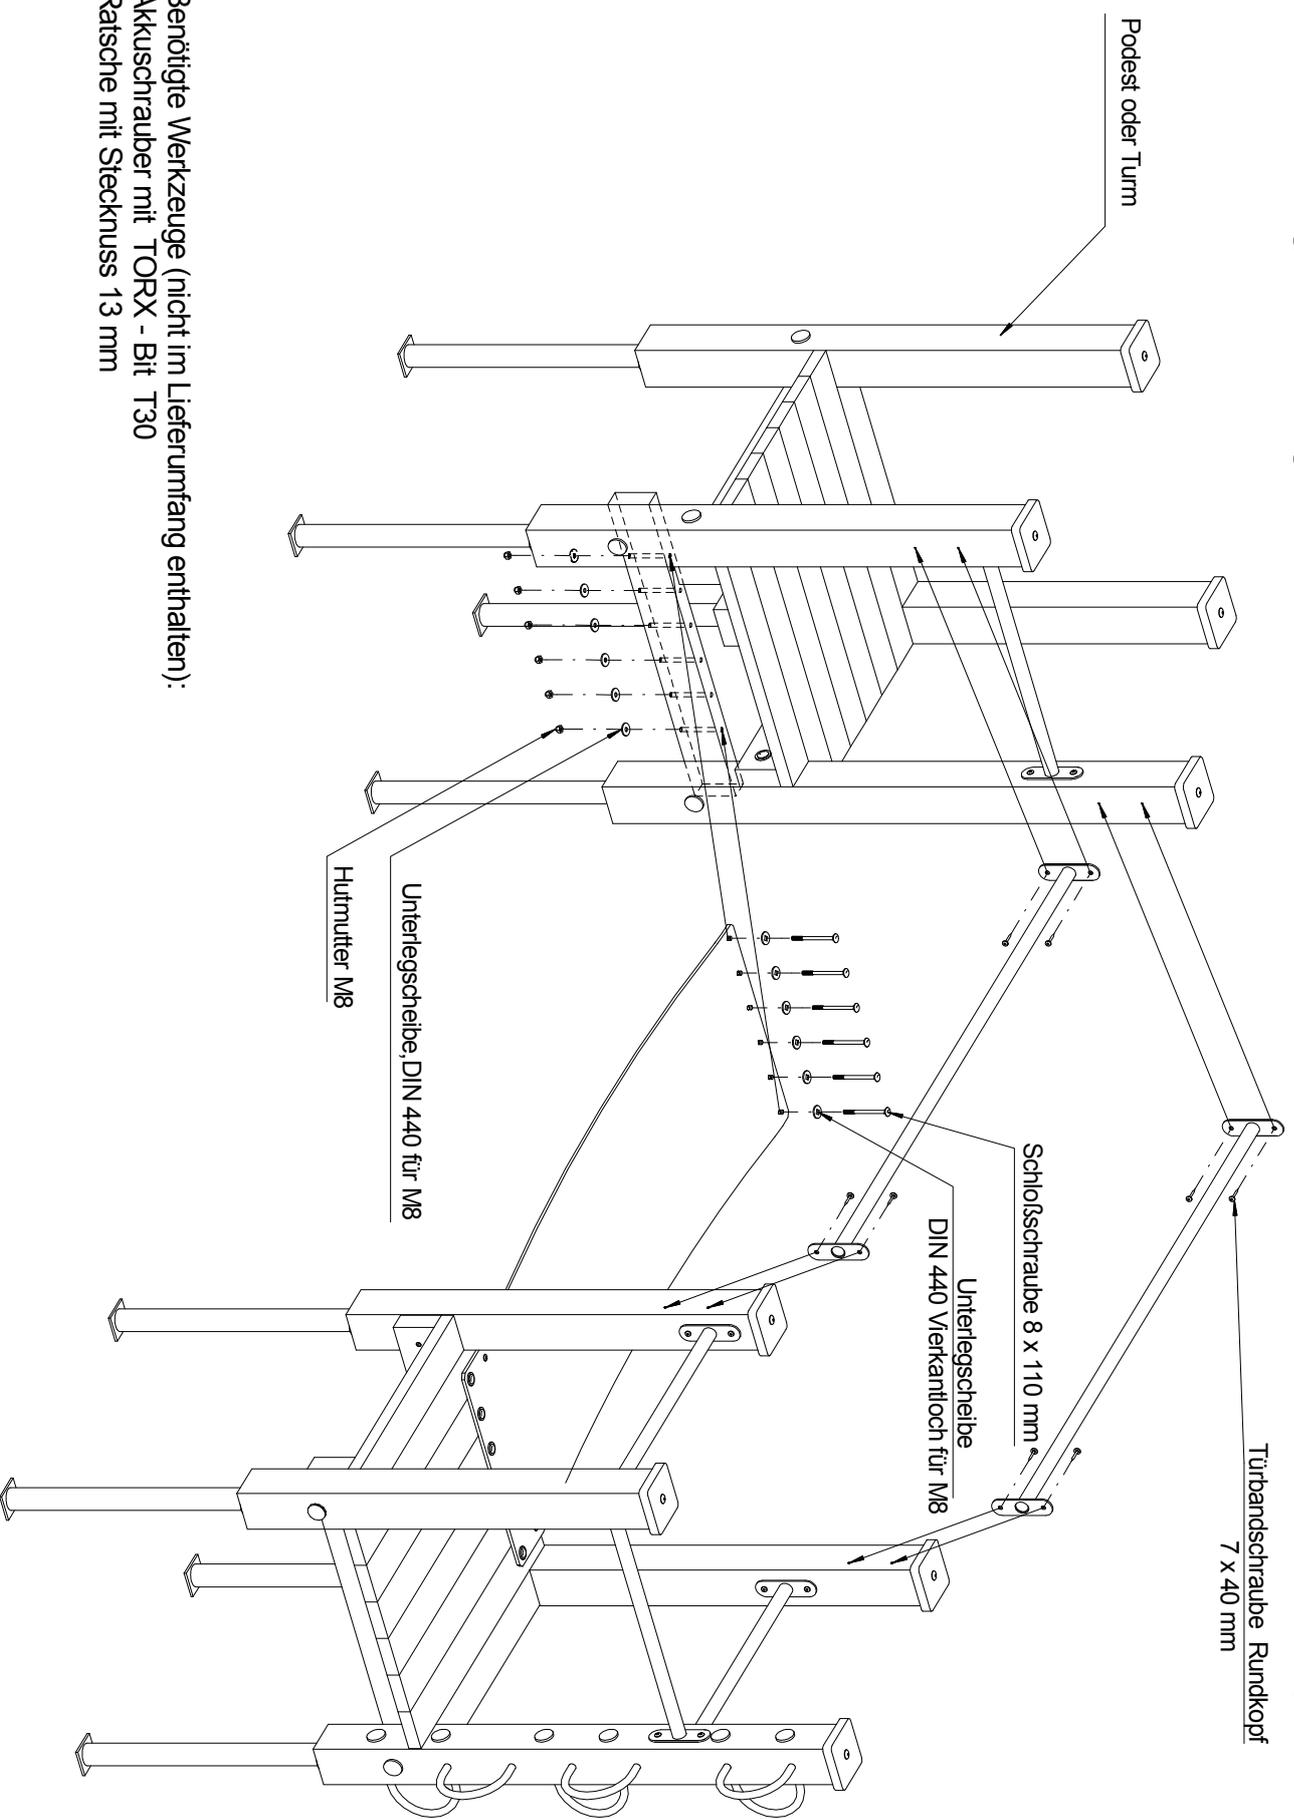

**Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):**  
Akkuschrauber mit TORX - Bit T30  
Ratsche mit Stecknuss 13 mm



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3114 0008 + 42 3114 0009 Fassung : 17.12.2012  
Gummiband 500 + Gummibalancierband 500 gez. : Markt  
Technische Änderungen vorbehalten  
© Spessartholz  
Alle Angaben in mm  
Maßstab : 1 = 16  
Blatt1

# Montageanleitung für Balancierbrett mit Startpfosten PH.50

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):  
Ratsche mit Stecknuss 13 mm und 17 mm

