

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2040 0004
Bauhütte „Max“

Version: 13.04.2023



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	1,97 m / 0,30 + 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,85 x 2,15 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	5,08 x 5,00 x 2,30 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Teil 1 komplett / 1,43 x 1,95 x 1,97 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Bauhütte Teil 1 komplett 125 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Sand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	10 x K1 d 30 / h 40cm + 4x K2 d 30 / h 40cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 6,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Alterklasse	3 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Lieferliste	Seite 5
Grundrissplan	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 9
Montagezeichnung Podest	Seite 10
Übersicht Anbauteile	Seite 11
Montagezeichnung Anbauteile	Seite 12 - 14

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben und Sandbaustelle und alle Anbauteile bereitstellen.

Aufbau


1. Baustellenteile in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan). Sandbaustelle mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Podeste laut Montagezeichnung mittels mitgelieferten Schraubensatz verbinden.
3. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
4. Vor dem Betonieren müssen alle Anbauteile fest mit den Pfosten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.



Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	Stück	33 4100 0502	Verandaturm mit Satteldach PH50
2	1	Stück	42 3004 0001	Doppelpodestboden 4-eck bereits montiert!
3	3	Stück	42 3010 0950	Grundpfosten Kantholz PH.30-P mit bereits montiert!
4	1	Stück	63 5009 5095	Kantholz 95/95 – Pfosten Sandkran bereits montiert!
5	1	Stück	42 3010 0001	Pfostenschuh (KK), Befestigungsmaterial + Abdeckkappe HDPE bereits montiert!
6	1	Stück	42 3100 0001	Treppe PH.50
7	1	Stück	42 3350 0001	Rutschbrett PH.50
8	2	Stück	40 1800 0027	Theke 57 mit Sandschütte bereits montiert!
9	1	Stück	40 1800 0014	Sandsilo bereits montiert!
10	1	Stück	40 1800 0020	Rieselbrett bereits montiert!
11	1	Stück	40 1300 0013	Drehbarer Sandkran komplett bereits montiert!
12	1	Stück	40 1300 0014	Sandaufzug komplett bereits montiert!
13	1	Stück	40 1300 0014-1	Querholz für Sandaufzug bereits montiert!
14	1	Stück	69 0010 0001-18	Firstdreieck HPL für Sandaufzug bereits montiert!
15	2	Stück	42 3042 0014	Brüstung 57 mit Theke bereits montiert!
16	3	Stück	40 3304 0003	Handlauf VA 57 bereits montiert!
17	2	Stück	42 3042 0002	Brüstung 57 mit Lochplatte bereits montiert!
18	2,4	lfm	41 1300 0006	Feingliederkette DIN 766 4 x 16 mm V4A lfm bereits montiert!
19	3,1	lfm	41 1300 0006	Feingliederkette DIN 766 4 x 16 mm V4A lfm bereits montiert!
20	2	Stück	71 1108 0060	Schloß-Schraube DIN 603 V2A 8 x 60 mm bereits montiert!
21	2	Stück	80 5108 0000	Hutmutter DIN 986 V2A selbstsichernd M8 bereits montiert!
22	2	Stück	86 0108 0000	Unterlegscheibe DIN 125 A2 8,4 für M8 bereits montiert!
23	2	Stück	86 1008 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V9 verz. für M8 bereits montiert!
24	2	Stück	71 1010 0110	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 110 mm bereits montiert!
25	2	Stück	80 5010 0000	Hutmutter DIN 986 verz. selbstsichernd M10 bereits montiert!
26	2	Stück	86 1010 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz. für M10 bereits montiert!
27	2	Stück	86 1010 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz. für M10 bereits montiert!
28	1	Stück		Wartungsanleitung
29	1	Stück		Montageanleitung
30	10	Stück		Pfostenfüße

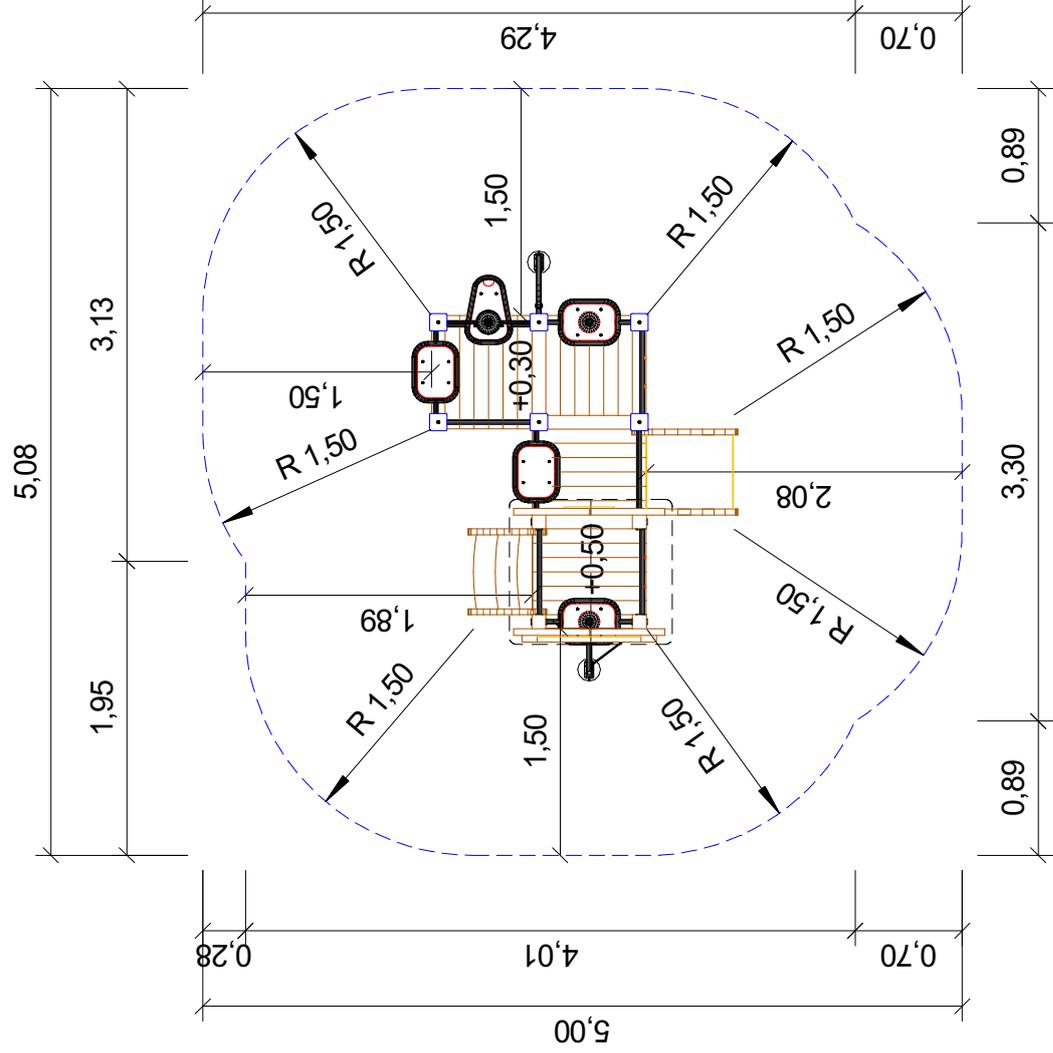


FUNDAMENTPLAN



K2

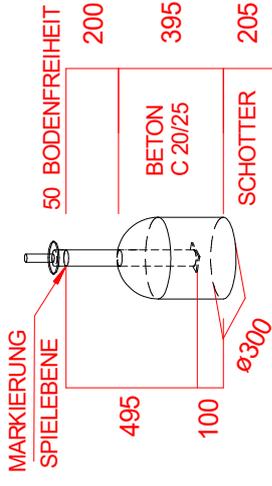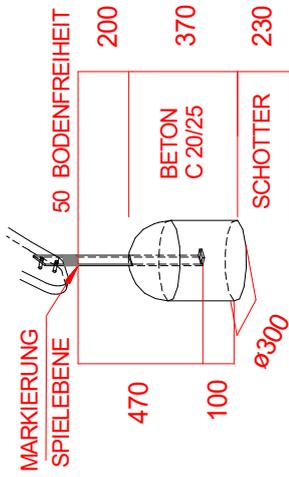

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

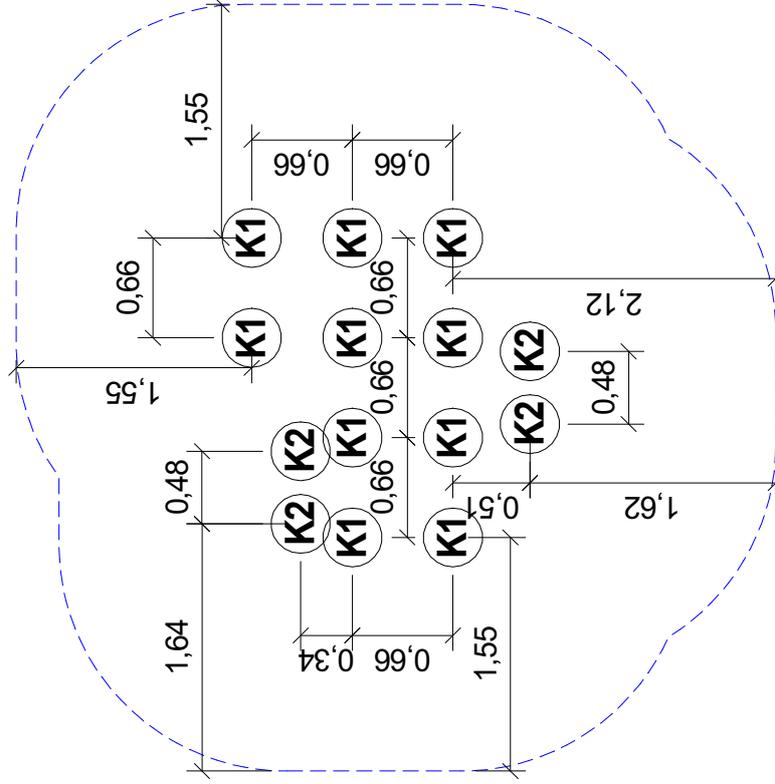


K1

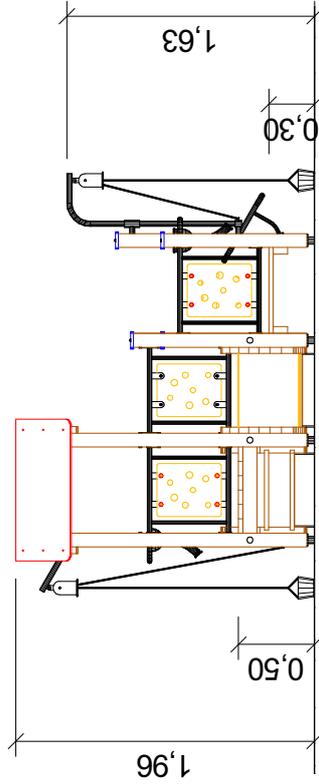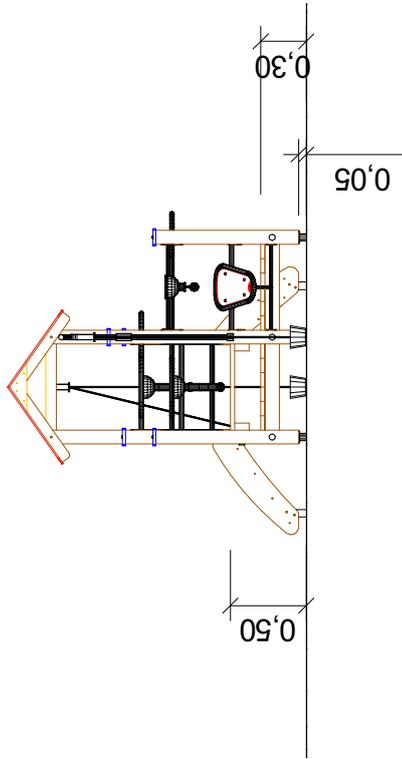


Artikel: "Bauhütte Max"
Artikelnr.: 33 2040 0004
Fassung: 17.11.22
Konstr.: Markert
Technische Änderungen vorbehalten
☒ verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 17.11.2022
A4 M: 1 = 50
Blatt 2
Index:
gez.: M.Brenneis

Montageanleitung Podeste

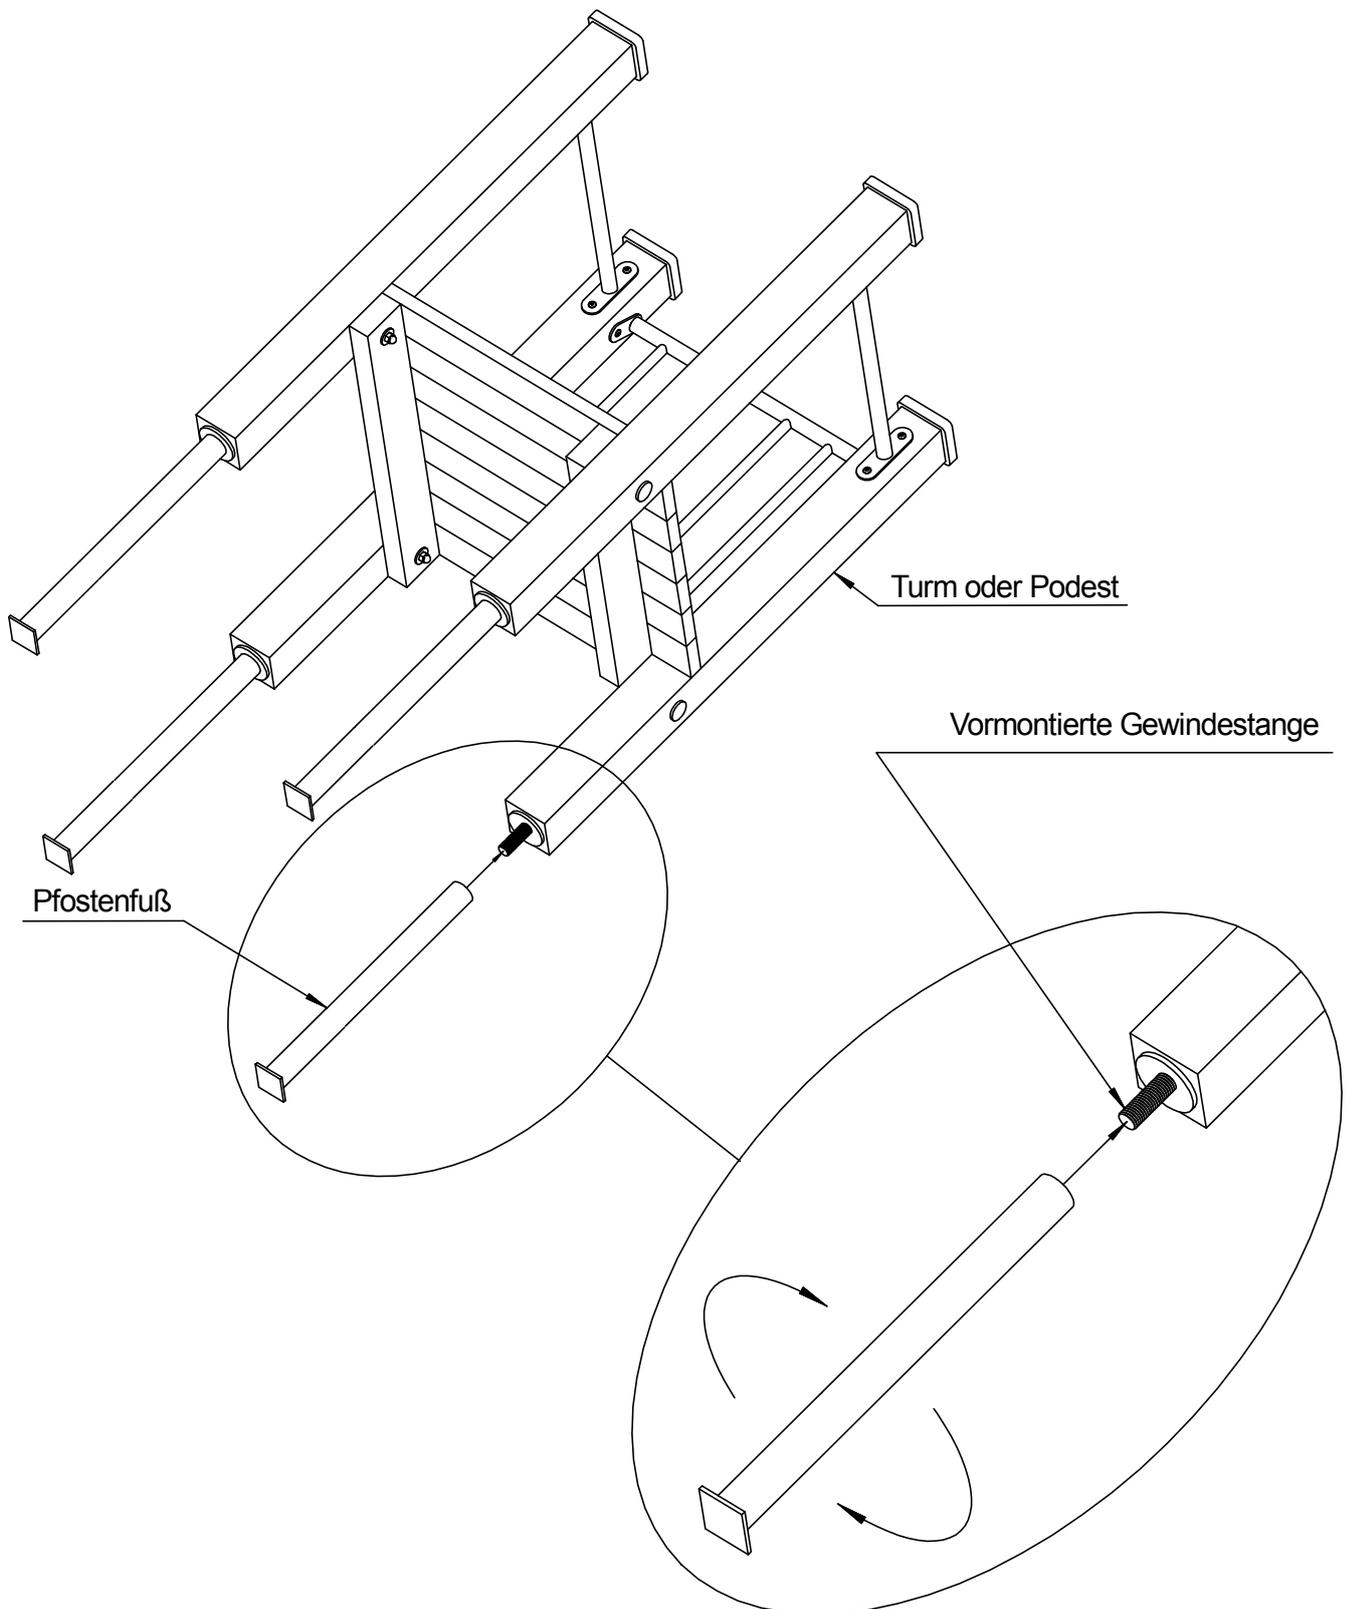


MONTAGEANLEITUNG - BEFESTIGUNG PODEST PH30

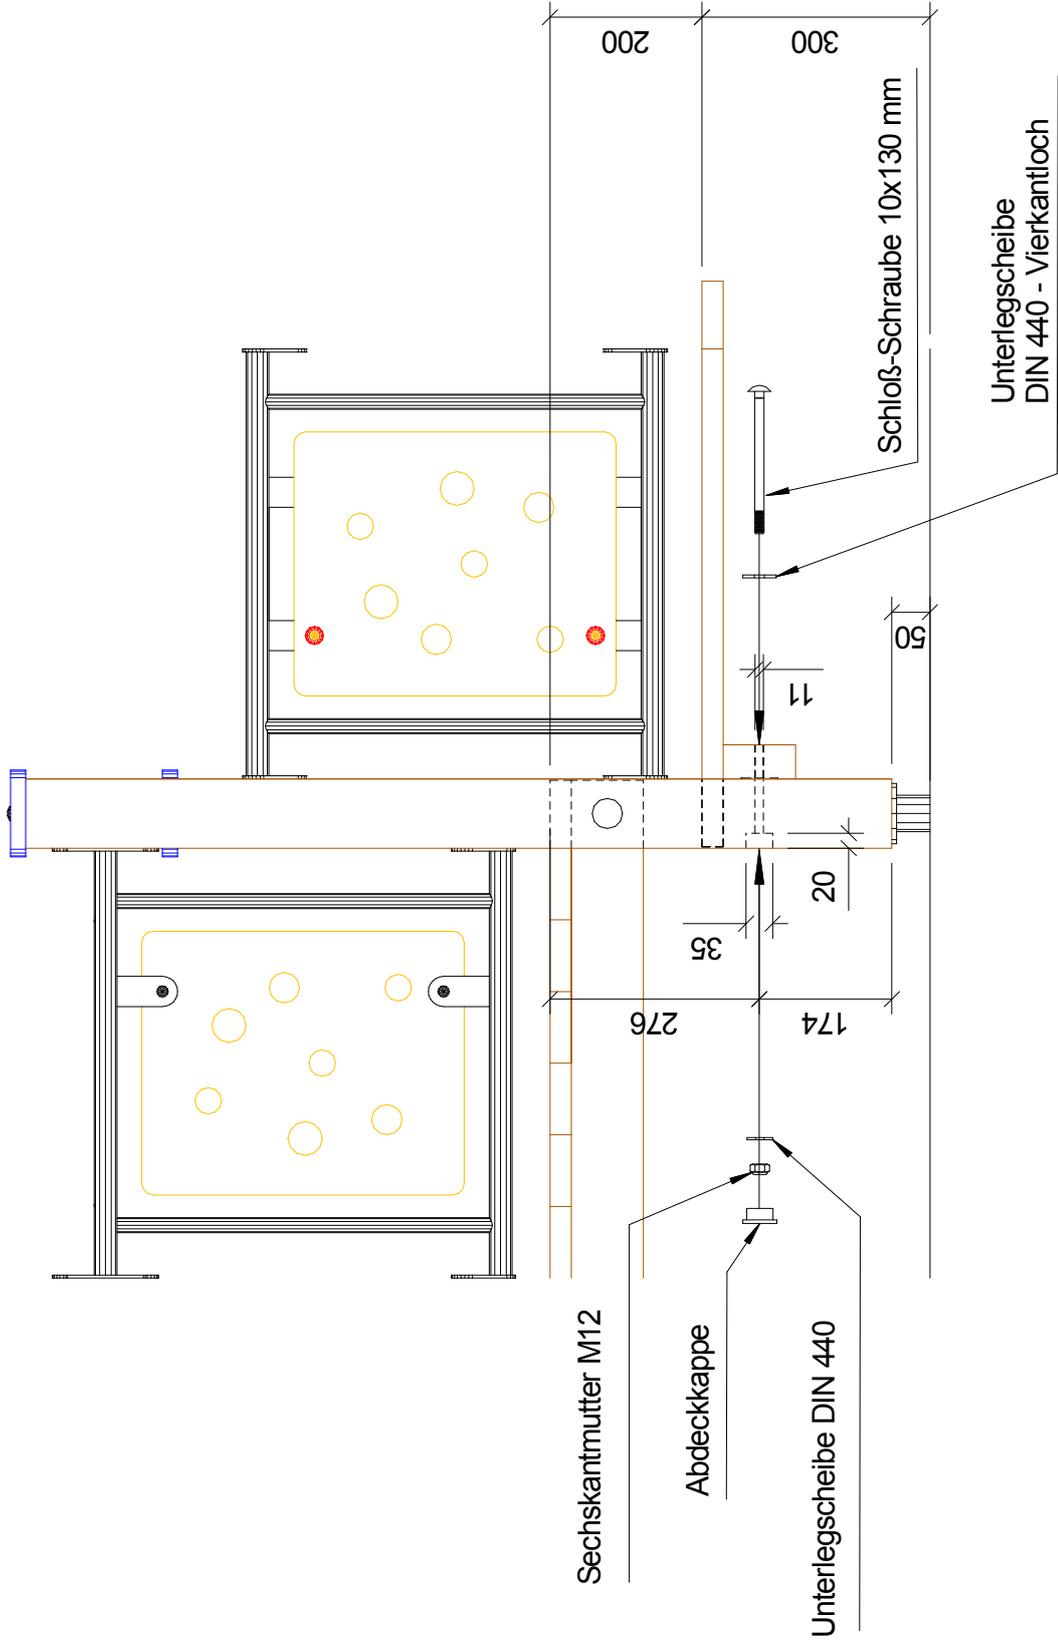


ANBAUGERÄTE

TURMPFOSTEN FÜR ANBAUGERÄTE VOHRBOHREN !

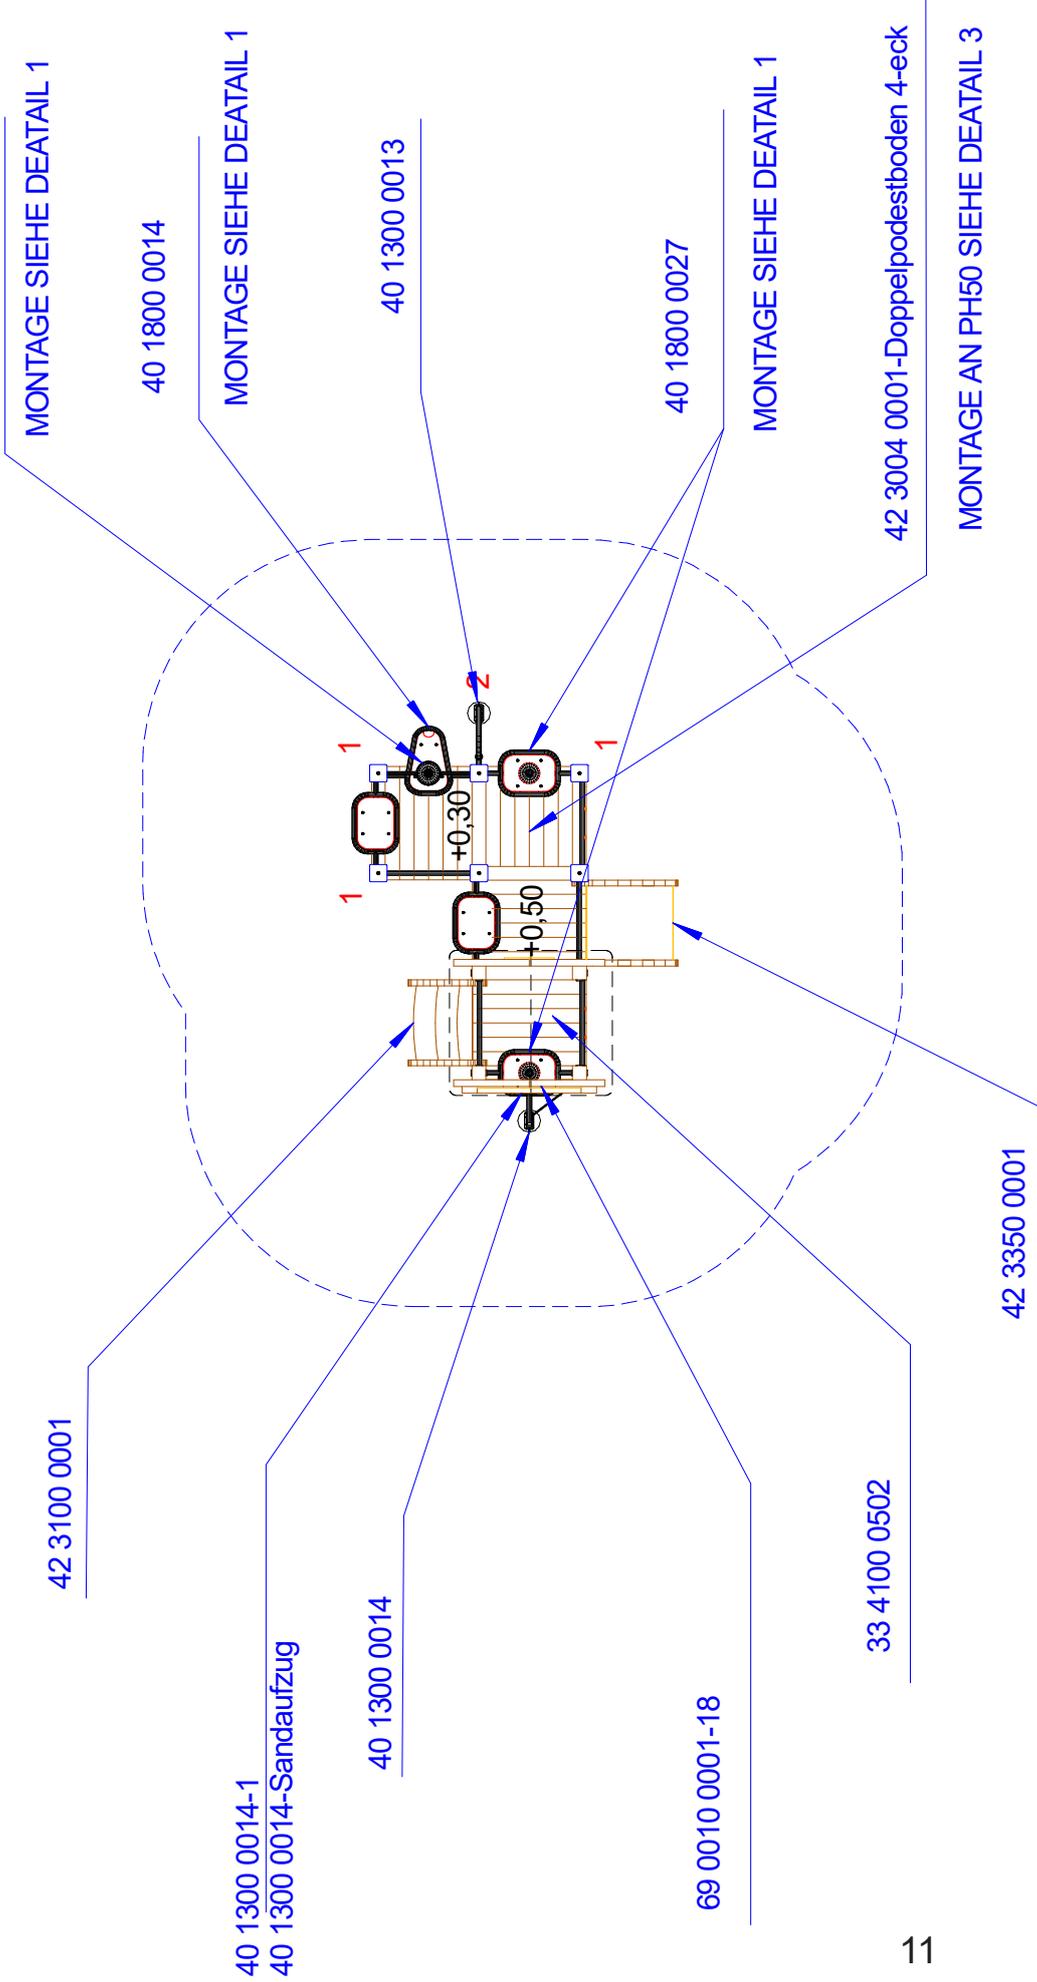

Montageskizze Treppe und Rutschbrett

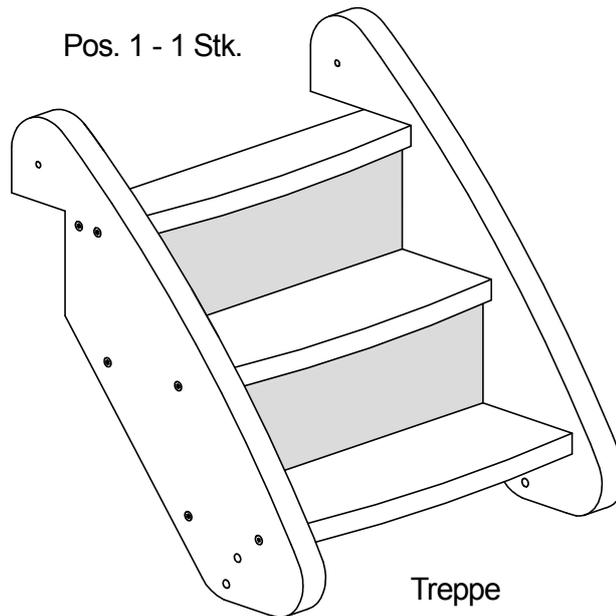

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm
Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.



Betonanker für Treppe

Pos. 3 - 2 Stk.




Sicherheitsschraube
8 x 80 mm

Pos. 6 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Rundloch für M10

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube
10 x 60 mm

Pos. 7 - 4 Stk.




Hutmutter
M 10

Pos


Unte
Vierkar

Montageskizze Treppe und Rutschbrett



1

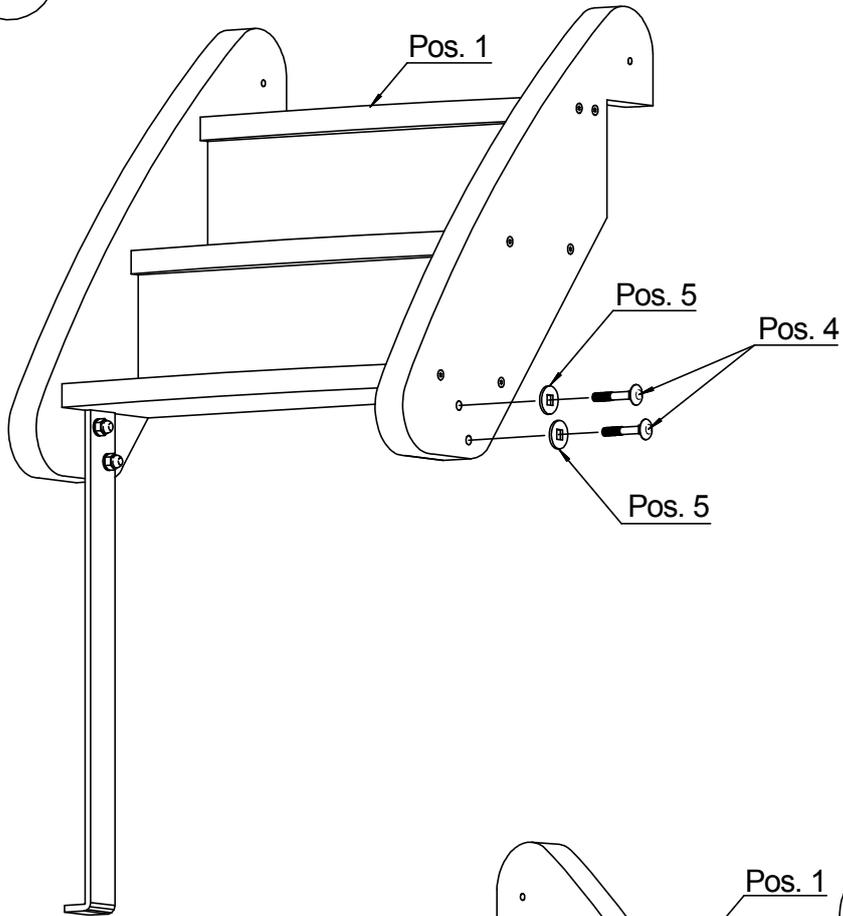

2

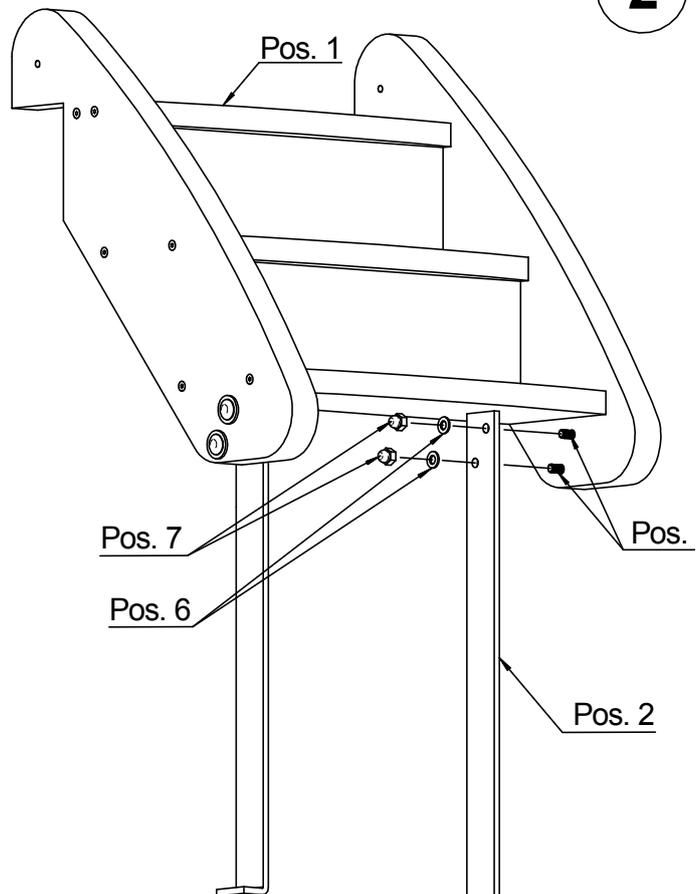

Montageskizze Treppe und Rutschbrett

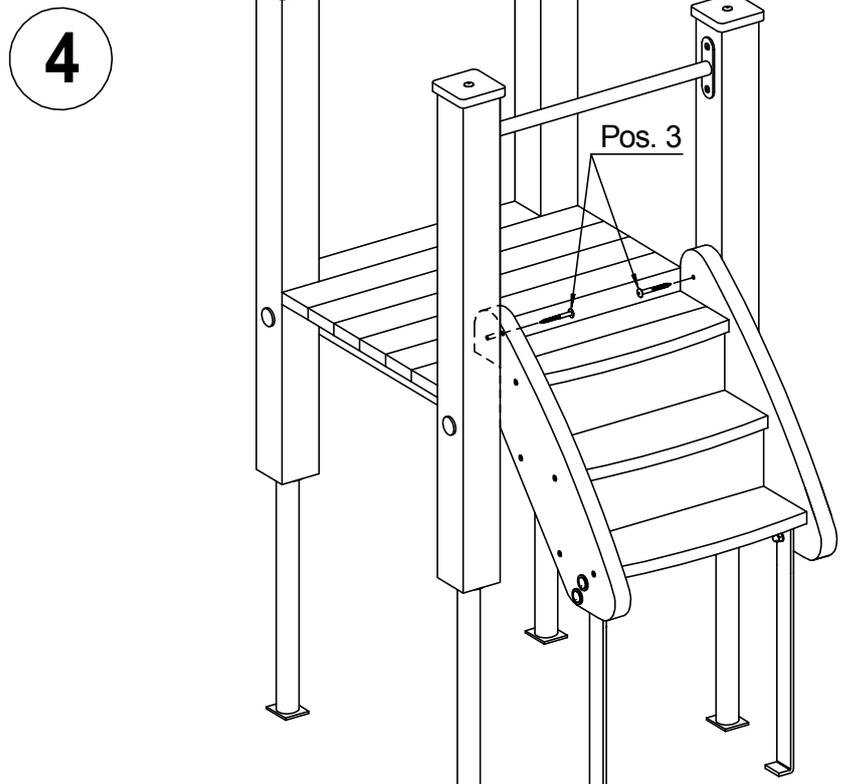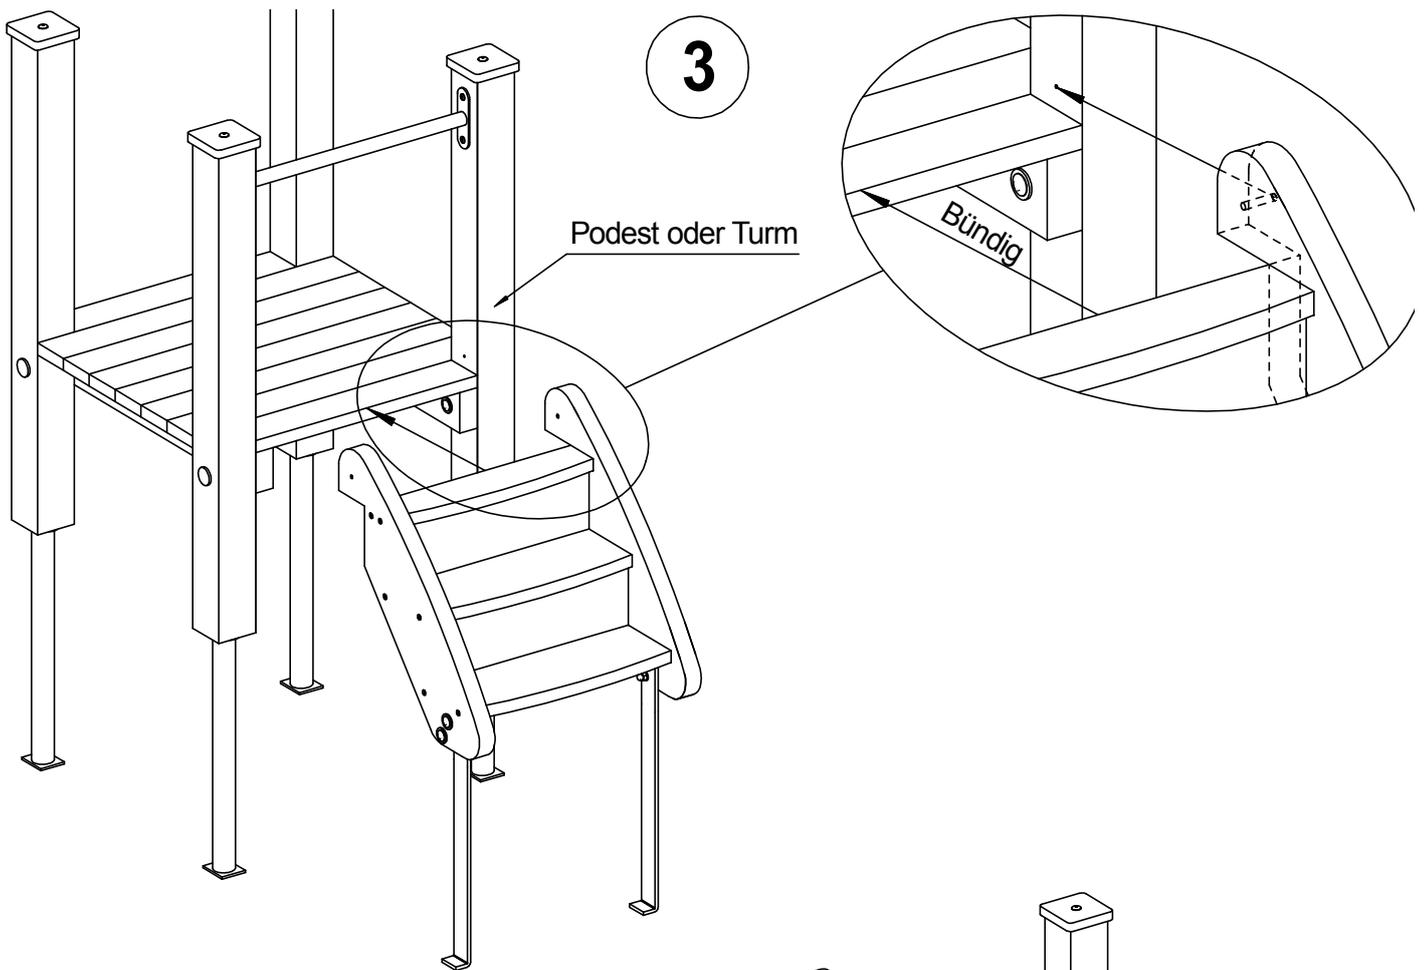

Montageskizze Treppe und Rutschbrett

5

