Montageanleitung

Art.Nr.: 24 6102 0056
Seilparcours-
Kombination 56
Version: 06.02.2023

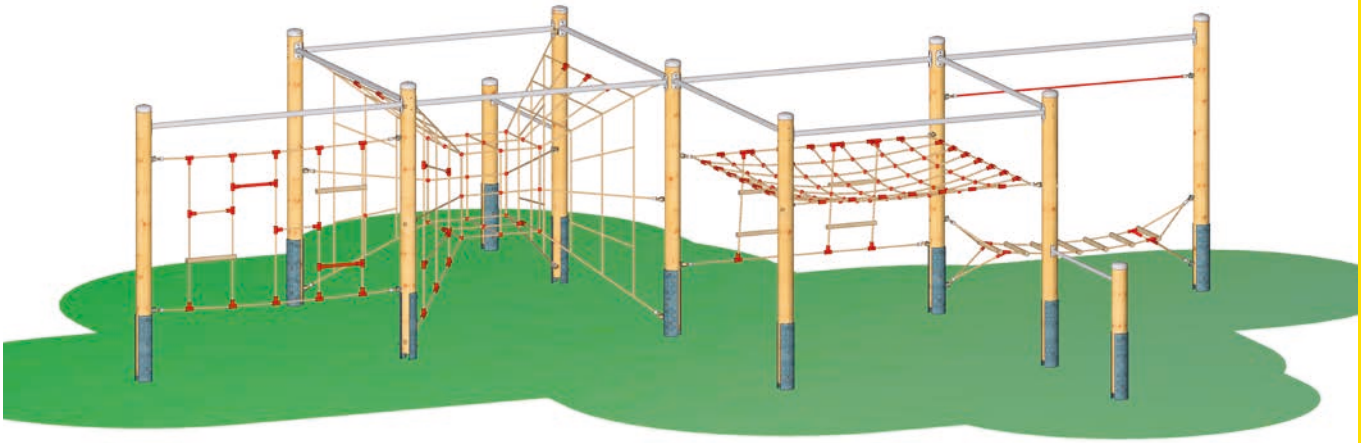

© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 06/2023

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

Montageanleitung Seilparcours-Kombination 56 Art.-Nr. 24 6102 0056

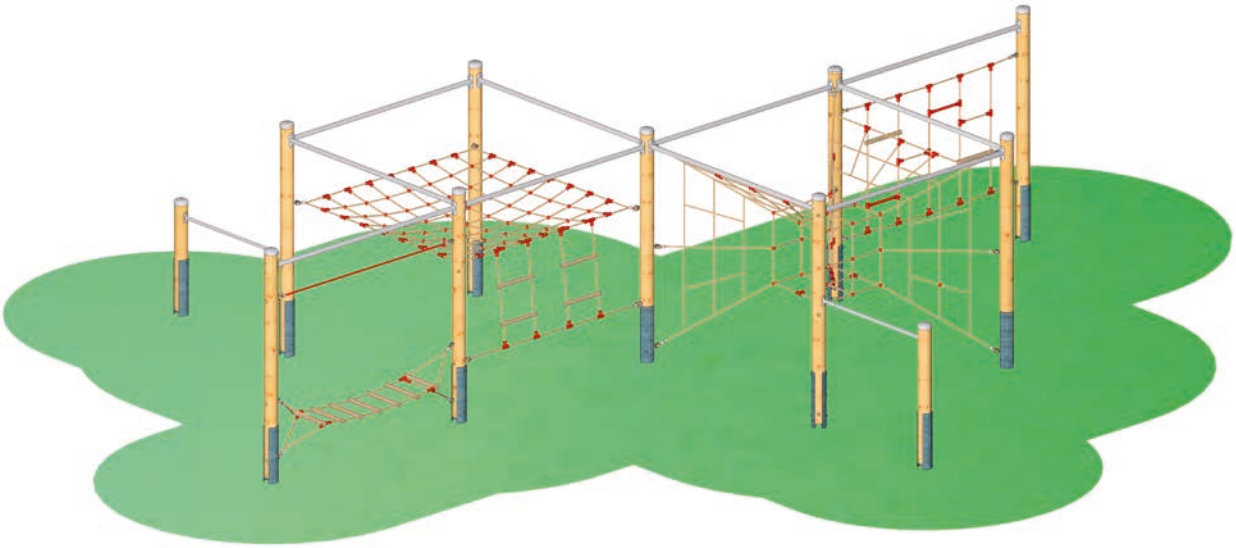

Technische Daten:	
Gerätehöhe:	2,38 m
Gerätemaß (LxBxH):	9,87 x 8,00 x 2,38 m
Mindestraum (LxBxH):	13,43 x 11,26 x 4,00 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 3,83 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten ca. 45 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	2,22 m
Fallschutz:	nach DIN EN 1176 erforderlich: siehe Tabelle Wartungsanleitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	11 Stück / D 50 x H 60 cm / Beton: C20/25
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann 2 Anfahrten je 6,0 Std
Montagehilfsmittel:	Stützlatten, Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz /Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage
Alterklasse	5 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8, 97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de, www.spessart-holz.de
© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 02/2023

Art.-Nr. 24 6102 0056 Montageanleitung Seilparcours-Kombination 56

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Pfostenlage, Anbaugeräte	Seite 8
Montagezeichnung	Seite 9
Seit-,Perspektiv-Zeichnung	Seite 10

Lieferumfang:

Lfd Nr.	An-zahl	Ein-heit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	9	Stück	42 1010 2300	Grundpfosten (L2300)
2	6	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3
3	1	Stück		Grundpfosten (L1400)
4	1	Stück		Grundpfosten (L1100)
5	2	Stück	42 1015 0000	Pfostenschuh, Befestigungsmaterial + Abdeckkappe für Seilparc. (lang/3 Bohr.)
6	10	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3
7	2	Stück	40 6000 0006	Reckstange mit 2 Flanschen zwischen Pfosten, aus VA-Rohr 33,7 x 2,6 mm L=1357
8	1	Stück	45 6002 0010	Netzkubus (für Seilparcours)
9	1	Stück	45 6002 0016	Leiterwand kurz
10	1	Stück	45 6002 0015	Liegenetz mit Strickleitern
11	1	Stück	45 6002 0006	Leitersteg (für Seilparcours)
12	1	Stück	45 6002 0000	Halteseil (für Seilparcours)
13	20	Stück	71 1010 0160	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 160 mm - für Aussteifung
14	8	Stück	71 8110 0160	Maschinenschraube DIN 931 V2A 10 x 160 mm - für Aussteifung
15	20	Stück	86 1010 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz. für M10 - für Aussteifung
16	36	Stück	86 1010 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz. für M10 - für Aussteifung
17	28	Stück	80 5110 0000	Hutmutter DIN 986 V2A selbstsichernd M10 - für Aussteifung
18	8	Stück	70 4108 0080	Sicherheitsschrauben V2A 8 x 80 mm - für Reckstangen
19	28	Stück	86 1010 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz. für M10- bereits Montiert
20	28	Stück	41 6000 0021	Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm - bereits montiert
21	2	Stück	43 0000 0100	Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel
22	1	Stück		Montageanleitung
23	1	Stück		Wartungsanleitung

© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 02/2023

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8, 97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de, www.spessart-holz.de

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie: Die Pfosten sind unterschiedlich. Sie sind von 1 - 11 nummeriert unbedingt Reihenfolge und Einbauwinkel beachten.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte
Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8, 97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de, www.spessart-holz.de
© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 02/2023

Aufbau

1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbau höhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung mittels mitgelieferter Schraubensätze verbinden. (Siehe Seite 9)

2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfslatten stützen.

3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.

5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.

6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. Mitgeliefertes Metallgleitmittel verwenden. (siehe Skizze Seite 9)

7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.

8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 02/2023

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8, 97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de, www.spessart-holz.de

Fundament-Plan

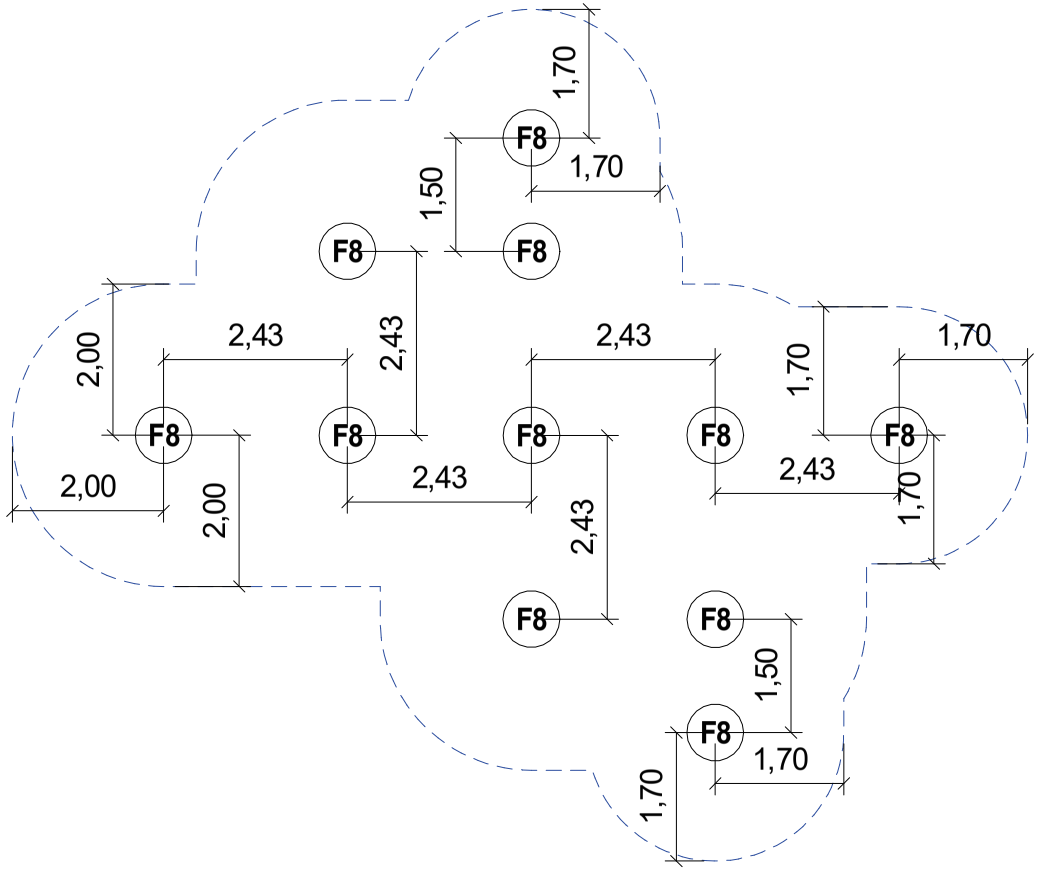

F8

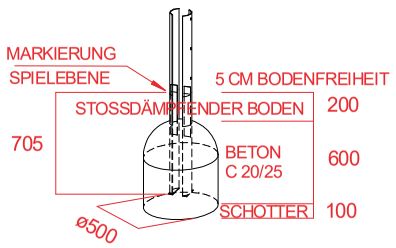

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
www.spessart-holz.de

Artikel: Seilparcours Kombination 56
Artikelnr. : 24 6102 0056
Fassung: 12.12.22
Konstr. : M.Brenneis
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 12.12.2022
A4 M : 1 = 100
Blatt 3 Index: 1
gez. :M.Brenneis

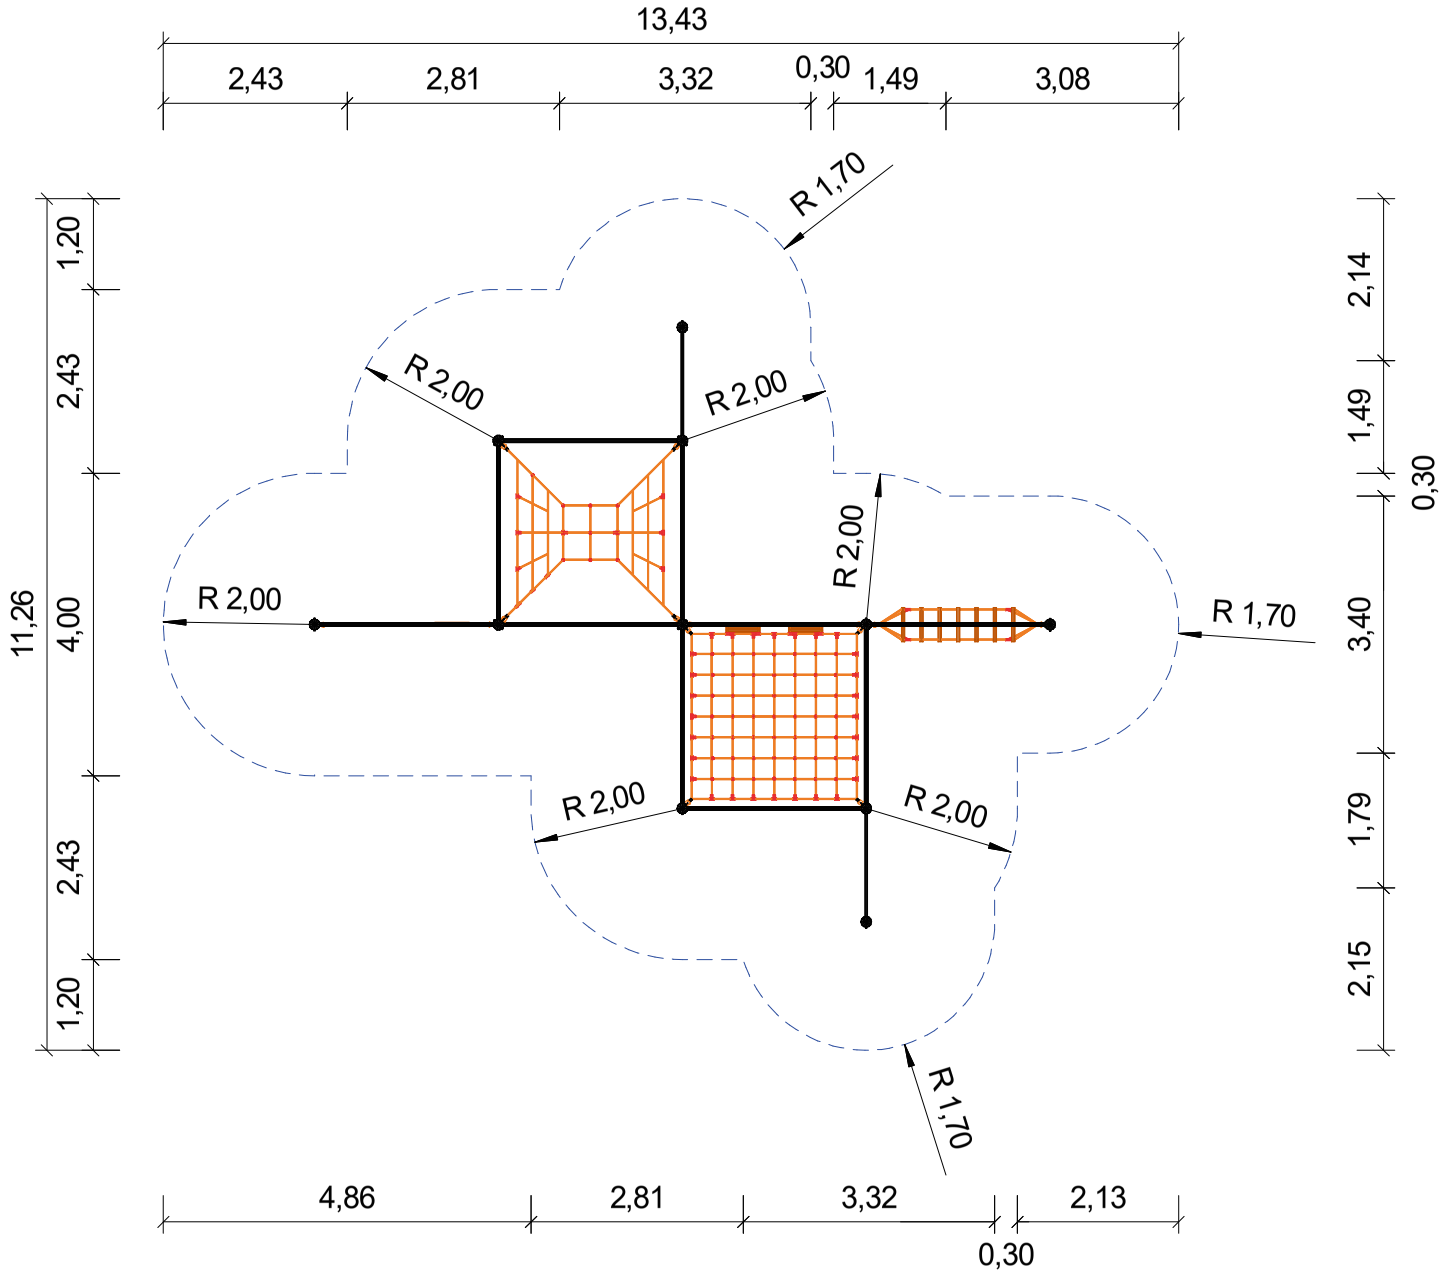

Max. Fallhöhe 2,22 m

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
www.spessart-holz.de

Artikel: Seilparcours Kombination 56
Artikelnr. : 24 6102 0056
Fassung: 12.12.22
Konstr. : M.Brenneis
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 12.12.2022
A4 M : 1 = 100
Blatt 2 Index: 1
gez. :M.Brenneis

Pfostenlage
Anbaugeräte

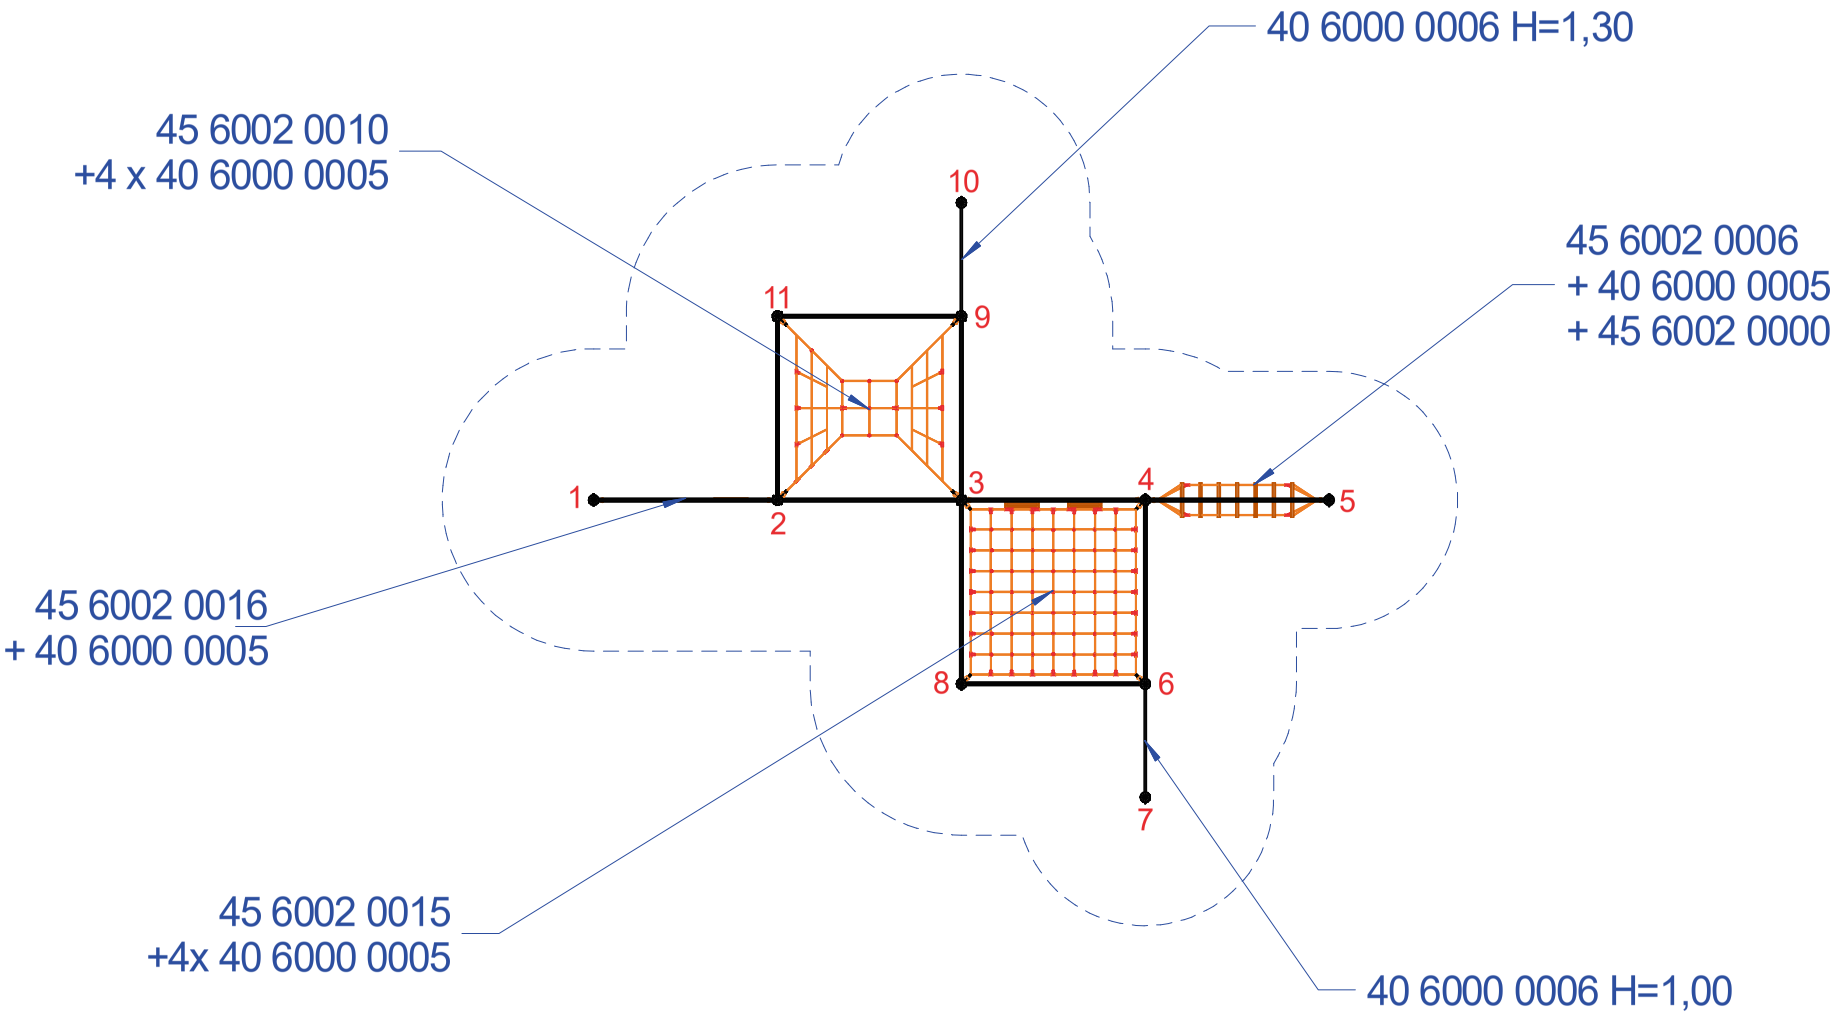

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
www.spessart-holz.de

Artikel: Seilparcours Kombination 56
Artikelnr. : 24 6102 0056
Fassung: 12.12.22
Konstr. : M.Brenneis
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 12.12.2022
A4 M : 1 = 100
Blatt 1 Index: 1
gez. :M.Brenneis

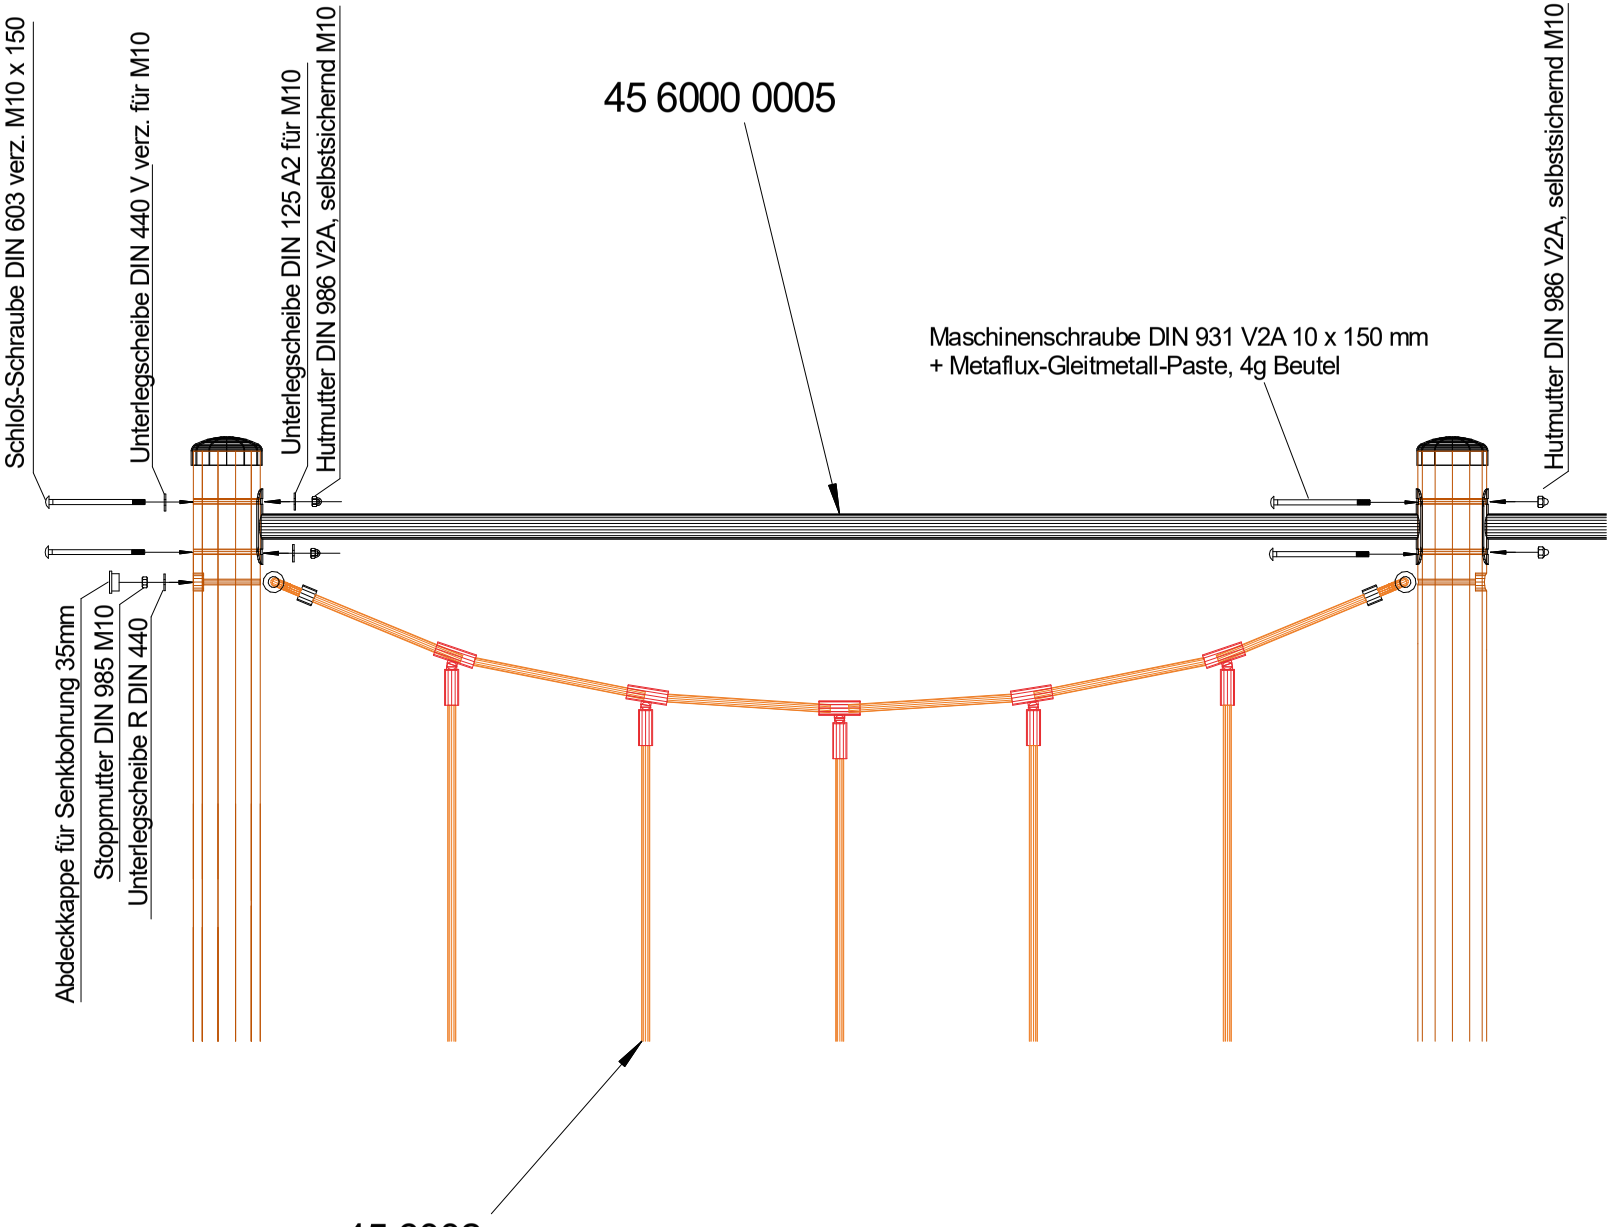

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH

Verbindung Seilparcours
Art.Nr. 45 6002 .... / 45 6000 0005
Fassung : 01.08.2019
Konstr. : I. Svoboda
Technische Änderungen vorbehalten

☎ 09342/9649-0 09342/9649-10

Gedruckt am 28.11.2019
M : 1 = 15 Blatt 1
gez. :M.Knoll

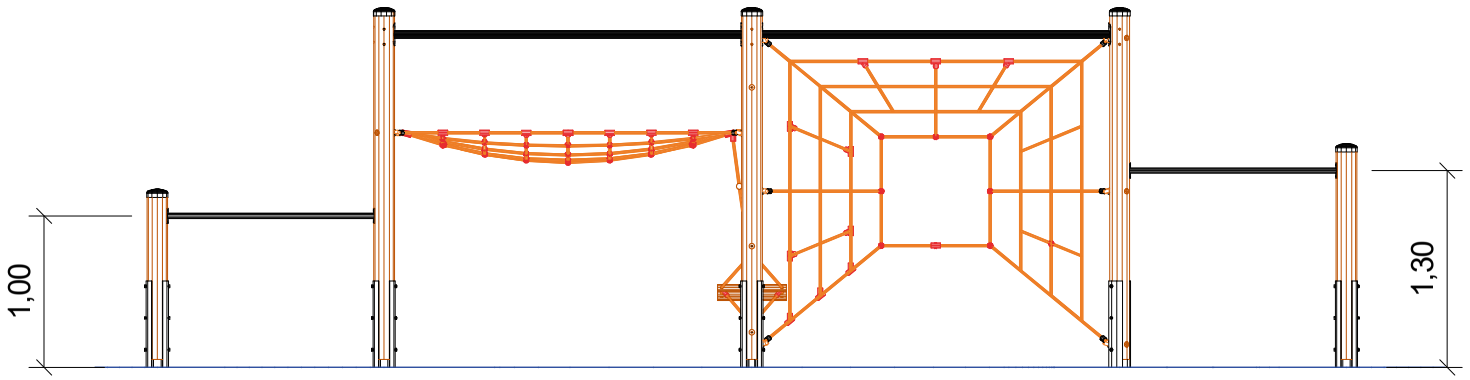

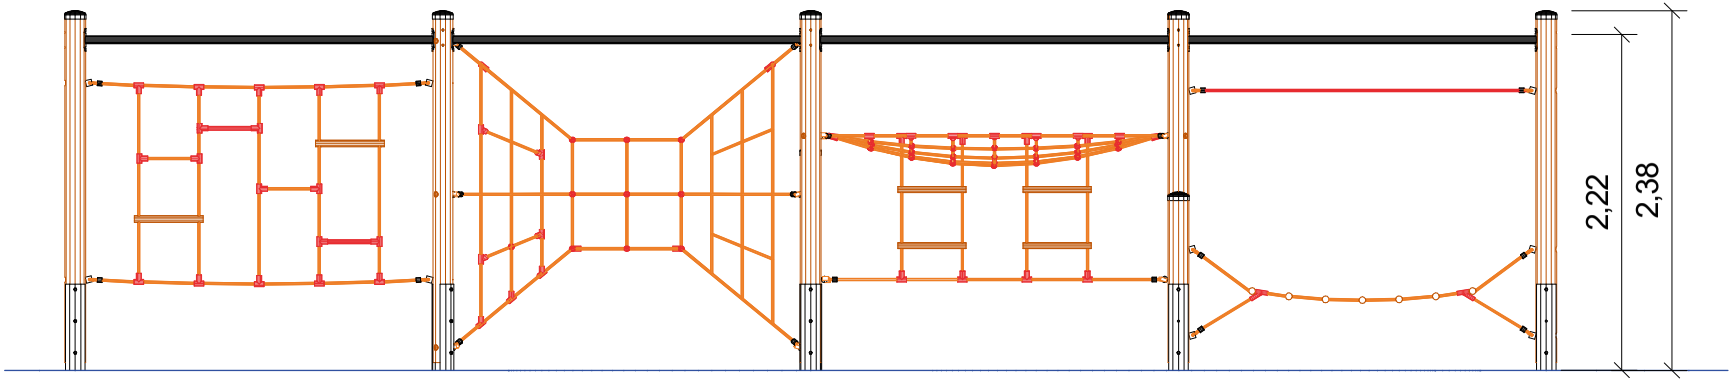

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
www.spessart-holz.de

Artikel: Seilparcours Kombi 56
Artikelnr. : 24 6102 0056
Fassung: 12.12.22
Konstr. : M.Brenneis
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 12.12.2022
A4 M : 1 = 50
Blatt 1 Index: 1
gez. :M.Brenneis

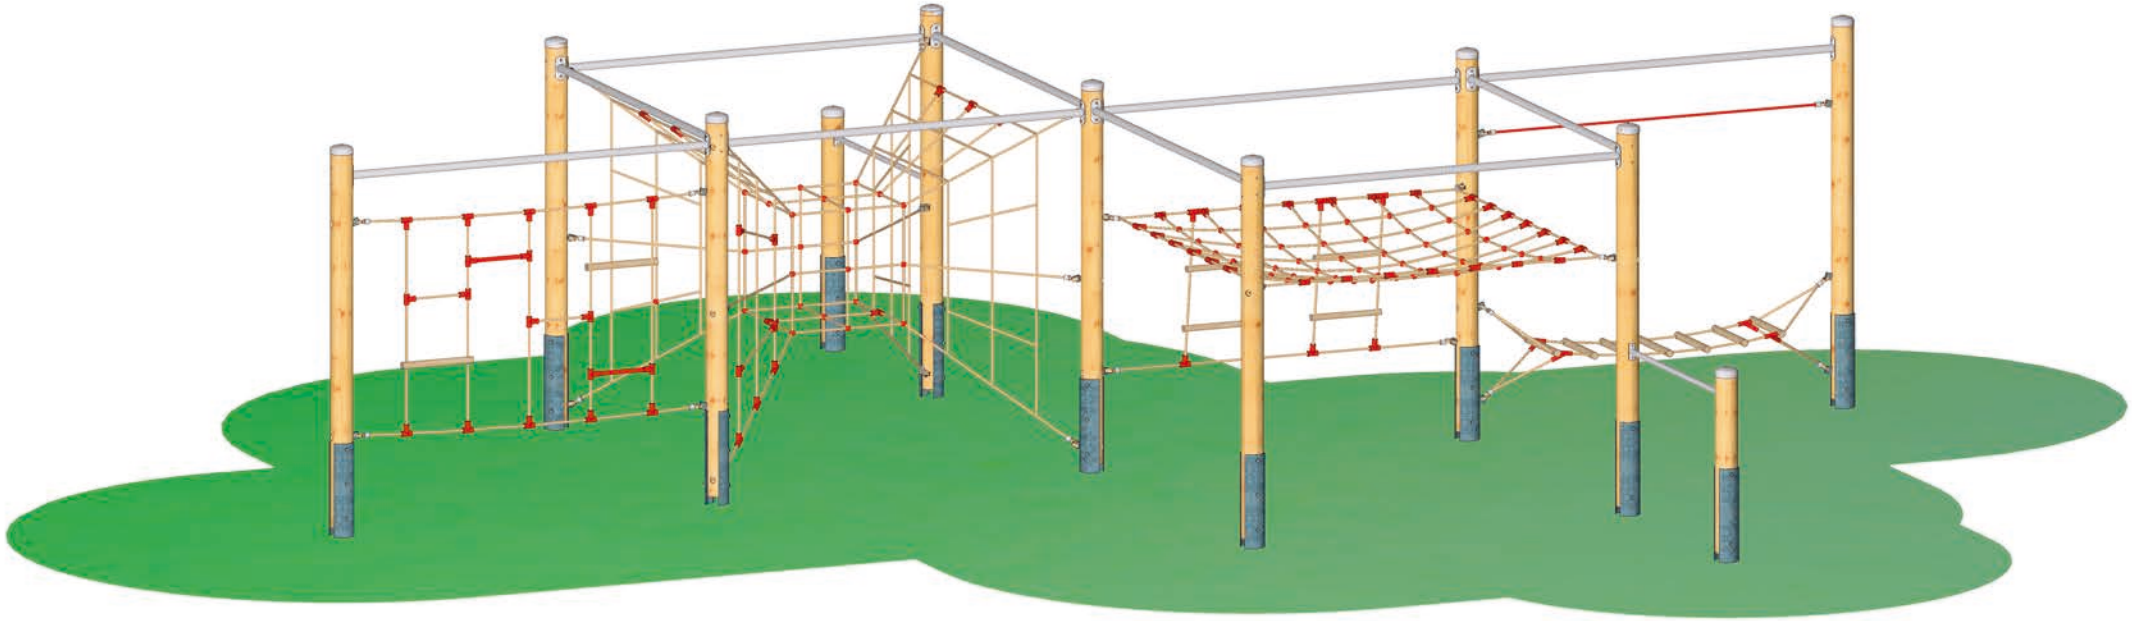

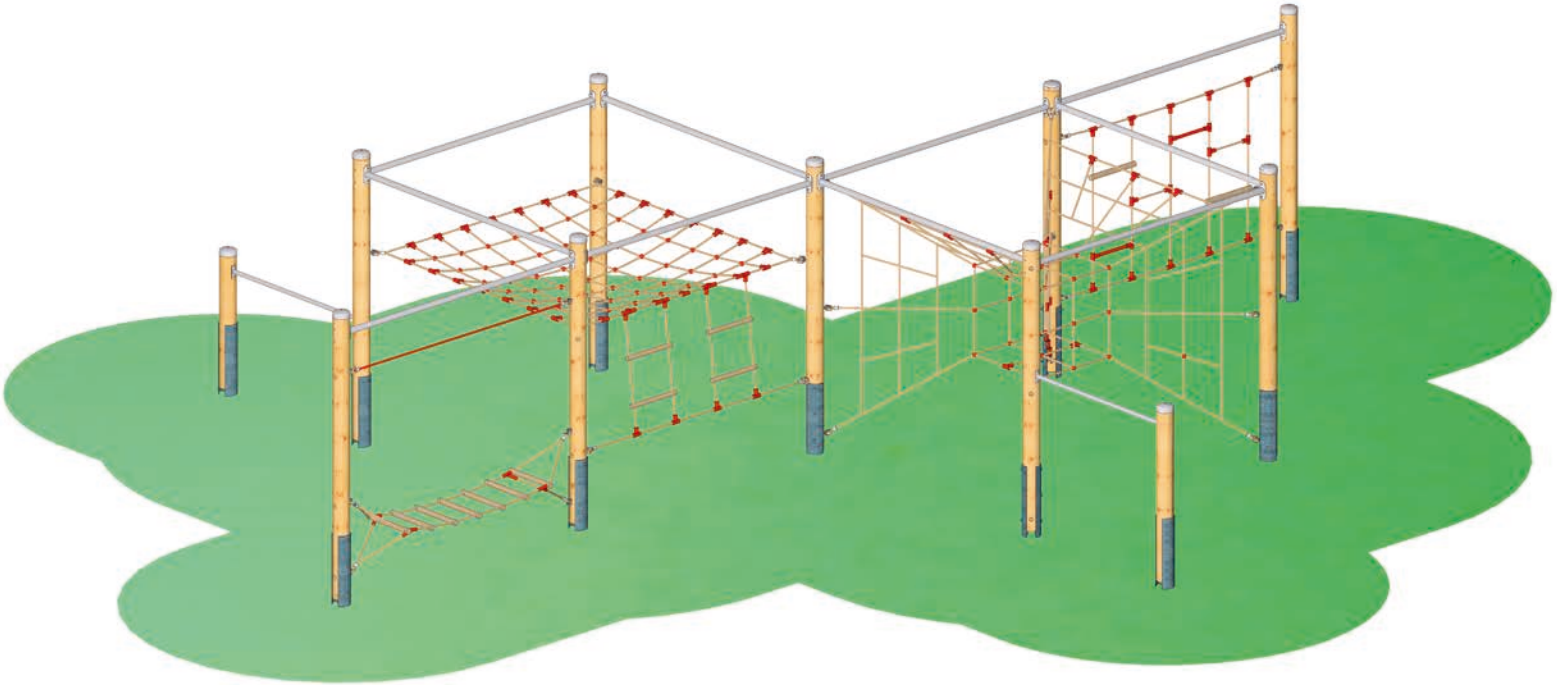

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
www.spessart-holz.de

Artikel: Seilparcours Kombination 56
Artikelnr. : 24 6102 0056
Fassung: 12.12.22
Konstr. : M.Brenneis
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 12.12.2022
A4
Blatt 0 Index: 1
gez. :M.Brenneis

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8, 97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de, www.spessart-holz.de
© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 02/2023