

Montageanleitung


Art.Nr.: 22 0000 0661
Sechseck-Schaukel,
kompl. aus Stahl, verz.

Version: 20.12.2013



 **S.H.
Spessart
Holzgeräte**

Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau

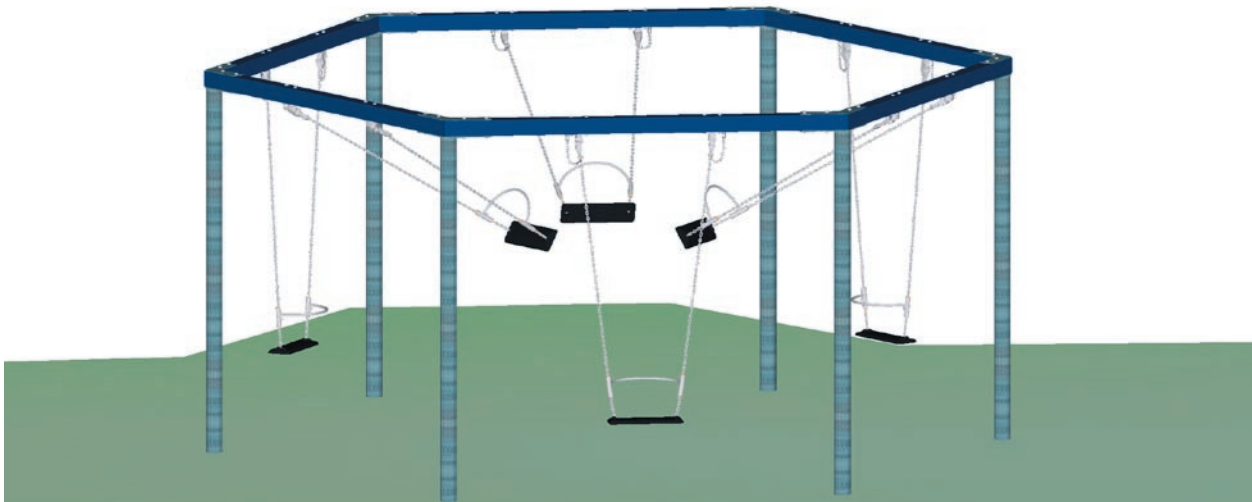

Technische Daten:

Schaukelhöhe:	2,30 m
Gerätemaß (LxBxH):	5,06 x 4,40 x 2,50 m
Mindestraum (LxBxH):	11,47 x 10,10 x 2,50 m
Größtes Teil / Maß:	Balken / L 2,90 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Balken / ca. 50 kg
Lieferart:	Bausatz, Gelenke vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	1,50 m
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176 Rasen oder besser
Geländeprofil:	ebenes Gelände
Fundamente:	6 Stück - weitere Informationen im Fundamentplan
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann x 6,0 Std
Montagehilfsmittel:	Nivellierwerkzeug, Wasserwaage
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz, Innensechskantschlüsselsatz
Alterklasse	3 - 14 Jahre

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Positionszeichnung	Seite 5
Grundriss mit Fallschutzbereich	Seite 6
Seitenansicht mit Höhenangaben	Seite 7
Fundamentplan	Seite 8

Lieferumfang:

Pos. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
01	6 Stück	40 2200 0261	Pfosten-Metall verz. für Sechseckschaukel
02	6 Stück		Quadratrohr 100/100/3 mm verzinkt Länge 2389 mm, Schaukelbalken mitte
03	6 Stück	40 2200 0264	Befestigungs-Winkel oben für Sechseckschaukelbalken
04	12 Stück	40 2200 0116	Schaukelgelenk-Vogelnest-Guß V2A mit Sicherungsbolzen (bereits montiert)
05	48 Stück	80 6012 0000	Stopfmutter DIN 985 verz. M12 (teilw. bereits montiert)
06	48 Stück		Maschinenschraube DIN 601 verz. 12 x 130 mm (bereits montiert)
07	96 Stück		Unterlegscheibe DIN 125 für M12 (teilw. bereits montiert)
08	12 Stück	41 2200 0026	Kette-Feinglieder V2A DIN 766 6 x 18,5 mm
09	24 Stück	41 6000 0030	Schäkel 1/4mm mit Innensechskantschraube und Sicherungsmutter
10	6 Stück	40 2200 0005	Gummischaukelsitz mit Kette 2-Punkt-Befestigung
11	6 Stück	41 2200 0007	Absprungsicherung aus VA (bereits montiert)
12	1 Stück		Wartungsanleitung
13	1 Stück		Montageanleitung

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In die Fundamente 10 cm Schotter einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.

Aufbau

1. Bauteile zurecht legen. 2 Pfosten mittels mitgeliefertem Schraubensatz an einem Schaukelbalken montieren - siehe Seitenansicht Seite 7
2. Das Bauteil in die Fundamentgrube einstellen. Weiter Schaukelteile mittels mitgeliefertem Schraubensatz anbauen.
3. Die Schaukel ist auf richtige Einbauhöhe (2,30 m zwischen Oberkante Spielebene und Unterkante Querbalken) zu bringen (ggf. auf richtige Einbauhöhe mit Pflastersteinen unterbauen. Schaukelbalken auf Waagrechte prüfen. Standpfosten auf Senkrechte prüfen.
4. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
5. Nach Abbinden des Betons die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Nach ca. 7 Tagen Schaukelsitze mittels mitgelieferter Schraubensätze, mit Absprungsicherung nach Innen, montieren. Sicherungskette mittels Schäkel mit dem Einhängeteil verbinden Einbauhöhe kontrollieren und Ketten ggf. kürzen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen. (Entfernen sie alle Hilfslatten, Werkzeuge oder ähnliches)
8. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe (siehe Markierung an den Pfostenschuhen) prüfen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Positionszeichnung

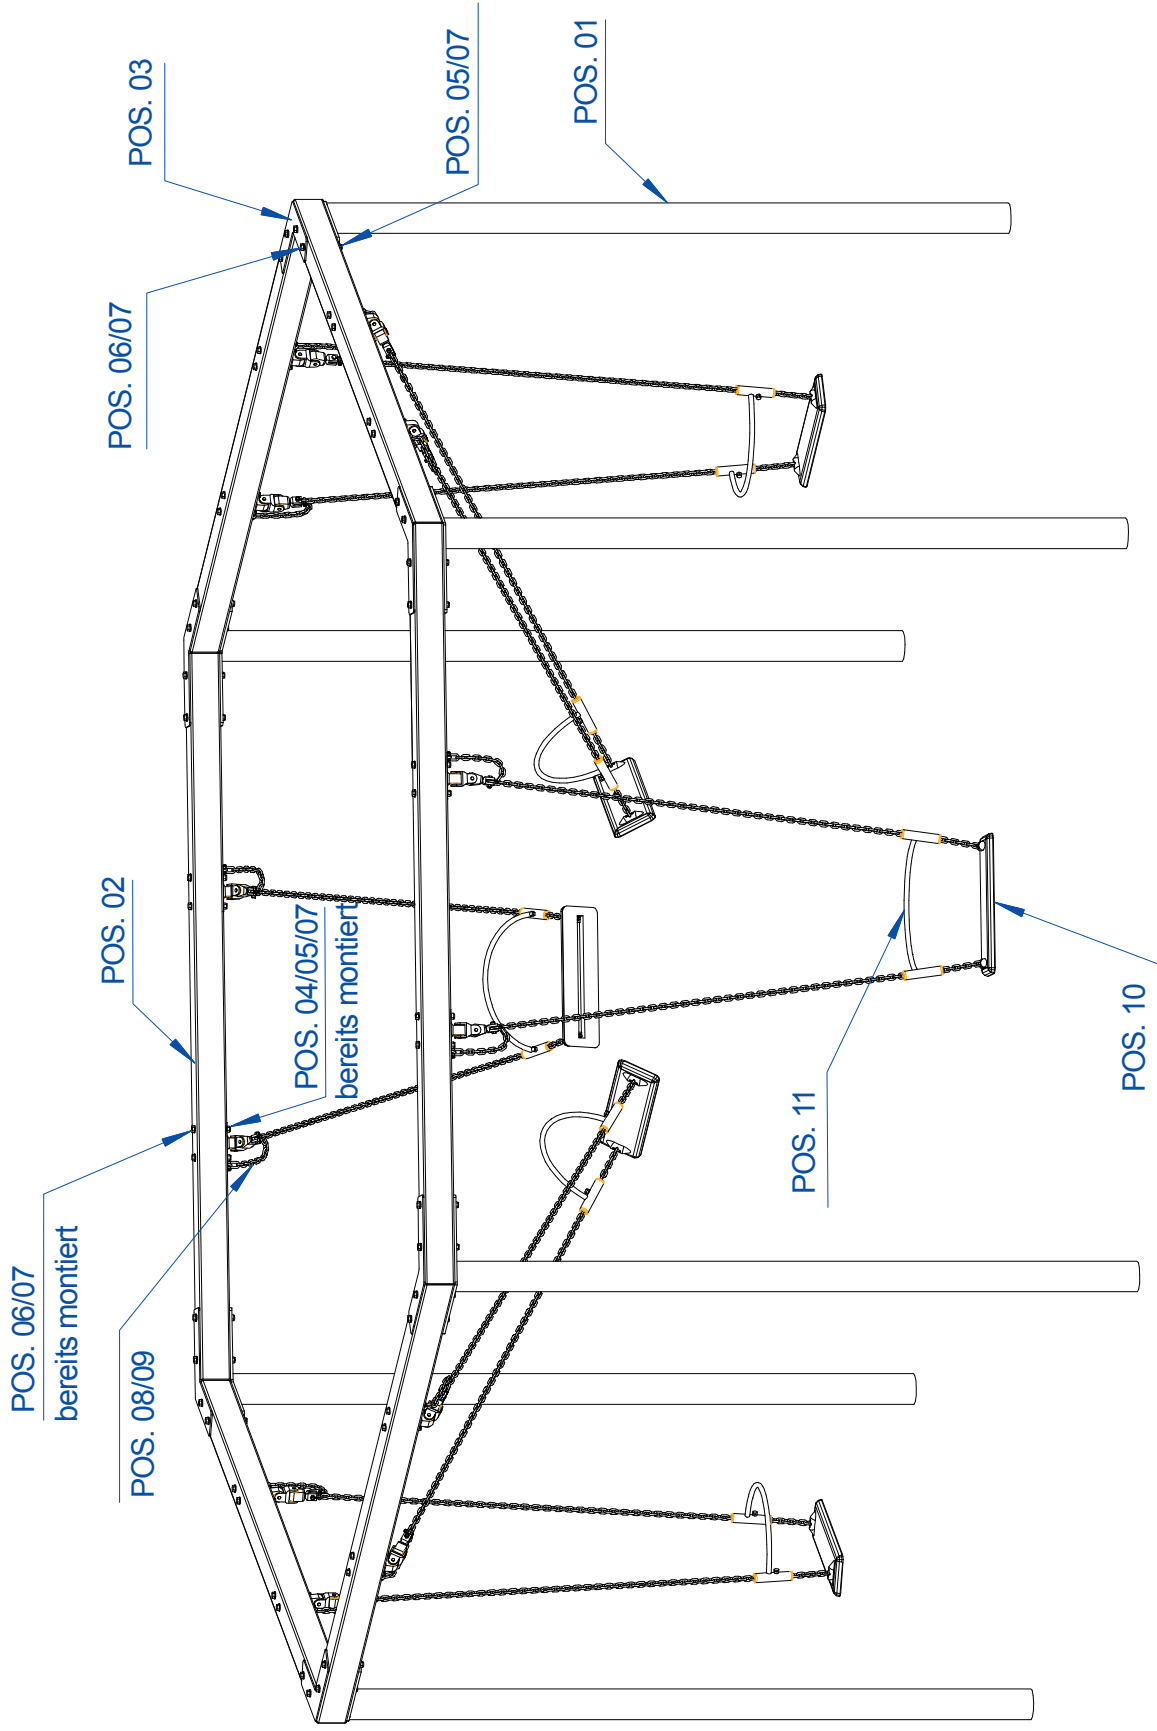


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 22 0000 0661
 "Sechseck - Ganzmetall"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 26.03.2010
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 25
 Blatt0

Grundriss

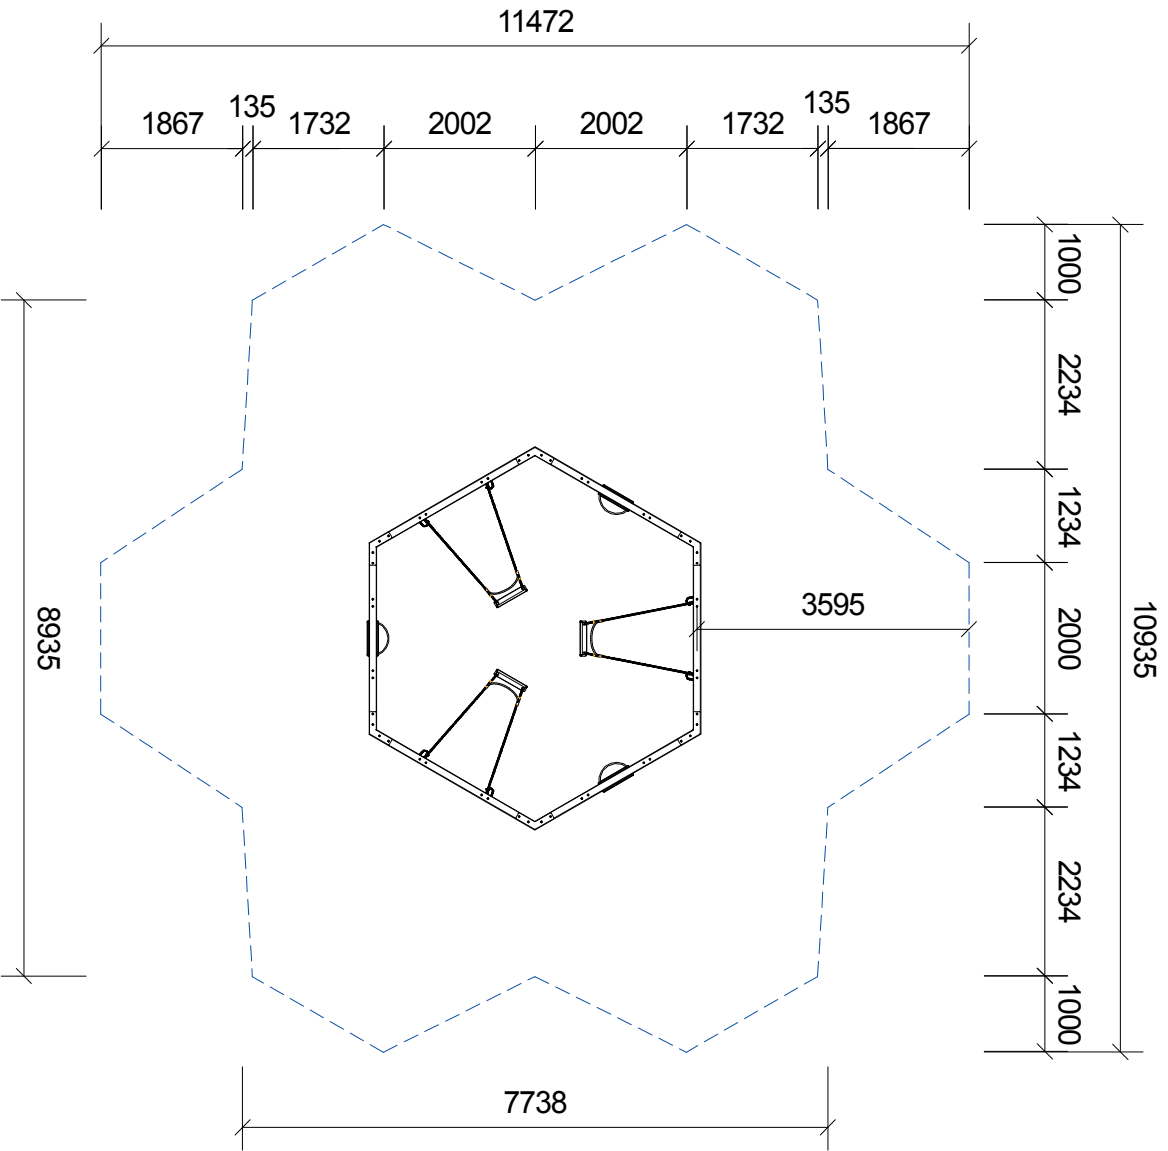


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de


Art.Nr. 22 0000 0661
 "Sechseck - Ganzmetall"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 15.09.2008
 gez. : Markt
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 100
 Blatt 1

FUNDAMENTPLAN

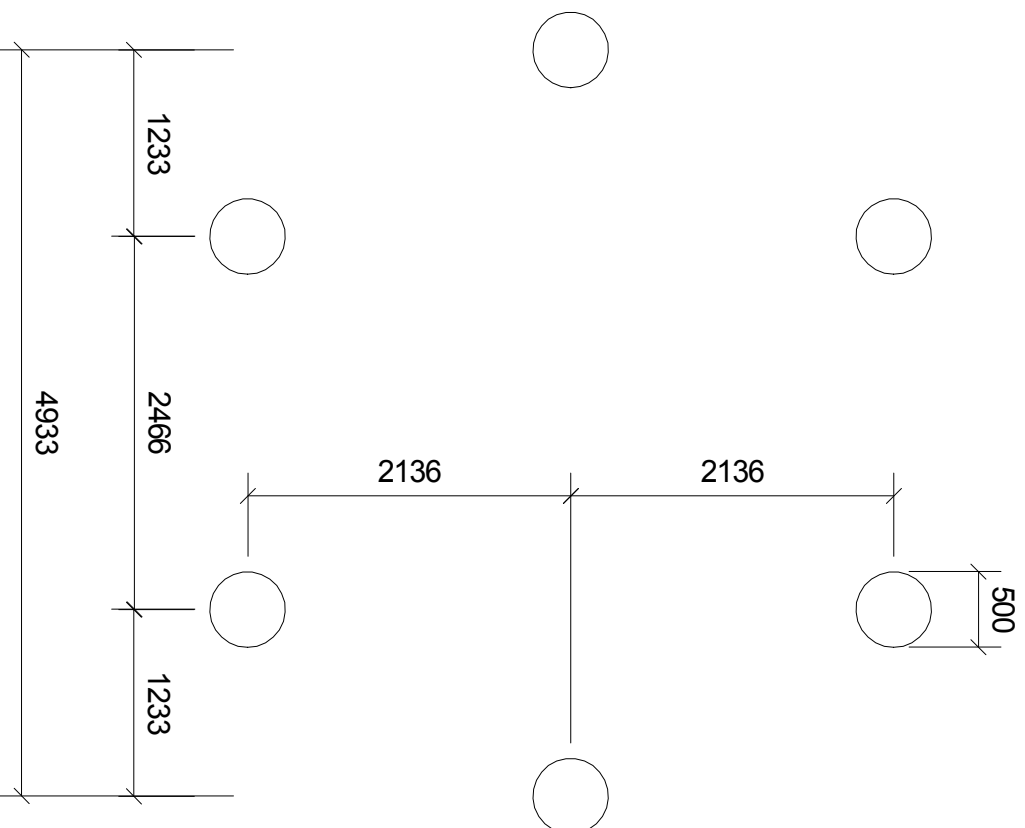

SCHNITT FU.

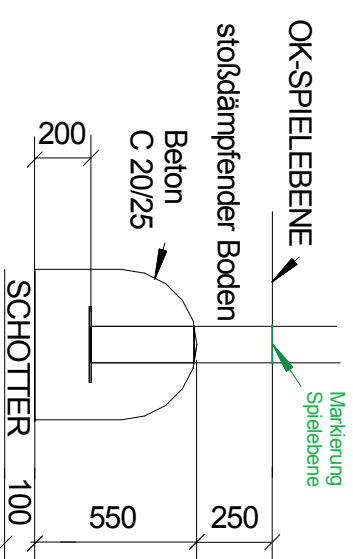

∞

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 22 0000 0661
"Sechseck - Ganzmetall"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 15.09.2008
gez. : Markt
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt3