


Montageanleitung


Art.Nr.: 26 1500 0202
„Free-Climbing-Wand,
zweiteilig, beidseitig“

Version: 21.04.2015

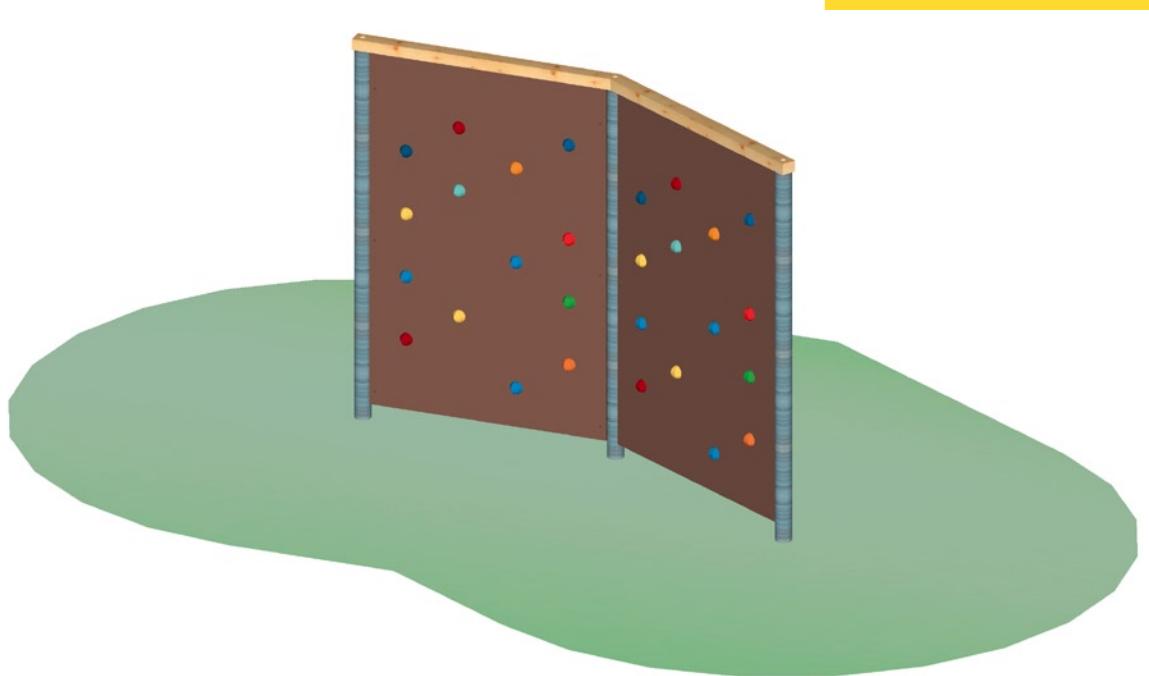

Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

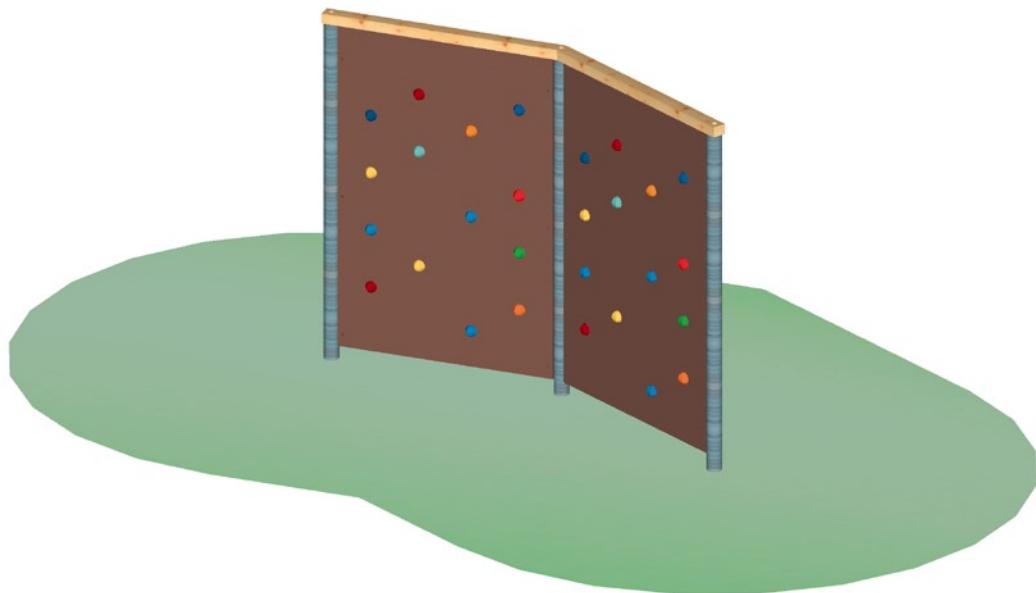

Technische Daten:

Gerätehöhe:	2,42 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,08 x 0,90 x 2,42 m
Mindestraum (LxBxH):	7,19 x 5,00 x 3,90 m
Größtes Teil / Maß:	Modul / L 3,00 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Modul ca. 120 kg
Lieferart:	Vormontierte Elemente
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	2,42 Meter
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176 siehe Tabelle Wartungsaneitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	3 Stück (siehe Fundamentplan)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Montagehilfsmittel:	Hilfsplatten, Nivellierwerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz
Alterklasse	3 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Lieferumfang - einzelne Positionen sind weitgehend vormontiert

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
01	3 Stück	41 7000 0000	Pfosten Rundrohr D 101,6 x 3,6 mm (bereits montiert)
02	3 Stück	41 7000 0203	Abdeckplatte für Pfosten Flachstahl (bereits montiert)
03	12 Stück	41 7000 0200	Lasche Flachstahl (bereits montiert)
04	4 Stück	68 9921 0002	Siebdruckplatte 150 x 255 cm (bereits montiert)
05	4 Sets	41 2800 0030	Klettergriff-Sortiment (bereits montiert)
06	1 Stück	63 0007 0095	Abdeckung
07	1 Stück	63 0007 0095	Abdeckung
08	12 Stück	71 0012 0065	Maschinenschrauben DIN 601 verz. 12 x 65 mm Mu DIN 934 für Plattenbefestigung (teilweise montiert)
09	12 Stück		Einschlagmutter M12 (bereits montiert)
10	12 Stück		Unterlegscheibe DIN 440 für M12 (teil- weise montiert)
11	3 Stück	71 0010 0070	Maschinenschraube DIN 601 verz. 10 x 70 mm für Abdeckung
12	3 Stück		Unterlegscheibe, DIN 440 für M 10
13	3 Stück	41 6000 0021	Abdeckkappe für Senkbohrung 35 mm
14	4 Stück	71 7010 0030	Zylinder.Innensechs. 8.8 DIN 7984 verz. 10 x 30 mm (bereits montiert)
15	8 Stück	71 7010 0035	Zylinder.Innensechs. 8.8 DIN 7984 verz. 10 x 35 mm (bereits montiert)
16	24 Stück	71 7010 0040	Zylinder.Innensechs. 8.8 DIN 7984 verz. 10 x 40 mm (bereits montiert)
17	20 Stück	71 7010 0045	Zylinder.Innensechs. 8.8 DIN 7984 verz. 10 x 45 mm (bereits montiert)
18	56 Stück		Einschlagmutter M10/16 (bereits mon- tiert)
19	1 Stück		Wartungsanleitung
20	1 Stück		Montageanleitung

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Positionszeichnung	Seite 6
Grundriss mit Fallschutzbereich	Seite 7
Fundamentplan	Seite 8

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz und Hebegeräten
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
7. Module bereitstellen, Anbauteile zurechtlegen.

Aufbau


1. Beton bis auf Höhe Unterkante-Pfosten einfüllen und verdichten. Das genaue Maß können Sie in den jeweiligen Fundament-Querschnitten ablesen. Diese Höhe muss für alle Pfosten genau ein-nivelliert werden.
2. Vorgefertigte Elemente in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbau-maße im Fundamentplan Prüfen. Pfosten mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
3. Free-Climbing-Wände mittels der mitgelieferten Schraubensätze verbinden.
4. Abdeckung mittels mitgelieferten Schraubensatz montieren.
5. Vor dem Betonieren müssen alle Verbindungsteile fest verschraubt sein.
Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
6. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
7. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielevene angleichen.
8. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.
9. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe prüfen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und er-forderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informatio-nen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

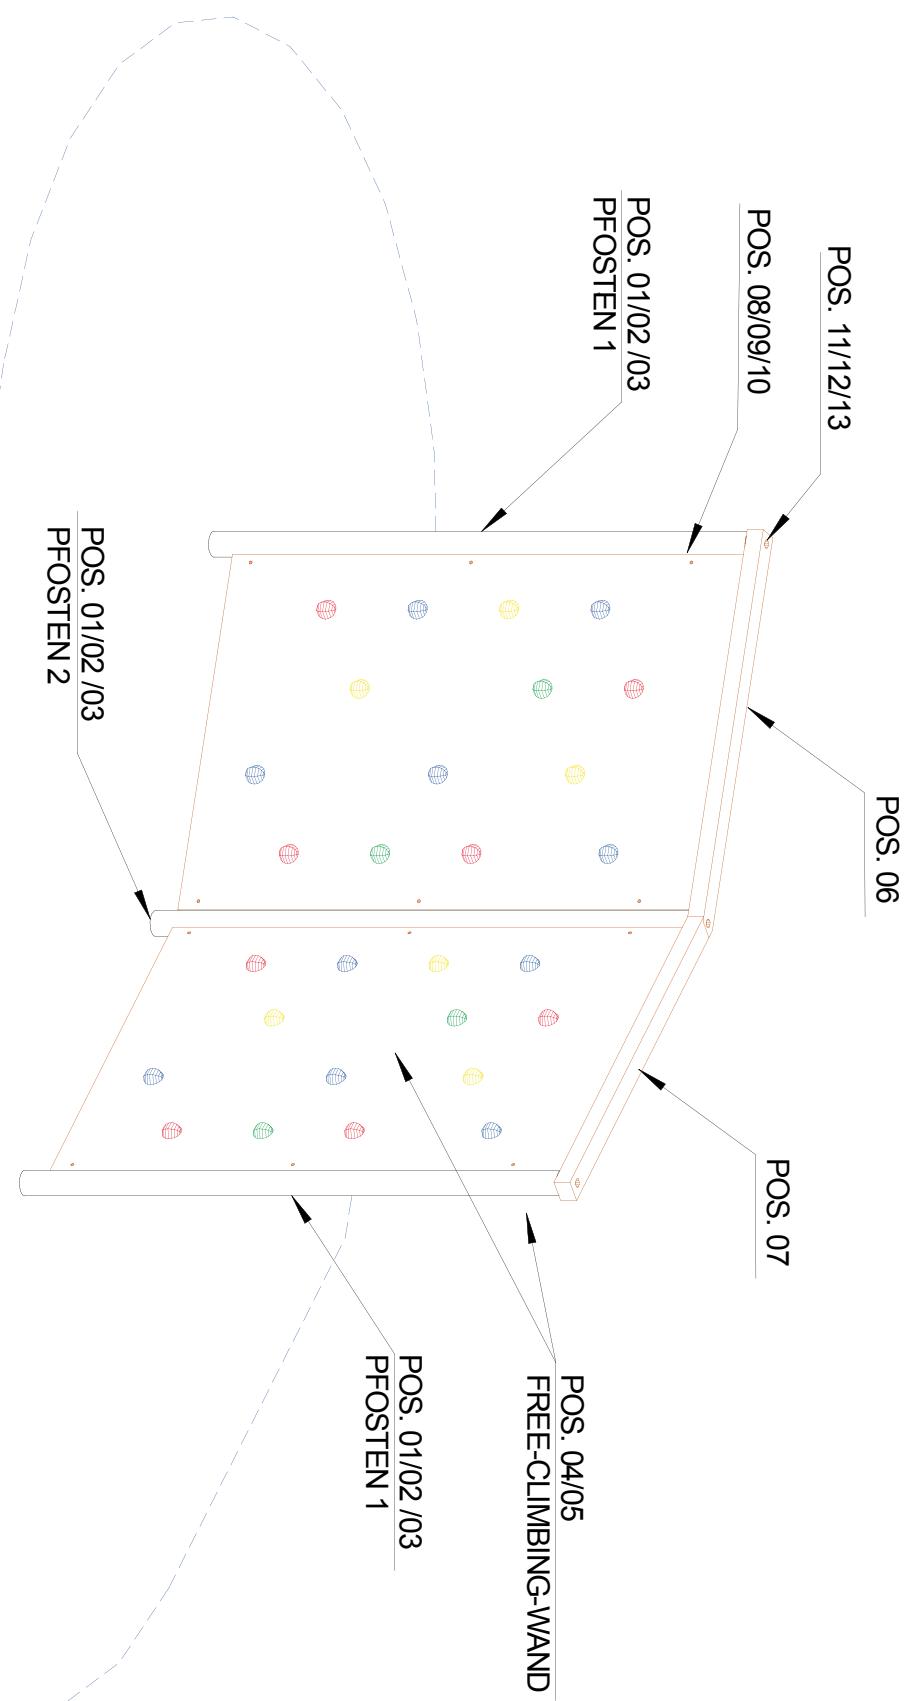

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 40-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 26 1500 0202
2 x Free-Climbing-Wand beidseitig m. Me
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz
Fassung : 16.11.2006
gez. : Markt
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 30
Blatt 0

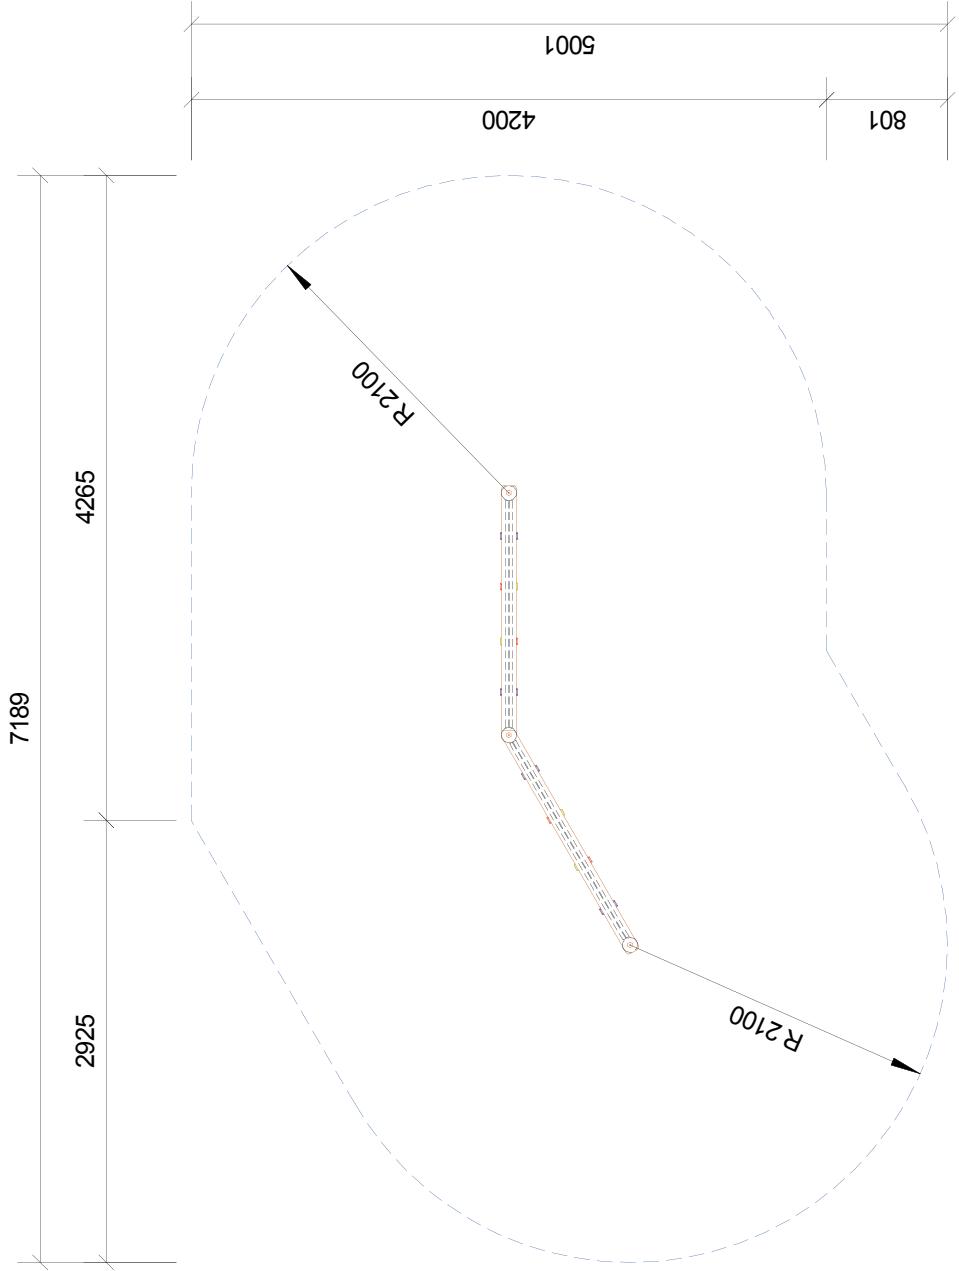

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de




Fassung : 16.11.2006
gez.: Markt
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt 1

Art.Nr. 26 1500 0202
2 x Free-Climbing-Wand beidseitig m. Me
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

FUNDAMENTPLAN

SCHNITT FU.

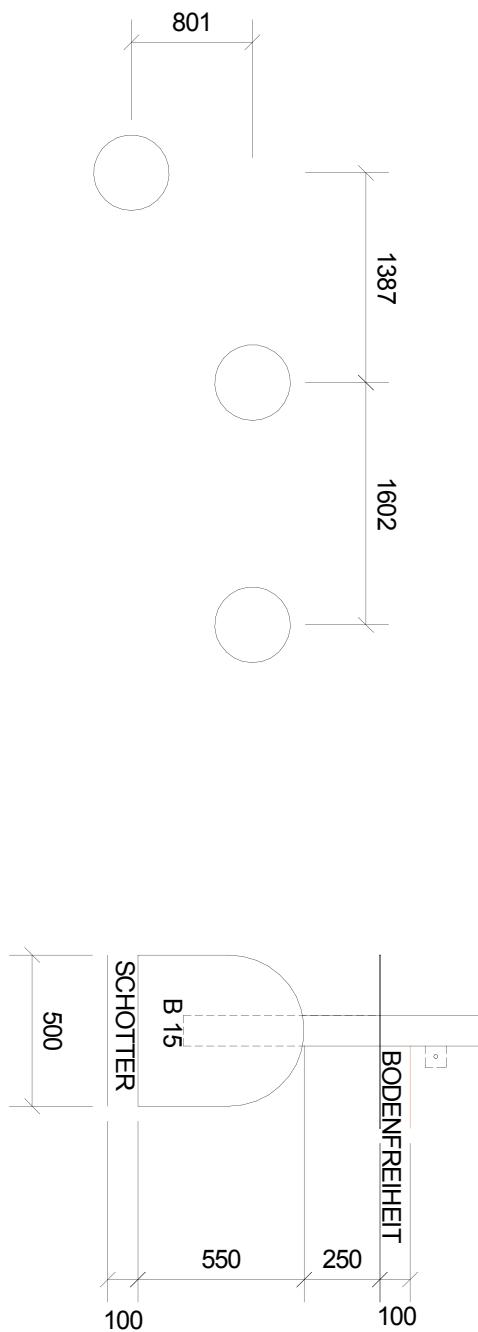

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

80



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 26 1500 0202
2 x Free-Climbing-Wand beidseitig m. Me
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 16.11.2006
gez. : Markt
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt3