

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2020 0110

Clevermoto®

Spielkombination

Albert 1

Version: 21.05.2024



 S.H.
Spessart
Holzgeräte

Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	1,97 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,62 x 3,03 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	6,54 x 6,01 x 3,97 m
Größtes Teil (L):	Turm, L 1,97 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Turm 75 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	50 cm
Fallschutz / Untergrund:	Rasen empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 x K1 / 4 x K2 / 1 x K5 (siehe Fundamentplan)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 6,0 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebwerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	1 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montagehinweise	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundrisszeichnung	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 9
Montagezeichnung Anbaugeräte	Seite 10
Montagezeichnungen Rutschbrett	Seite 11 - 14
Montage Wackelbrett mit Startpfosten	Seite 15
Montage Balancierbrett mit Startpfosten	Seite 16

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	33 4100 0502	Verandaturm mit Satteldach PH 50
2	1 Stück	42 3114 0007	Wackelbrett 195 mit Startpfosten und 2 Handläufen
3	1 Stück	42 3104 0002	Balancierbrett mit Startpfosten PH 50
4	1 Stück	42 3101 0001	Leiter PH 50 (bereits montiert)
5	1 Stück	42 3350 0001	Rutschbrett PH 50
6	1 Stück	42 3104 0001	Schräge Ebene AH 50
7	1 Stück	42 3042 0003	Brüstung mit Drehscheibe (bereits montiert)
8	4 Stück	40 3304 0003	Handlauf VA 57 (bereits montiert)
9	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
10	1 Stück		Wartungsanleitung
11	1 Stück		Montageanleitung
12	8 Stück		Pfostenfüße

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.


Aufbau

1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
3. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätzen nach Grundriss montieren.
4. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

Fundament-Plan

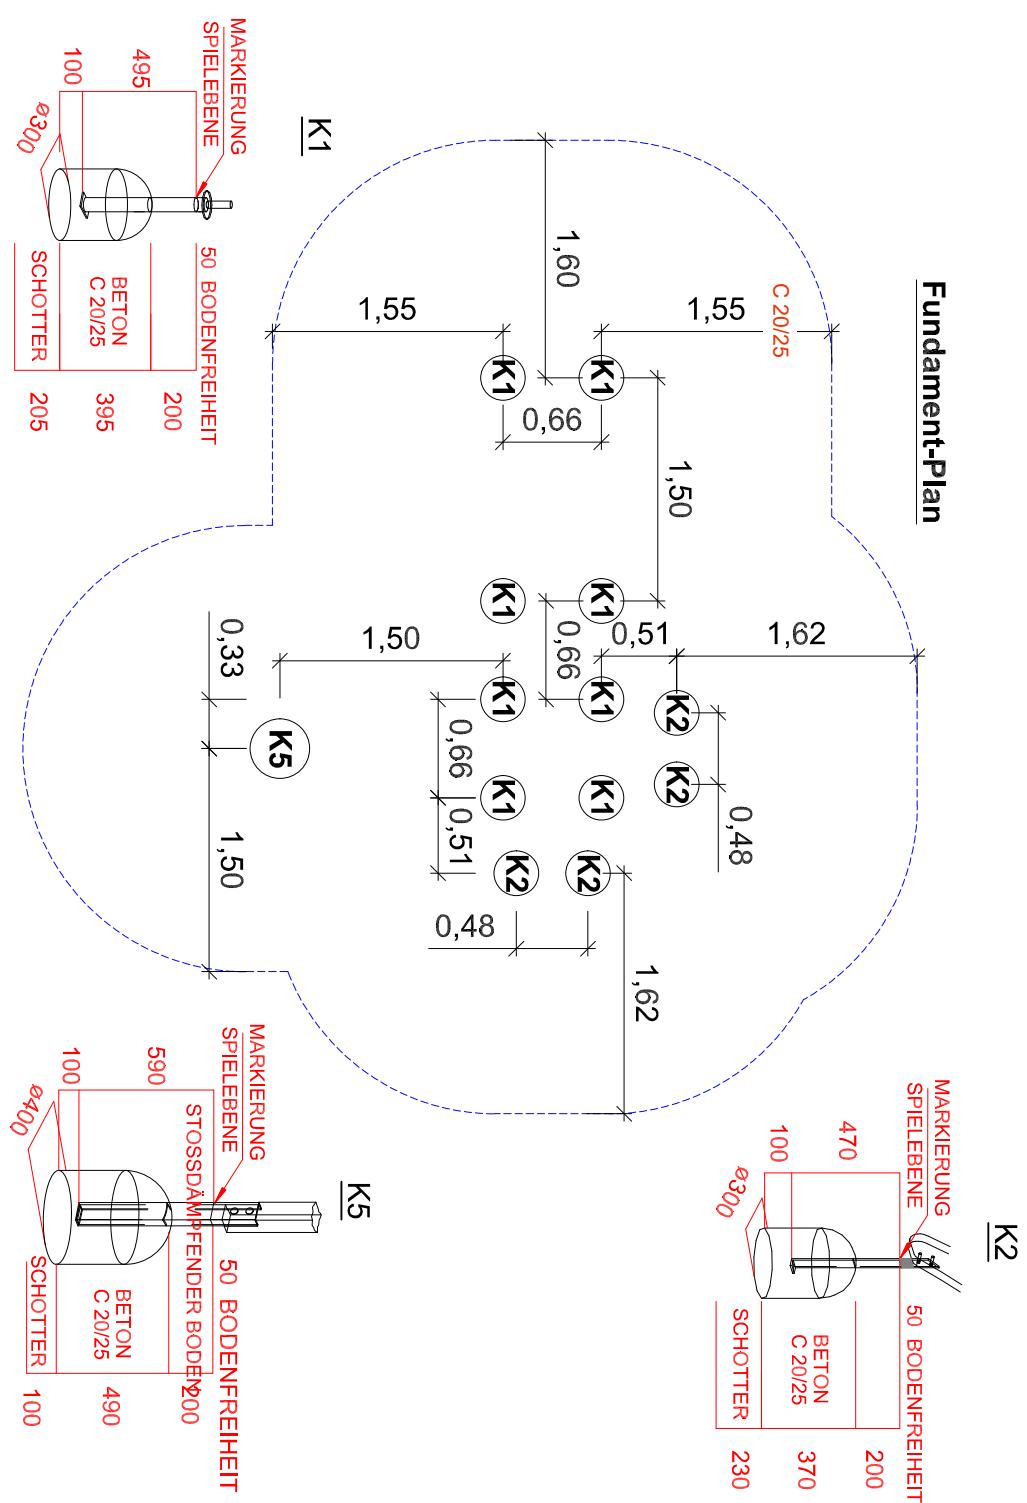

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)


Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

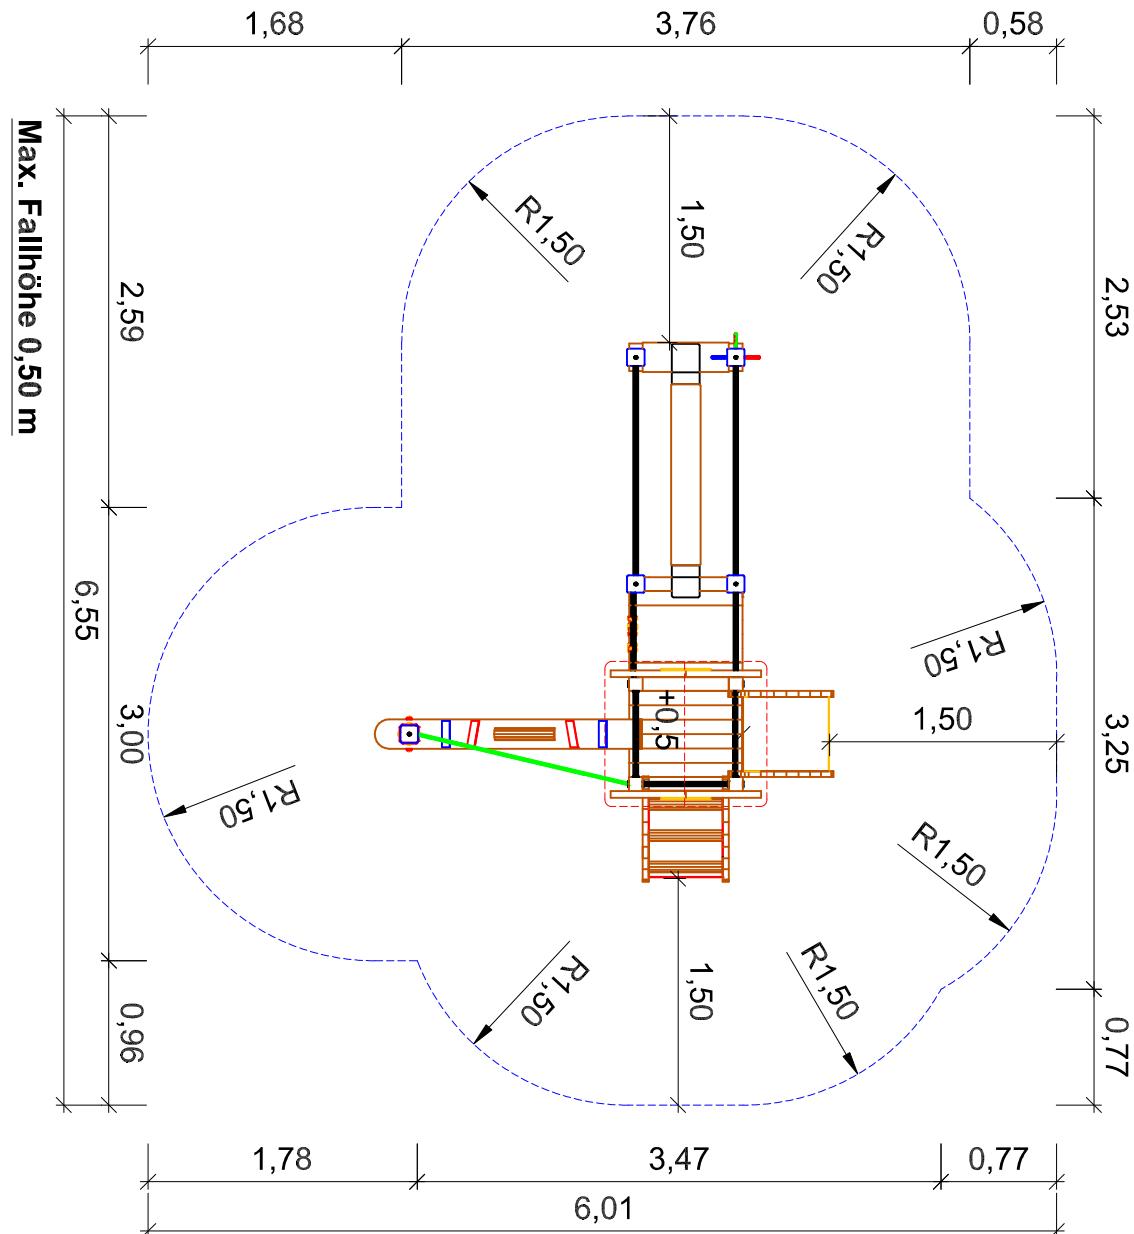

S.H.
Spessart
Holzgerüte
www.spessart-holz.de

Artikel: Kleinkinderspielanlage Albert 1
Artikelnr.: 33.2020.0110
Fassung: 13.12.23
Konstr.: T.Market
Technische Änderungen vorbehalten
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 13.12.2023
A4 Maßstab 1:50
Blatt: 2 Index: 1
gez.: M.Brenneis

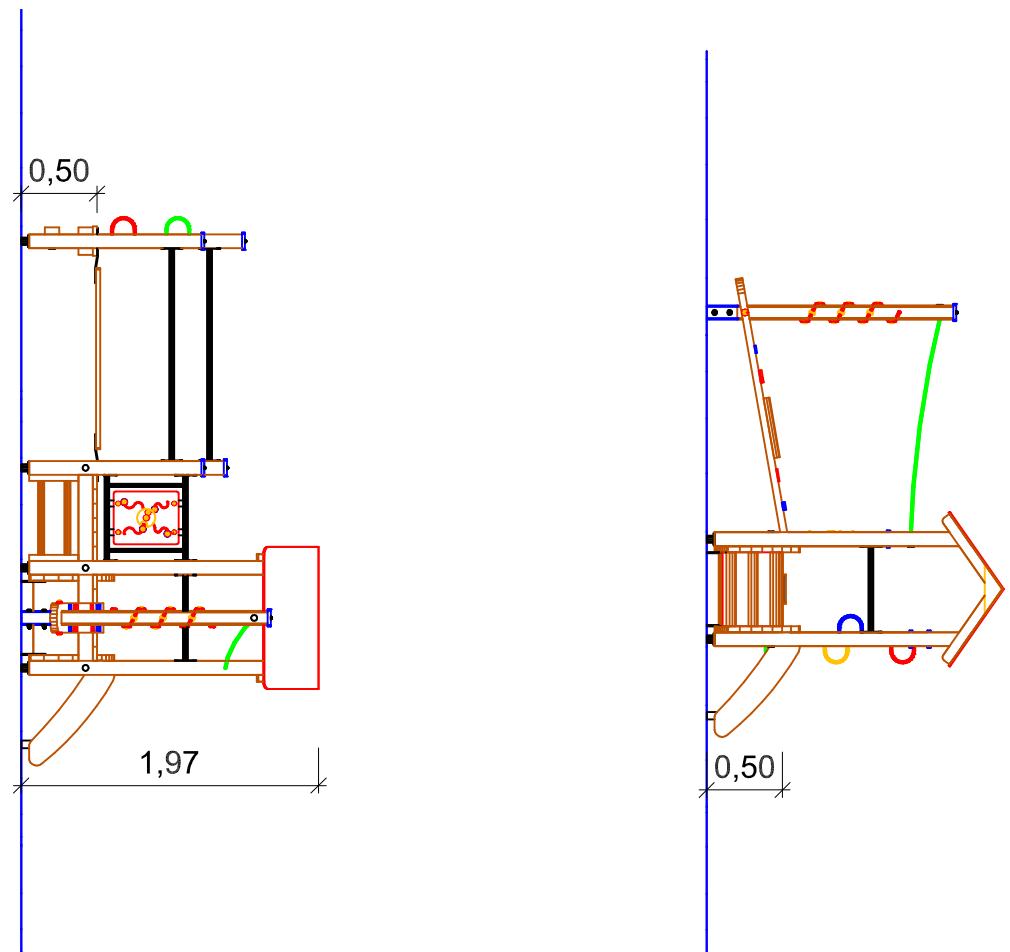


**S.H.
Spessart
Holzgerüte H**

Artikel: Kleinkinderspielanlage Albert 1
Artikelnr. : 33 2020 0110
Fassung: 13.12.23
Konstr. : T.Market
Technische Änderungen vorbehalten
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

G
Gedruckt am 13.12.2023
A4 Maßstab 1:50
Blatt :3 Index:1
gez. :M.Brenneis



Montageanleitung Podeste

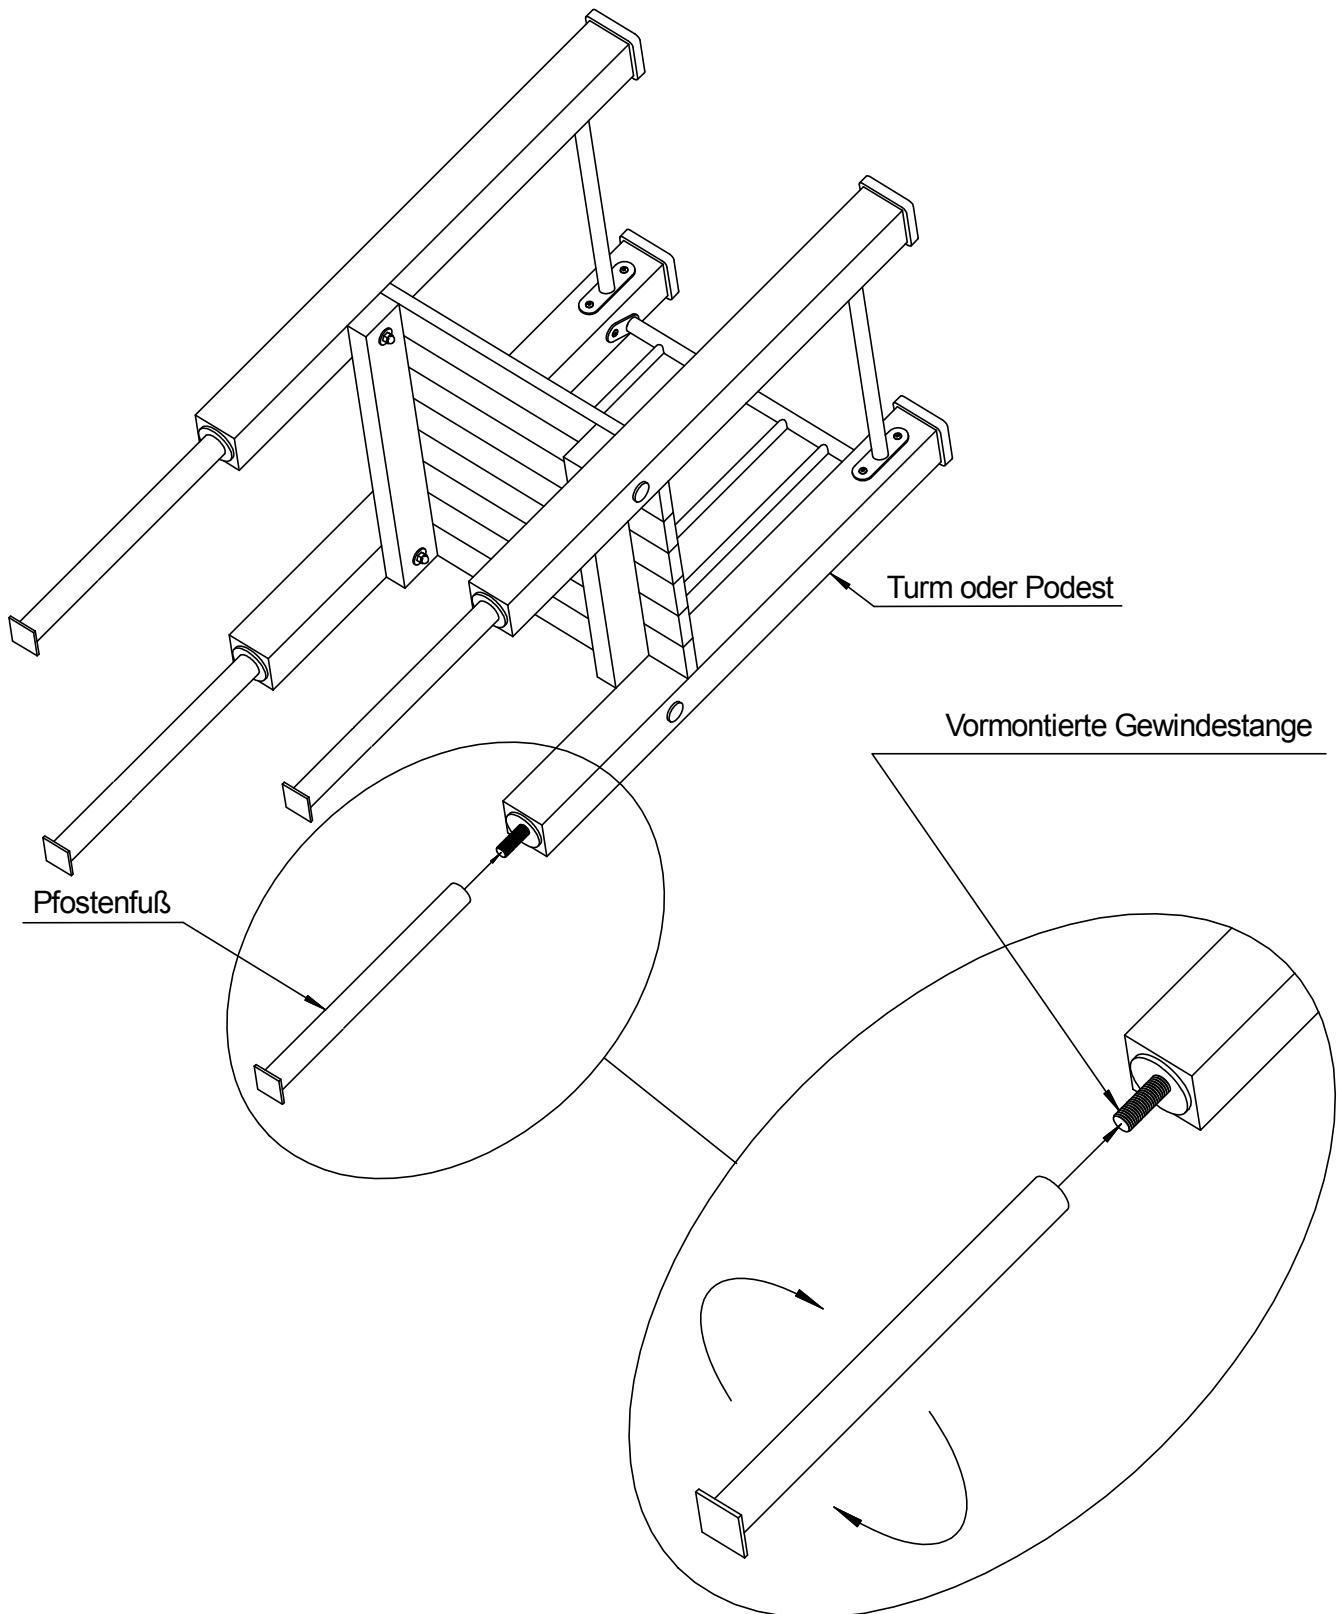




G
Artikel: Kleinkinderspielanlage Albert 1
Artikelnr.: 33 2020 0110
Fassung: 13.12.23
Konstr.: T. Markert

b
Technische Änderungen vorbehalten
H
gez. : M.Brenneis
www.spessart-holz.de
C 09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

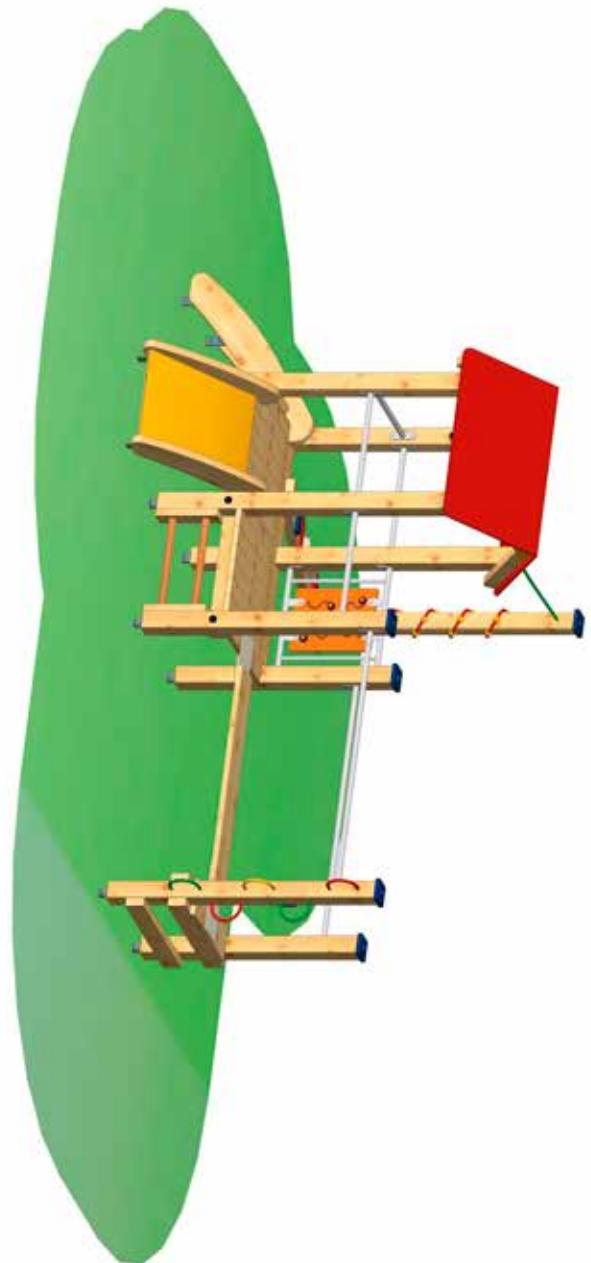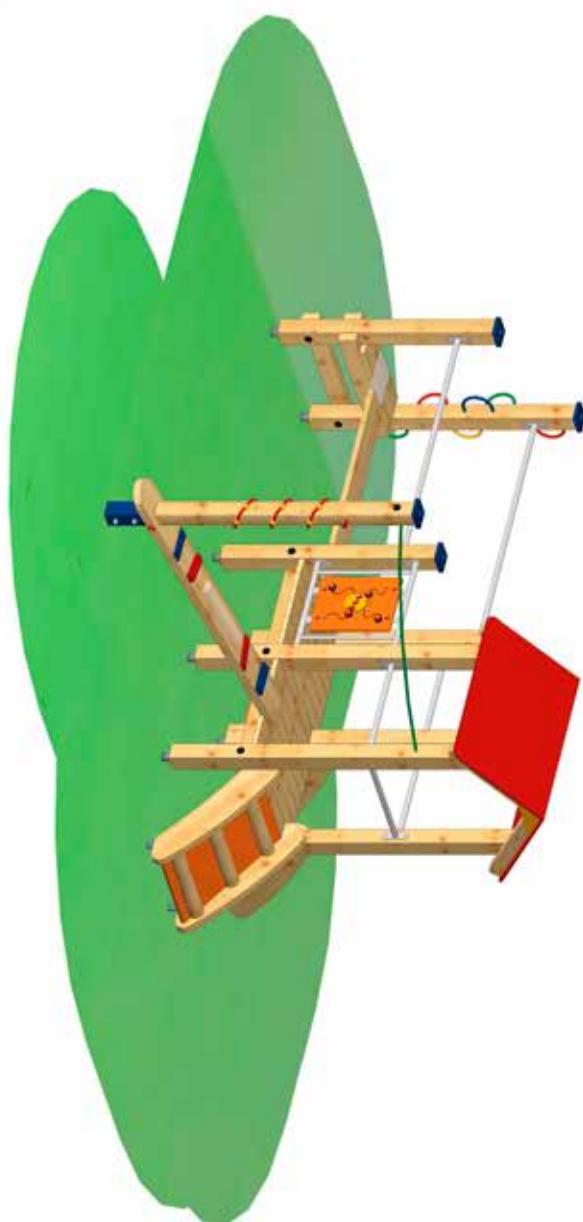

Montageanleitung für Rutschbrett

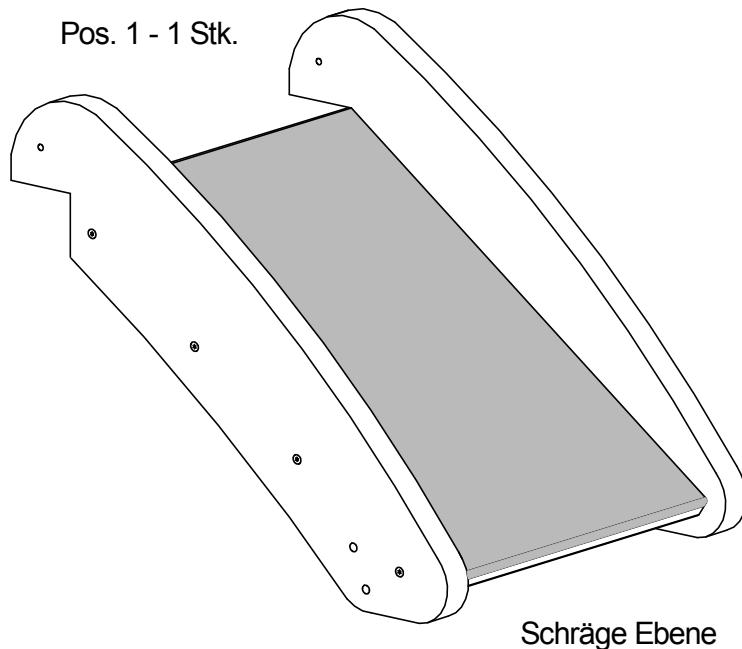

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):

Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm

Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.



Pos. 3 - 2 Stk.



Pos. 4 - 4 Stk.



Pos. 5 - 4 Stk.





Pos. 6 - 4 Stk.




Pos. 7 - 4 Stk.




Montageanleitung für Rutschbrett

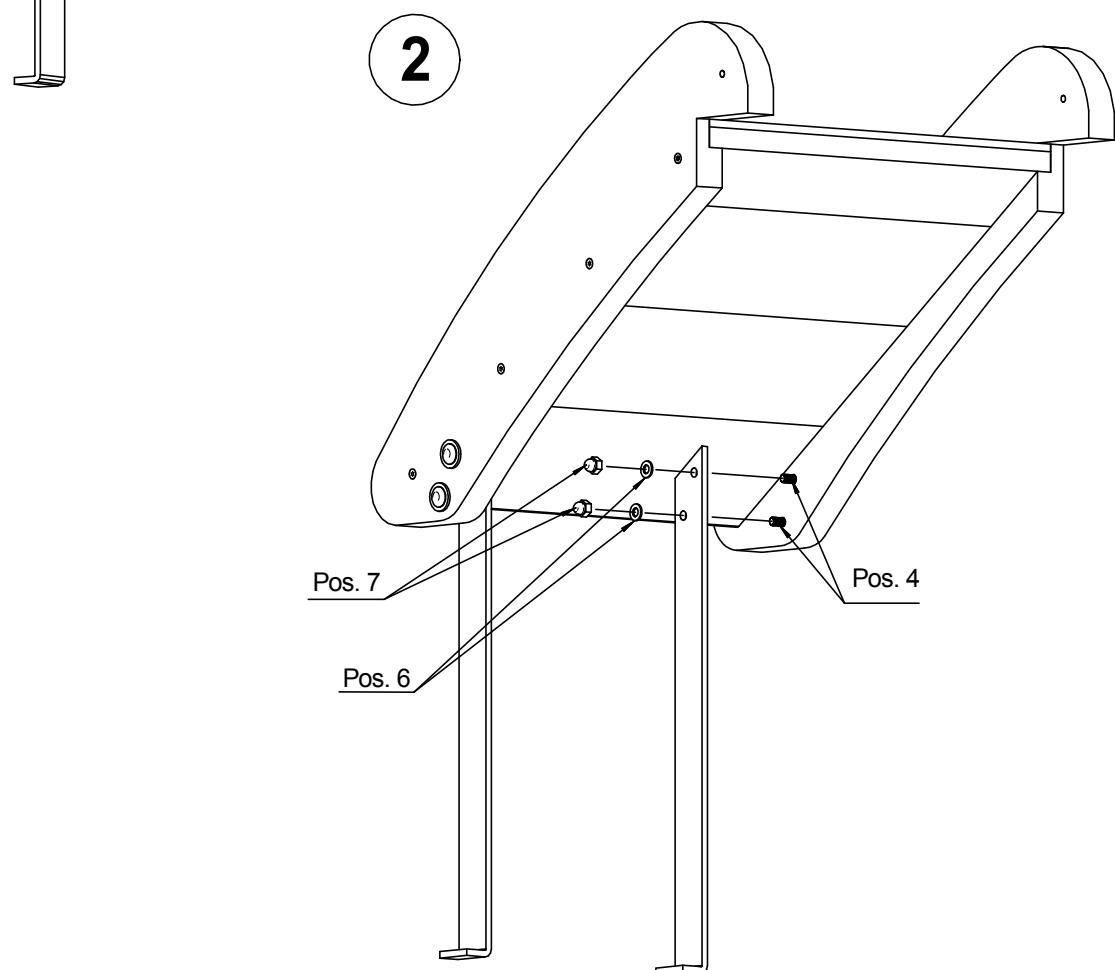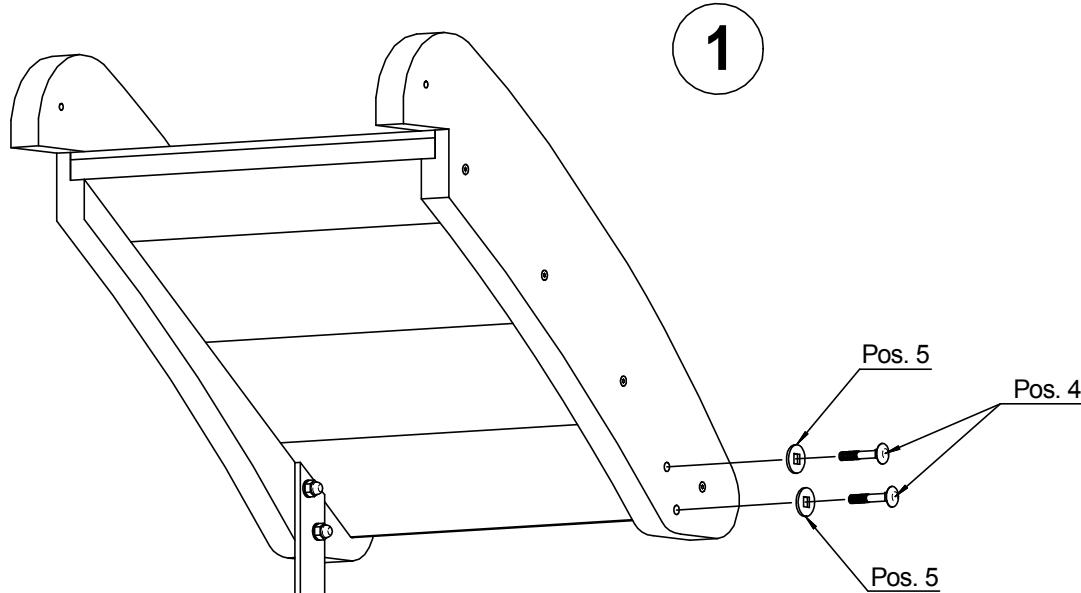


Montageanleitung für Rutschbrett

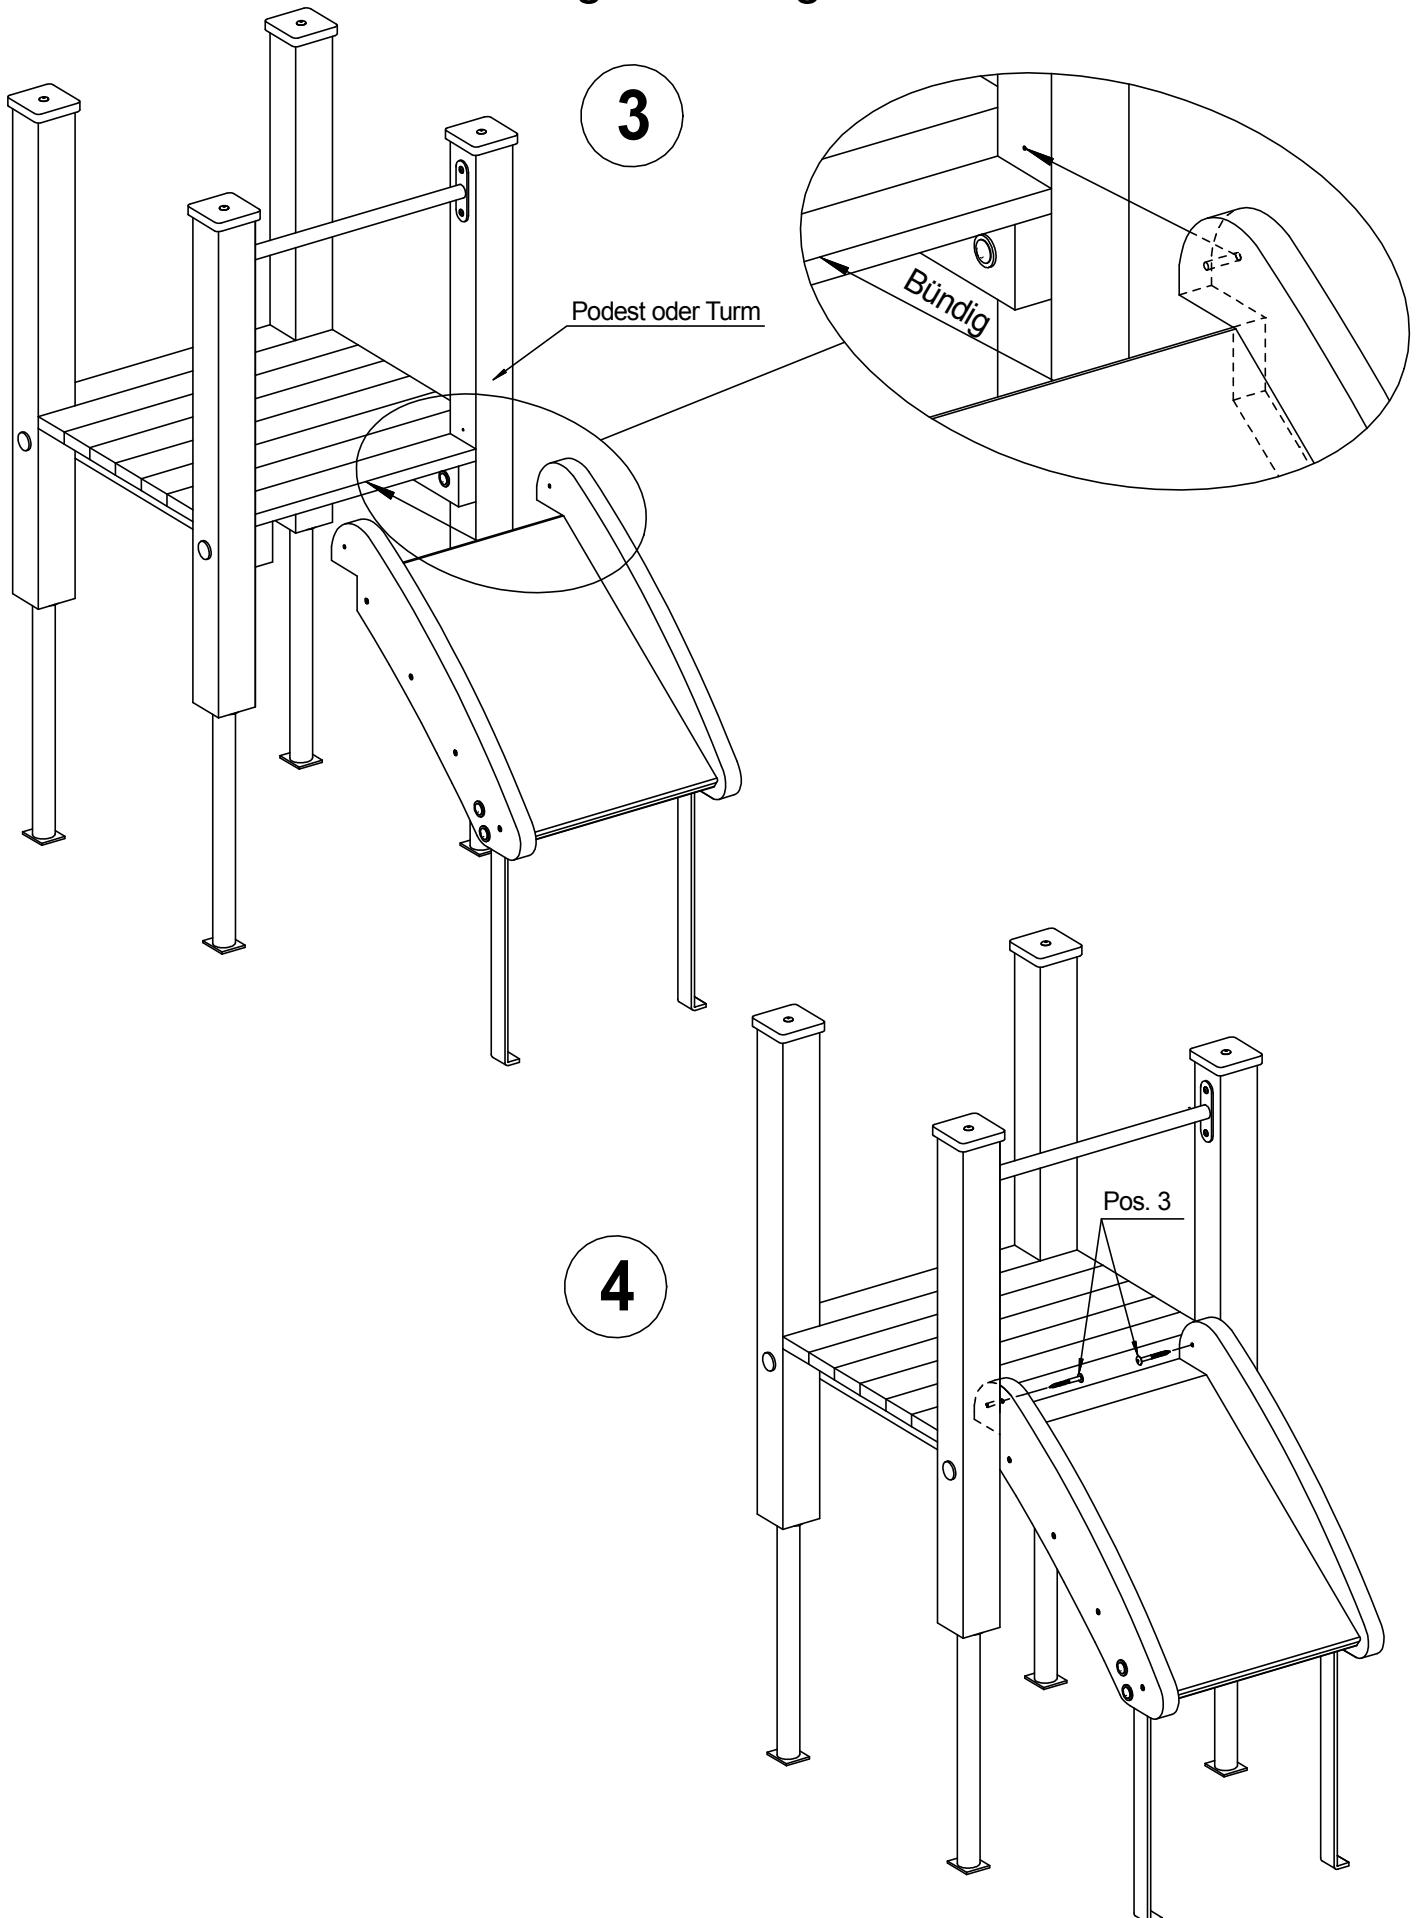

Montageanleitung für Rutschbrett

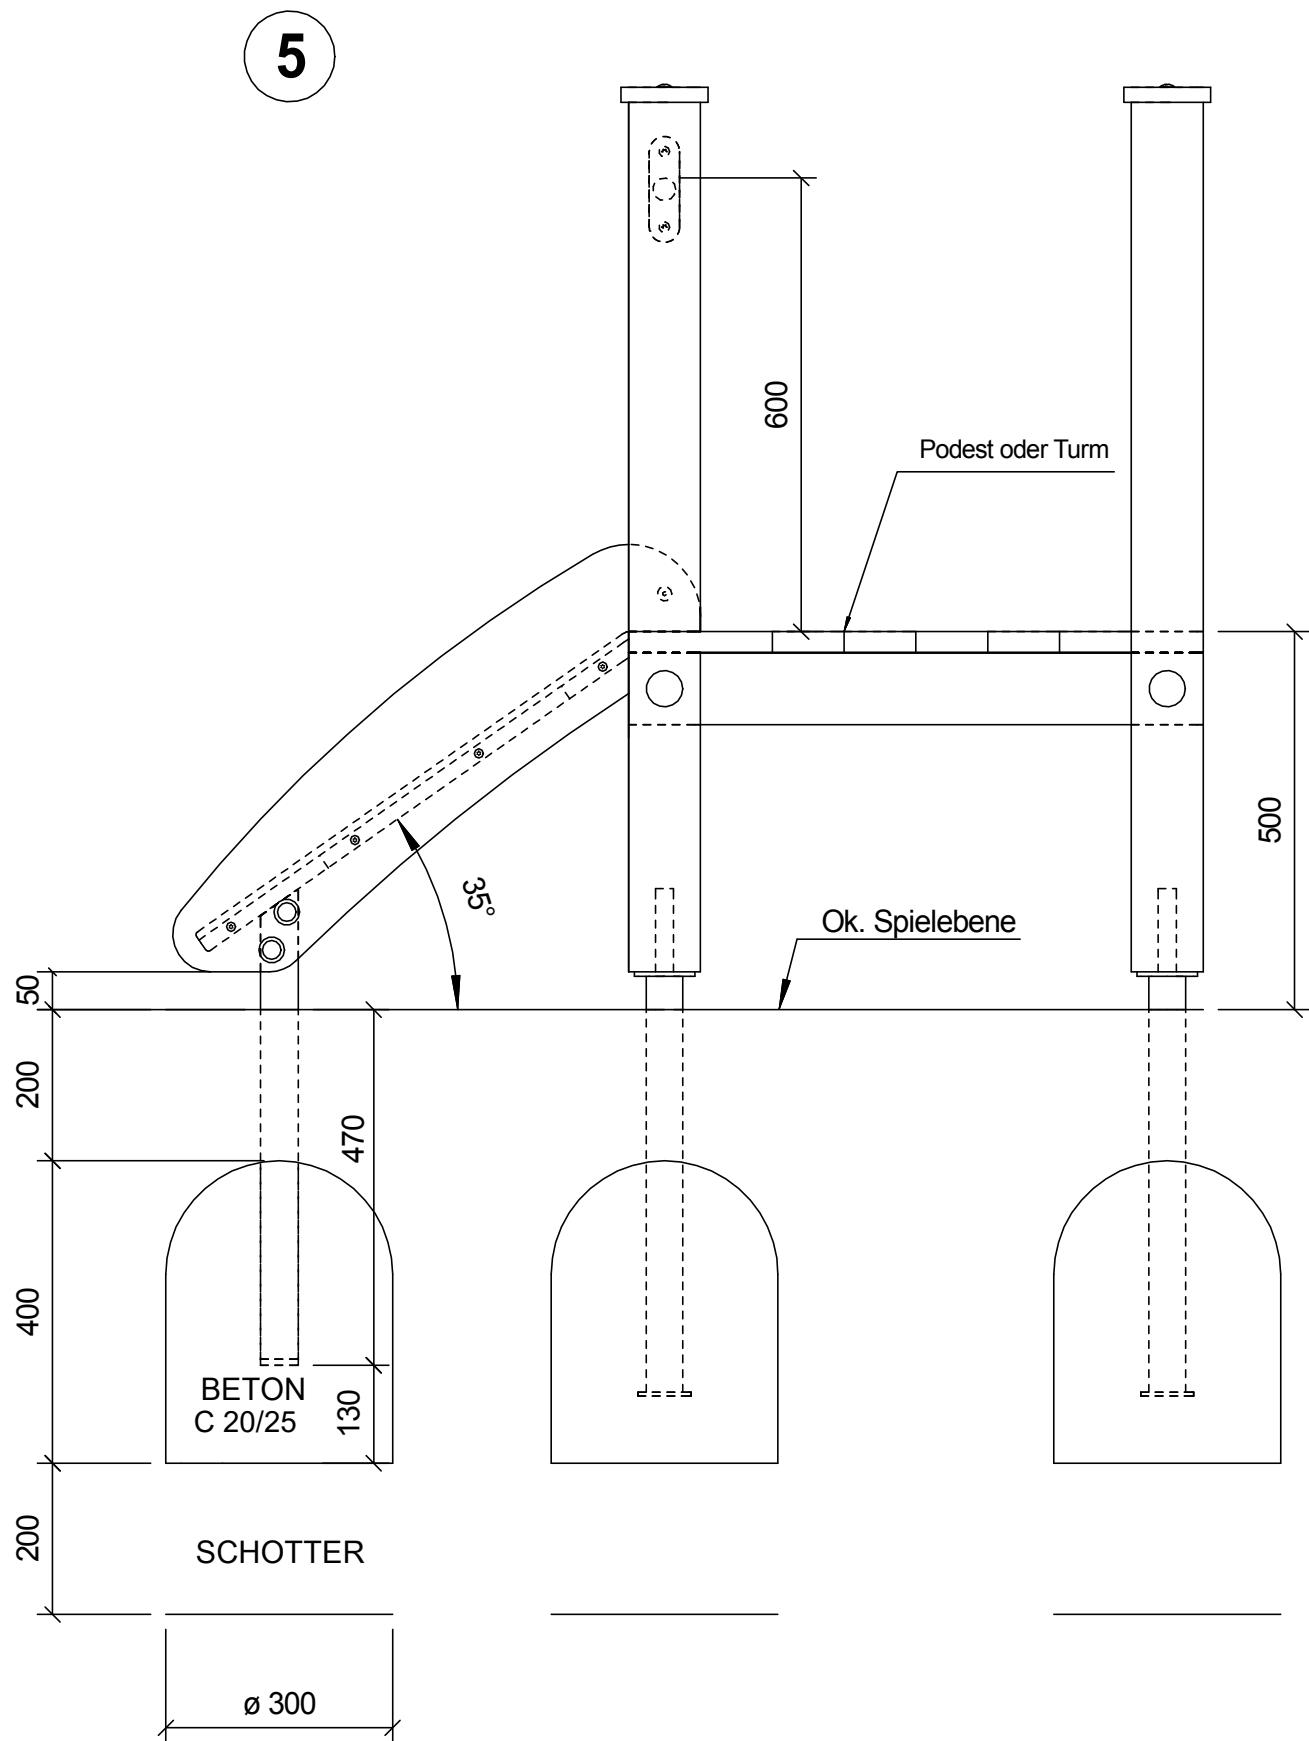


Montageanleitung für Wackelbrett 195 mit Startpfosten

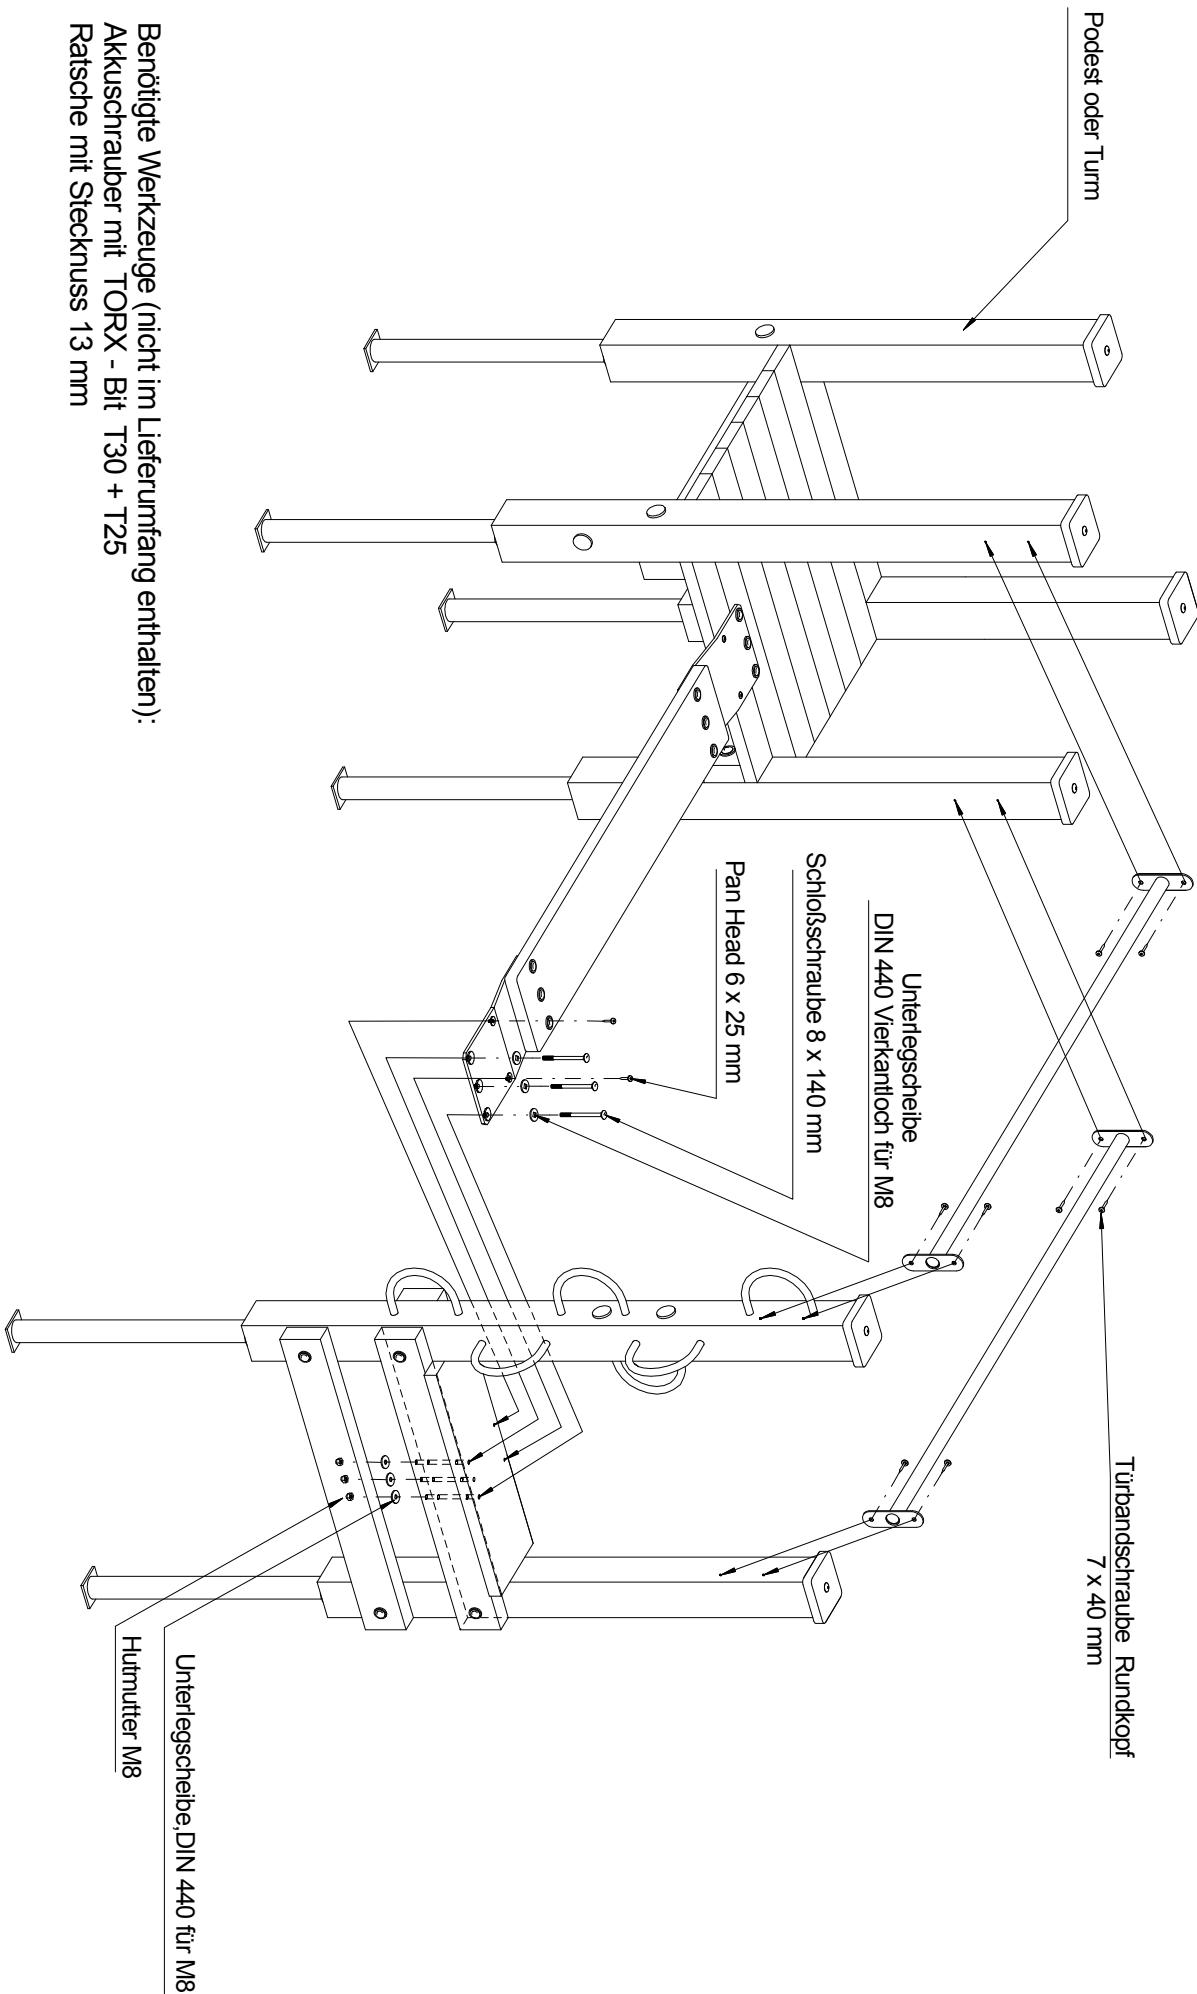

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Montageanleitung für Balancierbrett mit Startpfosten PH.50

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Ratsche mit Stecknuss 13 mm und 17 mm

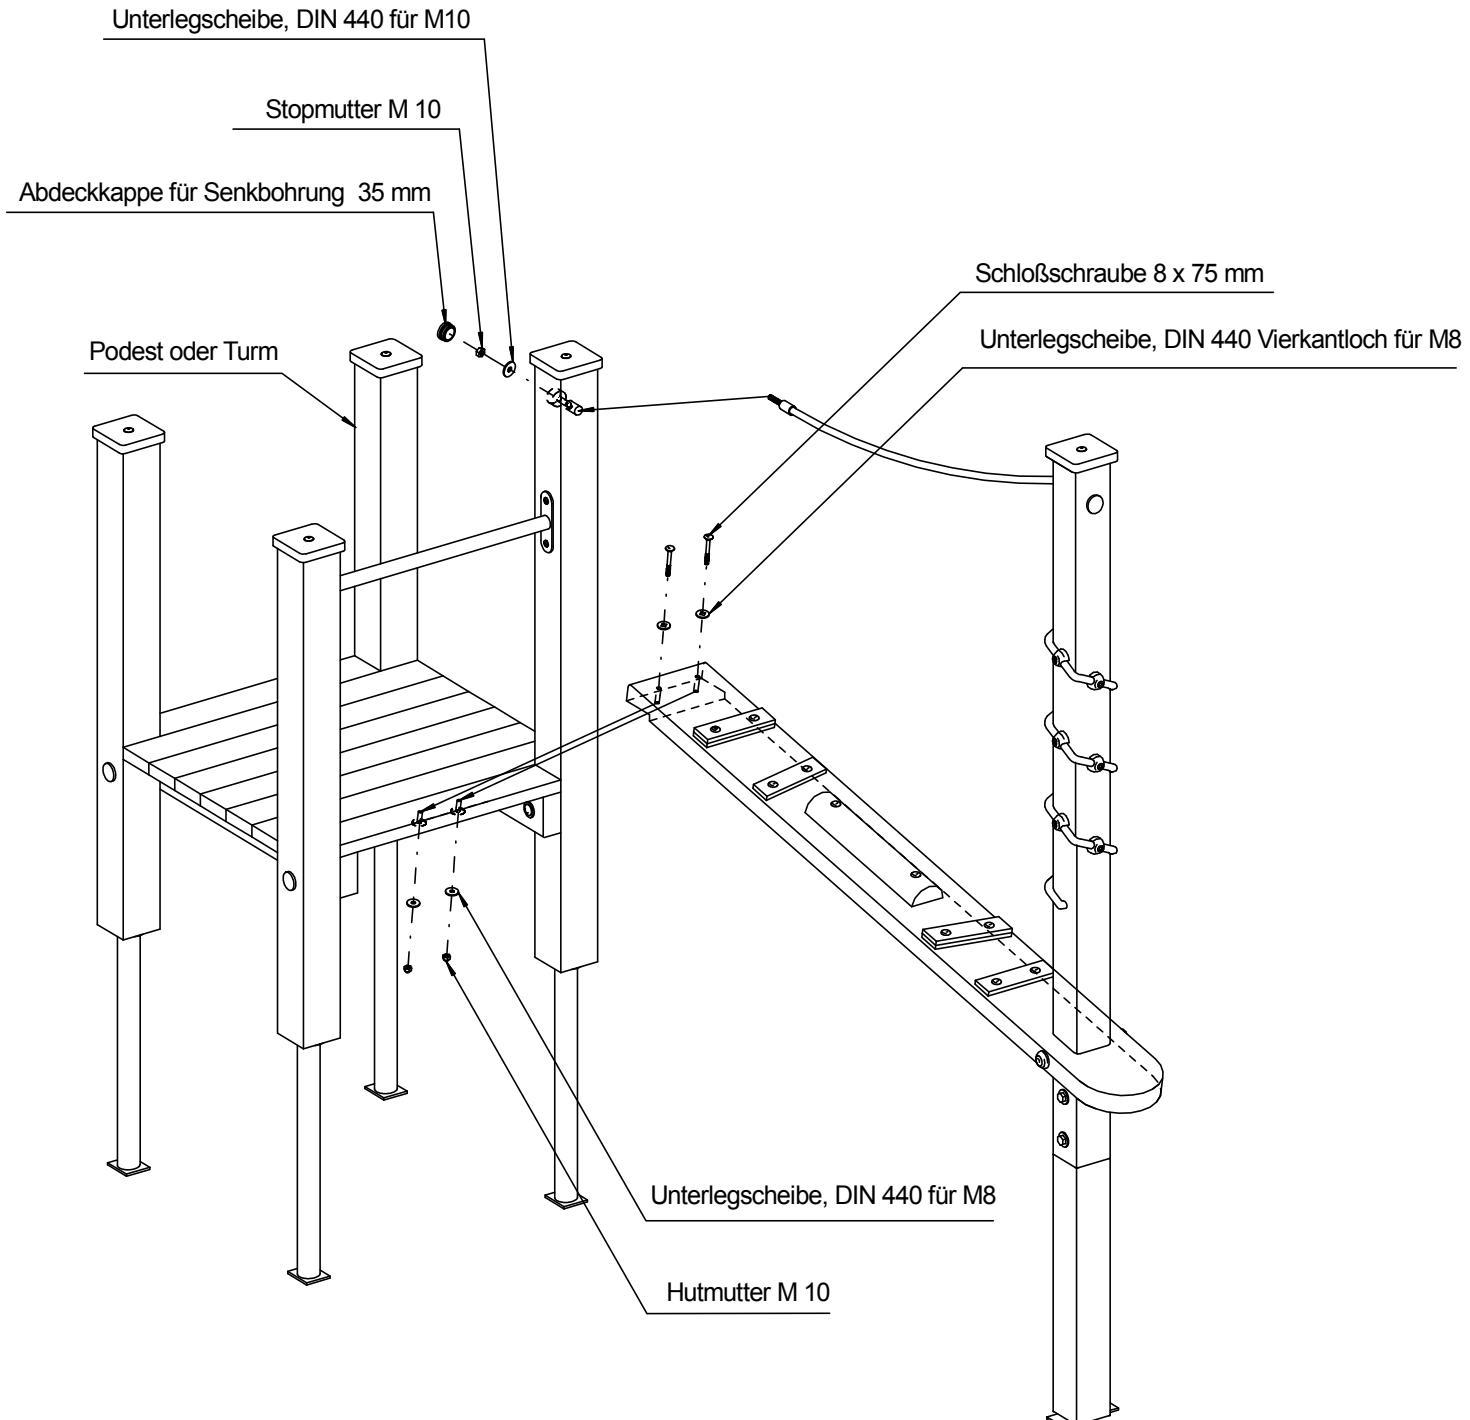

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 42 3107 0002
"Balancierbrett mit Startpfosten PH.50"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 04.12.2012
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 16
Blatt1